



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)
- rostfritt stål (AISI 304)

Sits och ryggstöd:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

Monteringssätt:

- fristående
- för skruvmontering

Armstöd:

- ingen
- kolstål
- rostfritt stål

BESKRIVNING

Stadsbänkarna Domino 60° med ryggstöd är en modulär konstruktion, utformad för att skapa långa, slingrande rumsliga kompositioner. De enskilda bänkarna kan kopplas ihop med hjälp av monteringshålen i benen. När två bänkar kopplas ihop räcker det med ett gemensamt ben vid sammanfogningen. Bänkens konstruktion är tillverkad av rostfritt stål med en tjocklek på 4–8 mm eller, som tillval, av kolstål med samma tjocklek, vilket är galvaniserat och lackerat i en valfri färg från RAL-paletten. Sitsen och ryggstödet är tillverkade av trä. Det finns tre alternativ att välja mellan: -mjukt barrträ av europeiskt ursprung (lackat), -hårt barrträ (behandlat med olja), -ädelträ (behandlat med olja). Bänkarna fästs i marken med hjälp av expansionspluggar, vilket garanterar stabilitet och hållbarhet.

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 176 cm
- höjd: 82 cm
- djup: 63 cm
- bänkens böjningsvinkel: 60°


Material:

- rostfritt stål eller kolstål, galvaniserat och pulverlackerat i RAL-färg
- inhemskt barträ eller ädelträ

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt: Bänk Domino 60
Katalognummer: **02.040.3**
Designer: Iwona Żaczek

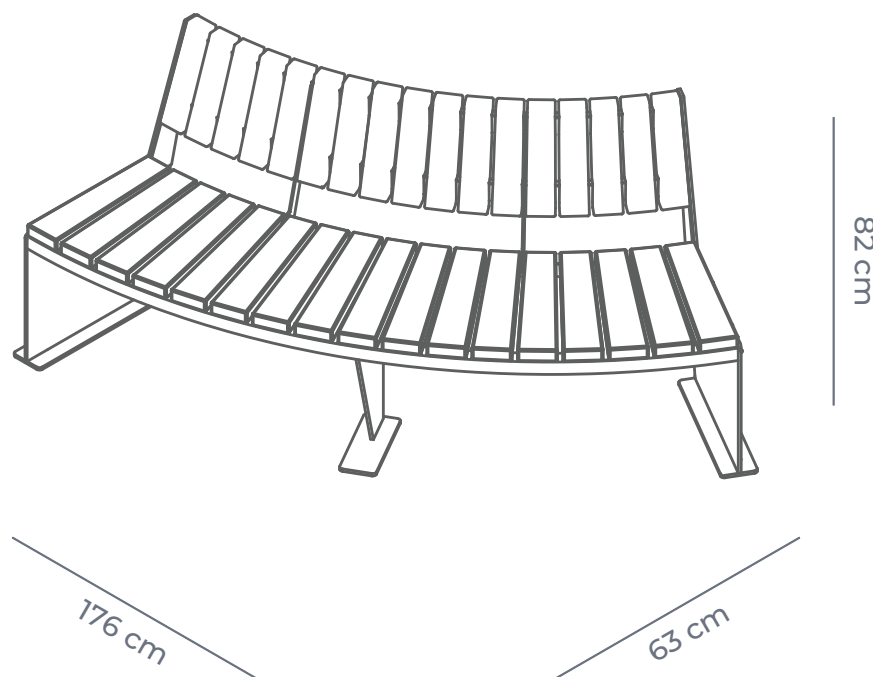

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möbeln ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning


1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark

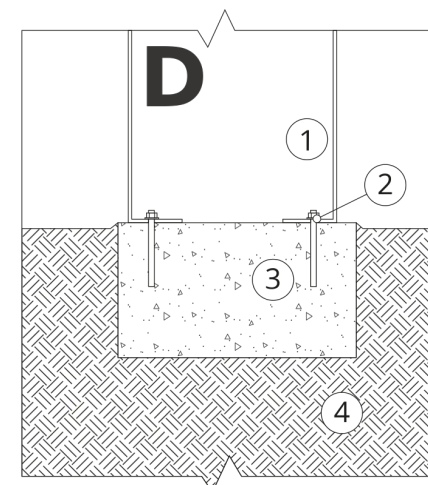

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark