



□ □ □

ALTERNATIV

Konstruktion:

- kolstål (S235Jr)

Monteringssätt:


- för skruvmontering

Pergolans tak:

- europeiskt barrträ
- hårt trä av europeiskt ursprung
- oljat ädelträ
- ädelträ av högsta kvalitet

BESKRIVNING

Pergola är en konstruktion som består av en robust stålkonstruktion och horisontella balkar, med möjlighet att lägga till väggar med stålvajrar för klätterväxter. Den är perfekt för att skapa en skuggig viloplats utomhus, samtidigt som den ger trädgården, parken eller terrassen en estetisk charm. Vår pergola består av två grundmoduler: **3 x 3 m** och **3 x 2 m**. Dessutom kan den byggas ut med tilläggsmoduler på många olika sätt, helt efter kundens behov. Pergolans konstruktion är bockad, svetsad och skruvad av I-balkar med tvärsnitt 120 x 114 mm samt profiler med rektangulärt tvärsnitt 120 x 80 mm av kolstål S235Jr, galvaniserat och pulverlackerat enligt RAL-färgskalan. Pergolans tak består av 17 brädor med måtten 45 x 70 x 2740 mm. Brädorna kan tillverkas av impregnerat och dubbelt lackerat europeiskt barrträ eller impregnerat och dubbelt oljat ädelträ. Det finns möjlighet att ytterligare klä pergolans sidoväggar med brädor eller ställinor (finishmoduler).

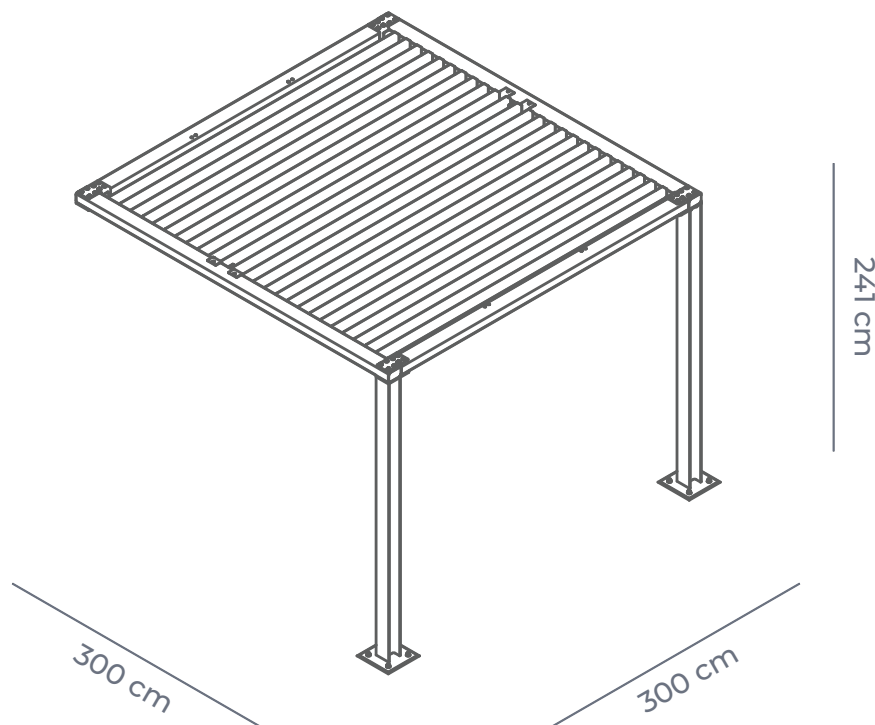

ALLMÄNNA TEKNISKA UPPGIFTER

Mått:

- bredd: 300 cm
- höjd: 241 cm
- djup: 300 cm

Material:

- trä: europeiska barrträd eller ädelträ
- konstruktion – rostfritt stål eller kolstål, galvaniserat och pulverlackerat

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt:
Pergola modul 3 x 3 m
Katalognummer: **22.101.1**
Designer: Iwona Żaczek

I enlighet med den polska lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 04.02.1994 (Dz.U. 94 nr 24 pos. 83, rättad: Dz.U. 94 nr 43 pos. 170) samt i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning om upphovsrätt, inklusive alla EU-direktiv och förordningar om upphovsrätt, förbehåller sig företaget Zano Miroslaw Zarotyński upphovsrätten till ritningar, beskrivningar, 3D-modeller, renderings, grafik, innehåll i anbud, bilagor till anbud och alla andra dokument. Innehållet utgör immateriell egendom som tillhör företaget ZANO Miroslaw Zarotyński. Användning av författarens idéer, lösningar, kopiering, spridning av foton, grafik eller fragment av grafik och beskrivande texter i vinstsyfte utan tillstånd från författaren – företaget ZANO Miroslaw Zarotyński – är förbjuden och utgör ett upphovsrättsintrång samt är straffbar.

OBS! Ritningarna återspeglar inte fundamentets faktiska mått. Det rör sig endast om exempel på monteringsscheman som tar hänsyn till typen av förankring och det underlag som möblen ska fästas i.

Fundamentets storlek beror på de lokala förhållandena för grundläggningen.



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING MED FUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ STENBELÄGGNING

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Stenbeläggning / betongbeläggning / stenplattor / betongplattor
4. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Lokal mark



MONTERING I BETONG / ASFALT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Fast, stabil yta, t.ex. betong eller asfalt
4. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
5. Underbyggnad av stenmaterial
6. Ett lager sand (cirka 2–4 cm)
7. Lokal mark



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Monteringsbeskrivning

1. Produkt från ZANO
2. Expansionsplugg / snabbmontering eller kemisk förankring
3. Betongfundament av klass C16/20 (betongens övre yta ligger 10 cm under stenbeläggnings yta)
4. Lokal mark