




ALZADO FRENTE DE COCINA A DISTRIBUIDOR

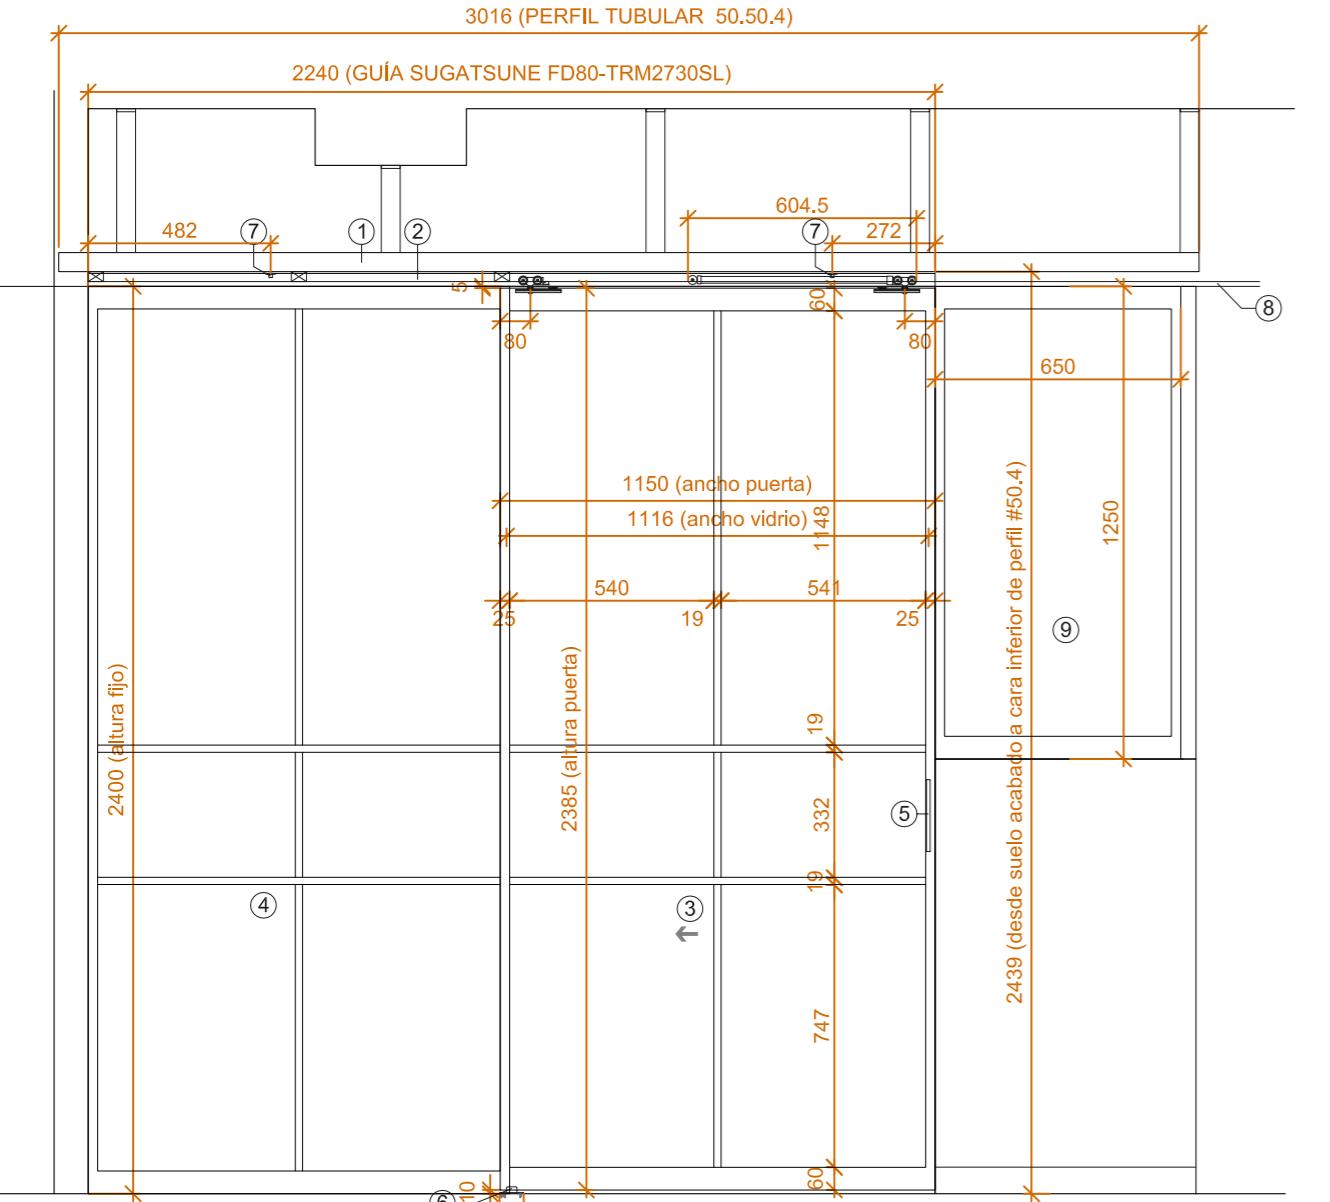


PLANTA EN POSICIÓN ABIERTA

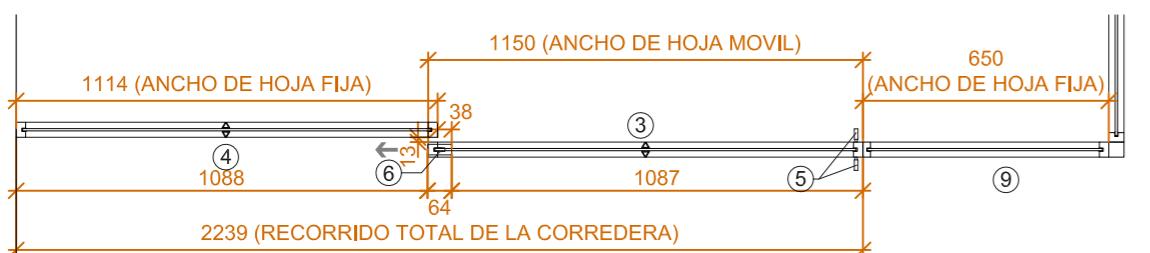

PLANTA EN POSICIÓN CERRADA

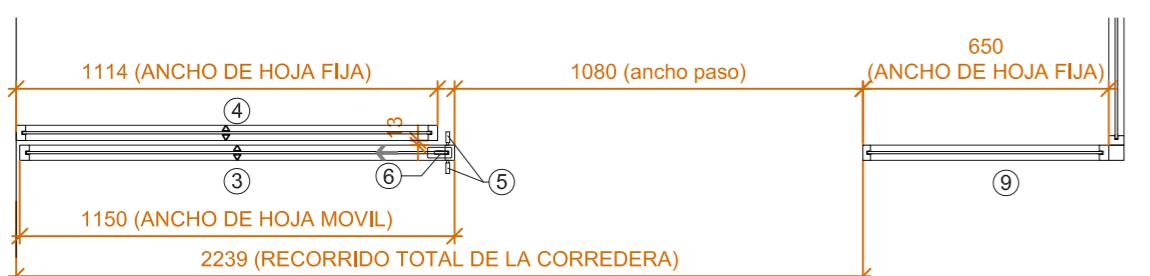

LZADO FRENTE DE COCINA A SALÓN

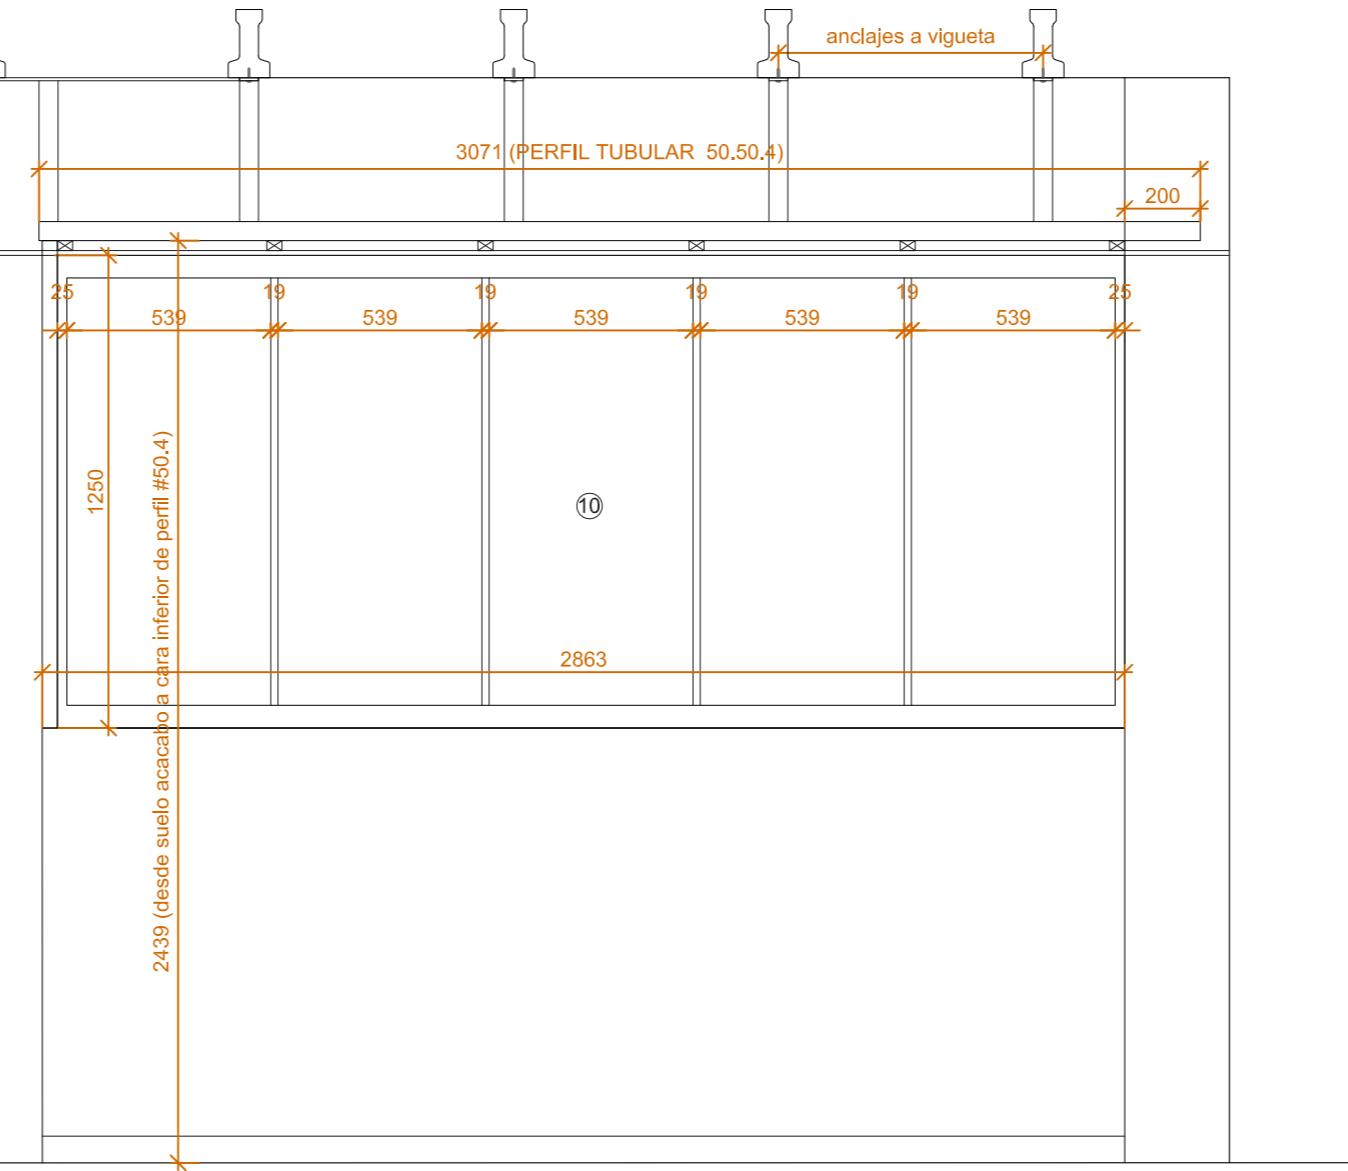

- PERFIL TUBULAR CUADRADO HUECO, DE 50x50x4 mm (PHC #50.4) SOLDADO A TIRANTES CON EL MISMO PERFIL PHC #50.4 CON PLETINA DE ACERO DE 8mm DE ESPESOR, SOLDADA A LA PARTE SUPERIOR Y ANCLADA A FORJADO COINCIDIENDO CON VIGUETAS.

GUÍA MODELO FD80-TRM2730SL "SUGATSUNE"; PARA SISTEMA DE PUERTAS CORREDERAS CON MARCO DE ALUMINIO, ANCLADA A PERFIL #50.5 MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES. SISTEMA DE RODAMIENTOS DE MONTAJE EMPOTRADO Y CIERRE SUAVE EN DOS DIRECCIONES FD80-DHCHP-AF.

PUERTA CORREDERA CON MARCO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO, DE 1150 x 2385 mm Y 40 mm DE ESPESOR, COLGADA DE GUÍA SISTEMA FD80-DHCHP-AF "SUGATSUNE", (PESO MÁXIMO 80kg HOJA). FORMADA POR PERFILERÍA "SUGATSUNE" DE ALUMINIO, MARCO VERTICAL AF-25-W01 (CON COBERTURA DE TESTA VISTA MEDIANTE PIEZA DE MATERIAL ELASTÓMERO AF-25-P01-25), MARCO HORIZONTAL AF-25-W02, DOS SOPORTES INTERMEDIOS AF-25-W03 Y PARTE LUZ VERTICAL DECORATIVO DE COMPOSICIÓN SIMILAR A SOPORTE HORIZONTAL INTERMEDIO ADHERIDO AL VIDRIO EN AMBAS CARAS, CON TIRADOR (10) EN AMBAS CARAS DE PERFIL VERTICAL MODELO MN799Z160E101, TODO ELLO LACADO EN BLANCO; PARA SUSTENTACIÓN DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3 CON BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO.

HOJA FIJA DE CON MARCO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO, DE 1114 x 2400 mm Y 40 mm DE ESPESOR, ANCLADA A PERFIL #50.5 MEDIANTE CUÑAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES. FORMADA POR PERFILERÍA "SUGATSUNE" DE ALUMINIO, MARCO VERTICAL AF-25-W01 (CON COBERTURA DE TESTA VISTA MEDIANTE PIEZA DE MATERIAL ELASTÓMERO AF-25-P01-25), MARCO HORIZONTAL AF-25-W02, DOS SOPORTES INTERMEDIOS AF-25-W03 Y PARTE LUZ VERTICAL DECORATIVO DE COMPOSICIÓN SIMILAR A SOPORTE HORIZONTAL INTERMEDIO ADHERIDO AL VIDRIO EN AMBAS CARAS, TODO ELLO LACADO EN BLANCO; PARA SUSTENTACIÓN DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3 CON BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO.

LUZ VERTICAL DECORATIVO DE COMPOSICIÓN SIMILAR A SOPORTE HORIZONTAL INTERMEDIO ADHERIDO AL VIDRIO EN AMBAS CARAS, TODO ELLO LACADO EN BLANCO; PARA SUSTENTACIÓN DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3 CON BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO.

5. TIRADOR MODELO MN799Z160E101 "SUGATSUNE".

6. GUIADOR PARA SUELTO MODELO FD50-BG18 "SUGATSUNE"


7. CLAVIJA DE ACTIVACIÓN PARA CIERRE SUAVE ANCLADA A GUÍA.

8. FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 12,5 mm.


9. HOJA FIJA DE CON MARCO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO, DE 650 x 1250 mm Y 40 mm DE ESPESOR, ANCLADA A PERFIL #50.5 MEDIANTE CUÑAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES. FORMADA POR PERFILERÍA "SUGATSUNE" DE ALUMINIO, MARCO VERTICAL AF-25-W01 (CON COBERTURA DE TESTA VISTA MEDIANTE PIEZA DE MATERIAL ELASTÓMERO AF-25-P01-25), MARCO HORIZONTAL AF-25-W02, TODO ELLO LACADO EN BLANCO; PARA SUSTENTACIÓN DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3 CON BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO.

10. HOJA FIJA DE CON MARCO DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO, DE 2863 x 1250 mm Y 40 mm DE ESPESOR, ANCLADA A PERFIL #50.5 MEDIANTE CUÑAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES. FORMADA POR PERFILERÍA "SUGATSUNE" DE ALUMINIO, MARCO VERTICAL AF-25-W01 (CON COBERTURA DE TESTA VISTA MEDIANTE PIEZA DE MATERIAL ELASTÓMERO AF-25-P01-25), MARCO HORIZONTAL AF-25-W02, Y PARTE LUZ VERTICAL DECORATIVO. TODO ELLO LACADO EN BLANCO; PARA SUSTENTACIÓN DE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 3+3 CON BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO.

DETALLE HOJA MÓVIL escala 1/5

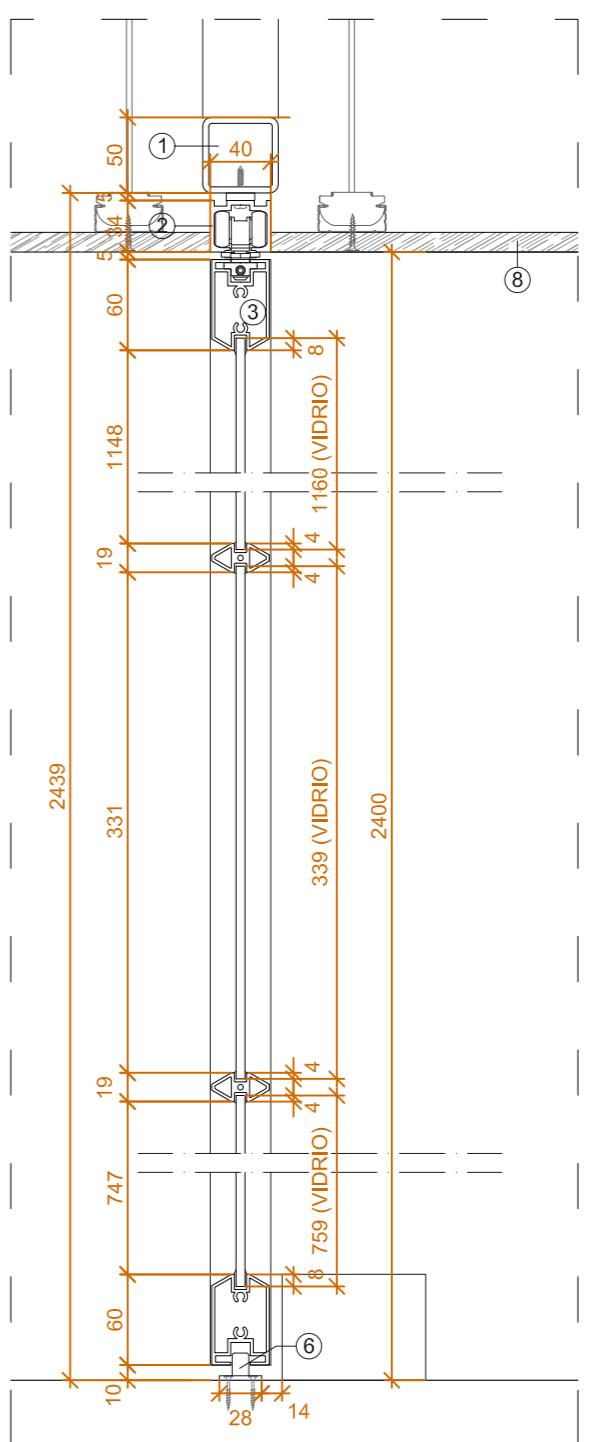

DETALLE ANCLAJE FIJO

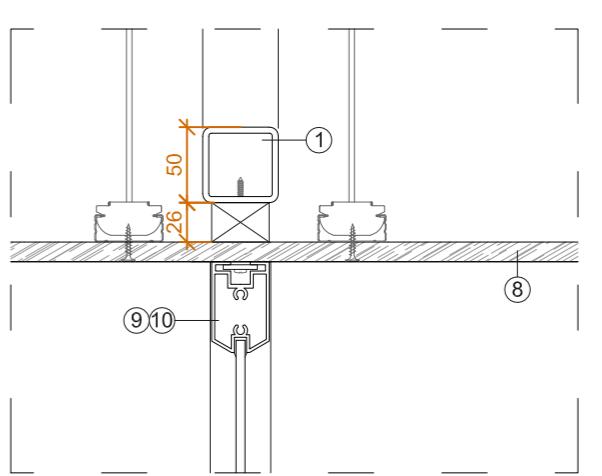

VISADO 28/07/25

NOTAS GENERALES

Todas las dimensiones se deben comprobar en obra.

Las posibles contradicciones entre documentos del proyecto deben ser comunicadas inmediatamente a la D.F. que determinará su validez y prioridad.

Los planos deben ser leídos en conjunto con todos los documentos relevantes del proyecto, incluida la documentación escrita y los planos de estructura, instalaciones, fachada y detalles.

Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.

Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.

Las bases informáticas de los documentos del proyecto son propiedad intelectual de los autores.

Prohibida su reproducción o difusión.

FASE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR RAPIDADA

SITUACIÓN CALLE HERNÁN CORTÉS, 71
46190 PIRIA, PO. LA DE TURIA

PROMOTORES
NURIA QUINZÁ FRANQUEZA | ALBERTO SAN MARTÍN SAMPER

EQUIPO REDACTOR
EN ARQUITECTES - E SAFOR 7
C/ METGE GRAU 7, 1r, 1a. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA

The logo consists of the word "ARQUITECTOS" in a bold, sans-serif font. To its right are two abstract line drawings. The first drawing on the left features several thin, dark lines that curve and intersect, creating a sense of architectural form or perspective. The second drawing on the right is composed of thick, dark lines that overlap and cross each other in a more chaotic, geometric pattern.

COLABORADORES VÍCTOR CELDA GARCÍA

HECTOR CELDA GALBIS

PLANO DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DETALLE ACRISTALAMIENTO DE COCINA

Nº REVISIÓN
6

REFERENCIA FECHA
A.161 | 2023 ABRIL | 2025

ESCALA