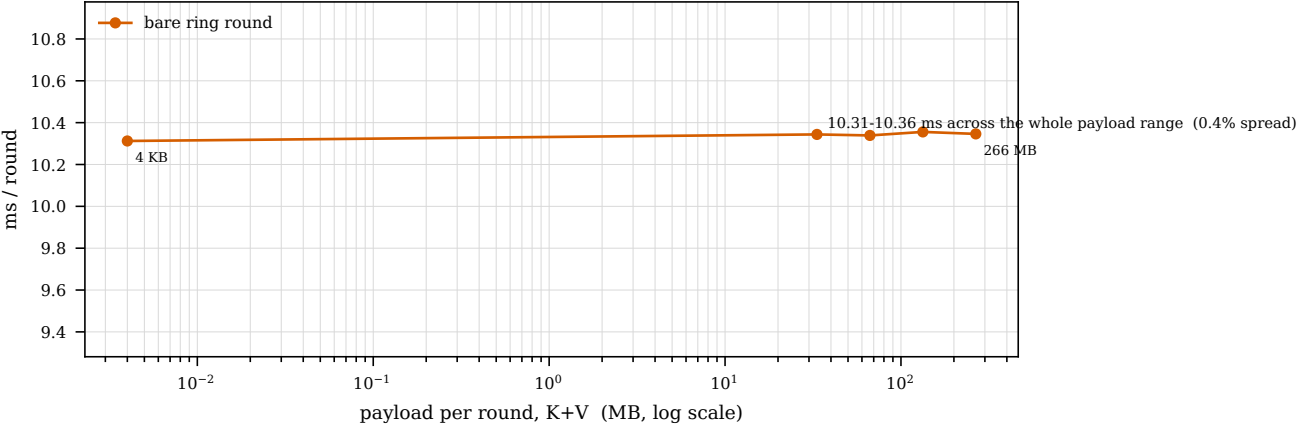
bare ring round
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
ms / round
10.31-10.36 ms across the whole payload range (0.4% spread)
4 KB
266 MB
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
payload per round, K+V (MB, log scale)