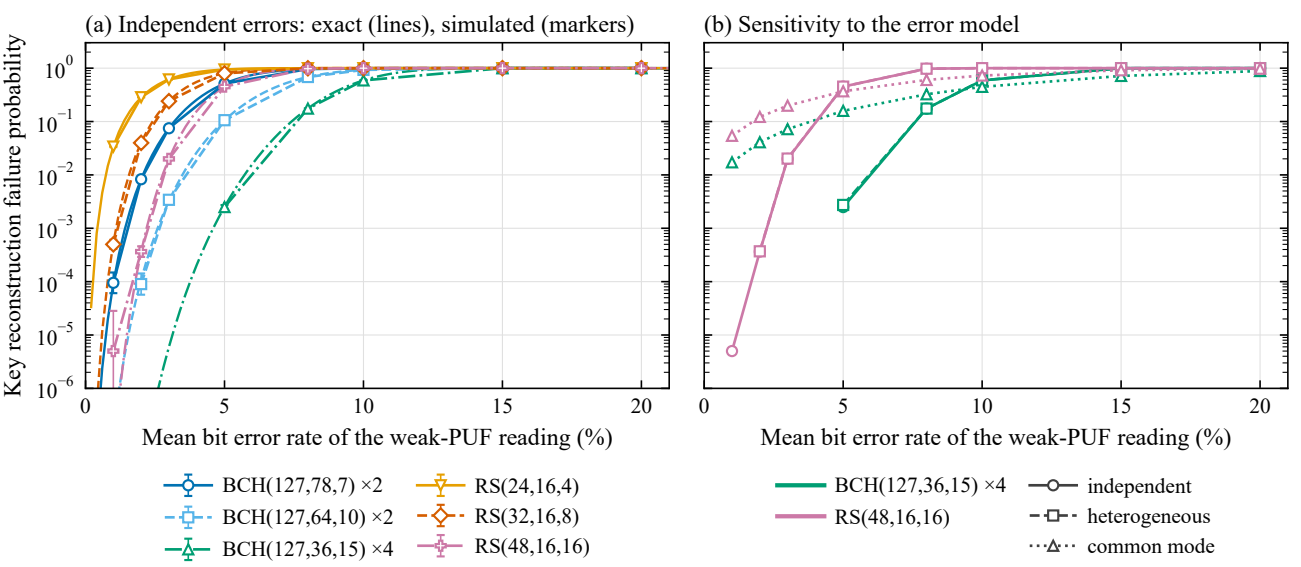
(a) Independent errors: exact (lines), simulated (markers)
Key reconstruction failure probability
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
5
10
15
20
Mean bit error rate of the weak-PUF reading (%)
BCH(127,78,7) ×2
BCH(127,64,10) ×2
BCH(127,36,15) ×4
RS(24,16,4)
RS(32,16,8)
RS(48,16,16)
(b) Sensitivity to the error model
0
5
10
15
20
Mean bit error rate of the weak-PUF reading (%)
BCH(127,36,15) ×4
RS(48,16,16)
independent
heterogeneous
common mode