Modelo de intersección usado en los experimentos

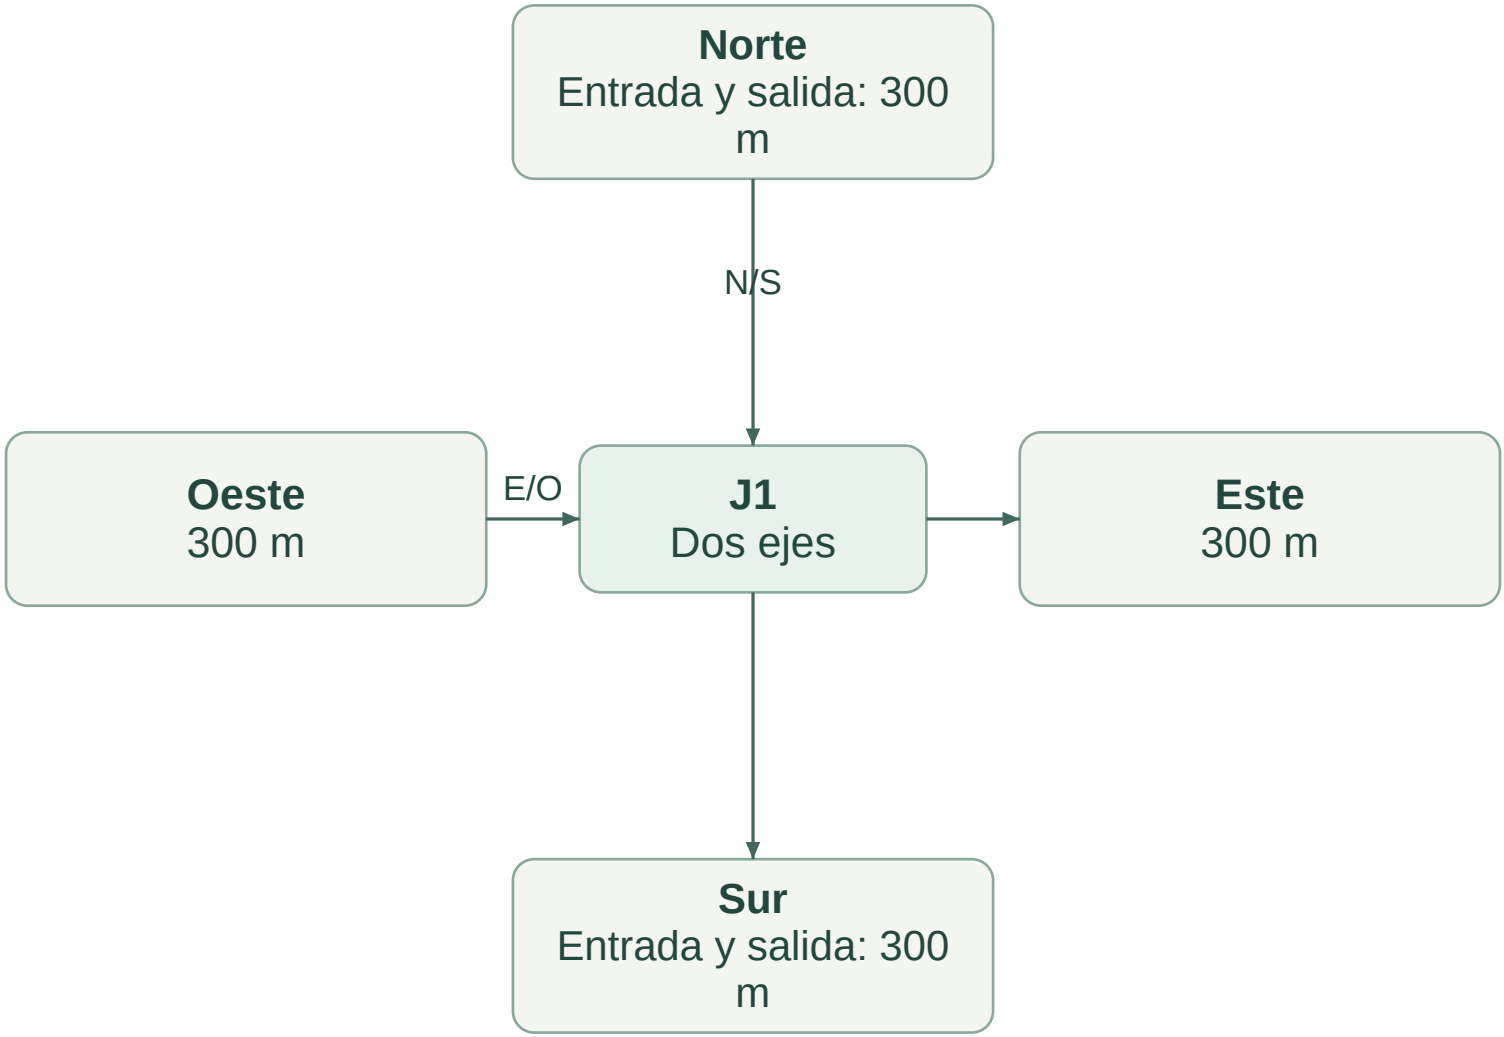

Un carril por sentido, movimientos rectos y detectores en los accesos.
La ubicación geográfica es real; esta geometría y sus parámetros son sintéticos.