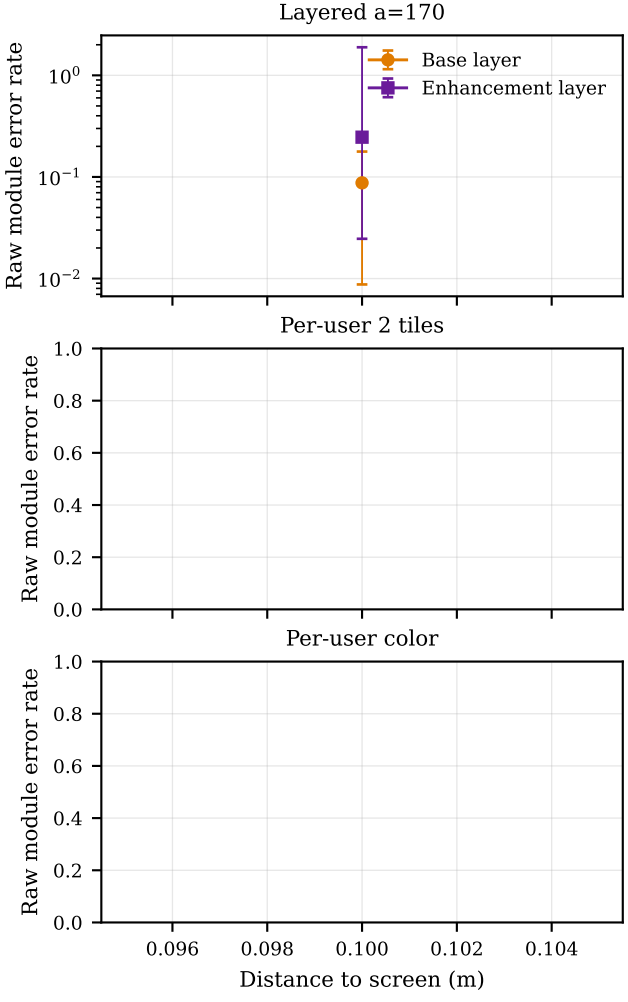
Layered a=170
Raw module error rate
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
Base layer
Enhancement layer
Per-user 2 tiles
Raw module error rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Per-user color
Raw module error rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.096
0.098
0.100
0.102
0.104
Distance to screen (m)