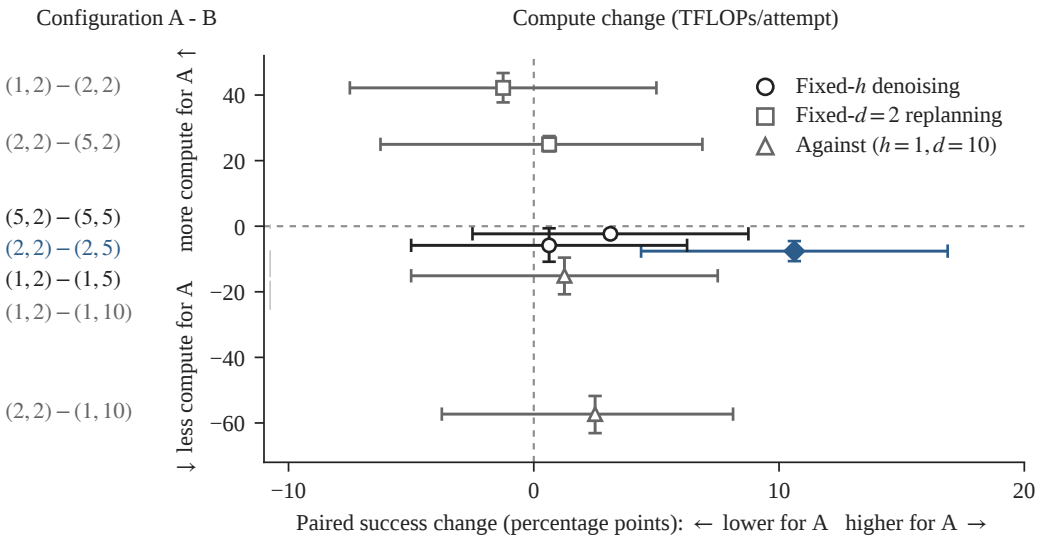
Configuration A - B
Compute change (TFLOPs/attempt)
(1,2) – (2,2)
(2,2) – (5,2)
(5,2) – (5,5)
(2,2) – (2,5)
(1,2) – (1,5)
(1,2) – (1,10)
(2,2) – (1,10)
↓ less compute for A more compute for A ↑
40
20
0
−20
−40
−60
Fixed-h denoising
Fixed-d = 2 replanning
Against (h = 1, d = 10)
−10
0
10
20
Paired success change (percentage points): ← lower for A higher for A →