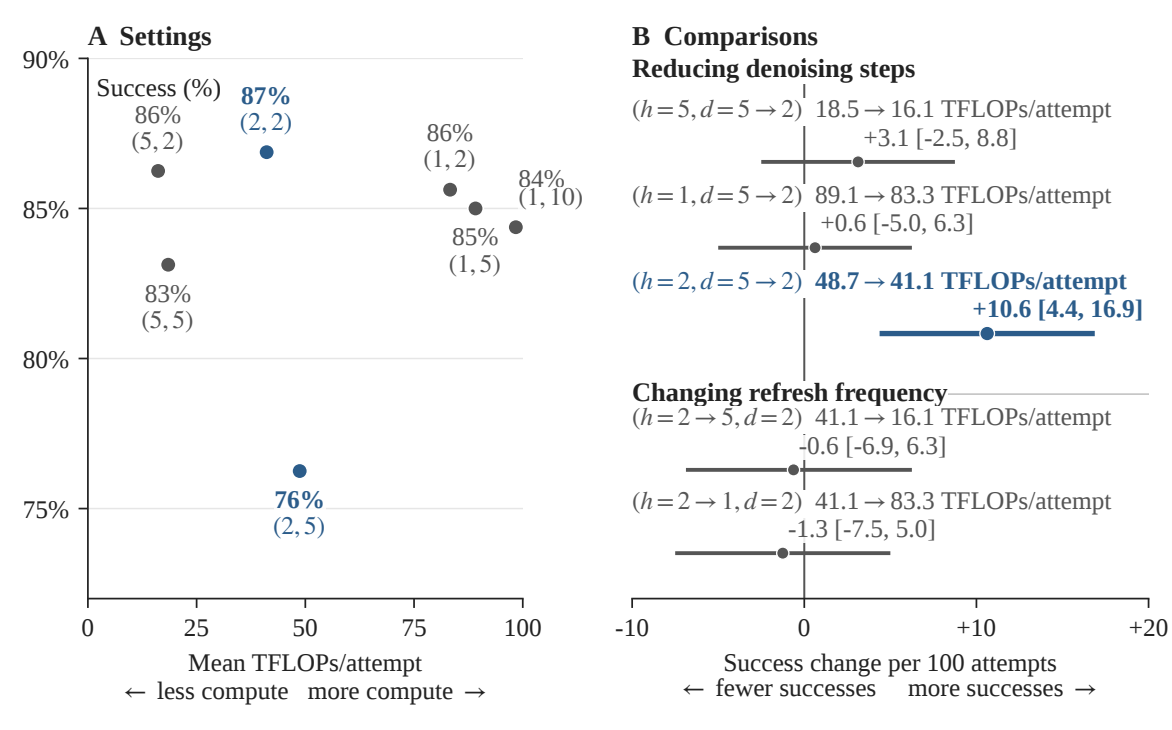
A Settings
90%
85%
80%
75%
Success (%)
86%
(5, 2)
87%
(2, 2)
86%
(1, 2)
84%
(1, 10)
85%
(1, 5)
83%
(5, 5)
76%
(2, 5)
0
25
50
75
100
Mean TFLOPs/attempt
← less compute more compute →
B Comparisons
Reducing denoising steps
(h = 5, d = 5 → 2) 18.5 → 16.1 TFLOPs/attempt
+3.1 [-2.5, 8.8]
(h = 1, d = 5 → 2) 89.1 → 83.3 TFLOPs/attempt
+0.6 [-5.0, 6.3]
(h = 2, d = 5 → 2) 48.7 → 41.1 TFLOPs/attempt
+10.6 [4.4, 16.9]
Changing refresh frequency
(h = 2 → 5, d = 2) 41.1 → 16.1 TFLOPs/attempt
-0.6 [-6.9, 6.3]
(h = 2 → 1, d = 2) 41.1 → 83.3 TFLOPs/attempt
-1.3 [-7.5, 5.0]
-10
0
+10
+20
Success change per 100 attempts
← fewer successes more successes →