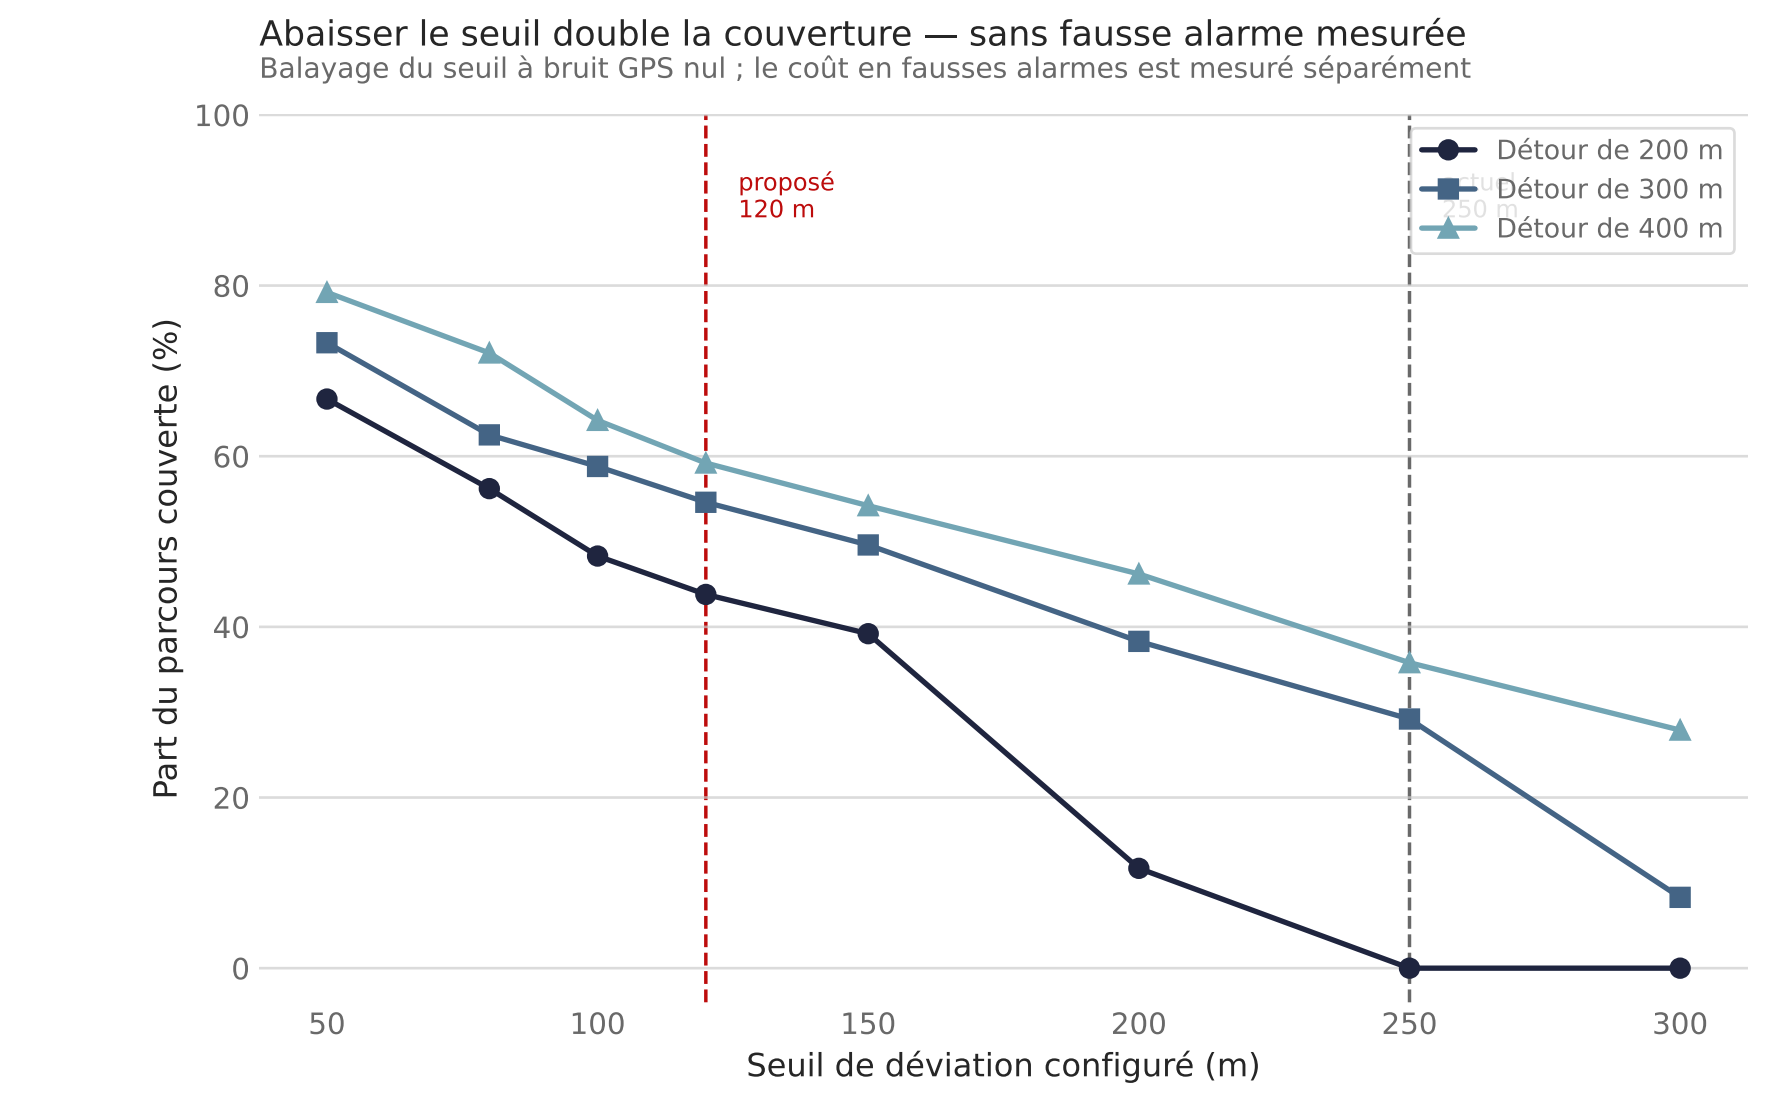

Aucune fausse alarme n'apparaît dès 100 m, même sous un bruit GPS de σ = 30 m — bien au-delà de l'erreur urbaine courante. Le seuil de 250 m achète donc une marge dont on n'a pas besoin, et la paie en couverture : passer à 120 m ferait passer la détection d'un détour de 300 m de 29 % à 55 % du parcours. C'est un réglage gratuit.