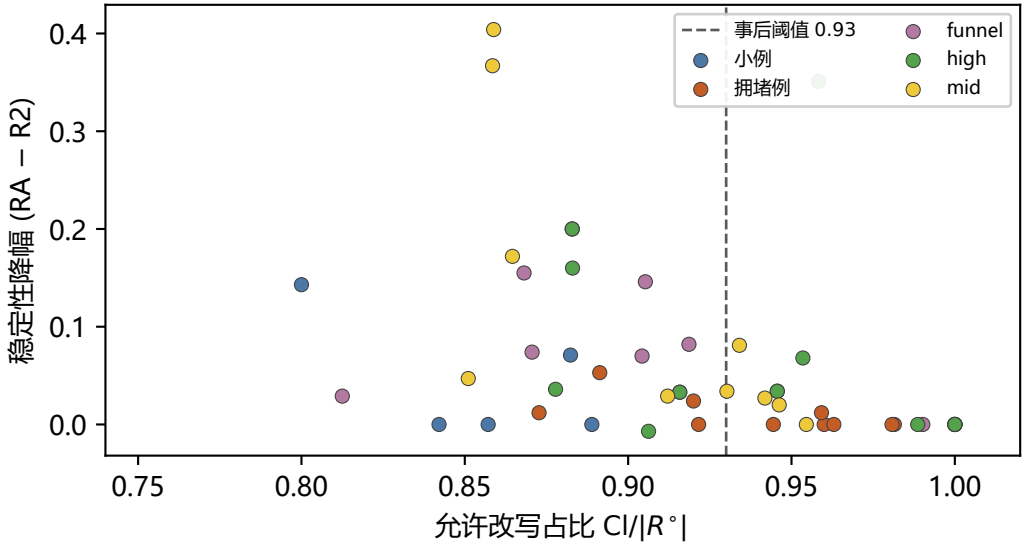

事后阈值 0.93
小例
拥堵例
funnel
high
mid
稳定性降幅 (RA − R2)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
允许改写占比 CI/|R°|