DESENHO PARA TÊMPERA

Modelo para aprovação | Janela de correr - 4 folhas

Cliente: Cliente exemplo | Obra: Cozinha

Projeto: J01 | Data: 12/10/2026 | Quantidade: 2

Vidro: Incolor 8 mm | Com trinco

Vão: 2000 × 1200 mm | Vista interna | Sem escala

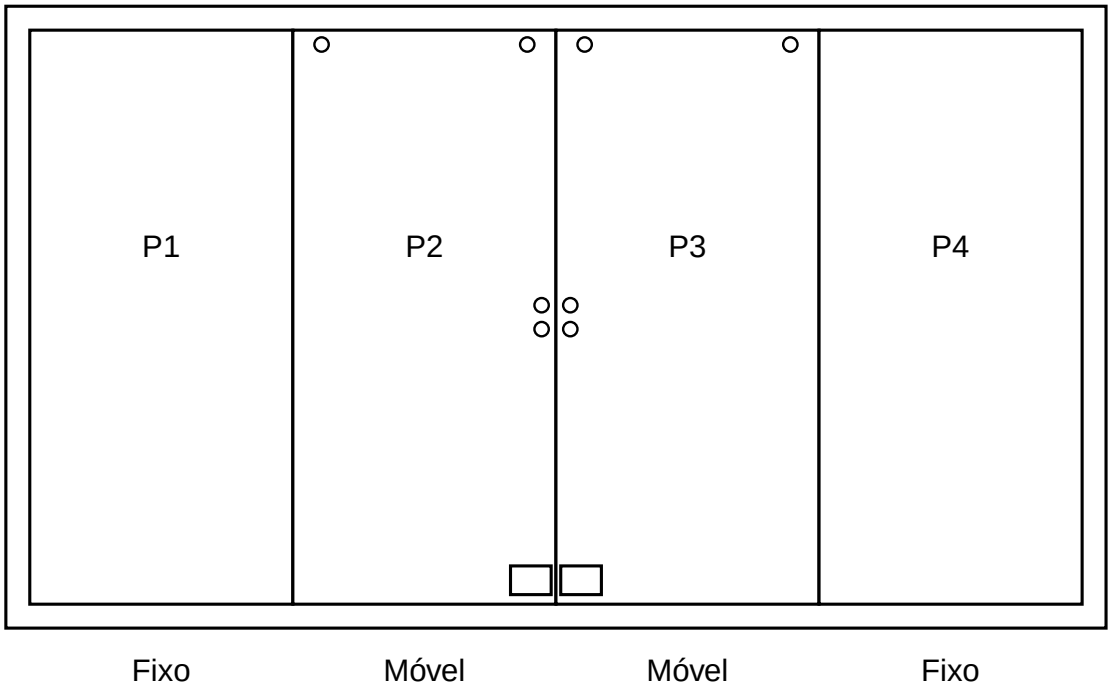

P1 - Fixo esquerdo: 500 × 1140 mm | 2 peça(s)

P2 - Móvel esquerdo: 550 × 1180 mm | 2 peça(s)

P3 - Móvel direito: 550 × 1180 mm | 2 peça(s)

P4 - Fixo direito: 500 × 1140 mm | 2 peça(s)

Roldanas: 2 furos Ø12 mm por folha móvel (P2 e P3), centros a 50 mm das respectivas laterais e 20 mm da borda superior. Gabarito espelhado nos dois cantos superiores. Fecho central: 2 furos Ø16 mm por folha móvel, a 21 mm da borda de encontro e 50 mm entre centros, par centralizado na altura da peça. Não necessita refilar o perfil 1035. Trincos ainda esquemáticos, aguardando gabarito.

DESENHO PARA TÊMPERA

Modelo para aprovação | Janela de correr - 4 folhas

Cliente: Cliente exemplo | Obra: Cozinha

Projeto: J01 | Data: 12/10/2026 | Quantidade: 2

Vidro: Incolor 8 mm | Com trinco

Vão: 2000 × 1200 mm | Vista interna | Sem escala

Altura: 1.140 mm

500 mm



Fixo esquerdo

P1 - Fixo esquerdo: 500 × 1140 mm | 2 peça(s)

Roldanas: 2 furos Ø12 mm por folha móvel (P2 e P3), centros a 50 mm das respectivas laterais e 20 mm da borda superior. Gabarito espelhado nos dois cantos superiores. Fecho central: 2 furos Ø16 mm por folha móvel, a 21 mm da borda de encontro e 50 mm entre centros, par centralizado na altura da peça. Não necessita refilar o perfil 1035. Trincos ainda esquemáticos, aguardando gabarito.

DESENHO PARA TÊMPERA

Modelo para aprovação | Janela de correr - 4 folhas

Cliente: Cliente exemplo | Obra: Cozinha

Projeto: J01 | Data: 12/10/2026 | Quantidade: 2

Vidro: Incolor 8 mm | Com trinco

Vão: 2000 × 1200 mm | Vista interna | Sem escala

Altura: 1.180 mm

550 mm

Furação da roldana

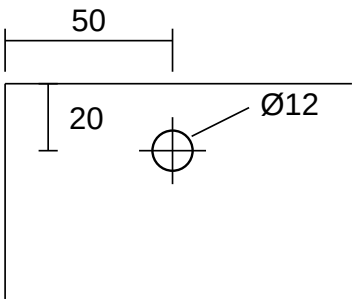

Medidas em mm

Espelhar no outro canto

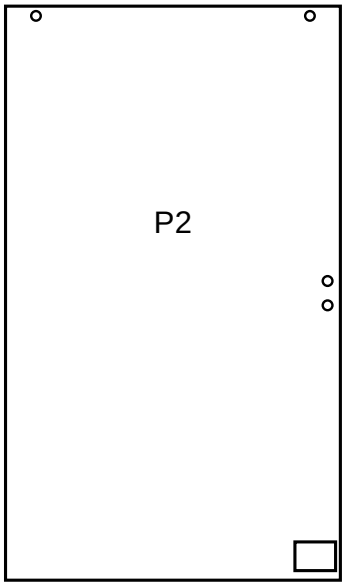

Fecho central

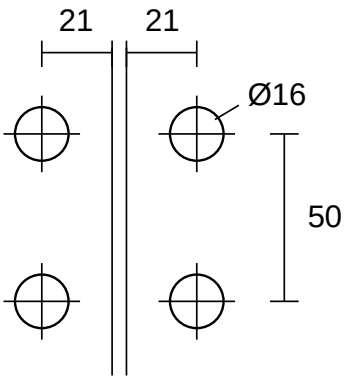

Medidas em mm

Não refilar perfil 1035

Móvel esquerdo

P2 - Móvel esquerdo: 550 × 1180 mm | 2 peça(s)

Roldanas: 2 furos Ø12 mm por folha móvel (P2 e P3), centros a 50 mm das respectivas laterais e 20 mm da borda superior. Gabarito espelhado nos dois cantos superiores. Fecho central: 2 furos Ø16 mm por folha móvel, a 21 mm da borda de encontro e 50 mm entre centros, par centralizado na altura da peça. Não necessita refilar o perfil 1035. Trincos ainda esquemáticos, aguardando gabarito.

DESENHO PARA TÊMPERA

Modelo para aprovação | Janela de correr - 4 folhas

Cliente: Cliente exemplo | Obra: Cozinha

Projeto: J01 | Data: 12/10/2026 | Quantidade: 2

Vidro: Incolor 8 mm | Com trinco

Vão: 2000 × 1200 mm | Vista interna | Sem escala

Altura: 1.180 mm

550 mm

Furação da roldana

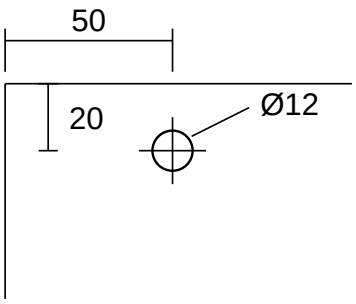

Medidas em mm

Espelhar no outro canto

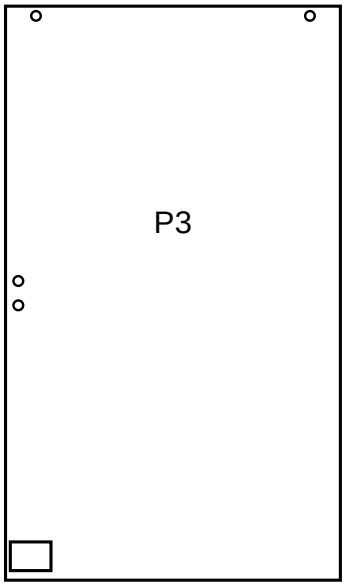

Móvel direito

Fecho central

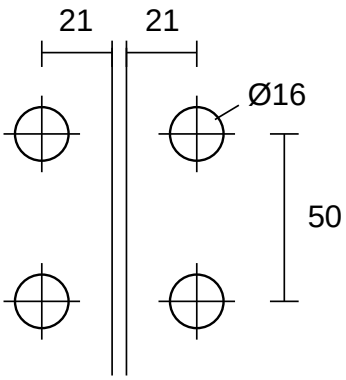

Medidas em mm

Não refilar perfil 1035

P3 - Móvel direito: 550 × 1180 mm | 2 peça(s)

Roldanas: 2 furos Ø12 mm por folha móvel (P2 e P3), centros a 50 mm das respectivas laterais e 20 mm da borda superior. Gabarito espelhado nos dois cantos superiores. Fecho central: 2 furos Ø16 mm por folha móvel, a 21 mm da borda de encontro e 50 mm entre centros, par centralizado na altura da peça. Não necessita refilar o perfil 1035. Trincos ainda esquemáticos, aguardando gabarito.

DESENHO PARA TÊMPERA

Modelo para aprovação | Janela de correr - 4 folhas

Cliente: Cliente exemplo | Obra: Cozinha

Projeto: J01 | Data: 12/10/2026 | Quantidade: 2

Vidro: Incolor 8 mm | Com trinco

Vão: 2000 × 1200 mm | Vista interna | Sem escala

Altura: 1.140 mm

500 mm



Fixo direito

P4 - Fixo direito: 500 × 1140 mm | 2 peça(s)

Roldanas: 2 furos Ø12 mm por folha móvel (P2 e P3), centros a 50 mm das respectivas laterais e 20 mm da borda superior. Gabarito espelhado nos dois cantos superiores. Fecho central: 2 furos Ø16 mm por folha móvel, a 21 mm da borda de encontro e 50 mm entre centros, par centralizado na altura da peça. Não necessita refilar o perfil 1035. Trincos ainda esquemáticos, aguardando gabarito.