

PHYSIQUE • 1ÈRE D

MODULE 2 : MOUVEMENTS ET INTERACTIONS MÉCANIQUES

LEÇON N°4

ÉNERGIE CINÉTIQUE ET
THÉORÈME DE L'ÉNERGIE
CINÉTIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon définit l'énergie cinétique d'un solide en translation et en rotation, puis établit le théorème de l'énergie cinétique. Elle fournit une méthode énergétique simple et puissante pour résoudre des problèmes de mécanique sans passer par l'étude détaillée du mouvement.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'énergie cinétique et citer son unité dans le Système international
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie cinétique d'un solide en translation
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer l'énergie cinétique d'un solide en mouvement combiné translation-rotation (roulement)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le théorème de l'énergie cinétique et préciser son contexte d'utilisation
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans des cas simples (plan horizontal, plan incliné, chute)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Notion d'énergie et énergie cinétique de translation | 6. Méthode de résolution et synthèse |
| 2. Énergie cinétique d'un solide en rotation | 7. Activité d'intégration |
| 3. Solide en mouvement combiné : translation et rotation | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Théorème de l'énergie cinétique | 9. Exercices |
| 5. Applications directes du théorème | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'énergie cinétique et citer son unité dans le Système international
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie cinétique d'un solide en translation
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer l'énergie cinétique d'un solide en mouvement combiné translation-rotation (roulement)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le théorème de l'énergie cinétique et préciser son contexte d'utilisation
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans des cas simples (plan horizontal, plan incliné, chute)
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un problème de mécanique en choisissant judicieusement la méthode énergétique
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter le théorème de l'énergie cinétique pour estimer des grandeurs liées à la mobilité (distance de freinage, vitesse, coût énergétique)

PRÉREQUIS

- Travail d'une force constante : $W_{AB}(F) = F \cdot AB \cdot \cos(\alpha)$, travail du poids, travail moteur et résistant

- Notion de force, bilan des forces et deuxième loi de Newton (relation fondamentale de la dynamique)
- Grandeurs cinématiques : vitesse, accélération, mouvement rectiligne uniformément varié
- Moment d'inertie J_{Δ} d'un solide par rapport à un axe et vitesse angulaire ω (leçon sur la rotation)
- Unités du Système international et conversions (km/h vers m/s)

1 NOTION D'ÉNERGIE ET ÉNERGIE CINÉTIQUE DE TRANSLATION

Sur l'axe lourd Yaoundé–Douala, un chauffeur de bus de 70 places aperçoit soudain un camion arrêté en travers de la chaussée. Il écrase la pédale de frein. Les pneus crissent, les passagers sont projetés vers l'avant, et le bus s'immobilise à quelques mètres de l'obstacle. Un constat s'impose à tout usager de la route : plus le bus est chargé et rapide, plus la distance de freinage est grande. Mais pourquoi, précisément, doubler la vitesse quadruple-t-elle la distance d'arrêt ? Comment évaluer l'énergie qu'un véhicule doit dissiper pour s'immobiliser, ou celle qu'un pousseur de brouette doit fournir au marché Mokolo pour lancer sa charge ?

Cette leçon introduit une grandeur fondamentale, l'**énergie cinétique**, puis un théorème puissant qui relie le travail des forces à la variation de vitesse : le **théorème de l'énergie cinétique**. C'est l'outil indispensable pour analyser le coût énergétique de la mobilité, du piéton au camion-citerne.

1.1 L'intuition de l'énergie : un corps en mouvement peut produire un effet

Observations de la vie quotidienne.

Réfléchis à quelques situations que tu connais bien :

- une mototaxi lancée à pleine vitesse qui heurte une barrière la déforme ;
- le vent qui fait tourner les pales d'une éolienne les déplace ;
- un clou frappé par un marteau en mouvement s'enfonce dans le bois ;
- les freins d'un camion qui descend la côte de Mbanga chauffent au point de fumer.

Dans chaque cas, un corps en mouvement produit un effet : il déforme, déplace, enfonce ou chauffe un autre objet. Or, en physique, produire un tel effet, c'est fournir un **travail** mécanique. Un corps capable de fournir un travail possède de l'**énergie**.

DÉFINITION Énergie (approche intuitive)

L'**énergie** d'un système est la grandeur qui mesure sa capacité à produire un travail, c'est-à-dire à déplacer, déformer ou modifier l'état d'autres systèmes. L'énergie se mesure en **joules** (symbole J).

Un corps immobile posé sur la route ne déforme rien. C'est bien le mouvement qui confère au marteau, à la moto ou au bus cette capacité d'action. L'énergie qu'un corps possède du fait de son mouvement porte un nom : l'**énergie cinétique** (du grec kinêsis, mouvement).

De quels paramètres dépend-elle ?

L'expérience quotidienne suggère deux facteurs :

- la **vitesse** : à masse égale, une balle de football tirée à 30 m/s fait bien plus mal qu'à 5 m/s ;
- la **masse** : à vitesse égale, le choc d'un camion de 30 t est incomparablement plus destructeur que celui d'une moto de 200 kg.

Reste à trouver la loi mathématique exacte qui relie l'énergie cinétique à la masse et à la vitesse. C'est l'objet du paragraphe suivant.

1.2 Établissement de l'expression de l'énergie cinétique de translation

Mise en place du modèle.

Considérons un solide de masse m , assimilé à son centre d'inertie G , en **translation** rectiligne sur une route horizontale. Un moteur (ou un poussoir) exerce sur lui une force constante $\vec{F}$, parallèle au déplacement. Le solide part du repos ($v_0 = 0$) et on néglige les frottements. On cherche le travail W que la force doit fournir pour amener le solide à la vitesse v : ce travail est précisément l'énergie que le solide aura emmagasinée sous forme de mouvement.

Application de la deuxième loi de Newton.

La seule force horizontale est $\vec{F}$ (le poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ de la route, verticaux, se compensent). La deuxième loi de Newton projetée sur l'axe du mouvement donne :

$$F = m a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{F}{m} = \text{constante.}$$

Le mouvement est donc rectiligne uniformément accéléré. Entre le point de départ (vitesse nulle) et le point où la vitesse vaut v , la relation indépendante du temps s'écrit :

$$v^2 - v_0^2 = 2 a d \quad \Rightarrow \quad v^2 = 2 a d,$$

où d est la distance parcourue. Le travail de la force constante $\vec{F}$ sur cette distance est :

$$W = F d = (m a) d = m (a d) = m \frac{v^2}{2}.$$

Le travail fourni au solide pour le faire passer du repos à la vitesse v vaut donc exactement $\frac{1}{2} m v^2$. Par définition de l'énergie, c'est l'énergie que le solide possède désormais du fait de son mouvement.

DÉFINITION Énergie cinétique d'un solide en translation

L'**énergie cinétique** d'un solide de masse m en mouvement de translation à la vitesse v est :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

avec m en kilogrammes (kg), v en mètres par seconde (m/s) et E_c en joules (J). Dans un mouvement de translation, tous les points du solide ont la même vitesse, celle du centre d'inertie G .

ATTENTION Convertis toujours la vitesse en m/s

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'injecter une vitesse en km/h directement

dans la formule. La vitesse doit être exprimée en m/s. Règle de conversion :

$$v \text{ (m/s)} = \frac{v \text{ (km/h)}}{3,6}.$$

Exemple : $72 \text{ km/h} = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$. Une vitesse laissée en km/h fausse le résultat d'un facteur $3,6^2 \approx 13$!

1.3 Unité d'énergie : le joule et les unités usuelles

PROPRIÉTÉ Unité SI de l'énergie

L'unité SI de l'énergie est le **joule** (J). L'analyse dimensionnelle de $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ donne :

$$1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot (\text{m/s})^2 = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}.$$

Un joule est l'énergie cinétique d'une masse de 2 kg se déplaçant à 1 m/s (ou le travail d'une force de 1 N sur 1 m).

Le joule est une unité petite à l'échelle des transports. On utilise couramment :

Unité	Équivalence	Domaine d'usage
kilojoule (kJ)	$1 \text{ kJ} = 10^3 \text{ J}$	énergies mécaniques courantes
mégajoule (MJ)	$1 \text{ MJ} = 10^6 \text{ J}$	véhicules, carburants
watt-heure (Wh)	$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$	batteries, petits appareils
kilowatt-heure (kWh)	$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$	factures ENEO, électroménager

Retiens la conversion phare : $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$. C'est l'énergie que facture ENEO ; nous verrons qu'un bus lancé à 72 km/h transporte une énergie cinétique comparable à une fraction de kilowatt-heure.

1.4 Propriétés essentielles de l'énergie cinétique

Une grandeur toujours positive.

La masse m est positive et v^2 est positif quel que soit le sens du mouvement : $E_c \geq 0$ toujours. L'énergie cinétique est une grandeur scalaire : elle ne dépend pas de la direction du vecteur vitesse. Un bus roulant vers Douala ou vers Yaoundé à la même vitesse possède la même énergie cinétique. Elle ne s'annule que si le solide est au repos.

Une dépendance quadratique en vitesse.

C'est le point capital de cette section. Comme E_c est proportionnelle à v^2 :


- doubler la vitesse ($v \rightarrow 2v$) quadruple l'énergie : $E_c \rightarrow 4E_c$;

- tripler la vitesse ($v \rightarrow 3v$) la multiplie par 9 ;
- diviser la vitesse par deux la divise par 4.

À RETENIR Le message sécurité routière

L'énergie cinétique croît comme le carré de la vitesse. C'est pourquoi les accidents à 100 km/h sont infiniment plus graves qu'à 50 km/h : l'énergie à dissiper lors du choc est quatre fois plus grande, et non deux fois.

La courbe ci-dessous montre E_c en fonction de v pour deux véhicules de l'axe Yaoundé-Douala : une moto de 200 kg et un bus de 8000 kg.

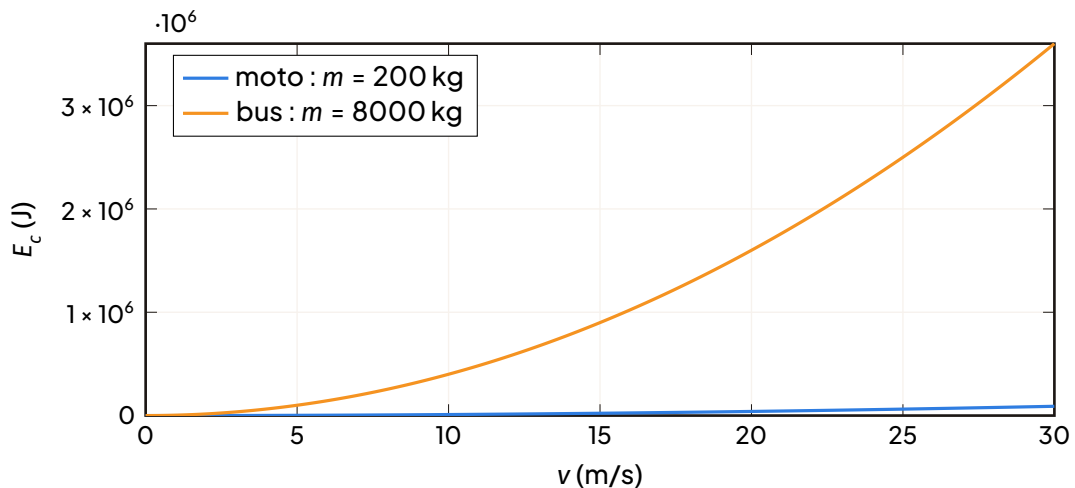


Énergie cinétique en fonction de la vitesse : croissance parabolique (en v^2). À masse égale, la courbe monte de plus en plus vite ; à vitesse égale, le bus de 8 t possède 40 fois l'énergie de la moto de 200 kg.

Lien avec la distance de freinage.

Pour s'arrêter, un véhicule doit dissiper toute son énergie cinétique, essentiellement par le travail résistant de la force de freinage $\vec{f}$ (frottements des plaquettes et des pneus). Si cette force est supposée constante, son travail sur la distance d'arrêt d vaut $W = -f d$, et l'arrêt complet exige :

$$f d = \frac{1}{2} m v^2 \quad \Rightarrow \quad d = \frac{m v^2}{2 f}.$$

La distance de freinage est donc, elle aussi, proportionnelle à v^2 : **doubler la vitesse quadruple la distance d'arrêt**. C'est la réponse quantitative à la question posée en introduction. (Nous démontrerons ce résultat proprement avec le théorème de l'énergie cinétique dans la section 4.)

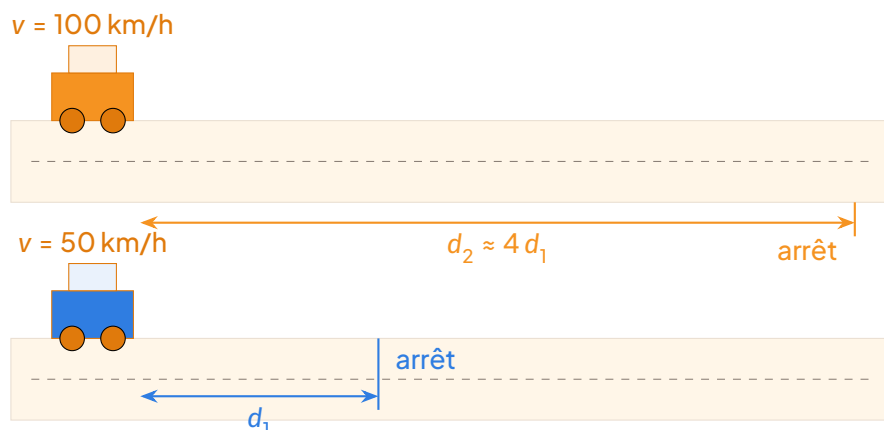

À force de freinage égale, la distance d'arrêt est proportionnelle à v^2 : en passant de 50 à 100 km/h, elle est multipliée par 4 (environ 15 m contre 60 m sur route sèche, hors distance de réaction).

1.5 Exemples chiffrés : du piéton au camion-citerne

EXEMPLE Énergie cinétique d'un bus sur l'axe Yaoundé–Douala

Un bus de 70 places, de masse totale $m = 8 \text{ t} = 8000 \text{ kg}$, roule à $v = 72 \text{ km/h}$. Calculons son énergie cinétique.

$$v = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 8000 \times 20^2 = 4000 \times 400 = 1,6e6 \text{ J.}$$

Soit $E_c = 1,6 \text{ MJ}$, l'équivalent d'environ 0,44 kWh : c'est l'énergie qu'il faudra entièrement dissiper dans les freins pour immobiliser le bus.

Comparons maintenant plusieurs usagers de la route, tous à des vitesses réalistes :

Mobile	Masse	Vitesse	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$
Piéton (quartier Mokolo)	60 kg	5 km/h = 1,4 m/s	$E_c \approx 58 \text{ J}$
Mototaxi + passager	200 kg	50 km/h = 13,9 m/s	$E_c \approx 1,9e4 \text{ J}$
Bus 70 places	8000 kg	72 km/h = 20 m/s	$E_c = 1,6e6 \text{ J}$
Camion-citerne	30000 kg	90 km/h = 25 m/s	$E_c \approx 9,4e6 \text{ J}$

Le contraste est saisissant : le camion-citerne emporte plus de cent soixante mille fois l'énergie cinétique du piéton. C'est toute cette énergie qui se transforme en déformations et en chaleur lors d'un choc.

EXERCICE RÉSOLU 1 La mototaxi et le marchand de brouettes

Énoncé. (a) Une mototaxi de masse totale $m = 200 \text{ kg}$ roule à $v_1 = 50 \text{ km/h}$. Calcule son énergie cinétique. (b) Quelle devient cette énergie si la vitesse double, $v_2 = 100 \text{ km/h}$? Conclue. (c) Un pousseur de brouette au marché Mokolo lance sa charge ($m' = 120 \text{ kg}$) à $v' = 2,0 \text{ m/s}$. Quel travail minimal a-t-il dû fournir?

SOLUTION

Solution. (a) Conversion : $v_1 = \frac{50}{3,6} \approx 13,9 \text{ m/s}$. Alors :

$$E_{c1} = \frac{1}{2} \times 200 \times (13,9)^2 \approx 1,9e4 \text{ J.}$$

(b) $v_2 = \frac{100}{3,6} \approx 27,8 \text{ m/s}$, soit $E_{c2} = \frac{1}{2} \times 200 \times (27,8)^2 \approx 7,7e4 \text{ J}$. On vérifie que $E_{c2} = 4 E_{c1}$: doubler la vitesse quadruple l'énergie cinétique. (c) Le travail minimal fourni est l'énergie cinétique acquise (frottements négligés) :

$$W = \frac{1}{2} m' v'^2 = \frac{1}{2} \times 120 \times (2,0)^2 = 240 \text{ J.}$$

LESAVAIS-TU ? Une chute de 13 étages

À 100 km/h , l'énergie cinétique d'une voiture équivaut à celle qu'elle acquerrait en chutant du sommet d'un immeuble d'environ 13 étages (soit une hauteur voisine de 39 m , car $v^2 = 2gh$ donne $h = \frac{v^2}{2g} \approx \frac{(27,8)^2}{2 \times 9,8} \approx 39 \text{ m}$). Percuter un mur à 100 km/h , c'est donc subir la même violence qu'une chute du dernier étage d'une tour du centre-ville de Yaoundé. Voilà pourquoi le port de la ceinture et le respect des limitations de vitesse sauvent des vies : la physique ne négocie pas.

ATTENTION Bilan des pièges de cette section

- Vitesse toujours en m/s (diviser les km/h par $3,6$) avant tout calcul.
- Ne pas oublier le carré sur la vitesse : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, pas $\frac{1}{2}mv$.
- La masse s'exprime en kg : $8 \text{ t} = 8000 \text{ kg}$.
- E_c est toujours positive ; elle ne dépend pas du sens du mouvement.
- Ne pas confondre joule (énergie) et watt (puissance) : $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Nous savons désormais calculer l'énergie cinétique d'un solide en translation. Mais les roues

du bus, elles, tournent : la section suivante montrera qu'un solide en rotation possède lui aussi une énergie cinétique, de forme analogue, avant que nous n'énoncions le théorème qui relie ces énergies au travail des forces.

2 ÉNERGIE CINÉTIQUE D'UN SOLIDE EN ROTATION

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un solide en translation possède une énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, où v est la vitesse commune de tous ses points. Mais observe un instant le tambour d'une machine à laver en plein essorage, ou la roue d'une mototaxi qui démarre sur le boulevard : ici, le solide ne se déplace pas globalement, il tourne autour d'un axe fixe. Ses points n'ont plus tous la même vitesse : un point proche de l'axe se déplace lentement, un point au bord file très vite. Comment, dès lors, exprimer l'énergie cinétique d'un tel solide ? C'est toute l'ambition de cette section.


2.1 Observation : chaque point d'un solide en rotation a sa propre vitesse

Considérons un solide indéformable en rotation autour d'un axe fixe Δ , à la vitesse angulaire ω (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$). Tous les points du solide décrivent des cercles centrés sur l'axe, avec la même vitesse angulaire ω , mais des rayons différents.

Pour un point M_i de masse m_i situé à la distance r_i de l'axe Δ , la trajectoire est un cercle de rayon r_i , parcouru à la vitesse linéaire :

$$v_i = r_i \omega$$

Cette relation est fondamentale : la vitesse linéaire d'un point **croît proportionnellement à sa distance à l'axe**. Un point situé deux fois plus loin de l'axe va deux fois plus vite. C'est pourquoi, sur une roue de moto, la bande de roulement s'use et chauffe bien plus que la zone proche du moyeu.

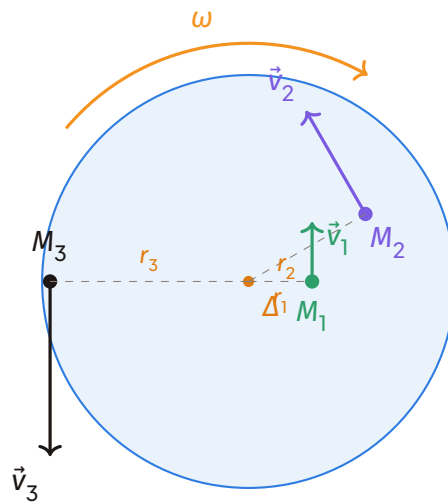

Disque en rotation autour de l'axe fixe Δ . Les points M_1 , M_2 , M_3 ont la même vitesse angulaire ω , mais des vitesses linéaires différentes : $v_i = r_i \omega$, d'autant plus grandes que le point est éloigné de l'axe. Les vecteurs vitesse sont tangents aux trajectoires circulaires.

2.2 De la somme des énergies cinétiques à l'expression générale

Intuition. Un solide en rotation n'est rien d'autre qu'un ensemble de points matériels en mouvement. L'énergie cinétique totale du solide est donc la somme des énergies cinétiques de tous ses points. Toute la physique de cette section tient dans cette idée simple.

Découpons mentalement le solide en petits éléments de matière, assimilés à des points matériels M_i de masse m_i , situés à la distance r_i de l'axe Δ . Chacun possède l'énergie cinétique $\frac{1}{2} m_i v_i^2$. L'énergie cinétique totale du solide s'écrit :

$$E_c = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

Or tous les points tournent avec la même vitesse angulaire ω , et $v_i = r_i \omega$. En reportant :

$$\begin{aligned} E_c &= \sum_i \frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2 \end{aligned}$$

La factorisation par ω^2 est l'étape décisive : la quantité entre parenthèses ne dépend que du solide (sa masse et la répartition de cette masse autour de l'axe), et pas de la vitesse de rotation. On lui donne un nom : le **moment d'inertie** du solide par rapport à l'axe Δ .

DÉFINITION Moment d'inertie

Le **moment d'inertie** d'un solide par rapport à un axe Δ est la grandeur :

$$J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$$

où m_i est la masse de chaque élément du solide et r_i sa distance à l'axe Δ . Il s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

DÉFINITION Énergie cinétique d'un solide en rotation

L'**énergie cinétique** d'un solide de moment d'inertie J_{Δ} tournant à la vitesse angulaire ω autour d'un axe fixe Δ est :

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

avec E_c en joules (J), J_{Δ} en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ et ω en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Vérifions l'homogénéité de cette expression par analyse dimensionnelle :

$$[J_{\Delta}] = \text{kg} \cdot \text{m}^2, \quad [\omega^2] = \text{s}^{-2} \quad \Rightarrow \quad [J_{\Delta} \omega^2] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = \text{J}$$

C'est bien une énergie.

PROPRIÉTÉ Signification physique du moment d'inertie

Le moment d'inertie J_{Δ} dépend :

- de la masse totale du solide : à géométrie identique, un solide deux fois plus massif a un moment d'inertie deux fois plus grand ;
- de la répartition de la masse autour de l'axe : plus la masse est éloignée de l'axe (grands r_i), plus J_{Δ} est grand, car les distances interviennent au carré.

Le moment d'inertie mesure la résistance du solide à être mis en rotation : il joue en rotation le rôle que joue la masse en translation. Son unité SI est le $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les patineurs tournent-ils plus vite bras repliés ?

Quand un patineur replie les bras, il rapproche de la masse de son axe de rotation : son moment d'inertie J_{Δ} diminue. Comme la quantité $J_{\Delta} \omega$ (le moment cinétique, que tu étudieras plus tard) se conserve, sa vitesse angulaire ω augmente spectaculairement. Même principe pour le plongeur qui se groupe en boule pour effectuer ses rotations avant d'entrer dans l'eau.

2.3 Moments d'inertie des solides usuels

Le calcul de $J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$ pour un solide continu relève de l'intégration, qui dépasse le programme de Première. Au Probatoire, les moments d'inertie des solides usuels sont donnés dans l'énoncé ou rappelés ci-dessous ; tu dois savoir les utiliser correctement.

À RETENIR Moments d'inertie à connaître

Pour un solide de masse m , par rapport à son axe de symétrie de révolution :

- Cerceau (ou anneau fin) de rayon R : toute la masse est à la distance R de l'axe :

$$J_{\Delta} = mR^2$$

- Cylindre plein ou disque plein de rayon R : la masse est répartie de l'axe jusqu'au rayon R :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2}mR^2$$

- Tige mince de longueur L , par rapport à un axe perpendiculaire passant par son milieu :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{12}mL^2$$

Remarque la cohérence avec la propriété précédente : à masse et rayon égaux, le cerceau ($J = mR^2$, masse entièrement au bord) a un moment d'inertie double de celui du disque plein ($J = \frac{1}{2}mR^2$, masse répartie jusqu'au centre). C'est exactement ce que prédit la formule $J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$.

2.4 Analogie formelle entre translation et rotation

L'expression $E_c = \frac{1}{2}J_{\Delta}\omega^2$ a exactement la même structure que $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Ce n'est pas un hasard : toute la mécanique de la rotation est construite en parallèle de celle de la translation, selon le dictionnaire suivant.

Grandeur	Translation	Rotation
Position	x (m)	θ (rad)
Vitesse	v (m · s ⁻¹)	ω (rad · s ⁻¹)
Inertie	masse m (kg)	J_{Δ} (kg · m ²)
Énergie cinétique	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}J_{\Delta}\omega^2$

Dictionnaire translation – rotation. À chaque grandeur de la translation correspond une grandeur de la rotation : la masse m est remplacée par le moment d'inertie J_{Δ} , et la vitesse linéaire v par la vitesse angulaire ω .

Cette analogie est un formidable outil de mémorisation : si tu connais la formule en translation, tu connais celle de la rotation, moyennant les correspondances $m \leftrightarrow J_{\Delta}$ et $v \leftrightarrow \omega$.

2.5 Méthode de calcul et exemples concrets

MÉTHODE Calculer l'énergie cinétique d'un solide en rotation

1. Identifier la nature du solide (disque, cerceau, tige...) et choisir l'expression de J_{Δ} correspondante.
2. Convertir toutes les données en unités SI : masses en kg, rayons et longueurs en m.
3. Convertir la vitesse angulaire en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Si la rotation est donnée en tours par minute (N en tr/min) :

$$\omega = \frac{2\pi N}{60}$$

(un tour vaut 2π radians, une minute vaut 60 secondes).

4. Appliquer $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$ et exprimer le résultat en joules avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs.

ATTENTION Le piège du tr/min

L'erreur la plus fréquente au Probatoire consiste à injecter directement la vitesse de rotation en tr/min dans la formule $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$. C'est faux : la formule exige ω en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Une rotation de 1500 tr/min n'est pas $\omega = 1500$, mais $\omega = \frac{2\pi \times 1500}{60} \approx 157 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Oublier la conversion fait perdre un facteur $\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \approx 0,011$, soit une énergie environ 91 fois trop grande !

EXEMPLE Le volant d'inertie d'un groupe électrogène

Dans de nombreux quartiers de Yaoundé ou de Douala, les coupures d'électricité rendent les groupes électrogènes indispensables. Ces appareils comportent un volant d'inertie : un disque lourd qui, une fois lancé, stocke de l'énergie cinétique de rotation et régularise la rotation du moteur.

Prenons un volant assimilé à un disque plein de masse $m = 20 \text{ kg}$ et de rayon $R = 30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m}$, tournant à $N = 1500 \text{ tr/min}$.

Étape 1 – Moment d'inertie (disque plein) :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times (0,30)^2 = 0,90 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Étape 2 – Conversion de la vitesse angulaire :

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \approx 157 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

Étape 3 – Énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0,90 \times (157)^2 \approx 1,1 \times 10^4 \text{ J}$$

Le volant stocke environ 11 kJ d'énergie cinétique : de quoi soulever une masse d'une tonne de plus d'un mètre ! C'est cette réserve qui permet au groupe électrogène de tourner régulièrement entre deux explosions du moteur.

EXERCICE RÉSOLU 2 Roue de moto et tambour de machine à laver

Énoncé. (a) La roue avant d'une mototaxi est assimilée à un cerceau de masse $m = 8,0 \text{ kg}$ et de rayon $R = 30 \text{ cm}$. Elle tourne à 300 tr/min. Calcule son énergie cinétique de rotation. (b) Le tambour d'une machine à laver, assimilé à un cylindre creux (cerceau) de masse $m' = 4,0 \text{ kg}$ et de rayon $R' = 25 \text{ cm}$, essore à 1200 tr/min. Calcule son énergie cinétique de rotation et compare.

SOLUTION

Solution. (a) Roue de moto. Cerceau : $J_{\Delta} = mR^2 = 8,0 \times (0,30)^2 = 0,72 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Conversion : $\omega = \frac{2\pi \times 300}{60} = 10\pi \approx 31,4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} \times 0,72 \times (31,4)^2 \approx 3,6 \times 10^2 \text{ J}$$

(b) Tambour. $J'_{\Delta} = m'R'^2 = 4,0 \times (0,25)^2 = 0,25 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Conversion : $\omega' = \frac{2\pi \times 1200}{60} = 40\pi \approx 126 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Énergie cinétique :

$$E'_c = \frac{1}{2} \times 0,25 \times (126)^2 \approx 2,0 \times 10^3 \text{ J}$$

Comparaison. Bien que le tambour soit deux fois moins lourd et plus petit que la roue, il emmagasine environ 5,5 fois plus d'énergie, car il tourne 4 fois plus vite et que l'énergie cinétique varie comme le carré de ω (facteur $4^2 = 16$). C'est pourquoi l'essorage est la phase la plus sollicitante mécaniquement pour une machine à laver.

ATTENTION Autres erreurs fréquentes

- Confondre cerceau et disque plein : l'énoncé précise toujours (directement ou par le moment d'inertie donné) de quel modèle il s'agit. Un cylindre plein : $J = \frac{1}{2}mR^2$; un cylindre creux ou une roue à jante : $J = mR^2$.
- Oublier de convertir le rayon en mètres : $R = 30 \text{ cm}$ doit devenir $0,30 \text{ m}$ avant d'être

élevé au carré.

- Prendre le diamètre pour le rayon : lis attentivement l'énoncé !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ possède une énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$, avec ω obligatoirement en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Le moment d'inertie $J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$ (en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$) dépend de la masse et de sa répartition autour de l'axe.
- À retenir : cerceau $J = mR^2$; disque ou cylindre plein $J = \frac{1}{2} mR^2$; tige $J = \frac{1}{12} mL^2$.
- Conversion indispensable : $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ si N est en tr/min .
- Analogie : $m \leftrightarrow J_{\Delta}$ et $v \leftrightarrow \omega$.

Nous savons désormais évaluer l'énergie cinétique d'un solide en translation ou en rotation. Mais que se passe-t-il lorsque le solide fait les deux à la fois, comme une roue qui roule sur la route ? C'est l'objet de la section suivante.

3 SOLIDE EN MOUVEMENT COMBINÉ : TRANSLATION ET ROTATION

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer l'énergie cinétique d'un solide en **rotation** autour d'un axe fixe : $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$. Mais ce cas est idéalisé : l'axe de rotation était immobile. Or, dans la vie quotidienne, les objets qui tournent se déplacent en même temps. La roue d'une mototaxi qui file sur le boulevard de la Liberté à Douala tourne sur elle-même et avance avec le véhicule. Un ballon de football frappé avec effet vole vers les buts tout en tournoyant. Comment exprimer l'énergie cinétique de tels objets ? C'est l'objet de cette section, qui aboutit à l'une des formules les plus utiles de la mécanique : le **théorème de König**.

3.1 Observation : une roue qui roule fait deux mouvements à la fois


EXPÉRIENCE Décomposer le mouvement d'une roue

Prenons une roue de bicyclette posée au sol et marquons d'un point de peinture blanche son centre G et un point M de sa jante. Faisons rouler la roue sur le sol et photographions la scène en pose longue (ou observons une vidéo image par image).

Observations :

- le centre G se déplace en ligne droite, parallèlement au sol, à vitesse constante : c'est un mouvement de **translation** ;
- le point M de la jante décrit une courbe en forme d'arches (une cycloïde) : il tourne autour de G tout en étant entraîné vers l'avant ;
- le point de contact I entre la roue et le sol est, à chaque instant, immobile par rapport au sol si la roue ne glisse pas : c'est ce qui permet l'adhérence des pneus sur la route.

Interprétation : le mouvement de la roue est la combinaison (on dit la superposition) de deux mouvements simples : une translation à la vitesse $\vec{v}_G$ du centre d'inertie, et une rotation de vitesse angulaire ω autour de l'axe passant par G .

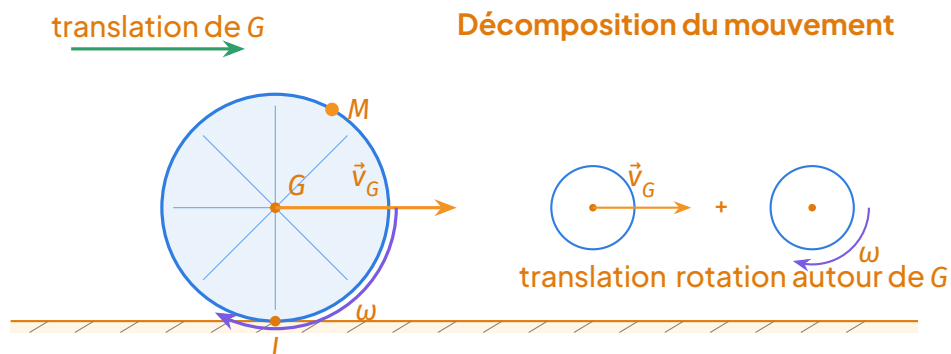

Une roue roulant sur une route : son mouvement est la somme d'une translation du centre d'inertie G à la vitesse $\vec{v}_G$ et d'une rotation de vitesse angulaire ω autour de l'axe passant par G . Le point de contact I est instantanément au repos dans le roulement sans glissement.

À RETENIR Mouvement combiné

Un solide est en **mouvement combiné** (translation et rotation) lorsque son centre d'inertie G se déplace et que le solide tourne autour d'un axe passant par G . C'est le cas général du mouvement d'un solide : roues de véhicules, ballons, toupies qui se déplacent, planètes (révolution + rotation propre).

3.2 Théorème de König : l'énergie cinétique totale

Puisque le mouvement se décompose en deux mouvements simples, il est naturel de penser que l'énergie cinétique totale se décompose elle aussi en deux contributions. C'est exact, et c'est un résultat général et remarquable de la mécanique.

PROPRIÉTÉ Théorème de König (admis)

Pour un solide de masse m en mouvement quelconque, l'énergie cinétique totale est la somme de deux termes :

$$E_c = \underbrace{\frac{1}{2} m v_G^2}_{\text{translation de } G} + \underbrace{\frac{1}{2} J_G \omega^2}_{\text{rotation autour de } G}$$

où :

- v_G est la vitesse du **centre d'inertie** G du solide (en m/s) ;
- J_G est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation passant par G (en kg m^2) ;
- ω est la vitesse angulaire de rotation (en rad/s).

Ce théorème est admis en Première C ; sa démonstration n'est pas exigible au Probatoire. En revanche, savoir l'appliquer est exigible.

ATTENTION L'axe de rotation passe par G

Dans le second terme, le moment d'inertie doit être calculé par rapport à l'axe passant par le centre d'inertie G , et non par rapport à un axe quelconque (par exemple l'axe du point de contact avec le sol). De même, c'est bien la vitesse de G qui intervient dans le premier terme, pas celle d'un point de la périphérie.

Vérification par analyse dimensionnelle. Les deux termes doivent être homogènes à une énergie ($J = \text{kg m}^2/\text{s}^2$) :

$$\left[\frac{1}{2} m v_G^2 \right] = \text{kg} \times (\text{m/s})^2 = \text{kg m}^2/\text{s}^2 = J \quad \checkmark$$

$$\left[\frac{1}{2} J_G \omega^2 \right] = \text{kg m}^2 \times (\text{rad/s})^2 = \text{kg m}^2/\text{s}^2 = J \quad \checkmark$$

(le radian est sans dimension). La formule est dimensionnellement cohérente.

3.3 Condition de roulement sans glissement

Reprenons notre roue de rayon R qui roule sur le sol. Lorsque la roue effectue un tour complet (angle 2π radians), son centre G avance exactement d'une distance égale au périmètre $2\pi R$: chaque point du pneu a touché le sol une fois et une seule, sans frotter en glissant. En divisant par la durée T d'un tour :

$$\frac{2\pi R}{T} = R \frac{2\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad v_G = R \omega$$

PROPRIÉTÉ Roulement sans glissement

Pour une roue (ou un cylindre, une sphère) de rayon R roulant sans glisser sur une surface, la vitesse du centre d'inertie et la vitesse angulaire sont liées par :

$$v_G = R \omega$$

Si la roue glisse (freinage bloqué, dérapage sur route mouillée), cette relation n'est plus vérifiée.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les pneus ont-ils des sculptures ?

Quand une mototaxi freine brutalement sur le sable d'une route non bitumée, les roues peuvent se bloquer : elles glissent au lieu de rouler, la relation $v_G = R\omega$ est rompue, et l'adhérence chute brutalement. Les sculptures des pneus et les systèmes de freinage modernes servent précisément à maintenir le roulement sans glissement, condition d'un freinage efficace et contrôlé.

3.4 Application fondamentale : énergie cinétique d'une roue pleine

Considérons une **roue pleine** (cylindre homogène) de masse m et de rayon R , roulant sans glisser à la vitesse $v_G = v$. Son moment d'inertie par rapport à son axe est :

$$J_G = \frac{1}{2} m R^2$$

Appliquons le théorème de König en remplaçant ω par $\frac{v}{R}$ (condition de roulement sans glissement) :

$$\begin{aligned} E_c &= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J_G \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} m R^2 \right) \times \left(\frac{v}{R} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{4} m v^2 \\ &= \boxed{\frac{3}{4} m v^2} \end{aligned}$$

Remarquons la simplification remarquable : R disparaît ! L'énergie cinétique totale d'une roue pleine qui roule sans glisser ne dépend que de sa masse et de sa vitesse, pas de son rayon.

MÉTHODE Calculer l'énergie cinétique d'un solide roulant sans glisser

1. Identifier la masse m , la vitesse v_G du centre d'inertie et la forme du solide (pour connaître J_G).
2. Écrire le théorème de König : $E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_G \omega^2$.
3. Utiliser la condition de roulement sans glissement pour éliminer ω : $\omega = \frac{v_G}{R}$.
4. Simplifier : R^2 se simplifie toujours ; regrouper les termes en v_G^2 .
5. Calculer numériquement en veillant aux unités SI (m en kg, v en m/s, E_c en J).

ATTENTION Ne jamais oublier le terme de rotation !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ pour une roue qui roule. C'est faux : cette expression ne tient compte que de la translation. Pour une roue pleine, le terme de rotation $\frac{1}{4}mv^2$ représente la moitié du terme de translation $\frac{1}{2}mv^2$, soit le tiers de l'énergie totale. L'oublier, c'est sous-estimer l'énergie de 33 % !


3.5 Comparaison : solide roulant contre solide glissant

Comparons, à masse m et vitesse v égales :

- un bloc qui glisse sans tourner (translation pure) : $E_c^{\text{gliss}} = \frac{1}{2}mv^2$;
- une roue pleine de même masse qui roule : $E_c^{\text{roul}} = \frac{3}{4}mv^2 = 1,5 \times \frac{1}{2}mv^2$.

À RETENIR Conclusion physique

À vitesse égale et à masse égale, un solide roulant possède plus d'énergie cinétique qu'un solide glissant, car il faut aussi fournir de l'énergie pour le faire tourner. Pour la roue pleine, l'énergie totale vaut 1,5 fois celle de la translation seule. C'est pourquoi mettre en mouvement (ou arrêter) un véhicule exige plus d'énergie que le simple calcul $\frac{1}{2}mv^2$ ne le suggère : les roues, les arbres de transmission et le moteur stockent de l'énergie de rotation.

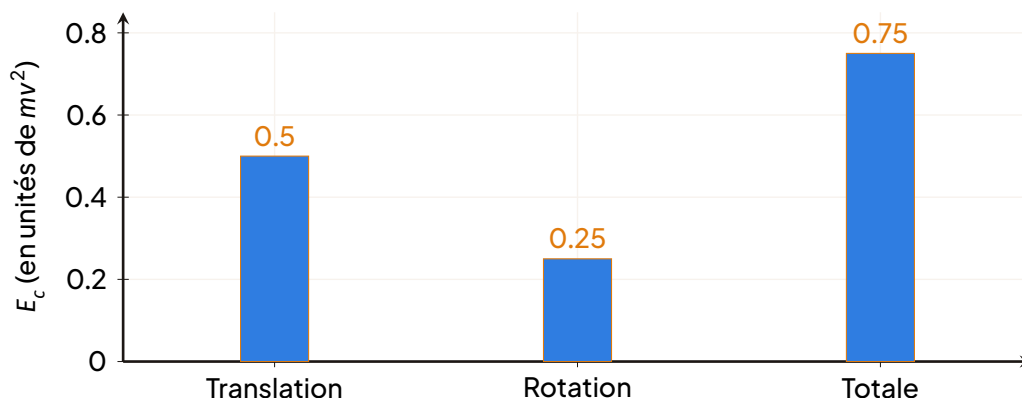

Répartition de l'énergie cinétique d'une roue pleine roulant sans glisser : $\frac{1}{2}mv^2$ pour la translation, $\frac{1}{4}mv^2$ pour la rotation, soit $\frac{3}{4}mv^2$ au total. La rotation compte pour un tiers de l'énergie totale.

3.6 Exemple chiffré détaillé

EXERCICE RÉSOLU 3 Énergie cinétique d'une roue pleine de mototaxi

Une roue de mototaxi, assimilée à un cylindre plein homogène de masse $m = 15 \text{ kg}$ et de rayon $R = 0,30 \text{ m}$, roule sans glisser à la vitesse $v = 10 \text{ m/s}$ (soit 36 km/h).

1. Calculer la vitesse angulaire ω de la roue.
2. Calculer son moment d'inertie J_G .
3. Calculer les énergies cinétiques de translation, de rotation, puis l'énergie cinétique totale.
4. Comparer avec l'énergie d'un bloc de même masse glissant à la même vitesse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Vitesse angulaire. La condition de roulement sans glissement donne :

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{10}{0,30} \approx 33,3 \text{ rad/s}$$

soit environ 5,3 tours par seconde.

2. Moment d'inertie de la roue pleine par rapport à son axe :

$$J_G = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2} \times 15 \times (0,30)^2 = \frac{1}{2} \times 15 \times 0,09 = 0,675 \text{ kg m}^2$$

3. Énergies cinétiques.

$$E_c^{\text{trans}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 15 \times 10^2 = 750 \text{ J}$$

$$E_c^{\text{rot}} = \frac{1}{2}J_G \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0,675 \times (33,3)^2 \approx 375 \text{ J}$$

$$E_c^{\text{totale}} = 750 + 375 = 1125 \text{ J}$$

Vérification rapide par la formule établie : $E_c = \frac{3}{4}mv^2 = \frac{3}{4} \times 15 \times 100 = 1125 \text{ J}$. ✓

4. Comparaison. Un bloc de 15 kg glissant à 10 m/s ne posséderait que $\frac{1}{2}mv^2 = 750 \text{ J}$. La roue roulante possède donc 375 J de plus, soit 50 % d'énergie supplémentaire stockée dans la rotation. C'est cette énergie qu'il faut également dissiper au freinage.

EXERCICE 1 Roue de brouette

Une roue de brouette, assimilée à un cylindre plein de masse $m = 4,0 \text{ kg}$ et de rayon $R = 0,20 \text{ m}$, roule sans glisser à $v = 2,0 \text{ m/s}$ sur un chantier de Yaoundé. Calculer : (a) sa vitesse angulaire ; (b) son énergie cinétique totale ; (c) la part (en pourcentage) de l'énergie de rotation dans l'énergie totale.

CORRIGÉ Exercice : roue de brouette

(a) $\omega = \frac{v}{R} = \frac{2,0}{0,20} = 10 \text{ rad/s}$.

(b) $E_c = \frac{3}{4}mv^2 = \frac{3}{4} \times 4,0 \times (2,0)^2 = 12 \text{ J}$.

(c) $E_c^{\text{rot}} = \frac{1}{4}mv^2 = 4 \text{ J}$, soit $\frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx 33\%$ de l'énergie totale. Ce pourcentage est indépendant de la masse et de la vitesse : c'est une propriété générale de la roue pleine.

LESAVAIS-TU ? Et la Terre dans tout ça ?

Le théorème de König s'applique aussi aux astres ! L'énergie cinétique de la Terre est la somme de son énergie de translation autour du Soleil ($\frac{1}{2}Mv_G^2$, gigantesque) et de son énergie de rotation propre sur elle-même ($\frac{1}{2}J_G\omega^2$). Le ralentissement progressif de la rotation terrestre, dû aux marées, montre que cette énergie de rotation se dissipe lentement : les journées s'allongent d'environ 2 millisecondes par siècle.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un solide en mouvement général combine une **translation** de son centre d'inertie G et une **rotation** autour d'un axe passant par G .
- Théorème de König (admis) : $E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_G \omega^2$.
- Roulement sans glissement : $v_G = R \omega$.
- Roue pleine roulant sans glisser : $E_c = \frac{3}{4}mv^2$, dont un tiers en rotation.
- À masse et vitesse égales, un solide roulant est toujours plus énergétique qu'un solide glissant.

Nous disposons désormais de tous les outils pour exprimer l'énergie cinétique d'un solide, quel que soit son mouvement. La prochaine étape est de comprendre comment cette énergie varie lorsque des forces agissent sur le solide : ce sera le **théorème de l'énergie cinétique**, l'un des résultats les plus puissants de la mécanique de Première C.

4 THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu comment calculer l'énergie cinétique d'un solide, qu'il soit en translation pure, en rotation pure autour d'un axe fixe, ou en mouvement combiné (translation du centre d'inertie + rotation autour de ce centre). Nous savons maintenant exprimer E_c en fonction des masses, vitesses, moments d'inertie et vitesses angulaires. Mais comment cette énergie cinétique évolue-t-elle au cours du temps ? Qu'est-ce qui la fait augmenter, diminuer ou rester constante ? C'est précisément la réponse que nous apporte le **théorème de l'énergie cinétique**, l'un des outils les plus puissants de la mécanique newtonienne pour résoudre des problèmes sans avoir à déterminer la loi horaire complète du mouvement.

4.1 Rappel : travail d'une force et travail des forces usuelles

Avant d'énoncer le théorème, rappelons la définition du travail d'une force, notion centrale qui fait le lien entre la cause (les forces) et l'effet (variation d'énergie cinétique).

DÉFINITION Travail d'une force constante

Soit une force $\vec{F}$ constante (en norme, direction et sens) appliquée à un point matériel M . Si M se déplace de A à B , le travail de $\vec{F}$ le long du déplacement $\vec{AB}$ est le scalaire :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F AB \cos(\vec{F}, \vec{AB})$$

L'unité SI est le **joule** (J). $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$.

PROPRIÉTÉ Travail des forces usuelles en translation

Pour un solide en translation (tous les points ont le même déplacement $\vec{AB}$) :

- Poids $\vec{P} = m\vec{g}$: $W_{AB}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{AB} = mg(z_A - z_B) = \pm mgh$.
 - Descente ($z_B < z_A$) : $W > 0$ (travail **moteur**).
 - Montée ($z_B > z_A$) : $W < 0$ (travail **résistant**).
- Réaction normale $\vec{R}_N$ (plan horizontal ou incliné sans frottement) : $\vec{R}_N \perp \vec{AB} \Rightarrow W = 0$.
- Frottements solides $\vec{f}$ (opposés au mouvement) : $W_{AB}(\vec{f}) = -f AB < 0$ (toujours résistant).
- Tension d'un fil $\vec{T}$: $W = T AB \cos \alpha$ (moteur si $\alpha < 90^\circ$, résistant si $\alpha > 90^\circ$).

ATTENTION Pièges classiques sur le travail du poids

- Erreur de signe : On écrit souvent $W = mgh$ sans réfléchir au sens. Règle : $W = mg(z_A - z_B)$. Si l'objet descend, $z_A > z_B \Rightarrow W > 0$. Si l'objet monte, $W < 0$.
- Trajectoire non verticale : Le travail du poids ne dépend que de la différence d'altitude $h = z_A - z_B$, pas de la longueur du chemin parcouru (pente, courbe, chute libre). C'est une force **conservative**.
- Réaction normale : Elle ne travaille jamais pour un solide glissant sur un plan fixe (déplacement tangent au plan, réaction normale). Elle travaille seulement si le plan lui-même bouge (ex : ascenseur, camion en accélération).

4.2 Énoncé du théorème de l'énergie cinétique

PROPRIÉTÉ Théorème de l'énergie cinétique — Énoncé général

Dans un **référentiel galiléen**, pour tout système solide (indéformable) passant de la position A à la position B, la variation de son énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum_{\text{forces extérieures}} W_{AB}(\vec{F}_i)$$

Ce théorème est valable :

- Pour toute trajectoire (rectiligne, circulaire, curviligne quelconque).
- Pour des forces variables (en norme, direction, sens) — le travail se calcule alors par intégration $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}$.

- Pour un solide en translation, en rotation autour d'un axe fixe, ou en mouvement combiné.

À RETENIR Interprétation physique

- $\sum W > 0$ (travail moteur net) $\Rightarrow \Delta E_c > 0 \Rightarrow$ la vitesse (ou la vitesse angulaire) augmente.
- $\sum W < 0$ (travail résistant net) $\Rightarrow \Delta E_c < 0 \Rightarrow$ la vitesse diminue.
- $\sum W = 0 \Rightarrow \Delta E_c = 0 \Rightarrow E_c(B) = E_c(A)$: l'énergie cinétique est conservée (vitesse constante en norme).

Le théorème relie l'état initial (A) et l'état final (B) sans avoir besoin de connaître les détails du mouvement entre les deux (loi horaire, accélération à chaque instant). C'est un principe global.

4.3 Démonstration guidée (cas simple : mouvement rectiligne, force résultante constante)

Bien que le théorème soit général, sa démonstration dans le cas simple permet d'en comprendre l'origine newtonienne. Suivons les étapes logiques.

EXPÉRIENCE Démonstration : du principe fondamental à l'énergie

Matériel conceptuel : Un solide de masse m (modélisé en point matériel) se déplaçant sur un axe Ox galiléen, soumis à une force résultante $\vec{F}_{\text{rés}} = F \vec{u}_x$ constante. Protocole et raisonnement :

1. Deuxième loi de Newton (PFDS) : $\vec{F}_{\text{rés}} = m\vec{a}$. Comme le mouvement est rectiligne sur Ox , $F = ma$ (relation scalaire algébrique).
2. Relation cinématique (M.R.U.A.) : Pour une accélération constante a , on a la relation entre vitesses et déplacement : $v_B^2 - v_A^2 = 2a(x_B - x_A) = 2aAB$.
3. Éliminer l'accélération : On exprime $a = F/m$ et on substitue dans la relation cinématique :

$$v_B^2 - v_A^2 = 2 \frac{F}{m} AB$$

4. Multiplier par $m/2$:

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = F \cdot AB$$

5. Identifier : Le membre de gauche est $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A)$. Le membre de droite est le travail de la force résultante $W_{AB}(\vec{F}_{\text{rés}}) = F \cdot AB$ (car $\vec{F}_{\text{rés}} \parallel \vec{AB}$).
6. Conclusion : $\Delta E_c = W_{AB}(\vec{F}_{\text{rés}}) = \sum W_{AB}(\vec{F}_i)$.

Interprétation : Le théorème n'est qu'une reformulation intégrée de la deuxième loi de Newton. Il « somme » l'effet de la force sur le déplacement.

1 PFDS : $\vec{F}_{\text{rés}} = m\vec{a}$

2 Relation cinématique MRUA : $v_B^2 - v_A^2 = 2a AB$

3 Substitution $a = F/m$

Organigramme de la démonstration du théorème dans le cas simple (force constante, mouvement rectiligne).

PROPRIÉTÉ Généralisation admise

La démonstration ci-dessus suppose une force résultante constante et un mouvement rectiligne. Au programme de Première, on admet que le théorème reste valable :

- Pour des forces variables : le travail se calcule par intégration curviligne $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$, et la relation $\Delta E_c = \sum W$ est obtenue en intégrant $\vec{F} = m\vec{a}$ scalairement le long de la trajectoire ($\vec{F} \cdot d\vec{l} = m\vec{a} \cdot \vec{v} dt = d(\frac{1}{2}mv^2)$).
- Pour toute trajectoire curviligne.
- Pour un solide indéformable en rotation ou mouvement combiné : $\Delta E_c = \sum W_{\text{forces}} + \sum W_{\text{moments}}$. En rotation pure autour d'un axe fixe Δ , $W_{\text{moment}} = \int M_\Delta d\theta = M_\Delta \Delta\theta$ (si moment constant).

4.4 Cas particulier : solide en rotation autour d'un axe fixe

Pour un solide tournant autour d'un axe fixe Δ (ex : roue, poulie, volant de moteur), l'énergie cinétique est $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$. Le théorème s'écrit :

PROPRIÉTÉ Théorème de l'énergie cinétique en rotation

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}J_\Delta(\omega_B^2 - \omega_A^2) = \sum_{\text{forces extérieures}} W_{AB}(\vec{F}_i) = \sum_{\text{moments extérieurs}} W_{AB}(M_i)$$

Le travail d'un moment M_Δ constant (par rapport à l'axe Δ) lors d'une rotation d'angle $\Delta\theta = \theta_B - \theta_A$ (en radians) est :

$$W_{AB}(M_\Delta) = M_\Delta \cdot \Delta\theta$$

Convention de signe : M_Δ et $\Delta\theta$ sont des scalaires algébriques (positifs si même sens que l'orientation choisie de l'axe, négatifs sinon). Le travail est moteur si $M_\Delta \cdot \Delta\theta > 0$.


EXEMPLE Freinage d'un volant d'inertie (contexte industriel camerounais)

Un volant d'inertie d'une centrale thermique (ex : centrale de Kribi ou Dibamba) modélisé par un disque plein de masse $M = 200 \text{ kg}$ et rayon $R = 0,80 \text{ m}$ tourne à $\omega_A = 150 \text{ rad/s}$ ($\approx 1430 \text{ tr/min}$). On actionne un frein exerçant un couple résistant constant $M_f = -500 \text{ N m}$. Quelle distance angulaire $\Delta\theta$ parcourt-il avant de s'arrêter ($\omega_B = 0$)?

- Moment d'inertie : $J_A = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,80^2 = 64 \text{ kg m}^2$.
- Énergie cinétique initiale : $E_c(A) = \frac{1}{2}J_A\omega_A^2 = \frac{1}{2} \times 64 \times 150^2 = 720000 \text{ J} = 720 \text{ kJ}$.
- $E_c(B) = 0$.
- Travail du couple résistant : $W = M_f\Delta\theta = -500\Delta\theta$.
- Théorème : $\Delta E_c = W \Rightarrow 0 - 720000 = -500\Delta\theta$.
- $\Delta\theta = \frac{720000}{500} = 1440 \text{ rad}$.
- Nombre de tours : $N = \frac{1440}{2\pi} \approx 229 \text{ tours}$.

4.5 Application : solide sur plan incliné (bilan des forces et travaux)

C'est le cas d'école par excellence pour illustrer le théorème : translation sur une pente, forces constantes, travaux faciles à calculer.

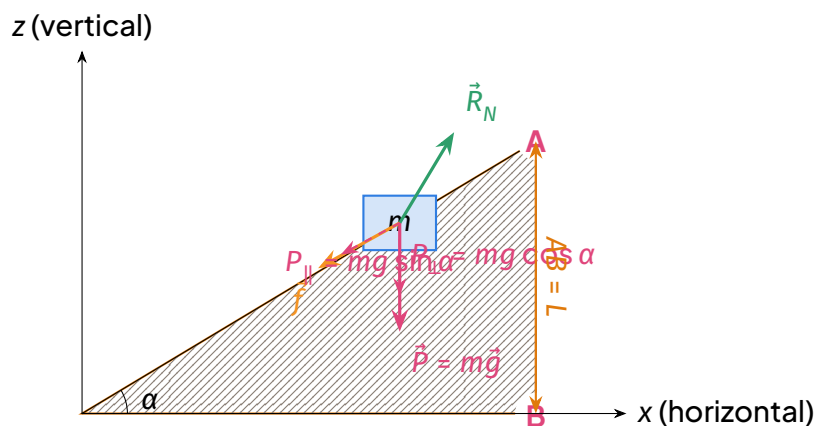

Bilan des forces sur un solide glissant d'A vers B sur un plan incliné d'angle α . Travaux : $W(P) = mgL \sin \alpha > 0$, $W(R_N) = 0$, $W(f) = -fL < 0$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Chariot sur une côte — Application directe

Énoncé : Un chariot de masse $m = 50 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale ($v_A = 0$) du point A, au sommet d'une pente rectiligne de longueur $L = 10 \text{ m}$ et de dénivelé $h = 5 \text{ m}$. Le coefficient

de frottement solide est $\mu = 0,10$. Déterminer sa vitesse v_B au point B (bas de la pente). On prend $g = 9,8 \text{ N/kg}$.

Solution détaillée :

1. Système / Référentiel : Système = chariot (solide indéformable en translation). Référentiel = Terre (galiléen au voisinage de Yaoundé).
2. Bilan des forces (voir schéma ci-dessus) : $\vec{P}$, $\vec{R}_N$, $\vec{f}$.
3. Calcul des travaux entre A et B :
 - Poids : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = mgh = 50 \times 9,8 \times 5 = 2450 \text{ J}$. (Moteur, > 0).
 - Réaction normale : $\vec{R}_N \perp \vec{AB} \Rightarrow W_{AB}(\vec{R}_N) = 0$.
 - Frottements : $f = \mu R_N = \mu mg \cos \alpha$. Mais on n'a pas besoin de α ! $W_{AB}(\vec{f}) = -fL = -\mu mg \cos \alpha \cdot L$. Or $\cos \alpha = \frac{\sqrt{L^2 - h^2}}{L} = \frac{\sqrt{100 - 25}}{10} = \frac{\sqrt{75}}{10} \approx 0,866$. $W_f = -0,10 \times 50 \times 9,8 \times 0,866 \times 10 \approx -424 \text{ J}$. (Résistant, < 0).
4. Somme des travaux : $\sum W = 2450 - 424 = 2026 \text{ J}$.
5. Théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = \sum W = 2026 \text{ J}$$

6. Résolution :

$$v_B^2 = \frac{2 \times 2026}{50} = 81,04 \quad \Rightarrow \quad v_B = \sqrt{81,04} \approx 9,0 \text{ m/s}$$

Réponse : Le chariot atteint une vitesse d'environ $9,0 \text{ m/s}$ (soit $\approx 32,4 \text{ km/h}$) au bas de la pente.

ATTENTION Erreurs fréquentes à ne pas commettre

- Oublier des forces : Ne pas lister $\vec{R}_N$ (même si son travail est nul, il faut le mentionner et justifier $W = 0$). Oublier les frottements s'ils existent.
- Signe du travail du poids : Écrire $W(P) = -mgh$ pour une descente. Règle : $W(P) = mg(z_A - z_B)$. Descente $\Rightarrow z_A > z_B \Rightarrow W > 0$.
- Confondre travail et moment : En rotation, on utilise le travail des moments ($M\Delta\theta$), pas le travail des forces directement (sauf si on calcule le travail de chaque force sur le déplacement de son point d'application).
- Référentiel non galiléen : Le théorème ne s'applique pas dans un référentiel non galiléen (ex : cabine d'ascenseur en accélération, camion qui freine) sans ajouter les travaux des forces d'inertie (forces fictives). Au Probatoire, on travaille toujours dans un référentiel galiléen (lié à la Terre).
- Unités : Vérifier que tous les travaux sont en joules (J). $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$. Attention aux cm,

km, g, tonnes : convertir en SI avant de calculer.

4.6 Méthode : Appliquer le théorème de l'énergie cinétique en 5 étapes

MÉTHODE Résolution type « Théorème de l'énergie cinétique »

1. Définir le système (solide indéformable) et choisir le référentiel galiléen (généralement terrestre). Préciser si c'est translation, rotation ou combiné.
2. Faire le bilan des forces extérieures (schéma obligatoire : poids, contact, frottements, tensions, actions mécaniques...). Identifier les forces motrices et résistantes.
3. Calculer le travail de chaque force entre l'état initial (A) et l'état final (B).
 - Forces constantes : $W = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F AB \cos \theta$.
 - Poids : $W(P) = mg(z_A - z_B)$.
 - Forces variables / trajectoire courbe : Intégration (rare en 1ère C, mais savoir que $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}$).
 - Rotation : $W(M) = M\Delta\theta$ (moment constant).
4. Écrire le théorème : $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}$.
 - Translation : $\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2)$.
 - Rotation : $\frac{1}{2}J_A(\omega_B^2 - \omega_A^2)$.
 - Combiné : $\frac{1}{2}m(v_{G,B}^2 - v_{G,A}^2) + \frac{1}{2}J_G(\omega_B^2 - \omega_A^2)$.
5. Résoudre l'équation pour l'inconnue demandée (vitesse, distance, coefficient de frottement, couple...). Vérifier l'homogénéité des unités et l'ordre de grandeur.

4.7 Contexte d'utilisation : quand choisir le théorème ?

Le théorème de l'énergie cinétique est **privilégié** par rapport à la dynamique newtonienne (PFDS + cinématique) dans les situations suivantes :

- **Forces non constantes** (ressort, gravitation universelle, frottements fluides $f = -kv$) : La PFDS donne une équation différentielle difficile ; le théorème donne directement la relation $v(x)$ via l'intégration du travail.
- **Problème de « vitesse en fonction de la position »** : On ne cherche pas $x(t)$ ou $v(t)$, mais v_B connaissant v_A et la géométrie (hauteur, longueur, angle).
- **Forces de liaison « travail nul »** : Réaction normale, tension de fil inextensible (si poulie fixe), réaction d'un axe fixe. Elles disparaissent naturellement du bilan énergétique, simplifiant le problème.

- **Systèmes complexes** : Plusieurs solides liés (poulie, engrenages) : on applique le théorème à l'ensemble du système (somme des E_c = somme des travaux des forces **extérieures** seulement ; les actions intérieures s'annulent si pas de frottement interne).

LESAVAIS-TU ? Énergie et mobilité au Cameroun

Le théorème de l'énergie cinétique est au cœur du calcul de la consommation énergétique des transports.

- **Mototaxis (benskin)** : Pour monter une côte (ex : montée vers Nkolbisson ou Ekounou à Yaoundé), le moteur fournit un travail moteur $W_{\text{moteur}} > 0$ pour augmenter E_c et vaincre le travail résistant du poids ($W_p < 0$) et des frottements ($W_f < 0$). $\Delta E_c = W_{\text{moteur}} + W_p + W_f$. La consommation d'essence est proportionnelle à l'énergie fournie par le moteur (rendement $\approx 25 - 30\%$).
- **Freinage régénératif (bus électriques, future mobilité urbaine)** : Au freinage, $\Delta E_c < 0$. Au lieu de dissiper cette énergie en chaleur (freins classiques, $W_{\text{frein}} < 0$), un moteur-générateur récupère $|\Delta E_c|$ pour recharger la batterie (travail moteur négatif sur le volant, mais énergie stockée).
- **Barrages hydroélectriques (Lom Pangar, Nachtigal, Edéa)** : L'eau chute de hauteur h . Son énergie potentielle se convertit en énergie cinétique ($mgh = \frac{1}{2}mv^2$ en l'absence de pertes). La turbine récupère cette énergie cinétique (travail résistant sur l'eau, travail moteur sur l'alternateur).

Comprendre le théorème, c'est comprendre comment on paye (en carburant, en kWh) chaque mètre parcouru et chaque mètre/seconde gagné.

4.8 Synthèse : Énergie cinétique et Travail — Le duo inséparable

À RETENIR Tableau récapitulatif pour le Probatoire

Situation	Énergie cinétique E_c	Travail (forces extérieures) $\sum W$
Translation (masse m , vitesse $\vec{v}_G$)	$E_c = \frac{1}{2}mv_G^2$	$\sum \vec{F}_i \cdot \vec{AB}$ (ou $\int \vec{F} \cdot d\vec{l}$)
Rotation axe fixe Δ (moment J_Δ , ω)	$E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$	$\sum M_{\Delta,i} \Delta\theta$ (ou $\int M_\Delta d\theta$)
Combiné (translation G + rotation autour de G)	$E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_G \omega^2$	$\sum W_{\text{forces}} + \sum W_{\text{moments}/G}$
Théorème (toujours valide en référentiel galiléen)	$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}$	

EXERCICE 2 Entraînement : Ascenseur et contrepoids

Un ascenseur de masse $m_c = 800 \text{ kg}$ (cabine + charge) est relié par un câble inextensible passant sur une poulie massive (moment d'inertie $J = 50 \text{ kg m}^2$, rayon $R = 0,40 \text{ m}$) à un contrepoids de masse $m_p = 600 \text{ kg}$. Le système est lâché au repos. On néglige les frottements d'axe et l'élasticité du câble.

1. Faire le bilan des forces extérieures sur le système {cabine + câble + poulie + contrepoids}.
2. Exprimer les travaux de ces forces lorsque la cabine descend de $h = 10 \text{ m}$.
3. En déduire la vitesse v de la cabine après cette descente de 10 m .
4. Calculer la vitesse angulaire ω de la poulie à cet instant.

Indication : Le câble ne glisse pas sur la poulie $\Rightarrow v = \omega R$. Les tensions sont des forces intérieures au système global (travail nul total car câble inextensible). Seuls les poids travaillent.

CORRIGÉ Exercice : Ascenseur et contrepoids

1. Système : {Cabine + Contrepoids + Poulie + Câble}. Référentiel : Terrestre (galiléen). Forces extérieures : $\vec{P}_c, \vec{P}_p$, Réactions d'axe sur poulie (travail nul), Poids de la poulie (travail nul car centre fixe).
2. Travaux (descente cabine $h = 10 \text{ m} \Rightarrow$ montée contrepoids $h = 10 \text{ m}$, rotation poulie $\Delta\theta = h/R$) :

$$W(P_c) = +m_c g h = 800 \times 9,8 \times 10 = 78400 \text{ J}$$

$$W(P_p) = -m_p g h = -600 \times 9,8 \times 10 = -58800 \text{ J}$$

$$W(\text{axe}) = 0 \quad (\text{point d'application fixe})$$

$$\sum W = 19600 \text{ J}$$

3. Énergies cinétiques finales (initialement nulles) :

$$E_c(\text{cabine}) = \frac{1}{2} m_c v^2$$

$$E_c(\text{contrepoids}) = \frac{1}{2} m_p v^2 \quad (v \text{ même norme})$$

$$E_c(\text{poulie}) = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} J (v/R)^2$$

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} \left(m_c + m_p + \frac{J}{R^2} \right) v^2$$

$$\frac{J}{R^2} = \frac{50}{0,16} = 312,5 \text{ kg. Masse équivalente totale} = 800 + 600 + 312,5 = 1712,5 \text{ kg.}$$

4. Théorème : $\frac{1}{2} \times 1712,5 \times v^2 = 19600$. $v^2 = \frac{39200}{1712,5} \approx 22,89 \Rightarrow v \approx 4,78 \text{ m/s}$. $\omega = v/R = 4,78/0,40 \approx 11,95 \text{ rad/s}$.

5 APPLICATIONS DIRECTES DU THÉORÈME

Dans la section précédente, nous avons établi le théorème de l'énergie cinétique : la variation d'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces appliquées au solide pendant ce déplacement. Ce théorème est l'un des outils les plus puissants de la mécanique de Première, et c'est précisément lui qui permet de répondre à la question de notre famille de situations : quel est le coût énergétique de la mobilité ? Combien de mètres faut-il à un bus lancé à 90 km/h pour s'arrêter ? Quelle énergie faut-il dépenser pour lancer une mototaxi de 0 à 60 km/h ? Nous allons maintenant appliquer le théorème à six situations concrètes et classiques, en dégagant à chaque fois la démarche et les formules à retenir.

MÉTHODE Quand penser au théorème de l'énergie cinétique ?

Le théorème de l'énergie cinétique est l'outil à privilégier dès que le problème fait intervenir des **vitesse**s et des **distances** (ou des hauteurs, des angles) sans que le temps n'intervienne. Démarche type :

1. Définir le **système** étudié et l'état initial (A) et l'état final (B) ;
2. Faire le **bilan des forces** appliquées au solide et représenter les vecteurs sur un schéma ;
3. Calculer le **travail** de chaque force entre A et B (attention aux forces perpendiculaires au déplacement, dont le travail est nul) ;
4. Écrire le théorème : $E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$;
5. Isoler la grandeur cherchée (vitesse, distance, hauteur, angle...) et faire l'application numérique en unités SI.

5.1 Application 1 : distance de freinage d'un véhicule sur route horizontale

Situation. Un bus de masse m roule à la vitesse v sur une route horizontale (par exemple l'axe lourd Yaoundé-Douala). Le conducteur freine : les freins exercent sur le véhicule une force de freinage $\vec{f}$ supposée constante, opposée au mouvement. Quelle distance d le bus parcourt-il avant l'arrêt ?

Bilan des forces. Le bus est soumis à trois forces : son poids $\vec{P}$, la réaction normale de la route $\vec{R}_N$ et la force de freinage $\vec{f}$. Sur route horizontale, $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ sont perpendiculaires au déplacement : leurs travaux sont nuls. Seule $\vec{f}$ travaille, avec un travail résistant :

$$W(\vec{f}) = -f \times d.$$

Application du théorème. Entre l'instant où le freinage commence (vitesse v) et l'arrêt (vitesse nulle) :

$$E_c(B) - E_c(A) = W(\vec{f}) \quad \Rightarrow \quad 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -f d.$$

D'où la formule fondamentale de la distance de freinage :

PROPRIÉTÉ Distance de freinage

Sur route horizontale, avec une force de freinage constante f , la distance d'arrêt d'un véhicule de masse m lancé à la vitesse v est :

$$d = \frac{m v^2}{2f}.$$

Vérification dimensionnelle : $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}} = \text{m}$. La formule est homogène.

ATTENTION La distance de freinage varie comme le carré de la vitesse

C'est la conséquence la plus importante pour la sécurité routière : d est proportionnelle à v^2 , pas à v . Doubler la vitesse multiplie la distance de freinage par quatre. C'est pourquoi les limitations de vitesse à l'entrée des villes camerounaises ne sont pas un détail : un véhicule qui passe de 90 km/h à 45 km/h divise sa distance de freinage par quatre. Ne jamais écrire que d est proportionnelle à v : c'est l'erreur classique du Probatoire.

EXEMPLE Freinage d'un bus de 8 tonnes


Un bus de masse $m = 8000 \text{ kg}$ roule à $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. La force de freinage maximale vaut $f = 40 \text{ kN} = 40000 \text{ N}$.

$$d = \frac{m v^2}{2f} = \frac{8000 \times 20^2}{2 \times 40000} = \frac{8000 \times 400}{80000} = 40 \text{ m}.$$

À $v' = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$ (vitesse deux fois plus faible) :

$$d' = \frac{8000 \times 10^2}{2 \times 40000} = 10 \text{ m}.$$

La vitesse a été divisée par 2, la distance de freinage par 4 : on passe de 40 m à 10 m. En ville, c'est souvent la différence entre un arrêt sans dommage et un accident.

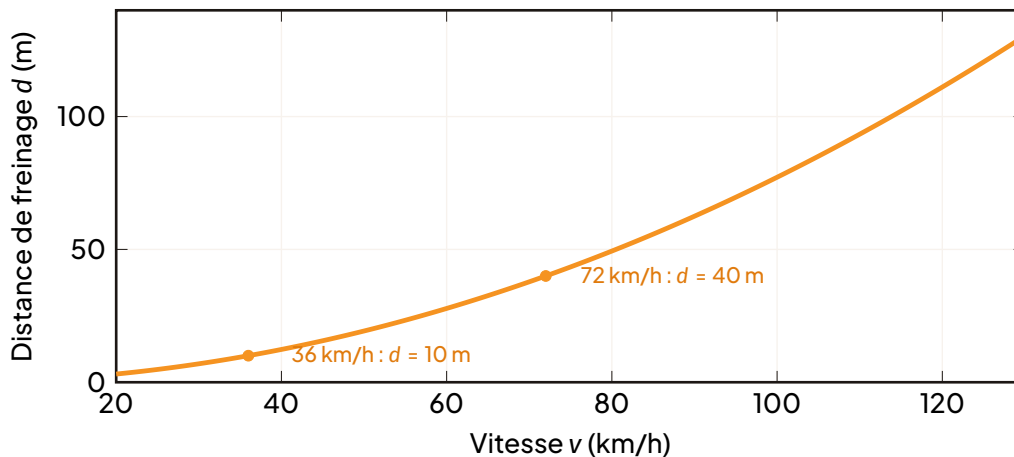

Distance de freinage en fonction de la vitesse pour un bus de 8 t avec $f = 40$ kN (route sèche). La courbe est une parabole : d croît comme v^2 .

LES AVAIS-TU ? Les zones de freinage d'urgence en gravillons

Sur les longues descentes du Cameroun, comme sur la colline de Nkolbisson à la sortie de Yaoundé ou sur certaines côtes de l'Ouest, on aménage des **zones de freinage d'urgence** : des voies remplies de gravillons épais où un camion dont les freins ont lâché peut s'engager. Le principe est exactement celui de notre formule : les gravillons exercent une force de frottement f considérable, et toute l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2$ du camion est convertie en travail des forces de frottement (et en échauffement). Plus la vitesse est élevée, plus le camion s'enfonce loin dans le lit de gravillons : c'est $d = mv^2 / (2f)$ qui décide de la longueur de la zone à construire !

5.2 Application 2 : vitesse en bas d'un plan incliné avec frottements

Situation. Un solide de masse m est lâché sans vitesse initiale du sommet A d'un plan incliné d'angle α sur l'horizontale, de longueur L . Il est freiné par une force de frottement $\vec{f}$ constante, parallèle au plan. Quelle est sa vitesse v au point B, en bas du plan ?

Bilan des forces. Le solide est soumis à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$, à la réaction normale $\vec{R}_N$ (perpendiculaire au plan, travail nul) et aux frottements $\vec{f}$ (opposés au mouvement, travail $-fL$). Le travail du poids entre A et B ne dépend que du dénivelé $h = L \sin \alpha$:

$$W_{AB}(\vec{P}) = m g h = m g L \sin \alpha.$$

Application du théorème. Le solide part sans vitesse :

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = m g L \sin \alpha - f L.$$

En divisant par m et en multipliant par 2 :


PROPRIÉTÉ Vitesse en bas d'un plan incliné avec frottements

$$v^2 = 2 g L \left(\sin \alpha - \frac{f}{m g} \right).$$

Sans frottements ($f = 0$), on retrouve $v^2 = 2 g L \sin \alpha = 2 g h$: la vitesse en bas ne dépend que du dénivelé h , pas de la longueur du plan ni de la masse.

ATTENTION Condition de mouvement

La formule n'a de sens que si $\sin \alpha > \frac{f}{m g}$, c'est-à-dire si la composante du poids le long du plan ($m g \sin \alpha$) est supérieure aux frottements. Sinon, le solide ne démarre pas (ou s'arrête) : le radicande serait négatif, ce qui est physiquement impossible. Si le calcul aboutit à $v^2 < 0$, conclure : « le solide ne parvient pas en bas ».

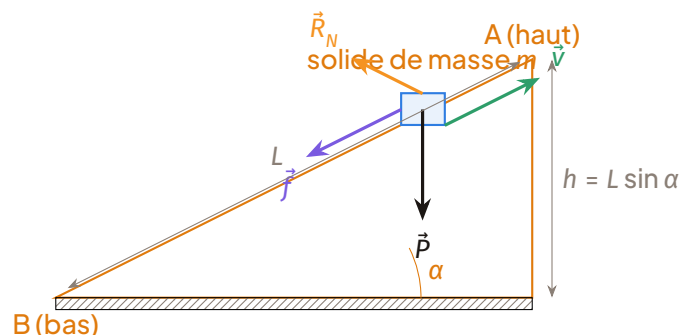

Solide glissant sur un plan incliné : notation de la longueur L , de l'angle α et du dénivelé $h = L \sin \alpha$; bilan des forces appliquées au solide.

EXERCICE RÉSOLU 5 Descente d'une caisse sur un plan incliné

Énoncé. Une caisse de masse $m = 50 \text{ kg}$ est lâchée sans vitesse du sommet d'un plan incliné de longueur $L = 10 \text{ m}$, incliné de $\alpha = 30^\circ$. Les frottements équivalent à une force constante $f = 100 \text{ N}$. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$. Calculer la vitesse de la caisse en bas du plan.

SOLUTION

Solution. Vérifions d'abord que la caisse glisse : $m g \sin \alpha = 50 \times 10 \times 0,5 = 250 \text{ N} > f = 100 \text{ N}$. La condition est remplie. Théorème de l'énergie cinétique entre le sommet A (vitesse

nulle) et le bas B :

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgL \sin \alpha - fL.$$

Application numérique :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times 50 \times v^2 &= 50 \times 10 \times 10 \times 0,5 - 100 \times 10 \\ 25 v^2 &= 2500 - 1000 = 1500 \\ v^2 &= 60 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{60} \approx 7,7 \text{ m/s}.\end{aligned}$$

Sans frottements, on aurait trouvé $v = \sqrt{2 \times 10 \times 10 \times 0,5} = 10 \text{ m/s}$: les frottements ont bien fait perdre de la vitesse, donc de l'énergie cinétique.

5.3 Application 3 : hauteur maximale d'un projectile lancé verticalement

Situation. Un enfant lance une balle verticalement vers le haut avec la vitesse initiale v_0 . On néglige la résistance de l'air. Jusqu'à quelle hauteur h la balle monte-t-elle ?

Application du théorème. La seule force qui travaille est le poids (travail résistant pendant la montée : $W(\vec{P}) = -mgh$). Au point le plus haut, la vitesse s'annule :

$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -mgh \quad \Rightarrow \quad h = \frac{v_0^2}{2g}.$$

EXEMPLE Lancer d'une balle

Avec $v_0 = 14 \text{ m/s}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$:

$$h = \frac{14^2}{2 \times 10} = \frac{196}{20} = 9,8 \text{ m}.$$

La balle monte à près de 10 m, soit la hauteur d'un immeuble de trois étages. Remarque : la masse de la balle n'intervient pas, car elle se simplifie dans l'équation.

5.4 Application 4 : travail nécessaire pour accélérer un véhicule

Situation. Quelle énergie faut-il fournir à une mototaxi de masse m (avec son conducteur) pour passer de l'arrêt à la vitesse v sur route horizontale, en négligeant les frottements ?

Application du théorème. Le poids et la réaction de la route ne travaillent pas. Le travail W de la force motrice se convertit intégralement en énergie cinétique :

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}mv^2.$$

EXEMPLE Coût énergétique d'une mototaxi

Pour $m = 250$ kg (moto + conducteur + passager) et $v = 60$ km/h $\approx 16,7$ m/s :

$$W = \frac{1}{2} \times 250 \times 16,7^2 \approx 3,5 \times 10^4 \text{ J} = 35 \text{ kJ}.$$

À chaque arrêt (feu, ralentisseur, embouteillage), cette énergie est perdue dans les freins et il faut la dépenser à nouveau en carburant. C'est pourquoi la conduite en ville, avec ses arrêts répétés, consomme beaucoup plus que la conduite à vitesse stable : le **coût énergétique de la mobilité** est directement lié à l'énergie cinétique que l'on crée puis que l'on détruit.

5.5 Application 5 : arrêt d'un volant en rotation freiné par un couple constant

Situation. Un volant de moment d'inertie J_Δ tourne à la vitesse angulaire ω_0 . On coupe le moteur et un couple de freinage résistant de moment M constant s'applique. De quel angle θ le volant tourne-t-il avant de s'arrêter ?

Application du théorème. Pour un solide en rotation, l'énergie cinétique est $E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$ et le travail d'un couple constant sur un angle θ est $W = M \theta$ (ici résistant, donc négatif) :

$$0 - \frac{1}{2} J_\Delta \omega_0^2 = -M \theta \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{J_\Delta \omega_0^2}{2M}.$$

EXEMPLE Volant d'une machine de menuiserie

Un volant de $J_\Delta = 2$ kg m² tourne à $\omega_0 = 20$ rad/s. Le couple de freinage vaut $M = 10$ N m :

$$\theta = \frac{2 \times 20^2}{2 \times 10} = 40 \text{ rad} \approx 6,4 \text{ tours}.$$

Le volant effectue encore plus de six tours avant l'arrêt : d'où les protections obligatoires sur les machines tournantes des ateliers.

5.6 Application 6 : solide en roulement sans glisser (translation + rotation)

Situation. Un cylindre plein de masse m , de rayon R et de moment d'inertie $J_\Delta = \frac{1}{2} m R^2$ (axe de symétrie) roule sans glisser sur un plan incliné d'angle α , de longueur L , depuis le repos. Déterminer sa vitesse v au bas du plan.

Bilan des forces et travaux. Forces : poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{R}_N$, frottement de roulement $\vec{f}$ (statique). Le point de contact est instantanément au repos : le travail du frottement est nul. Seuls le poids travaille.

$$W_{AB}(\vec{P}) = mgL \sin \alpha = mgh.$$

Énergie cinétique finale. Mouvement combiné : translation du centre d'inertie (v) et rotation

autour de lui (ω). Condition de non-glissement : $v = \omega R$.

$$E_c(B) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\Delta\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}mv^2 = \frac{3}{4}mv^2.$$

Théorème de l'énergie cinétique.

$$\frac{3}{4}mv^2 = mgL \sin \alpha \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{4}{3}gL \sin \alpha = \frac{4}{3}gh.$$

PROPRIÉTÉ Vitesse d'un cylindre roulant sans glisser

Pour un cylindre plein ($J = \frac{1}{2}mR^2$) partant du repos sur un plan incliné de hauteur h :

$$v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}.$$

Il est plus lent qu'un bloc qui glisserait sans frottement ($v = \sqrt{2gh}$) car une partie de l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique de rotation.

ATTENTION Frottement de roulement et travail

Le frottement de roulement (statique) ne travaille pas car son point d'application ne se déplace pas (vitesse nulle instantanée). Il est indispensable pour transmettre l'énergie de translation en rotation, mais ne dissipe pas d'énergie. Ne pas confondre avec le frottement de glissement (cinétique) qui travaille toujours négativement.

ATTENTION Ce que le théorème ne dit pas

Le théorème de l'énergie cinétique donne des relations entre des **grandeurs globales** : vitesses initiale et finale, distance, hauteur, angle. Il ne donne ni le temps du parcours, ni la loi horaire $x(t)$ du mouvement. Pour obtenir une durée ou une équation horaire, il faut revenir à la relation fondamentale de la dynamique. Autre piège : ne pas oublier que seules les forces dont le point d'application se déplace et qui ne sont pas perpendiculaires au déplacement travaillent ; sur un plan incliné, la réaction normale ne travaille jamais.

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

Un camion de masse $m = 12 \text{ t}$ descend une côte de longueur $L = 200 \text{ m}$ inclinée de $\alpha = 6^\circ$ ($\sin 6^\circ \approx 0,105$), moteur coupé, en partant à $v_0 = 36 \text{ km/h}$. Les frottements équivalent à $f = 6000 \text{ N}$. Calculer sa vitesse en bas de la côte ($g = 10 \text{ N/kg}$). Le conducteur freine ensuite

sur l'horizontale avec $f' = 30000 \text{ N}$: quelle distance lui faut-il pour s'arrêter ?

CORRIGÉ Exercice : camion en descente

1. Vitesse en bas de la côte. Système : camion. États : A (haut de la côte, $v_A = 10 \text{ m/s}$), B (bas de la côte, $v_B = ?$). Forces travaillant : Poids ($W_p = mgL \sin \alpha$), Frottements ($W_f = -fL$). Théorème :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = mgL \sin \alpha - fL.$$

Numérique ($m = 12000 \text{ kg}$, $g = 10$, $L = 200$, $\sin \alpha = 0.105$, $f = 6000$, $v_A = 10$) :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times 12000(v_B^2 - 100) &= 12000 \times 10 \times 200 \times 0.105 - 6000 \times 200 \\ 6000(v_B^2 - 100) &= 25\,200\,000 - 1\,200\,000 = 24\,000\,000 \\ v_B^2 - 100 &= 4000 \Rightarrow v_B^2 = 4100 \\ v_B &\approx 64,0 \text{ m/s} \quad (\text{soit } \approx 230 \text{ km/h}). \end{aligned}$$

2. Distance de freinage sur l'horizontale. État initial : $v_B \approx 64 \text{ m/s}$, État final : arrêt ($v = 0$). Force de freinage $f' = 30000 \text{ N}$.

$$0 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -f'd \Rightarrow d = \frac{mv_B^2}{2f'} = \frac{12000 \times 4100}{2 \times 30000} = \frac{49\,200\,000}{60\,000} = 820 \text{ m}.$$

Le camion met 820 m pour s'arrêter : l'importance de l'entretien des freins en zone montagneuse est vitale.

6 MÉTHODE DE RÉOLUTION ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, nous avons appliqué le théorème de l'énergie cinétique à des situations concrètes : distance de freinage d'une mototaxi, vitesse acquise sur une pente, travail d'une force de traction. Tu as sans doute remarqué que, malgré la diversité des énoncés, la démarche était toujours la même : choisir un système, faire le bilan des forces, écrire les travaux, appliquer $\Delta E_c = \sum W$. Cette régularité n'est pas un hasard : c'est la force de la méthode énergétique. Cette dernière section te donne la **fiche méthode** complète à recopier et à utiliser systématiquement au Probatoire, les critères pour choisir entre la relation fondamentale de la dynamique (RFD) et le théorème de l'énergie cinétique (TEC), un tableau de synthèse de toutes les expressions du chapitre, et un complément sur la puissance, très apprécié des correcteurs.

6.1 Fiche méthode : résoudre un problème par l'énergie cinétique

L'intuition d'abord : le théorème de l'énergie cinétique est une comptabilité. Le solide « gagne

» de l'énergie cinétique quand les forces qui le poussent dans le sens du mouvement travaillent positivement (travail moteur), et il en « perd » quand des forces s'opposent au mouvement (travail résistant). Pour faire cette comptabilité correctement, il faut une procédure rigoureuse, toujours la même.

MÉTHODE Fiche de résolution type en 5 étapes

1. Choisir le système et le référentiel. Préciser le solide étudié (par exemple « la moto et son conducteur, assimilés à un solide de masse m ») et le référentiel galiléen (le plus souvent le référentiel terrestre). Identifier l'état initial A (vitesse v_A) et l'état final B (vitesse v_B).
2. Faire le bilan exhaustif des forces extérieures appliquées au système et les représenter sur un schéma : poids $\vec{P}$, réaction du support $\vec{R}$ (normale $\vec{R}_N$ et frottements $\vec{f}$), force motrice $\vec{F}$, tension d'un câble, etc. Ne rien oublier, ne rien inventer.
3. Exprimer le travail de chaque force entre A et B :
 - Poids : $W_{AB}(\vec{P}) = -mg(z_B - z_A) = -mgh$, où $h = z_B - z_A$ est la dénivellation algébrique (positive en montée, négative en descente).
 - Frottements constants $\vec{f}$ opposés au déplacement : $W_{AB}(\vec{f}) = -f \times AB$.
 - Force motrice $\vec{F}$ constante formant un angle α avec le déplacement : $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos \alpha$.
 - Réaction normale $\vec{R}_N$: $W_{AB}(\vec{R}_N) = 0$ car $\vec{R}_N \perp$ déplacement.
4. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}})$$

5. Extraire l'inconnue, calculer et vérifier : convertir toutes les données en unités SI (vitesses en m/s, masses en kg, distances en m), effectuer l'application numérique, vérifier l'homogénéité du résultat (joules, m/s, watts) et sa plausibilité physique.


ATTENTION Homogénéité : le réflexe qui sauve des points

Avant d'encadrer un résultat, vérifie toujours son unité : une énergie s'exprime en joules ($1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$), une vitesse en m/s, une puissance en watts. Si tu trouves une vitesse en joules ou une variation d'énergie négative alors que le solide accélère sous l'effet d'un moteur, il y a une erreur de signe ou de conversion. L'analyse dimensionnelle rapide de $\frac{1}{2}mv^2$ donne bien des $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$: c'est le contrôle minimal exigible.

6.2 Méthode énergétique ou relation fondamentale de la dynamique ?

Deux outils s'offrent à toi en mécanique : la RFD, $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$, qui est vectorielle et donne accès à l'accélération, puis aux équations horaires $x(t)$ et $v(t)$; et le TEC, qui est scalaire et relie directement les vitesses aux travaux, sans passer par le temps. Le choix dépend de la question posée et des données disponibles.

- Si l'énoncé demande une **accélération**, une **durée**, une **loi horaire**, ou si le mouvement n'est pas rectiligne uniformément varié, la RFD est l'outil adapté.
- Si l'énoncé relie une **vitesse** à une **distance** ou à une **altitude** (distance de freinage, vitesse en bas d'une pente, force de traction sur un parcours), le TEC est beaucoup plus rapide : une seule équation scalaire suffit.
- Si les forces ne sont pas constantes ou si la trajectoire est courbe, le TEC garde toute sa puissance là où la RFD devient lourde.

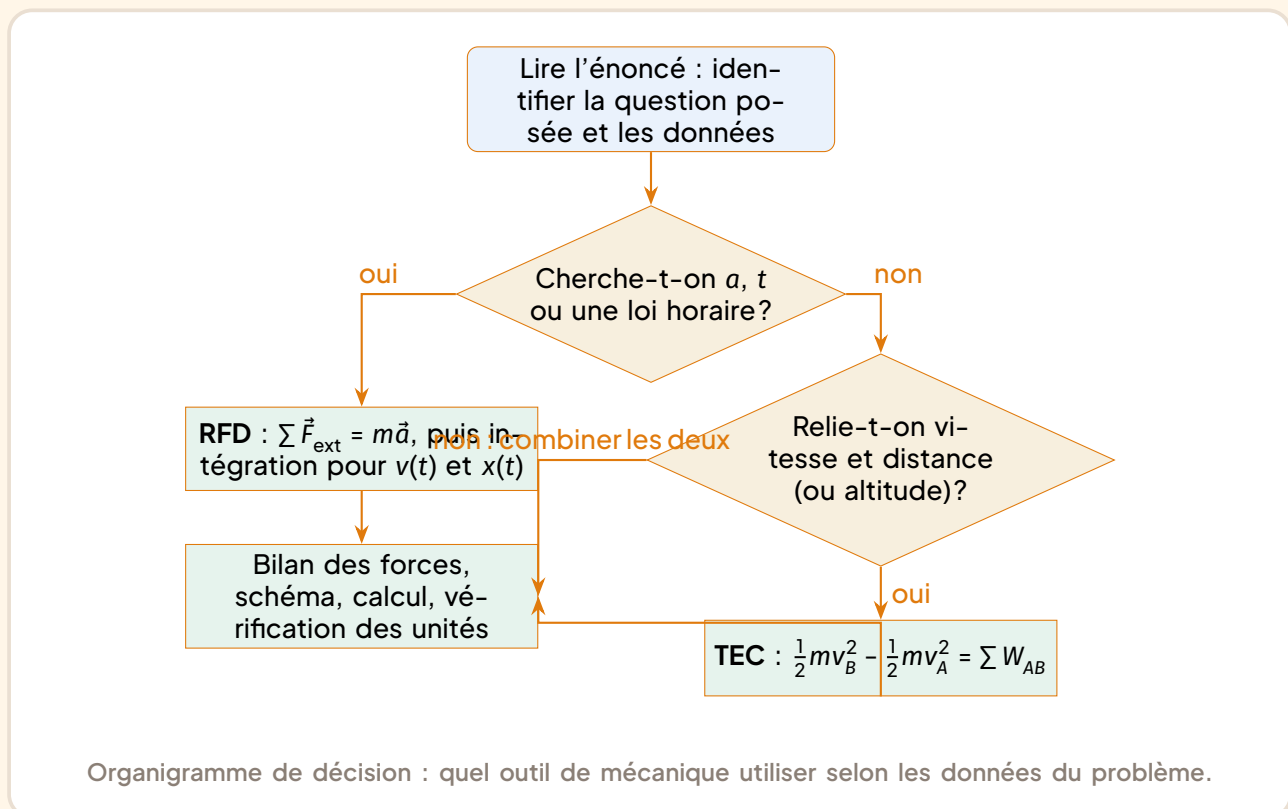

6.3 Bilan des expressions de l'énergie cinétique

Rassemblons les trois expressions rencontrées dans cette leçon. Pour un solide de masse m dont le centre d'inertie G a la vitesse v_G :

À RETENIR Les trois expressions de l'énergie cinétique

- Translation (tous les points ont la même vitesse) : $E_c = \frac{1}{2}mv_G^2$.
- Rotation autour d'un axe fixe (Δ) à la vitesse angulaire ω : $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$, où J_Δ est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$).
- Mouvement combiné (translation de G + rotation autour d'un axe passant par G) : $E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_G\omega^2$.

Dans tous les cas, E_c est une grandeur scalaire, toujours positive, exprimée en joules.

EXEMPLE Roue de mototaxi en mouvement combiné

Une roue de moto de masse $m = 12 \text{ kg}$, assimilée à un cerceau de rayon $r = 0,30 \text{ m}$ (donc $J_G = mr^2$), roule sans glisser à $v = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$. Alors $\omega = v/r = 50 \text{ rad/s}$ et :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{1}{2} \times 12 \times 15^2 + \frac{1}{2} \times 12 \times 0,30^2 \times 50^2 = 1350 + 1350 = 2700 \text{ J}.$$

La rotation contribue ici autant que la translation : l'oublier reviendrait à sous-estimer l'énergie de moitié !

6.4 Tableau de synthèse : énergies cinétiques et travaux usuels

Le tableau suivant rassemble tout ce qu'il faut avoir en tête le jour de l'épreuve.

Grandeur	Expression	Remarque
E_c (translation)	$\frac{1}{2}mv^2$	v en m/s
E_c (rotation)	$\frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$	ω en rad/s
E_c (combiné)	$\frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_G\omega^2$	roulement : $v_G = r\omega$
$W(\vec{P})$ poids	$-mg\Delta z = -mgh$	$h = z_B - z_A$ (algébrique)
$W(\vec{f})$ frottements	$-f \times AB$	toujours résistant
$W(\vec{F})$ force motrice	$F \times AB \times \cos \alpha$	moteur si $\alpha < 90^\circ$
$W(\vec{R}_N)$ réaction normale	0	$\vec{R}_N \perp$ déplacement
Théorème	$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{AB}$	référentiel galiléen

Tableau récapitulatif des expressions de l'énergie cinétique et des travaux usuels.

ATTENTION Les quatre erreurs classiques

1. Confusion km/h et m/s : $90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$ (diviser par 3,6). Une vitesse laissée en km/h dans $\frac{1}{2}mv^2$ donne une énergie environ 13 fois trop grande ($(3,6)^2 \approx 13$)!
2. Signe des travaux : le poids résiste en montée ($W = -mgh$) et aide en descente ($W = +mgh$) ; les frottements fournissent toujours un travail négatif.
3. Oubli d'une force : fais systématiquement le schéma avec tous les vecteurs forces avant d'écrire le TEC. La réaction normale, elle, travaille nul : ne l'écris pas dans le bilan des travaux.
4. Mauvais état initial/final : identifie clairement A et B ; échanger v_A et v_B inverse le signe de ΔE_c et fausse toute la conclusion.

6.5 Complément Probatoire : puissance moyenne et énergie cinétique

Le théorème de l'énergie cinétique ne fait pas intervenir le temps. Pourtant, dans la vie réelle, la durée compte : un moteur qui fournit un travail donné en 5 s est plus « puissant » qu'un moteur qui le fournit en 50 s. D'où la notion de **puissance**.

PROPRIÉTÉ Puissance moyenne — complément utile au Probatoire

La **puissance moyenne** développée par un ensemble de forces entre les instants t_A et t_B est le quotient du travail total fourni par la durée :

$$P_m = \frac{\sum W_{AB}}{\Delta t} \quad \text{avec} \quad \Delta t = t_B - t_A.$$

Elle s'exprime en watts ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$). Lorsque seules les forces motrices travaillent (frottements négligés, mouvement horizontal), le théorème de l'énergie cinétique donne $\sum W = \Delta E_c$, donc :

$$P_m = \frac{\Delta E_c}{\Delta t}.$$

Cette relation n'est pas exigible en tant que telle, mais son utilisation correcte est valorisée au Probatoire.

Vérification dimensionnelle : $\frac{[J]}{[s]} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}}{\text{s}} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} = \text{W}$. La relation est homogène.

EXERCICE RÉSOLU 6 Puissance minimale du moteur d'une moto

Énoncé. Une moto et son conducteur, de masse totale $m = 250 \text{ kg}$, partent du repos sur

une route horizontale et atteignent $v = 90 \text{ km/h}$ en $\Delta t = 10 \text{ s}$. En négligeant les frottements, calculer la puissance moyenne minimale que doit développer le moteur.

SOLUTION

Solution détaillée. Conversion : $v = 90/3,6 = 25 \text{ m/s}$. Système : {moto + conducteur}, référentiel terrestre galiléen. Sur route horizontale, le poids et la réaction normale sont perpendiculaires au déplacement : ils ne travaillent pas. Seule la force motrice travaille. Le TEC entre l'état initial (repos) et l'état final donne :

$$W_{\text{moteur}} = \Delta E_c = \frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2} \times 250 \times 25^2 = 78125 \text{ J} \approx 7,8 \times 10^4 \text{ J}.$$

La puissance moyenne minimale est donc :

$$P_m = \frac{\Delta E_c}{\Delta t} = \frac{78125}{10} \approx 7,8 \times 10^3 \text{ W} = 7,8 \text{ kW}.$$

Interprétation : il s'agit d'un minimum, car en réalité les frottements de l'air et de la route consomment une partie du travail du moteur. Un moteur réel devra donc développer davantage que 7,8 kW pour réaliser cette accélération en 10 s.

6.6 Exercice de synthèse

EXERCICE 4 Montée d'une côte à Ngaoundéré

Une mototaxi de masse totale $m = 200 \text{ kg}$ aborde une côte rectiligne de longueur $L = 100 \text{ m}$ avec la vitesse $v_A = 54 \text{ km/h}$. La côte s'élève d'une dénivellation $h = 8,0 \text{ m}$. Les frottements équivalent à une force constante $f = 150 \text{ N}$. Le moteur exerce une force motrice constante $F = 400 \text{ N}$ parallèle à la route. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Faire le bilan des forces et calculer le travail de chacune entre le bas A et le haut B de la côte.
2. Déterminer la vitesse v_B au sommet.
3. Calculer la puissance moyenne développée par le moteur pendant la montée.

CORRIGÉ Exercice : montée d'une côte à Ngaoundéré

1. Conversion : $v_A = 54/3,6 = 15 \text{ m/s}$. Forces : poids $\vec{P}$, réaction normale $\vec{R}_N$ (travail nul),

frottements $\vec{f}$, force motrice $\vec{F}$.

$$W(\vec{P}) = -mgh = -200 \times 10 \times 8,0 = -16000 \text{ J},$$

$$W(\vec{f}) = -fL = -150 \times 100 = -15000 \text{ J},$$

$$W(\vec{F}) = FL = 400 \times 100 = +40000 \text{ J}.$$

Somme des travaux : $\sum W = 40000 - 16000 - 15000 = 9000 \text{ J}$.

2. Théorème de l'énergie cinétique : $\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 + \sum W = \frac{1}{2} \times 200 \times 15^2 + 9000 = 22500 + 9000 = 31500 \text{ J}$. D'où $v_B = \sqrt{2 \times 31500 / 200} = \sqrt{315} \approx 17,7 \text{ m/s} \approx 64 \text{ km/h}$. La moto accélère dans la côte : la force motrice surcompense le poids et les frottements, ce que confirme le signe positif de $\sum W$.

3. Durée de la montée (mouvement rectiligne uniformément varié car forces constantes) : $\Delta t = \frac{2L}{v_A + v_B} = \frac{200}{15 + 17,7} \approx 6,1 \text{ s}$. Puissance moyenne du moteur : $P_m = \frac{W(\vec{F})}{\Delta t} = \frac{40000}{6,1} \approx 6,5 \text{ kW}$.

À RETENIR

L'essentiel de la leçon

- L'énergie cinétique mesure la « quantité de mouvement énergétique » d'un solide : $\frac{1}{2}mv^2$ en translation, $\frac{1}{2}J\omega^2$ en rotation, somme des deux en mouvement combiné.
- Le théorème de l'énergie cinétique relie la variation de E_c à la somme des travaux des forces extérieures : $\Delta E_c = \sum W_{AB}$, dans un référentiel galiléen.
- La méthode en 5 étapes (système, bilan des forces, travaux, TEC, calcul vérifié) résout tous les problèmes simples du programme.
- Complément : la puissance moyenne $P_m = W/\Delta t$ relie l'énergie au temps ; elle s'exprime en watts.

Tu disposes maintenant de tous les outils du chapitre. Entraîne-toi sur des situations variées — freinage, côtes, treuils, lancements — en rédigeant toujours la fiche méthode complète : au Probatoire, c'est la rigueur de la démarche autant que le résultat numérique qui est récompensée.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- calculer l'**énergie cinétique de translation** d'un véhicule lourd à partir de sa masse et de sa vitesse ;
- calculer l'**énergie cinétique de rotation** de roues en **roulement sans glissement** et l'énergie cinétique totale d'un solide en mouvement combiné ;
- appliquer le **théorème de l'énergie cinétique** pour déterminer une distance de freinage et analyser l'influence de la vitesse sur la sécurité routière ;
- utiliser le théorème de l'énergie cinétique dans le cas d'une montée à vitesse constante (travail du poids) ;
- convertir des joules en kilowattheures et estimer un **coût énergétique** réel en carburant, en FCFA ;
- argumenter un conseil de sécurité routière à l'aide de résultats chiffrés.

7.2 Situation

La liaison Yaoundé–Bafoussam, longue d'environ 300 km, est l'un des axes routiers les plus fréquentés du Cameroun. Après l'ascension redoutée de la côte de Santchou et les longues descentes de l'Ouest, les accidents impliquant des cars de transport en commun y sont malheureusement fréquents. La société de transport « Voyages de l'Ouest » souhaite sensibiliser ses chauffeurs à l'énergie mise en jeu par leurs véhicules et fait appel à ta classe de Première C pour produire une affiche pédagogique.

On étudie un car de masse totale $M = 12 \text{ t} = 12000 \text{ kg}$ (carrosserie, passagers et bagages compris), roulant sur route horizontale à la vitesse $v = 90 \text{ km/h}$. Le car possède 4 roues pleines, assimilées à des cylindres homogènes de masse $m = 80 \text{ kg}$ chacune et de rayon $R = 0,5 \text{ m}$. Les roues roulent sans glisser sur la chaussée.

Données :

- intensité de la pesanteur : $g = 9,8 \text{ N/kg}$;
- moment d'inertie d'un cylindre plein autour de son axe : $J_{\Delta} = \frac{1}{2}mR^2$;
- force de freinage maximale (freins + adhérence) : $F = 60 \text{ kN} = 60000 \text{ N}$, supposée constante ;
- côte gravie à vitesse constante : longueur $L = 8 \text{ km}$, pente de 5 % (dénivelé de 5 m pour 100 m parcourus) ;
- pouvoir énergétique du gasoil : environ 10 kWh par litre, rendement du moteur diesel : 30 % ;
- prix du litre de gasoil à la station : 800 FCFA ;
- rappel : $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}$.

Problème posé : quelle énergie le car emmagasine-t-il à 90 km/h ? Quelle distance faut-il pour l'arrêter ? Quel est le coût énergétique, en carburant et en francs CFA, de la montée d'une grande côte ? Quel conseil de sécurité peut-on en tirer ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de 4 élèves. Chaque groupe rédigera ses réponses soigneusement, avec les unités SI, puis préparera une affiche de restitution.

1. Convertir la vitesse $v = 90 \text{ km/h}$ en m/s . Calculer l'énergie cinétique de translation $E_{c,\text{trans}}$ du car.
2. Calculer la vitesse angulaire ω des roues en roulement sans glissement, puis le moment d'inertie J_{Δ} d'une roue. En déduire l'énergie cinétique de rotation des quatre roues, puis l'énergie cinétique totale E_c du car. La rotation des roues est-elle négligeable ?
3. À l'aide du théorème de l'énergie cinétique, déterminer la distance de freinage d du car lancé à 90 km/h sur route horizontale, soumis à la force de freinage $F = 60 \text{ kN}$. Recommencer le calcul pour $v' = 45 \text{ km/h}$. Comparer et commenter : que se passe-t-il quand la vitesse est divisée par 2 ?
4. Le car gravit maintenant la côte de 8 km à 5 % à vitesse constante. Calculer le dénivelé h , puis, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, le travail supplémentaire W_{moteur} que doit fournir le moteur contre le poids.
5. Estimer en joules puis en kWh l'énergie mécanique totale dépensée (mise en vitesse à 90 km/h + montée de la côte). Sachant qu'un litre de gasoil ne fournit utilement que 30 % de ses 10 kWh, calculer le volume de carburant nécessaire et son coût en FCFA.
6. Rédiger sur l'affiche un conseil de sécurité routière (une phrase) destiné aux chauffeurs, justifié par au moins deux de tes résultats chiffrés.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Énergie cinétique de translation : $E_{c,\text{trans}} = \frac{1}{2} M v^2$ (en joules si M en kg et v en m/s).
- Énergie cinétique de rotation : $E_{c,\text{rot}} = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$.
- Roulement sans glissement : $v = R \omega$.
- Solide en mouvement combiné : $E_c = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$ (somme sur toutes les parties en rotation).
- Théorème de l'énergie cinétique : entre deux instants, $\Delta E_c = E_{c,\text{finale}} - E_{c,\text{initiale}} = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}})$.
- Travail d'une force constante sur un trajet rectiligne : $W = F d \cos \alpha$; travail du poids en montée : $W(\vec{P}) = -Mgh$.

- Conversion : $1 \text{ km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Le coût énergétique du transport Yaoundé–Bafoussam

Énoncé. Un car de masse $M = 12000 \text{ kg}$, muni de 4 roues pleines ($m = 80 \text{ kg}$, $R = 0,5 \text{ m}$), roule à 90 km/h . 1) Énergie cinétique de translation. 2) Énergie cinétique de rotation des roues et énergie totale. 3) Distance de freinage sous $F = 60 \text{ kN}$ à 90 km/h puis à 45 km/h . 4) Travail du moteur pour gravir à vitesse constante une côte de 8 km à 5% . 5) Énergie totale en kWh, consommation de gasoil (10 kWh/L , rendement 30%) et coût à 800 FCFA/L .

SOLUTION

1) Énergie cinétique de translation.

Conversion de la vitesse : $v = \frac{90}{3,6} = 25 \text{ m/s}$.

$$E_{c,\text{trans}} = \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} \times 12000 \times 25^2 = 6000 \times 625 = 3,75 \text{e}6 \text{ J}.$$

$$E_{c,\text{trans}} = 3,75 \text{ MJ}$$

C'est l'énergie qu'il a fallu fournir pour lancer le car à 90 km/h , et celle qu'il faudra dissiper pour l'arrêter.

2) Énergie cinétique de rotation des roues.

Roulement sans glissement : $\omega = \frac{v}{R} = \frac{25}{0,5} = 50 \text{ rad/s}$.

Moment d'inertie d'une roue (cylindre plein) :

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \times 80 \times (0,5)^2 = 10 \text{ kg m}^2.$$

Énergie de rotation des quatre roues :

$$E_{c,\text{rot}} = 4 \times \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 50^2 = 5,0 \text{e}4 \text{ J} = 50 \text{ kJ}.$$

Énergie cinétique totale :

$$E_c = E_{c,\text{trans}} + E_{c,\text{rot}} = 3,75 \text{e}6 + 0,05 \text{e}6 = 3,80 \text{ MJ}$$

Commentaire : la rotation des roues ne représente qu'environ $1,3\%$ du total. Elle est faible ici, mais non nulle : un calcul rigoureux l'inclut.

3) Distance de freinage.

Sur route horizontale, le poids et la réaction normale de la route, perpendiculaires au déplacement, ne travaillent pas. Seule la force de freinage $\vec{F}$, opposée au mouvement, travaille : $W = -F d$.

Théorème de l'énergie cinétique entre le début du freinage ($E_c = 3,80 \text{ MJ}$) et l'arrêt ($E_c = 0$) :

$$0 - E_c = -F d \implies d = \frac{E_c}{F} = \frac{3,80 \times 10^6}{60000} \approx 63,3 \text{ m.}$$

$$d \approx 63 \text{ m à } 90 \text{ km/h}$$

À $v' = 45 \text{ km/h} = 12,5 \text{ m/s}$ (vitesse divisée par 2) :

$$E'_{c,\text{trans}} = \frac{1}{2} \times 12000 \times (12,5)^2 = 937500 \text{ J}, \quad E'_{c,\text{rot}} = 4 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 25^2 = 12500 \text{ J},$$

soit $E'_c = 950 \text{ kJ}$, d'où :

$$d' = \frac{950000}{60000} \approx 15,8 \text{ m}$$

Commentaire : en divisant la vitesse par 2, l'énergie cinétique et la distance de freinage sont divisées par 4 (car $E_c \propto v^2$). C'est l'argument physique majeur des limitations de vitesse.

4) Montée de la côte à vitesse constante.

Dénivelé : $h = L \times 5\% = 8000 \times 0,05 = 400 \text{ m}$.

À vitesse constante, $\Delta E_c = 0$, donc $\sum W = 0$: le moteur doit compenser exactement le travail résistant du poids (on néglige les frottements) :

$$W_{\text{moteur}} = -W(\vec{P}) = Mgh = 12000 \times 9,8 \times 400.$$

$$W_{\text{moteur}} \approx 47,0 \text{ MJ}$$

Commentaire : gravir la côte coûte plus de douze fois l'énergie nécessaire pour lancer le car à 90 km/h. C'est pourquoi la consommation explose dans les reliefs de l'Ouest camerounais.

5) Coût énergétique et carburant.

Énergie mécanique totale : $E_{\text{tot}} = 3,8 + 47,0 = 50,8 \text{ MJ}$, soit :

$$E_{\text{tot}} = \frac{50,8}{3,6} \approx 14,1 \text{ kWh.}$$

Un litre de gasoil ne fournit utilement que $10 \times 0,30 = 3 \text{ kWh}$. Volume nécessaire :

$$V = \frac{14,1}{3} \approx 4,7 \text{ L} \implies \text{Coût} \approx 4,7 \times 800 \approx 3760 \text{ FCFA.}$$

$$V \approx 4,7 \text{ L, coût} \approx 3800 \text{ FCFA}$$

6) Conseil de sécurité (exemple pour l'affiche).

« Chauffeur, à 90 km/h ton car de 12 tonnes emmagasine près de 4 millions de joules : il te faudra plus de 60 m pour t'arrêter. En roulant à 45 km/h, cette distance tombe à moins de 16 m. Diviser la vitesse par deux, c'est diviser le danger par quatre. Ralentis avant les descentes de l'Ouest! »

ATTENTION Pièges fréquents rencontrés pendant l'activité

- Oublier la conversion $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: avec $v = 90$ au lieu de 25, l'énergie est faussée d'un facteur 13 ! Toujours convertir avant de calculer.
- Appliquer $E_c = \frac{1}{2}Mv^2$ aux roues : une roue qui roule possède les deux formes d'énergie ; sa seule rotation fait intervenir J_Δ et ω , pas v .
- Confondre pente et angle : une pente de 5 % signifie $h = 0,05 L$; inutile de passer par le sinus de l'angle pour une pente faible.
- Dans la montée à vitesse constante, écrire $\Delta E_c = W_{\text{moteur}}$ en oubliant le poids : c'est la somme des travaux qui est nulle.
- Oublier le rendement : les 10 kWh d'un litre de gasoil ne sont pas intégralement convertis en énergie mécanique.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser tous les savoir-faire de la leçon dans une situation authentique de mobilité :

- l'énergie cinétique de translation donne l'ordre de grandeur de l'énergie « embarquée » par un véhicule : quelques mégajoules pour un car de 12 tonnes, soit l'équivalent de l'énergie électrique consommée par une famille en plusieurs jours ;
- le calcul de l'énergie de rotation des roues montre qu'un solide réel est en mouvement combiné : $E_c = \frac{1}{2}Mv^2 + \sum \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$, même si la part rotationnelle est ici modeste ;
- le théorème de l'énergie cinétique s'est révélé être un outil puissant et direct : il relie une variation d'énergie à des travaux de forces, sans avoir besoin de résoudre l'équation du mouvement ;
- la dépendance en v^2 de l'énergie cinétique explique quantitativement pourquoi la distance de freinage est multipliée par 4 quand la vitesse double : un résultat au cœur de la prévention routière ;
- enfin, la conversion en kWh et en FCFA a donné un sens concret au joule : l'énergie n'est pas une abstraction, elle s'achète à la station-service, et le relief camerounais (côtes de l'Ouest, montées de l'Adamaoua) pèse lourd dans le budget carburant des transporteurs.

Tu as ainsi franchi le pas essentiel du physicien : passer d'une situation réelle à un modèle (solide en translation + roues en rotation), appliquer des lois, calculer, puis revenir à la réalité pour formuler un conseil argumenté. C'est exactement la démarche attendue au Probatoire comme dans la vie professionnelle.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 ÉNERGIE CINÉTIQUE ET THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE

9.1 Notion d'énergie et énergie cinétique de translation

DÉFINITION Énergie cinétique de translation

L'énergie cinétique de translation d'un solide de masse m en translation de vitesse $\vec{v}_G$ (vitesse de son centre d'inertie G) dans un référentiel galiléen est la grandeur scalaire définie par :

$$E_c = \frac{1}{2} m v_G^2.$$

Son unité SI est le **joule** (symbole **J**) : $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$. L'énergie cinétique est toujours **positive ou nulle** ; elle ne dépend que du module de la vitesse, pas de sa direction.

MÉTHODE Calculer l'énergie cinétique de translation

1. Vérifier la nature du mouvement : le solide est en translation si tous ses points ont, à chaque instant, la même vitesse que le centre d'inertie G .
2. Relever les données : masse m du solide (en kilogrammes) et vitesse v_G du centre d'inertie (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$; convertir si donnée en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$).
3. Convertir la vitesse si nécessaire : $v (\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) = \frac{v (\text{km} \cdot \text{h}^{-1})}{3,6}$.
4. Appliquer la formule : $E_c = \frac{1}{2} m v_G^2$.
5. Exprimer le résultat en joules (J), avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs, et vérifier l'homogénéité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = \text{J}$.

À RETENIR Réflexes

Si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par **quatre** (variation quadratique).

EXERCICE RÉSOLU 8 Le mototaxi de Bafoussam

Un mototaxi (bend-skin) de masse totale $m = 180 \text{ kg}$ (moto + conducteur + passager) circule à $v = 54 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sur l'avenue principale de Bafoussam.

1. Calculer son énergie cinétique.
2. Que devient cette énergie cinétique si la vitesse est réduite à $27 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$? Conclure.

SOLUTION

1. Énergie cinétique à $54 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

La moto est en translation : tous ses points ont la même vitesse que son centre d'inertie.

Conversion de la vitesse en unité SI :

$$v = \frac{54}{3,6} = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Application de la formule :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 180 \times 15^2 = 90 \times 225 = 20250 \text{ J} \approx 2,0e4 \text{ J}.$$

Vérification de l'homogénéité : $\text{kg} \times (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = \text{J}$. Le résultat est cohérent.

2. Vitesse réduite à $27 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

Nouvelle vitesse : $v' = \frac{27}{3,6} = 7,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, c'est-à-dire $v' = \frac{v}{2}$.

$$E'_c = \frac{1}{2}mv'^2 = \frac{1}{2} \times 180 \times (7,5)^2 = 90 \times 56,25 = 5062,5 \text{ J} \approx 5,1e3 \text{ J}.$$

On constate que $E'_c = \frac{E_c}{4}$.

Conclusion : l'énergie cinétique du mototaxi vaut environ $2,0e4 \text{ J}$ à $54 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$; lorsque la vitesse est divisée par deux, l'énergie cinétique est divisée par quatre, car elle varie comme le carré de la vitesse. C'est pourquoi les distances de freinage augmentent très vite avec la vitesse.

9.2 Énergie cinétique d'un solide en rotation**DÉFINITION Moment d'inertie et énergie cinétique de rotation**

Le **moment d'inertie** J_Δ d'un solide par rapport à un axe fixe (Δ) caractérise sa répartition de masse par rapport à cet axe. Son unité SI est $\text{kg} \cdot \text{m}^2$. L'énergie cinétique de rotation d'un solide tournant autour d'un axe fixe (Δ) à la vitesse angulaire ω est :

$$E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2.$$

PROPRIÉTÉ Moments d'inertie usuels (axe de symétrie)

Solide	Axe	Moment d'inertie
Cylindre plein (disque)	Axe de révolution (Δ)	$J_{\Delta} = \frac{1}{2}MR^2$
Cerceau (anneau mince)	Axe de révolution (Δ)	$J_{\Delta} = MR^2$
Tige homogène	Axe $\perp$ à la tige passant par G	$J_{\Delta} = \frac{1}{12}ML^2$
Sphère pleine	Tout diamètre	$J_{\Delta} = \frac{2}{5}MR^2$

MÉTHODE Calculer l'énergie cinétique de rotation

1. Identifier l'axe de rotation et vérifier que le solide tourne autour d'un axe fixe (Δ).
2. Déterminer le moment d'inertie J_{Δ} (en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$) : donné par l'énoncé ou calculé via la formule adaptée à la géométrie.
3. Convertir la vitesse angulaire en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ si elle est donnée en tours par minute :

$$\omega (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}) = N (\text{tr/min}) \times \frac{2\pi}{60}.$$
4. Appliquer la formule : $E_c = \frac{1}{2}J_{\Delta} \omega^2$.
5. Exprimer le résultat en joules et vérifier l'homogénéité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \times \text{rad}^2 \cdot \text{s}^{-2} = \text{J}$ (le radian est sans dimension).

ATTENTION Réflexe de conversion

L'erreur la plus fréquente est d'oublier de convertir les tours par minute en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Un tour correspond à 2π radians, et une minute à 60 s : ne jamais écrire $\omega = N$ directement.

EXERCICE RÉSOLU 9 Le volant d'une machine à décortiquer

Un volant de machine agricole, assimilé à un cylindre plein homogène de masse $M = 40 \text{ kg}$ et de rayon $R = 0,30 \text{ m}$, tourne autour de son axe de révolution (Δ) à la fréquence de $N = 300 \text{ tr/min}$.

1. Calculer son moment d'inertie J_{Δ} .
2. Calculer son énergie cinétique de rotation.

On donne : pour un cylindre plein, $J_{\Delta} = \frac{1}{2}MR^2$.

SOLUTION

1. Moment d'inertie.

$$J_{\Delta} = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2} \times 40 \times (0,30)^2 = 20 \times 0,09 = 1,8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

2. Énergie cinétique de rotation.

Conversion de la vitesse angulaire :

$$\omega = N \times \frac{2\pi}{60} = 300 \times \frac{2\pi}{60} = 10\pi \approx 31,4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Application de la formule :

$$E_c = \frac{1}{2}J_{\Delta} \omega^2 = \frac{1}{2} \times 1,8 \times (10\pi)^2 = 0,9 \times 100\pi^2 = 90\pi^2.$$

Numériquement, avec $\pi^2 \approx 9,87$:

$$E_c \approx 90 \times 9,87 \approx 8,9e2 \text{ J}.$$

Vérification de l'homogénéité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = \text{J}$.

Conclusion : le moment d'inertie du volant vaut $J_{\Delta} = 1,8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ et son énergie cinétique de rotation vaut environ $8,9e2 \text{ J}$. Cette énergie stockée permet au volant de régulariser la rotation de la machine entre deux impulsions du moteur.

9.3 Solide en mouvement combiné : translation et rotation

PROPRIÉTÉ Théorème de König pour l'énergie cinétique

L'énergie cinétique d'un solide en mouvement quelconque dans un référentiel galiléen est la somme de l'énergie cinétique de translation de son centre d'inertie G (affecté de toute la masse m) et de l'énergie cinétique de rotation autour d'un axe passant par G :

$$E_c = \underbrace{\frac{1}{2}mv_G^2}_{\text{translation de } G} + \underbrace{\frac{1}{2}J_G \omega^2}_{\text{rotation autour de } G}.$$

Si le solide roule sans glisser sur un support immobile, la condition de roulement lie les deux mouvements : $v_G = R \omega$ (où R est le rayon de roulement).

MÉTHODE Décomposer puis additionner les deux énergies cinétiques

1. Décomposer le mouvement : translation de G (vitesse $\vec{v}_G$) et rotation autour de G (vitesse angulaire ω).
2. Calculer séparément les deux termes : $E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_G \omega^2$.
3. Exploiter la condition de roulement sans glissement si le solide roule : $v_G = R\omega$, ce qui permet de relier les deux termes.
4. Additionner les deux contributions et exprimer le résultat en joules.

EXERCICE RÉSOLU 10 La roue de la moto

Une roue de moto, assimilée à un cerceau de masse $m = 12 \text{ kg}$ et de rayon $R = 0,30 \text{ m}$, roule sans glisser sur une route à la vitesse $v = 72 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. On donne : pour un cerceau, $J_G = mR^2$.

1. Calculer la vitesse angulaire de rotation de la roue.
2. Calculer son énergie cinétique totale.

SOLUTION

1. Vitesse angulaire.

Conversion de la vitesse : $v = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Le roulement a lieu sans glissement, donc la condition de roulement s'applique :

$$v_G = R\omega \implies \omega = \frac{v_G}{R} = \frac{20}{0,30} \approx 66,7 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2. Énergie cinétique totale.

Le mouvement de la roue se décompose en translation de G et rotation autour de G :

Énergie cinétique de translation :

$$E_{c,\text{trans}} = \frac{1}{2}mv_G^2 = \frac{1}{2} \times 12 \times 20^2 = 6 \times 400 = 2400 \text{ J}.$$

Moment d'inertie du cerceau :

$$J_G = mR^2 = 12 \times (0,30)^2 = 12 \times 0,09 = 1,08 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

Énergie cinétique de rotation :

$$E_{c,\text{rot}} = \frac{1}{2}J_G \omega^2 = \frac{1}{2} \times 1,08 \times \left(\frac{20}{0,30}\right)^2 = 0,54 \times \frac{400}{0,09} = 2400 \text{ J}.$$

Énergie cinétique totale :

$$E_c = E_{c,\text{trans}} + E_{c,\text{rot}} = 2400 + 2400 = 4800 \text{ J} = 4,8 \text{e}3 \text{ J}.$$

Conclusion : la roue tourne à $\omega \approx 66,7 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et possède une énergie cinétique totale de $4,8\text{e}3 \text{ J}$. Remarque : pour un cerceau qui roule sans glisser, l'énergie de rotation est égale à l'énergie de translation ; négliger la rotation sous-estimerait l'énergie d'un facteur deux.

9.4 Théorème de l'énergie cinétique

PROPRIÉTÉ Théorème de l'énergie cinétique

Dans un **référentiel galiléen**, la variation de l'énergie cinétique d'un système (solide indéformable) entre deux instants t_A et t_B est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système au cours du déplacement AB :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

Condition d'application : le référentiel doit être galiléen (référentiel terrestre supposé galiléen au lycée).

MÉTHODE Appliquer le théorème de l'énergie cinétique dans un cas simple

1. Définir le système (le solide étudié) et le référentiel (en général le référentiel terrestre, supposé galiléen).
2. Préciser l'état initial et l'état final : positions A et B , vitesses v_A et v_B .
3. Faire le bilan des forces extérieures appliquées au solide pendant le déplacement (schéma à l'appui).
4. Exprimer le travail de chaque force entre A et B :

- Force constante : $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$.
- Poids : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$.
- Force perpendiculaire au déplacement : travail nul.

5. Écrire le théorème :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

6. Isoler la grandeur inconnue (vitesse, force, distance) et calculer numériquement en unités SI.
7. Vérifier la cohérence du signe : un travail moteur ($W > 0$) augmente l'énergie cinétique ; un travail résistant ($W < 0$) la diminue.

EXERCICE RÉSOLU 11**Freinage d'un minicar sur l'autoroute Yaoundé–Douala**

Un minicar de masse $m = 2500 \text{ kg}$ roule à $v_A = 90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Le conducteur freine et le véhicule s'arrête après une distance $d = 60 \text{ m}$. On suppose la force de freinage $\vec{f}$ constante, parallèle au déplacement et de sens opposé ; la route est horizontale.

1. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique.
2. Déterminer l'intensité f de la force de freinage.

SOLUTION**1. Énoncé du théorème.**

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide entre ces deux instants :

$$\Delta E_c = E_{c,\text{final}} - E_{c,\text{initial}} = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

2. Intensité de la force de freinage.

Système : le minicar. Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

États initial et final : en A, $v_A = \frac{90}{3,6} = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; en B, le véhicule est à l'arrêt : $v_B = 0$.

Bilan des forces extérieures :

- le poids $\vec{P}$, vertical, perpendiculaire au déplacement horizontal : $W_{AB}(\vec{P}) = 0$;
- la réaction normale de la route $\vec{R}_N$, perpendiculaire au déplacement : $W_{AB}(\vec{R}_N) = 0$;
- la force de freinage $\vec{f}$, colinéaire au déplacement et de sens opposé : $W_{AB}(\vec{f}) = -f \times d$ (travail résistant).

Application du théorème :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -f d.$$

Comme $v_B = 0$:

$$-\frac{1}{2}mv_A^2 = -f d \quad \Rightarrow \quad f = \frac{mv_A^2}{2d}.$$

Application numérique :

$$f = \frac{2500 \times 25^2}{2 \times 60} = \frac{2500 \times 625}{120} = \frac{1562500}{120} \approx 1,3e4 \text{ N}.$$

Conclusion : la force de freinage moyenne nécessaire vaut environ $1,3e4 \text{ N}$. On vérifie la cohérence : le travail du freinage est résistant ($W < 0$), ce qui correspond bien à une diminution de l'énergie cinétique jusqu'à l'arrêt.

9.5 Applications directes du théorème

MÉTHODE Théorème de l'énergie cinétique et travail du poids

1. Repérer les altitudes : choisir un axe Oz vertical ascendant et noter z_A et z_B .
2. Écrire le travail du poids : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$. Il est **moteur** si le solide descend ($z_A > z_B$) et **résistant** s'il monte.
3. Identifier les forces qui ne travaillent pas : la réaction normale d'un support, perpendiculaire au déplacement, a un travail nul (s'il n'y a pas de frottements).
4. Appliquer le théorème en remplaçant chaque travail par son expression, puis isoler l'inconnue.
5. Remarque utile : sur un plan incliné d'angle α , pour un déplacement $AB = L$, la dénivellation vaut $z_A - z_B = L \sin \alpha$, donc $W_{AB}(\vec{P}) = mgL \sin \alpha$ (descente).

ATTENTION Le travail du poids ne dépend pas du chemin

Le travail du poids entre A et B ne dépend que de la **dénivellation** $z_A - z_B$, jamais de la forme de la trajectoire ni de la longueur du chemin parcouru. Ne pas multiplier le poids par la longueur du plan incliné sans le facteur $\sin \alpha$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Descente d'un chariot sur une piste

Un chariot de masse $m = 80 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale au sommet A d'une piste inclinée de $\alpha = 20^\circ$ par rapport à l'horizontale. Il descend jusqu'en B, avec $AB = L = 25 \text{ m}$. Les frottements sont supposés négligeables. On donne $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$ et $\sin 20^\circ \approx 0,342$.

1. Faire le bilan des forces et calculer leurs travaux entre A et B.
2. En déduire la vitesse v_B du chariot en B.

SOLUTION

1. Bilan des forces et travaux.

Système : le chariot. Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Forces extérieures appliquées au chariot :

- le poids $\vec{P}$ ($P = mg$), vertical vers le bas ;
- la réaction normale de la piste $\vec{R}_N$, perpendiculaire à la piste (frottements négligés).

Travail de la réaction normale : $\vec{R}_N$ est perpendiculaire au déplacement, donc

$$W_{AB}(\vec{R}_N) = 0.$$

Travail du poids : la dénivellation entre A et B vaut $z_A - z_B = L \sin \alpha$. Le chariot descend, le

travail du poids est moteur :

$$W_{AB}(\vec{P}) = mgL \sin \alpha = 80 \times 9,8 \times 25 \times 0,342.$$

Calcul : $80 \times 9,8 = 784$; $784 \times 25 = 19600$; $19600 \times 0,342 \approx 6703 \text{ J}$, soit

$$W_{AB}(\vec{P}) \approx 6,7 \text{e}3 \text{ J}.$$

2. Vitesse en B.

Application du théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(\vec{R}_N).$$

Le chariot est lâché sans vitesse initiale : $v_A = 0$. Donc :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = mgL \sin \alpha \quad \Rightarrow \quad v_B = \sqrt{2gL \sin \alpha}.$$

Application numérique :

$$v_B = \sqrt{2 \times 9,8 \times 25 \times 0,342} = \sqrt{167,6} \approx 12,9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Conclusion : le chariot atteint en B une vitesse d'environ $13 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (soit environ $47 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$).
On remarque que la masse s'élimine du calcul : en l'absence de frottements, la vitesse acquise ne dépend que de la dénivellation, pas de la masse du chariot.

MÉTHODE

Problème avec frottements : démarche complète

1. Lire l'énoncé en identifiant les deux phases éventuelles (montée/descente, lancement/arrêt) et choisir les états initial et final adaptés à la question.
2. Modéliser les frottements par une force $\vec{f}$ d'intensité constante, colinéaire au déplacement et de sens opposé : $W_{AB}(\vec{f}) = -f \times AB$ (toujours résistant).
3. Écrire le théorème de l'énergie cinétique avec tous les travaux : poids, frottements, réaction normale (nulle), force motrice éventuelle.
4. Résoudre algébriquement avant l'application numérique : isoler littéralement l'inconnue, puis substituer les valeurs en unités SI.
5. Discuter le résultat : signe, ordre de grandeur, comparaison avec une situation sans frottements.

EXERCICE RÉSOLU 13 La caisse sur le quai de déchargement

Pour décharger des sacs de cacao au port de Douala, un ouvrier pousse une caisse de masse $m = 50 \text{ kg}$ sur un quai horizontal. Il lui communique une vitesse initiale $v_A = 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, puis la laisse glisser. La caisse s'arrête en B après avoir parcouru $d = 5,0 \text{ m}$. On donne $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. Déterminer l'intensité f de la force de frottement, supposée constante, exercée par le quai sur la caisse.
2. Quelle distance la caisse parcourrait-elle si sa vitesse initiale était $v'_A = 8,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, avec la même force de frottement ?

SOLUTION

1. Intensité de la force de frottement.

Système : la caisse. Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Bilan des forces extérieures entre A et B :

- le poids $\vec{P}$, perpendiculaire au déplacement horizontal : $W_{AB}(\vec{P}) = 0$;
- la réaction normale $\vec{R}_N$, perpendiculaire au déplacement : $W_{AB}(\vec{R}_N) = 0$;
- la force de frottement $\vec{f}$, opposée au déplacement : $W_{AB}(\vec{f}) = -f d$.

Théorème de l'énergie cinétique entre A (vitesse v_A) et B (arrêt, $v_B = 0$) :

$$0 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -f d \quad \Rightarrow \quad f = \frac{mv_A^2}{2d}.$$

Application numérique :

$$f = \frac{50 \times (4,0)^2}{2 \times 5,0} = \frac{50 \times 16}{10} = \frac{800}{10} = 80 \text{ N}.$$

2. Nouvelle distance d'arrêt.

Avec la même force de frottement, le même raisonnement donne :

$$d' = \frac{mv_A'^2}{2f} = \frac{50 \times (8,0)^2}{2 \times 80} = \frac{50 \times 64}{160} = \frac{3200}{160} = 20 \text{ m}.$$

Autre raisonnement (plus rapide) : la distance d'arrêt est proportionnelle au carré de la vitesse initiale. La vitesse ayant doublé, la distance est multipliée par quatre : $d' = 4 \times 5,0 = 20 \text{ m}$. Les deux méthodes concordent.

Conclusion : la force de frottement vaut $f = 80 \text{ N}$, et doubler la vitesse initiale quadruple la distance d'arrêt ($d' = 20 \text{ m}$). C'est exactement la raison pour laquelle les distances de freinage des véhicules croissent si vite avec la vitesse.

MÉTHODE Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation

1. Exprimer l'énergie cinétique de rotation aux états initial et final : $E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$.
2. Faire le bilan des forces et identifier celles dont le travail est nul : le poids et les forces d'axe dont le point d'application est sur l'axe de rotation ne travaillent pas (bras de levier nul, pas de déplacement du point d'application).
3. Écrire le théorème sous la forme :

$$\frac{1}{2} J_\Delta \omega_B^2 - \frac{1}{2} J_\Delta \omega_A^2 = \sum W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

4. Convertir systématiquement les vitesses angulaires en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ avant tout calcul.
5. Conclure avec une valeur numérique accompagnée de son unité.

EXERCICE RÉSOLU 14 Arrêt d'une meule

Une meule de potier, assimilée à un disque homogène de moment d'inertie $J_\Delta = 2,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, tourne à $N_A = 120 \text{ tr/min}$. Le potier cesse de l'entraîner ; les frottements de l'axe exercent un couple résistant dont le travail vaut $W = -4,0 \text{ J}$ par tour.

1. Calculer l'énergie cinétique initiale de la meule.
2. Déterminer le nombre de tours effectués par la meule avant l'arrêt complet.

SOLUTION

1. Énergie cinétique initiale.

Conversion de la vitesse angulaire initiale :

$$\omega_A = N_A \times \frac{2\pi}{60} = 120 \times \frac{2\pi}{60} = 4\pi \approx 12,6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Énergie cinétique initiale :

$$E_c(A) = \frac{1}{2} J_\Delta \omega_A^2 = \frac{1}{2} \times 2,0 \times (4\pi)^2 = 16\pi^2 \approx 1,6e2 \text{ J}.$$

2. Nombre de tours avant l'arrêt.

Système : la meule. Référentiel : terrestre, supposé galiléen.

Bilan des travaux : le poids de la meule et la réaction de l'axe sont appliqués sur l'axe de rotation (ou ont un moment nul par rapport à l'axe) : leur travail est nul. Seul le couple de frottement travaille. Si la meule effectue n tours avant l'arrêt :

$$W_{\text{total}} = n \times (-4,0) \text{ J}.$$

Théorème de l'énergie cinétique entre l'état initial (ω_A) et l'arrêt ($\omega_B = 0$) :

$$0 - \frac{1}{2} J_\Delta \omega_A^2 = -4,0 n.$$

D'où :

$$n = \frac{\frac{1}{2}J_{\Delta}\omega_A^2}{4,0} = \frac{16\pi^2}{4,0} = 4\pi^2 \approx 39,5 \text{ tours.}$$

Conclusion : l'énergie cinétique initiale de la meule vaut environ $1,6e2 \text{ J}$ et la meule effectue environ 40 tours avant de s'immobiliser. Le travail résistant des frottements a intégralement absorbé l'énergie cinétique de rotation initiale.

9.6 Méthode de résolution et synthèse

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier les conversions d'unités. Une vitesse en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ doit être divisée par 3,6 pour obtenir des $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$; une vitesse angulaire en tr/min doit être multipliée par $\frac{2\pi}{60}$. Toute énergie calculée avec des unités non SI est fausse, même si la formule est correcte.
2. Écrire $E_c = mv^2$ en oubliant le facteur $\frac{1}{2}$, ou oublier le carré sur la vitesse. La formule est $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (translation) et $E_c = \frac{1}{2}J_{\Delta}\omega^2$ (rotation). Une vérification dimensionnelle rapide permet de détecter l'oubli.
3. Mal rédiger le théorème de l'énergie cinétique. Il faut écrire une variation : $E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F}_{\text{ext}})$, dans cet ordre (final moins initial). Inverser les deux membres change tous les signes et fausse le résultat. Préciser aussi le système et le référentiel galiléen : c'est une condition d'application exigée.
4. Faire travailler les forces perpendiculaires au déplacement. Le poids et la réaction normale ne travaillent pas sur un trajet horizontal ; la réaction normale d'un support sans frottement ne travaille jamais. À l'inverse, oublier le signe négatif du travail des frottements ($W = -f d$) est une erreur rédhibitoire : un travail résistant doit apparaître avec un signe moins.
5. Se tromper dans le travail du poids. $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$: moteur en descente, résistant en montée. Sur un plan incliné, il faut la dénivellation $L \sin \alpha$, et non la longueur L du trajet. Ne jamais écrire $W(\vec{P}) = P \times AB$ sans le facteur $\sin \alpha$.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : notions fondamentales

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. L'unité SI de l'énergie cinétique est :
 - (a) le watt (W);
 - (b) le joule (J);
 - (c) le newton (N);
 - (d) le newton-mètre par seconde (N.m/s).
2. Si la vitesse d'un solide en translation est multipliée par 3, son énergie cinétique est multipliée par :
 - (a) 3;
 - (b) 6;
 - (c) 9;
 - (d) $\sqrt{3}$.
3. L'énergie cinétique d'un solide de moment d'inertie J_{Δ} tournant à la vitesse angulaire ω autour d'un axe fixe Δ vaut :
 - (a) $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega$;
 - (b) $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$;
 - (c) $E_c = J_{\Delta} \omega^2$;
 - (d) $E_c = \frac{1}{2} m \omega^2$.
4. Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit, entre deux positions A et B :
 - (a) $E_{cB} + E_{cA} = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$;
 - (b) $\Delta E_c = E_{cB} - E_{cA} = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{ext}})$;
 - (c) $E_{cB} - E_{cA} = \sum \vec{F}$;
 - (d) $E_{cA} = E_{cB}$ toujours.

EXERCICE 6 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. L'énergie cinétique d'un solide peut être négative.
2. Le poids d'un solide qui se déplace horizontalement ne travaille pas.
3. Une roue qui roule sans glisser possède à la fois une énergie cinétique de translation et une énergie cinétique de rotation.
4. Le travail des forces de frottement est toujours nul.
5. Si la somme des travaux des forces extérieures appliquées à un solide est nulle entre deux points, sa vitesse est constante entre ces deux points.

EXERCICE 7 Le benskin de Douala

Une moto-taxi (benskin) a une masse de 180 kg et transporte son pilote de 70 kg.

1. Rappeler l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en translation en précisant la signification et l'unité de chaque grandeur.
2. Calculer l'énergie cinétique de l'ensemble {moto + pilote} roulant à 54 km/h (penser à convertir la vitesse en m/s).
3. Calculer l'énergie cinétique du même ensemble roulant à 108 km/h.
4. Par quel facteur l'énergie cinétique est-elle multipliée lorsque la vitesse double? Commenter en une phrase la conséquence pour la sécurité routière.

EXERCICE 8 Calculs directs

1. Un ballon de football de masse $m = 450$ g est frappé à la vitesse $v = 25$ m/s. Calculer son énergie cinétique.
2. Un disque plein de masse $M = 10$ kg et de rayon $R = 20$ cm tourne autour de son axe à la vitesse angulaire $\omega = 50$ rad/s. On rappelle que $J_{\Delta} = \frac{1}{2}MR^2$. Calculer son moment d'inertie puis son énergie cinétique.
3. Un solide de 2 kg voit sa vitesse passer de 3 m/s à 7 m/s sur un trajet rectiligne. Calculer la variation de son énergie cinétique et en déduire la somme des travaux des forces extérieures qu'il a subies.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Le palet sur la piste

Un palet de masse $m = 2 \text{ kg}$ est lancé avec une vitesse initiale $v_0 = 10 \text{ m/s}$ sur une piste horizontale. Il s'arrête après avoir parcouru une distance $d = 25 \text{ m}$. Les frottements sont assimilés à une force $\vec{f}$ constante, colinéaire au déplacement et de sens opposé.

1. Faire le bilan des forces extérieures appliquées au palet et préciser lesquelles travaillent.
2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre le point de lancement et le point d'arrêt, déterminer l'intensité f de la force de frottement.

EXERCICE 10 Le volant du groupe électrogène

Dans un quartier de Yaoundé, un groupe électrogène possède un volant assimilé à un disque plein homogène de masse $M = 25 \text{ kg}$ et de rayon $R = 40 \text{ cm}$, tournant autour de son axe à $N = 1200 \text{ tr/min}$. On donne $J_\Delta = \frac{1}{2}MR^2$.

1. Convertir la fréquence de rotation en rad/s et calculer le moment d'inertie J_Δ .
2. Calculer l'énergie cinétique du volant.
3. À la coupure du moteur, le volant n'est plus soumis qu'à un couple résistant de moment constant $M_r = -2 \text{ N m}$. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'angle total θ (en rad, puis en tours) parcouru par le volant avant l'arrêt.

EXERCICE 11 La roue qui roule sans glisser

Une roue pleine (cylindre homogène) de masse $m = 20 \text{ kg}$ et de rayon $R = 30 \text{ cm}$ roule sans glisser sur une route horizontale ; son centre d'inertie G se déplace à la vitesse $v_G = 8 \text{ m/s}$. On rappelle : $J_\Delta = \frac{1}{2}mR^2$ et, en cas de roulement sans glissement, $\omega = \frac{v_G}{R}$.

1. Calculer l'énergie cinétique de translation de la roue.
2. Calculer la vitesse angulaire ω puis l'énergie cinétique de rotation.
3. En déduire l'énergie cinétique totale de la roue.
4. Quel pourcentage de l'énergie cinétique totale est dû à la rotation ? Commenter.

EXERCICE 12 Le camion dans la descente

Un camion de masse $m = 10 \text{ t}$ aborde, à la vitesse $v_A = 60 \text{ km/h}$, une descente rectiligne de longueur $L = 500 \text{ m}$ et de pente 6% (la dénivellation h vérifie $h = 0,06 L$). L'ensemble

des forces de freinage et de résistance est assimilé à une force constante d'intensité $F = 15 \text{ kN}$, opposée au mouvement. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Calculer la dénivellation h entre le haut et le bas de la descente.
2. Exprimer puis calculer le travail du poids et le travail de la force résistante sur la descente.
3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer la vitesse v_B du camion en bas de la descente (en m/s puis en km/h).
4. Conclure en une phrase sur la sécurité : le freinage est-il suffisant ?

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 13 Plan incliné et piste horizontale (type Probatoire)

Un solide (S) de masse $m = 500 \text{ g}$, assimilé à un point matériel, est lâché sans vitesse initiale du point A, sommet d'un plan incliné de longueur $AB = L = 2 \text{ m}$ faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Sur tout le trajet, les frottements équivalent à une force constante d'intensité $f = 0,8 \text{ N}$, opposée au mouvement. En B, le plan incliné est raccordé à une piste horizontale rugueuse (même force de frottement f) sur laquelle le solide s'arrête en C. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$; $\sin 30^\circ = 0,5$.

1. Faire le bilan des forces appliquées au solide sur le plan incliné et les représenter sur un schéma.
2. Exprimer le travail du poids et le travail de la force de frottement entre A et B en fonction de m, g, L, α et f .
3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, calculer la vitesse v_B du solide en bas du plan.
4. En appliquant à nouveau le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, déterminer la distance BC parcourue sur la partie horizontale avant l'arrêt.
5. Quelle serait la valeur de v_B si les frottements étaient négligeables sur le plan incliné ? Conclure sur le rôle des frottements.

EXERCICE 14 Le bus de la ligne Yaoundé–Bafoussam (type Probatoire)

Un bus de masse $m = 9 \text{ t}$ démarre sur une route horizontale rectiligne et atteint la vitesse $v = 72 \text{ km/h}$ en $\Delta t = 20 \text{ s}$. On suppose la somme des forces de résistance (frottements, air) négligeable pendant cette phase, et le travail de la force motrice constant. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Convertir la vitesse v en m/s et calculer l'énergie cinétique du bus à 72 km/h.
2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant du départ et l'instant où le bus atteint 72 km/h, déterminer le travail W de la force motrice.
3. En déduire la puissance moyenne minimale $P = \frac{W}{\Delta t}$ développée par le moteur pendant cette phase. Exprimer le résultat en kW.
4. Le bus est maintenant surchargé de 2 t (passagers et bagages supplémentaires). En reprenant le même raisonnement, calculer la nouvelle puissance moyenne minimale nécessaire pour atteindre 72 km/h en 20 s.
5. En réalité, les forces de résistance ne sont pas négligeables : la puissance réelle du moteur doit-elle être supérieure ou inférieure à la puissance minimale calculée ? Justifier à l'aide du théorème de l'énergie cinétique.

EXERCICE 15 Le forage et la chute du marteau (type Probatoire)

Sur un chantier de forage d'un puits villageois dans la région de l'Extrême-Nord, un marteau de masse $m = 200 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 5 \text{ m}$ au-dessus d'un pieu. Après avoir frappé le pieu, le marteau et le pieu s'enfoncent ensemble de $d = 10 \text{ cm}$ dans le sol, la force de résistance du sol étant supposée constante d'intensité F . On néglige la résistance de l'air et on prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique pendant la chute libre du marteau, calculer sa vitesse v juste avant l'impact sur le pieu.
2. Justifier que, pendant l'enfoncement, le poids de l'ensemble travaille encore, et exprimer son travail sur la distance d .
3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble {marteau + pieu} entre l'instant de l'impact (vitesse v) et l'arrêt après enfoncement de d , établir l'expression de F en fonction de m , g , h et d (on assimilera l'énergie cinétique de l'ensemble juste après l'impact à celle du marteau juste avant l'impact).
4. Calculer F . Comparer cette force au poids du marteau et commenter l'efficacité du procédé.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : notions fondamentales

- Réponse : b) le joule (J).
L'énergie cinétique est une énergie ; son unité SI est le joule (J). Le watt (W) est l'unité de la puissance, le newton (N) celle de la force, et le newton-mètre par seconde (N·m/s) est homogène à un watt.
- Réponse : c) 9.
L'énergie cinétique de translation s'écrit $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Si v est multipliée par 3, v^2 est multipliée par $3^2 = 9$, donc E_c est multipliée par 9.
- Réponse : b) $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$.
C'est l'expression exacte de l'énergie cinétique de rotation pour un solide tournant autour d'un axe fixe Δ de moment d'inertie J_Δ à la vitesse angulaire ω . L'option a) est dimensionnellement fausse (ω au lieu de ω^2), l'option c) manque le facteur $1/2$, l'option d) confond avec la translation (m au lieu de J_Δ).
- Réponse : b) $\Delta E_c = E_{cB} - E_{cA} = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{ext}})$.
C'est l'énoncé rigoureux du théorème de l'énergie cinétique : la variation de l'énergie cinétique entre deux positions A et B est égale à la somme des travaux des forces extérieures le long de la trajectoire entre A et B. L'option a) a un signe erroné, l'option c) confond travail et somme des forces, l'option d) n'est vrai que si la somme des travaux est nulle.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

- Faux. L'énergie cinétique d'un solide est définie par $E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$ (somme de termes positifs ou nuls). Elle est toujours positive ou nulle, jamais négative.
- Vrai. Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ est vertical. Si le déplacement est horizontal, l'angle entre $\vec{P}$ et le vecteur déplacement est de 90° . Le travail $W = \vec{P} \cdot \vec{dr} = P dr \cos 90^\circ = 0$.
- Vrai. Une roue qui roule sans glisser est en mouvement composé : son centre d'inertie G a une vitesse de translation $\vec{v}_G$ (énergie cinétique de translation $\frac{1}{2}mv_G^2$) et la roue tourne autour de G avec une vitesse angulaire ω (énergie cinétique de rotation $\frac{1}{2}J_G \omega^2$). L'énergie cinétique totale est la somme des deux.
- Faux. Les forces de frottement s'opposent généralement au mouvement relatif (frottements de glissement) : leur travail est alors négatif. Dans certains cas (marche, voi-

ture qui accélère), le frottement statique peut avoir un travail positif. Il n'est jamais « toujours nul ».

5. Faux. Si $\sum W_{\text{ext}} = 0$, le théorème donne $\Delta E_c = 0$, donc $E_{cB} = E_{cA}$. La vitesse (norme du vecteur vitesse) est constante, mais le vecteur vitesse peut changer de direction (exemple : mouvement circulaire uniforme sous l'action d'une force centripète dont le travail est nul).

CORRIGÉ Exercice 3 — Le benskin de Douala

1. L'énergie cinétique d'un solide en translation de masse m (en kg) dont le centre d'inertie se déplace à la vitesse v (en m/s) est :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad (\text{en joules, J}).$$

2. Masse totale $m = 180 + 70 = 250$ kg. Vitesse $v_1 = 54$ km/h = $54 \times \frac{1000}{3600} = 15$ m/s.

$$E_{c1} = \frac{1}{2} \times 250 \times 15^2 = 125 \times 225 = 28125 \text{ J} \approx 28,1 \text{ kJ}.$$

3. Vitesse $v_2 = 108$ km/h = 30 m/s.

$$E_{c2} = \frac{1}{2} \times 250 \times 30^2 = 125 \times 900 = 112500 \text{ J} = 112,5 \text{ kJ}.$$

4. Le facteur est $\frac{E_{c2}}{E_{c1}} = \frac{112500}{28125} = 4$. Conséquence : Lorsque la vitesse double, l'énergie cinétique (et donc le travail de freinage nécessaire pour s'arrêter) est multipliée par 4. La distance de freinage augmente donc très fortement, ce qui aggrave considérablement les risques d'accident.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $m = 450$ g = 0,45 kg, $v = 25$ m/s.

$$E_c = \frac{1}{2} \times 0,45 \times 25^2 = 0,225 \times 625 = 140,625 \text{ J} \approx 141 \text{ J}.$$

2. Disque plein : $M = 10$ kg, $R = 20$ cm = 0,20 m. Moment d'inertie : $J_\Delta = \frac{1}{2} MR^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 0,20^2 = 5 \times 0,04 = 0,20$ kg · m². $\omega = 50$ rad/s.

$$E_c = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0,20 \times 50^2 = 0,10 \times 2500 = 250 \text{ J}.$$

3. $m = 2 \text{ kg}$, $v_A = 3 \text{ m/s}$, $v_B = 7 \text{ m/s}$.

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = \frac{1}{2} \times 2 \times (7^2 - 3^2) = 1 \times (49 - 9) = 40 \text{ J}.$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique, $\Delta E_c = \sum W_{\text{ext}}$. La somme des travaux des forces extérieures est donc 40 J.

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Le palet sur la piste

1. Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical, vers le bas).
- Réaction normale du sol $\vec{N}$ (verticale, vers le haut).
- Force de frottement $\vec{f}$ (horizontale, opposée au mouvement).

Forces qui travaillent : Seule la force de frottement $\vec{f}$ travaille car elle est colinéaire au déplacement. Le poids et la réaction normale sont perpendiculaires au déplacement : leur travail est nul.

2. Application du théorème de l'énergie cinétique entre le lancement (A, $v_A = v_0$) et l'arrêt (B, $v_B = 0$) :

$$E_{cB} - E_{cA} = W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) + \underbrace{W(\vec{P})}_{=0} + \underbrace{W(\vec{N})}_{=0}.$$

$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -f \times d \quad (\text{car } \vec{f} \text{ s'oppose au déplacement}).$$

$$f = \frac{mv_0^2}{2d} = \frac{2 \times 10^2}{2 \times 25} = \frac{200}{50} = 4 \text{ N}.$$

L'intensité de la force de frottement est 4 N.

CORRIGÉ Exercice 6 — Le volant du groupe électrogène

1. Conversion : $N = 1200 \text{ tr/min}$.

$$\omega = 1200 \times \frac{2\pi}{60} = 20 \times 2\pi = 40\pi \approx 125,7 \text{ rad/s}.$$

Moment d'inertie (disque plein, axe Δ central) : $J_\Delta = \frac{1}{2}MR^2$. $M = 25 \text{ kg}$, $R = 40 \text{ cm} = 0,40 \text{ m}$.

$$J_\Delta = \frac{1}{2} \times 25 \times 0,40^2 = 12,5 \times 0,16 = 2,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

2. Énergie cinétique de rotation :

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 = \frac{1}{2} \times 2,0 \times (40\pi)^2 = 1 \times 1600\pi^2 = 1600\pi^2 \approx 15791 \text{ J} \approx 15,8 \text{ kJ.}$$

3. Après coupure, seul le couple résistant $M_r = -2 \text{ N} \cdot \text{m}$ travaille (poids et réaction de l'axe ont un travail nul car leurs points d'application ne se déplacent pas ou sont perpendiculaires à l'axe). Théorème de l'énergie cinétique (forme rotation) : $\Delta E_c = W_{\text{ext}}$.

$$0 - E_c = M_r \times \theta \quad (\theta \text{ en radians}).$$

$$-1600\pi^2 = -2 \times \theta \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{1600\pi^2}{2} = 800\pi^2 \approx 7896 \text{ rad.}$$

Nombre de tours : $n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{800\pi^2}{2\pi} = 400\pi \approx 1257 \text{ tr.}$ Le volant effectue environ 1257 tours avant de s'arrêter.

CORRIGÉ Exercice 7 — La roue qui roule sans glisser

1. Énergie cinétique de translation : $m = 20 \text{ kg}$, $v_G = 8 \text{ m/s}$.

$$E_{c,\text{trans}} = \frac{1}{2} m v_G^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 8^2 = 10 \times 64 = 640 \text{ J.}$$

2. Vitesse angulaire (roulement sans glissement) : $\omega = \frac{v_G}{R} = \frac{8}{0,30} = \frac{80}{3} \approx 26,7 \text{ rad/s.}$

Moment d'inertie (cylindre plein) : $J_{\Delta} = \frac{1}{2} m R^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 0,30^2 = 10 \times 0,09 = 0,90 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$

Énergie cinétique de rotation :

$$E_{c,\text{rot}} = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0,90 \times \left(\frac{80}{3}\right)^2 = 0,45 \times \frac{6400}{9} = 0,45 \times 711,1 = 320 \text{ J.}$$

(On peut aussi utiliser la relation directe pour un cylindre plein : $E_{c,\text{rot}} = \frac{1}{4} m v_G^2 = \frac{1}{4} \times 20 \times 64 = 320 \text{ J.}$)

3. Énergie cinétique totale :

$$E_{c,\text{tot}} = E_{c,\text{trans}} + E_{c,\text{rot}} = 640 + 320 = 960 \text{ J.}$$

4. Pourcentage dû à la rotation :

$$\frac{E_{c,\text{rot}}}{E_{c,\text{tot}}} \times 100 = \frac{320}{960} \times 100 = \frac{1}{3} \times 100 \approx 33,3 \text{ \%}.$$

Commentaire : Pour un cylindre (ou disque) plein homogène roulant sans glisser, l'énergie cinétique de rotation représente toujours exactement 1/3 de l'énergie cinétique totale (et 1/2 de l'énergie de translation), indépendamment de la vitesse ou de la masse. C'est une conséquence du rapport $J_{\Delta} / (m R^2) = 1/2$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Le camion dans la descente

1. Dénivellation : $h = 0,06 \times L = 0,06 \times 500 = 30 \text{ m}$.
2. Travail du poids : $W_p = mgh = 10000 \times 10 \times 30 = 3,0 \times 10^6 \text{ J} = 3,0 \text{ MJ}$ (moteur, positif).
Travail de la force résistante : $W_F = -F \times L = -15000 \times 500 = -7,5 \times 10^6 \text{ J} = -7,5 \text{ MJ}$ (résistant, négatif).
3. Théorème de l'énergie cinétique entre A (haut) et B (bas) : $v_A = 60 \text{ km/h} = \frac{60}{3,6} = 16,67 \text{ m/s}$ (exactement $50/3 \text{ m/s}$).

$$E_{cA} = \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2} \times 10000 \times \left(\frac{50}{3}\right)^2 = 5000 \times \frac{2500}{9} = \frac{12,5 \times 10^6}{9} \approx 1,389 \times 10^6 \text{ J}.$$

$$\Delta E_c = E_{cB} - E_{cA} = W_p + W_F = 3,0 \times 10^6 - 7,5 \times 10^6 = -4,5 \times 10^6 \text{ J}.$$

$$E_{cB} = E_{cA} - 4,5 \times 10^6 \approx 1,389 \times 10^6 - 4,5 \times 10^6 = -3,111 \times 10^6 \text{ J}.$$

L'énergie cinétique ne peut pas être négative. Cela signifie que le camion s'arrête avant le bas de la descente. Calcul de la distance d'arrêt x (mesurée depuis le haut) :
 $W_p(x) = mg(0,06x) = 6000x$, $W_F(x) = -15000x$. $\Delta E_c = -E_{cA} = 6000x - 15000x = -9000x$.
 $x = \frac{E_{cA}}{9000} = \frac{1,389 \times 10^6}{9000} \approx 154 \text{ m} < 500 \text{ m}$. Le camion s'arrête après environ 154 m. Sa vitesse en bas de la descente (s'il y arrivait) serait nulle, mais physiquement il est déjà arrêté.
 Vitesse $v_B = 0 \text{ m/s}$ (arrêt avant le bas).

4. Conclusion sécurité : Le freinage est plus que suffisant pour arrêter le camion bien avant la fin de la descente (au bout de 154 m sur 500 m). Le conducteur n'a pas besoin de freiner davantage ; il doit cependant veiller à ne pas laisser le camion redémarrer dans la pente après l'arrêt.

11.3 Je me prépare au Probatoire**CORRIGÉ Exercice 9 — Plan incliné et piste horizontale (type Probatoire)**

1. Bilan des forces sur le plan incliné (schéma à faire par l'élève) :
 - Poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (vertical vers le bas).
 - Réaction normale $\vec{N}$ (perpendiculaire au plan, vers le haut).
 - Force de frottement $\vec{f}$ (parallèle au plan, vers le haut, opposée au mouvement).
 Sur un schéma : repère (x,y) avec x selon la plus grande pente vers le bas. $\vec{P}$ décomposé en $P_x = mg \sin \alpha$ (moteur) et $P_y = -mg \cos \alpha$. $\vec{N}$ sur Oy positif. $\vec{f}$ sur Ox négatif.
2. Travaux entre A et B (longueur L) :
 - Poids : $W_{AB}(\vec{P}) = mg \times \text{dénivellation} = mgL \sin \alpha$. (Moteur, positif).

- Frottement : $W_{AB}(\vec{f}) = -f \times L$. (Résistant, négatif).
- Réaction normale : travail nul (perpendiculaire au déplacement).

3. Théorème de l'énergie cinétique entre A ($v_A = 0$) et B (v_B) :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = mgL \sin \alpha - fL.$$

Données : $m = 0,5 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ N/kg}$, $L = 2 \text{ m}$, $\sin \alpha = 0,5$, $f = 0,8 \text{ N}$.

$$mgL \sin \alpha = 0,5 \times 10 \times 2 \times 0,5 = 5 \text{ J}.$$

$$fL = 0,8 \times 2 = 1,6 \text{ J}.$$

$$\frac{1}{2} \times 0,5 \times v_B^2 = 5 - 1,6 = 3,4 \Rightarrow 0,25v_B^2 = 3,4 \Rightarrow v_B^2 = 13,6.$$

$$v_B = \sqrt{13,6} \approx 3,69 \text{ m/s}.$$

4. Théorème entre B (v_B) et C ($v_C = 0$) sur l'horizontale (distance $BC = x$) : Forces : Poids et Normale (travail nul), Frottement $\vec{f}$ (même intensité, opposé au déplacement).

$$0 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -fx \Rightarrow x = \frac{mv_B^2}{2f} = \frac{2 \times 3,4}{2 \times 0,8} = \frac{3,4}{0,8} = 4,25 \text{ m}.$$

(On a utilisé $\frac{1}{2}mv_B^2 = 3,4 \text{ J}$ trouvé à la question précédente).

5. Sans frottement sur le plan ($f = 0$) :

$$\frac{1}{2}mv_B'^2 = mgL \sin \alpha = 5 \text{ J} \Rightarrow v_B'^2 = \frac{10}{0,5} = 20 \Rightarrow v_B' = \sqrt{20} \approx 4,47 \text{ m/s}.$$

Conclusion : Les frottements dissipent une partie de l'énergie potentielle de pesanteur en chaleur (travail négatif), ce qui réduit l'énergie cinétique acquise et donc la vitesse en bas du plan (de 4,47 à 3,69 m/s ici). Ils réduisent aussi la distance d'arrêt sur l'horizontale.

Barème indicatif (sur 6–7 pts) : Bilan des forces + schéma (1,5 pt) ; Expression travaux (1 pt) ; Calcul v_B (1,5 pt) ; Calcul BC (1,5 pt) ; Cas sans frottement + conclusion (1 pt). Points de vigilance : Ne pas oublier de convertir m en kg. Bien distinguer $\sin \alpha$ et $\cos \alpha$ pour le travail du poids. Citer explicitement le théorème $\Delta E_c = \sum W$. Vérifier les signes des travaux.

CORRIGÉ Exercice 10 — Le bus de la ligne Yaoundé–Bafoussam (type Probatoire)

1. $v = 72 \text{ km/h} = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$. $m = 9 \text{ t} = 9000 \text{ kg}$.

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 9000 \times 20^2 = 4500 \times 400 = 1,8 \times 10^6 \text{ J} = 1,8 \text{ MJ}.$$

2. Théorème de l'énergie cinétique (départ $v = 0$ à $v = 20$ m/s) : Forces : Force motrice $\vec{F}_m$ (moteur), résistances négligées, Poids et Normale (travail nul).

$$\Delta E_c = E_c - 0 = W(\vec{F}_m) \Rightarrow W = 1,8 \times 10^6 \text{ J.}$$

3. Puissance moyenne minimale :

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{1,8 \times 10^6}{20} = 90000 \text{ W} = 90 \text{ kW.}$$

4. Nouvelle masse $m' = 9 + 2 = 11 \text{ t} = 11000 \text{ kg}$. Nouvelle énergie cinétique à 20 m/s : $E'_c = \frac{1}{2} \times 11000 \times 400 = 2,2 \times 10^6 \text{ J}$. Travail moteur nécessaire $W' = 2,2 \times 10^6 \text{ J}$. Puissance moyenne minimale $P' = \frac{2,2 \times 10^6}{20} = 110000 \text{ W} = 110 \text{ kW}$.

5. Supérieure. Justification : En réalité, les forces de résistance (frottements, air) effectuent un travail négatif $W_{\text{rés}} < 0$. Le théorème s'écrit : $W_{\text{moteur}} + W_{\text{rés}} = \Delta E_c$. Donc $W_{\text{moteur}} = \Delta E_c - W_{\text{rés}} > \Delta E_c$. La puissance réelle $P_{\text{réelle}} = W_{\text{moteur}} / \Delta t$ doit donc être strictement supérieure à la puissance minimale calculée sans résistances.

Barème indicatif (sur 6–7 pts) : Conversion vitesse + E_c (1 pt) ; Travail moteur (1 pt) ; Puissance moyenne (1 pt) ; Cas surchargé (1,5 pt) ; Justification résistances (1,5 pt). Points de vigilance : Conversion km/h $\rightarrow$ m/s obligatoire (/3,6). Unités : tonnes $\rightarrow$ kg. Préciser « puissance minimale » car on a négligé les résistances. Pour la dernière question, utiliser l'équation du théorème avec les signes.

CORRIGÉ Exercice 11 — Le forage et la chute du marteau (type Probatoire)

1. Chute libre (hauteur $h = 5 \text{ m}$, $v_0 = 0$). Forces : Poids (moteur), résistance de l'air négligée. Théorème : $\frac{1}{2}mv^2 - 0 = mgh$.

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s.}$$

Énergie cinétique avant impact : $E_c = mgh = 200 \times 10 \times 5 = 10000 \text{ J}$.

2. Pendant l'enfoncement (distance $d = 0,10 \text{ m}$), le marteau (et le pieu) descendent encore. Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ reste vertical et le déplacement est vertical vers le bas : l'angle est 0° , le travail est positif. Travail du poids sur d : $W_p = mgd = 200 \times 10 \times 0,10 = 200 \text{ J}$.
3. Enfoncement : Système {Marteau + Pieu}. On assimile E_c (juste après choc) $\approx E_c$ (marteau avant choc) = 10000 J. Forces extérieures travaillant : Poids de l'ensemble (on prend la masse m du marteau, le pieu étant au repos initialement et sa masse non donnée, l'énoncé dit « le poids de l'ensemble travaille encore » en donnant m pour le marteau, on utilise m) $\rightarrow$ travail $+mgd$. Force de résistance du sol $\vec{F}$ (vers le haut, opposée au déplacement) $\rightarrow$ travail $-Fd$. Arrêt final : $v_f = 0$. Théorème :

$$0 - E_c = mgd - Fd.$$

$$Fd = E_c + mgd = mgh + mgd = mg(h + d).$$

$$F = \frac{mg(h + d)}{d} = mg \left(1 + \frac{h}{d} \right).$$


4. Calcul numérique :

$$F = 200 \times 10 \times \left(1 + \frac{5}{0,10} \right) = 2000 \times (1 + 50) = 2000 \times 51 = 102000 \text{ N} = 102 \text{ kN}.$$

Poids du marteau : $P = mg = 2000 \text{ N}$. Rapport : $\frac{F}{P} = 51$. Commentaire : La force de résistance du sol (et donc la force exercée sur le pieu) est 51 fois plus grande que le poids du marteau. C'est l'efficacité du principe du marteau-piqueur : l'énergie potentielle accumulée pendant la chute libre (sur une grande distance h) est restituée sur une très petite distance d , multipliant l'effort par le rapport h/d (ici 50), augmenté de 1 pour le travail du poids pendant l'enfoncement.

Barème indicatif (sur 7–8 pts) : Chute : théorème + calcul v (1,5 pt) ; Enfoncement : justification travail poids + expression (1,5 pt) ; Théorème enfoncement + expression F (2 pts) ; Calcul F + comparaison + commentaire (2 pts). Points de vigilance : Ne pas oublier le travail du poids pendant l'enfoncement (souvent oublié). Bien écrire $h + d$ au numérateur. Unités : d en mètres (0,10 m). Dire explicitement « on néglige la masse du pieu / on assimile l'énergie cinétique post-choc à celle pré-choc » comme le demande l'énoncé.

12 FICHE BILAN

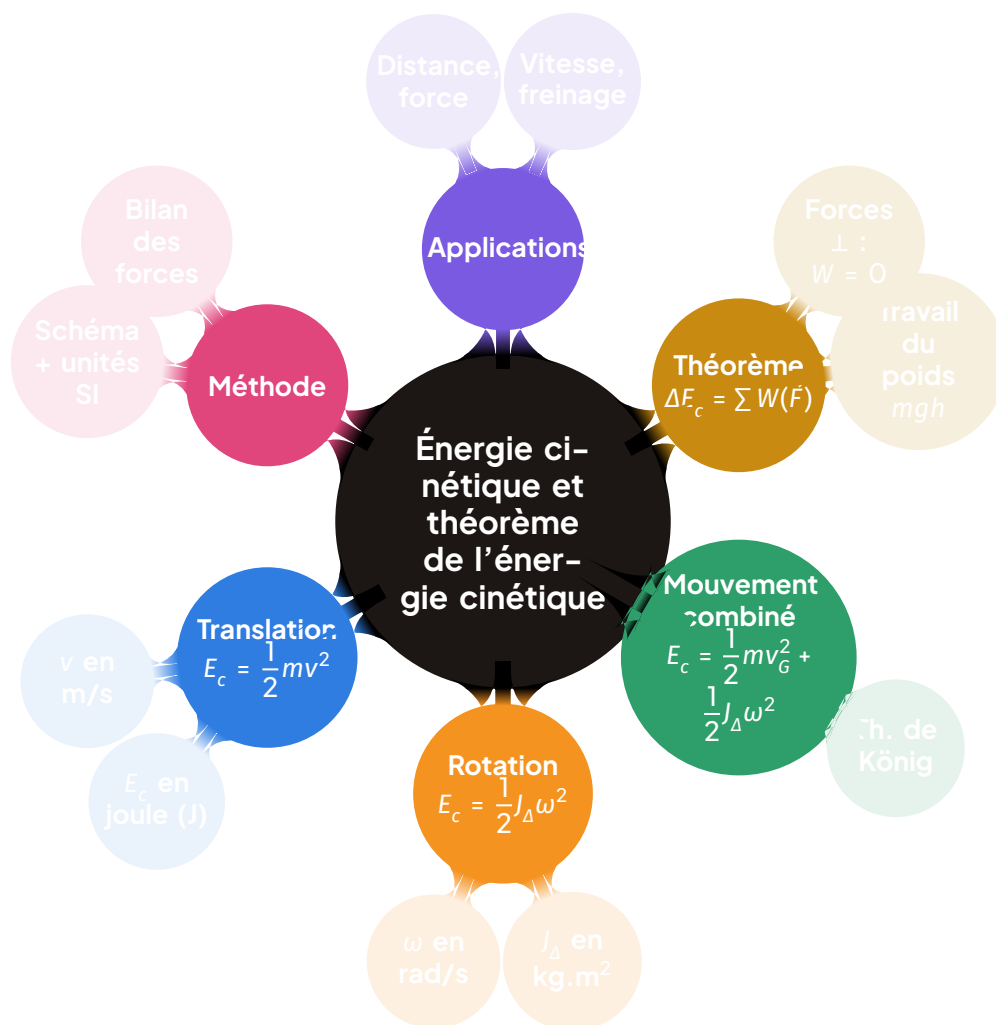

Carte mentale de la leçon : énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- L'**énergie cinétique** d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. Elle s'exprime en **joule** (J) : $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$.
- Solide ponctuel ou en **translation** : tous les points ont la même vitesse v .
- Solide en **rotation** autour d'un axe fixe Δ : tous les points ont la même vitesse angulaire ω .

- Le **moment d'inertie** J_Δ mesure la résistance du solide à la mise en rotation ; il dépend de la masse et de sa répartition autour de l'axe.

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unités SI
E_c (translation)	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	m en kg ; v en m/s ; E_c en J
E_c (rotation)	$E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$	J_Δ en kg·m ² ; ω en rad/s
E_c (mouvement combiné)	$E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$	v_G : vitesse du centre d'inertie
Théorème de l'énergie cinétique	$E_{c_B} - E_{c_A} = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$	travaux en J
Travail du poids	$W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = mgh$	h : dénivelé (positif en descente)
Travail d'une force constante	$W(\vec{F}) = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$	α : angle entre $\vec{F}$ et le déplacement

Propriétés essentielles

- Une force **perpendiculaire** au déplacement (réaction normale, tension d'un fil inextensible en rotation) ne travaille pas : $W = 0$.
- Le théorème s'applique à tout solide, entre deux positions A et B, dans un référentiel galiléen, quelles que soient les forces (conservatives ou non, frottements compris).
- Si $\sum W > 0$ (travail moteur) : la vitesse augmente ; si $\sum W < 0$ (travail résistant) : la vitesse diminue ; si $\sum W = 0$: la vitesse est constante en norme.
- Roulement sans glissement : $v_G = R \omega$.

Méthode express (4 étapes)

- Choisir le système, le référentiel galiléen, les états initial A et final B ; faire un schéma avec le bilan des forces extérieures.
- Convertir toutes les données en unités SI (km/h $\rightarrow$ m/s : diviser par 3,6 ; tr/min $\rightarrow$ rad/s : multiplier par $\frac{2\pi}{60}$).
- Calculer le travail de chaque force entre A et B (repérer les forces qui ne travaillent pas).
- Appliquer $\Delta E_c = \sum W(\vec{F})$ et isoler la grandeur cherchée (v , d , F , h ...) ; vérifier le signe et l'ordre de grandeur.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir l'énergie cinétique et citer son unité SI (le joule).
- ☐ Je sais écrire $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ pour un solide en translation et vérifier l'homogénéité : $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{J}$.
- ☐ Je sais écrire $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$ pour un solide en rotation et préciser le rôle du moment d'inertie.
- ☐ Je sais écrire l'énergie cinétique d'un solide en mouvement combiné : $E_c = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$.
- ☐ Je convertis sans erreur : km/h en m/s (diviser par 3,6) et tr/min en rad/s.
- ☐ Je sais énoncer le théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}})$.
- ☐ Je sais calculer le travail du poids $W(\vec{P}) = mgh$ avec le bon signe selon la montée ou la descente.
- ☐ Je repère immédiatement les forces qui ne travaillent pas (forces perpendiculaires au déplacement).
- ☐ Je sais exploiter le théorème pour trouver une vitesse, une distance de freinage, une force de frottement ou une hauteur.
- ☐ Je rédige proprement : bilan des forces, expression littérale avant l'application numérique, résultat avec unité et chiffres significatifs.
- ☐ Je vérifie la cohérence physique du résultat (signe du travail, ordre de grandeur de la vitesse).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**