
Rapport de séance n° 2 – 10 novembre 2026

POITTEVIN Andréas – Robot de transport autonome

1. Préparation de la découpe laser


J'ai tracé dans Inkscape le contour de la plaque inférieure du châssis.

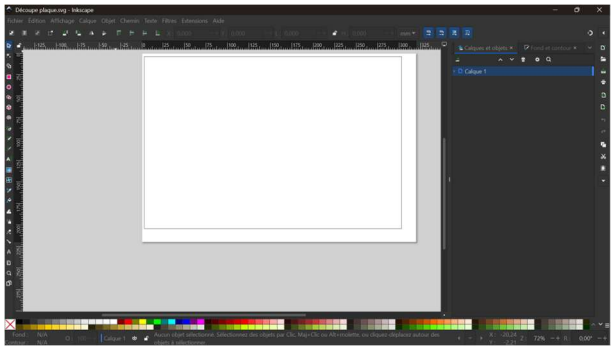

Contour de la plaque inférieure

2. Modélisation d'un support moteur


J'ai réalisé une première version du support moteur dans Fusion. La partie du haut servira à fixer le support sous la plaque inférieure du châssis tandis que celle du bas soutiendra le motoréducteur.

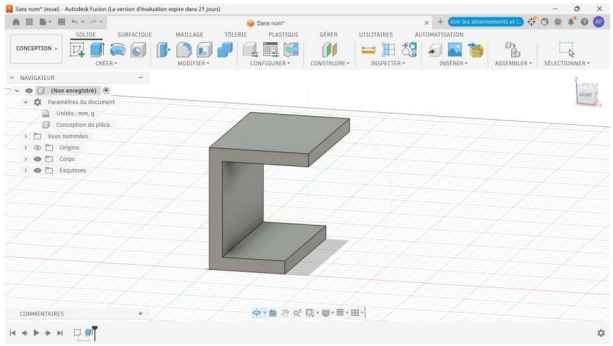

Modélisation du support moteur

3. Premier assemblage du châssis

J'ai placé les quatre piliers sur la plaque inférieure et les quatre supports moteurs sous la plaque dans Fusion. Cet assemblage donne un premier aperçu du châssis.

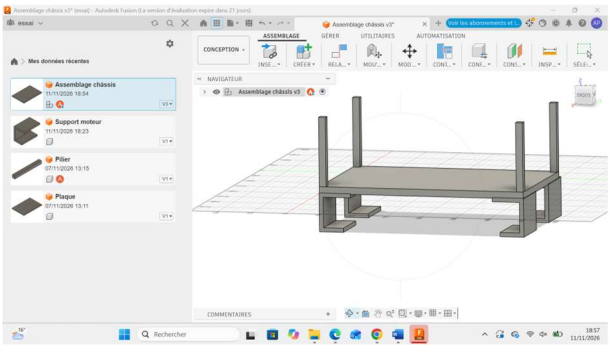

Assemblage du châssis

4. Lancement de la fabrication et suite

J’ai lancé l’impression 3D des quatre piliers et la découpe laser des deux plaques du châssis. L’objectif est d’avoir les pièces prêtes d’ici la prochaine séance pour pouvoir assembler le châssis puis monter les moteurs.