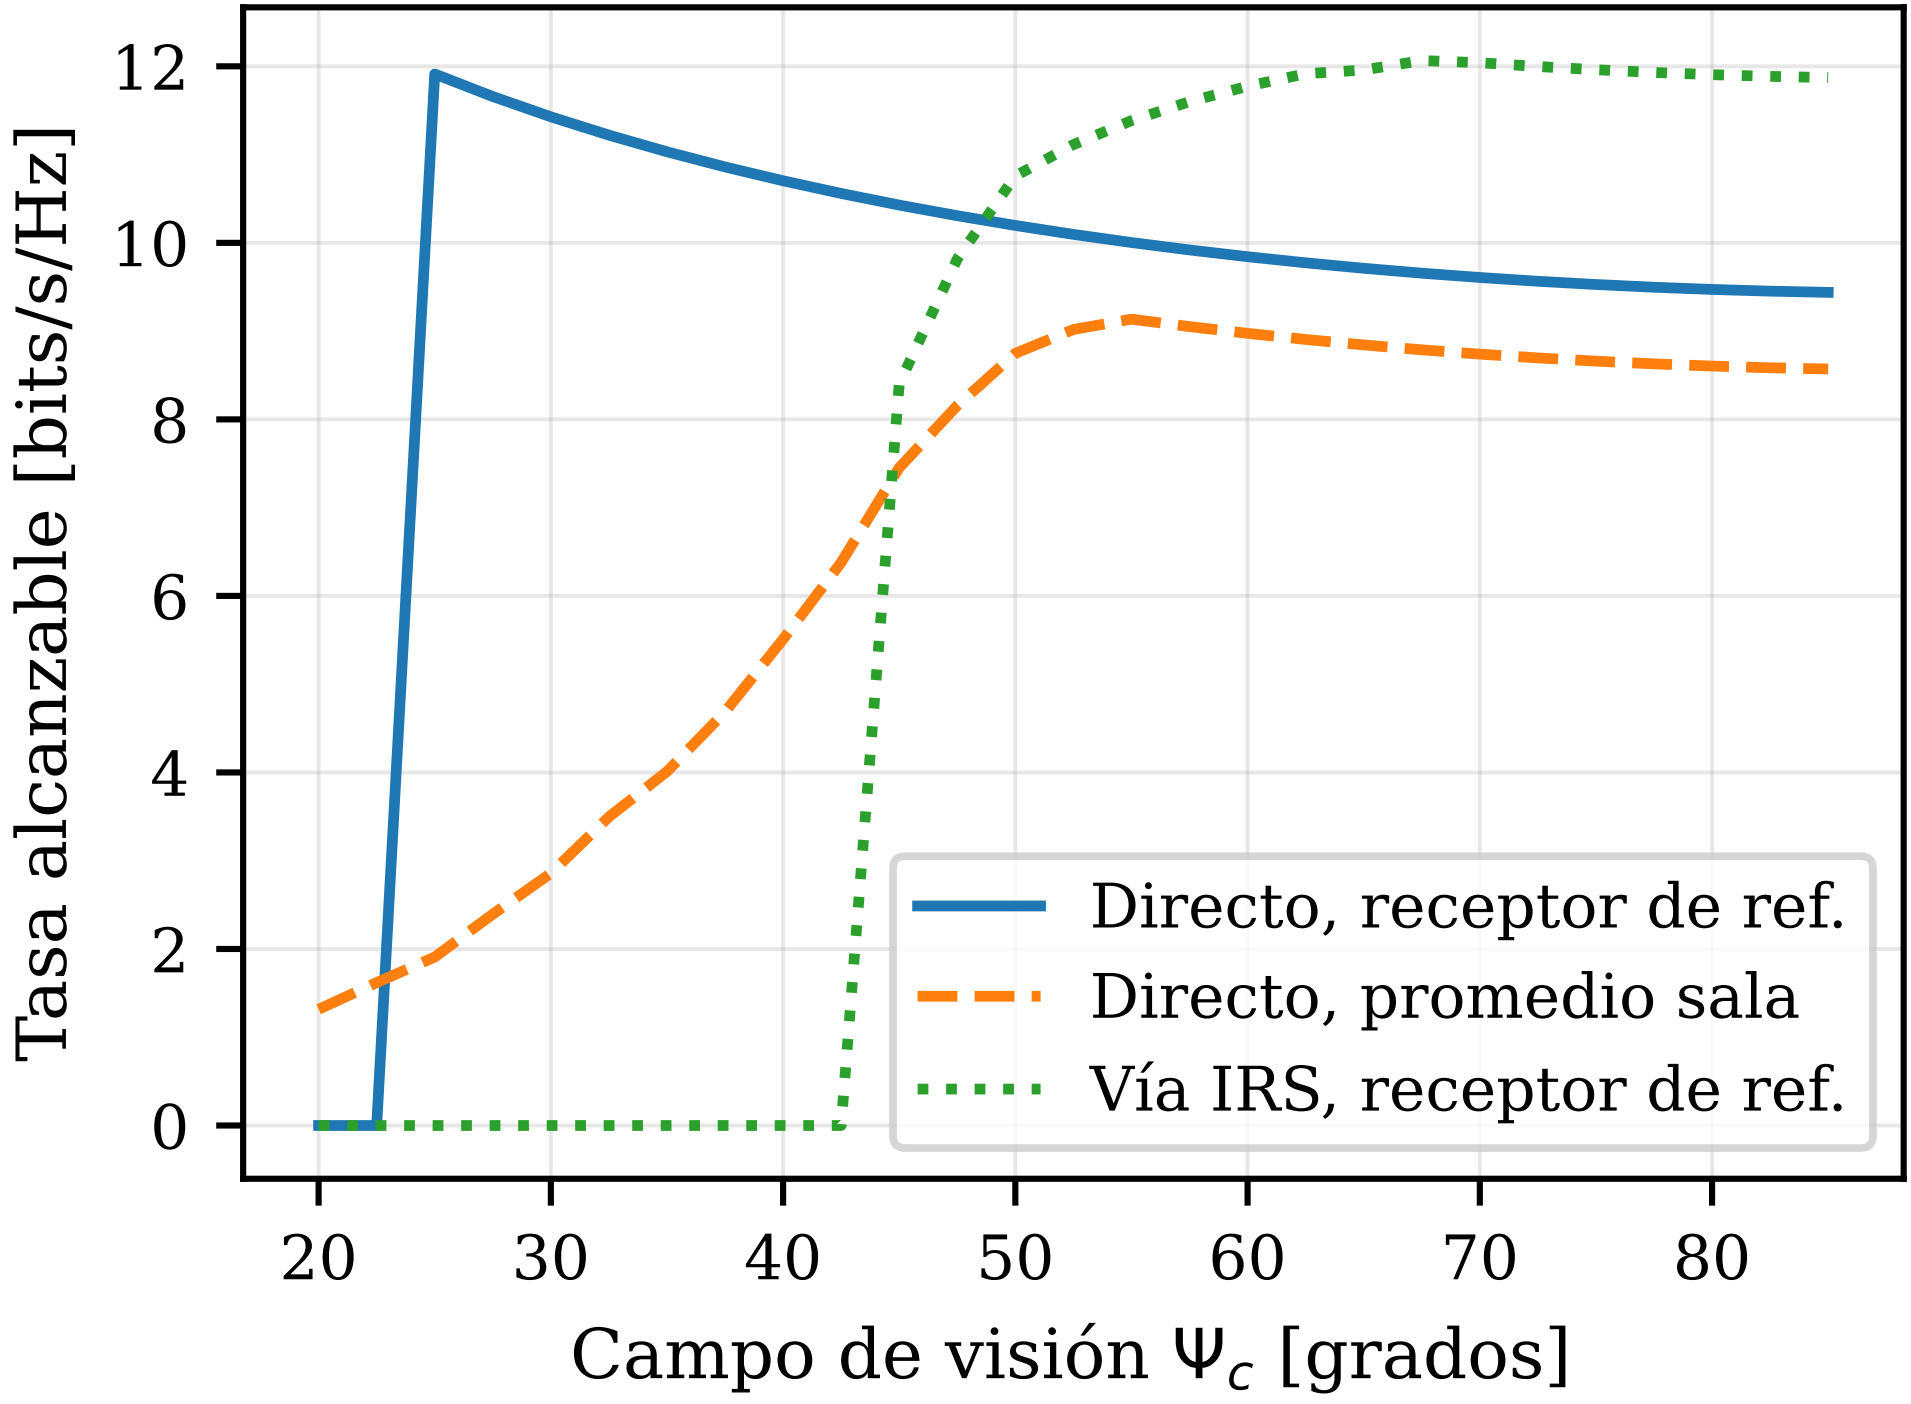
Tasa alcanzable [bits/s/Hz]
0
2
4
6
8
10
12
20
30
40
50
60
70
80
Campo de visión Ψ_c [grados]
Directo, receptor de ref.
Directo, promedio sala
Vía IRS, receptor de ref.