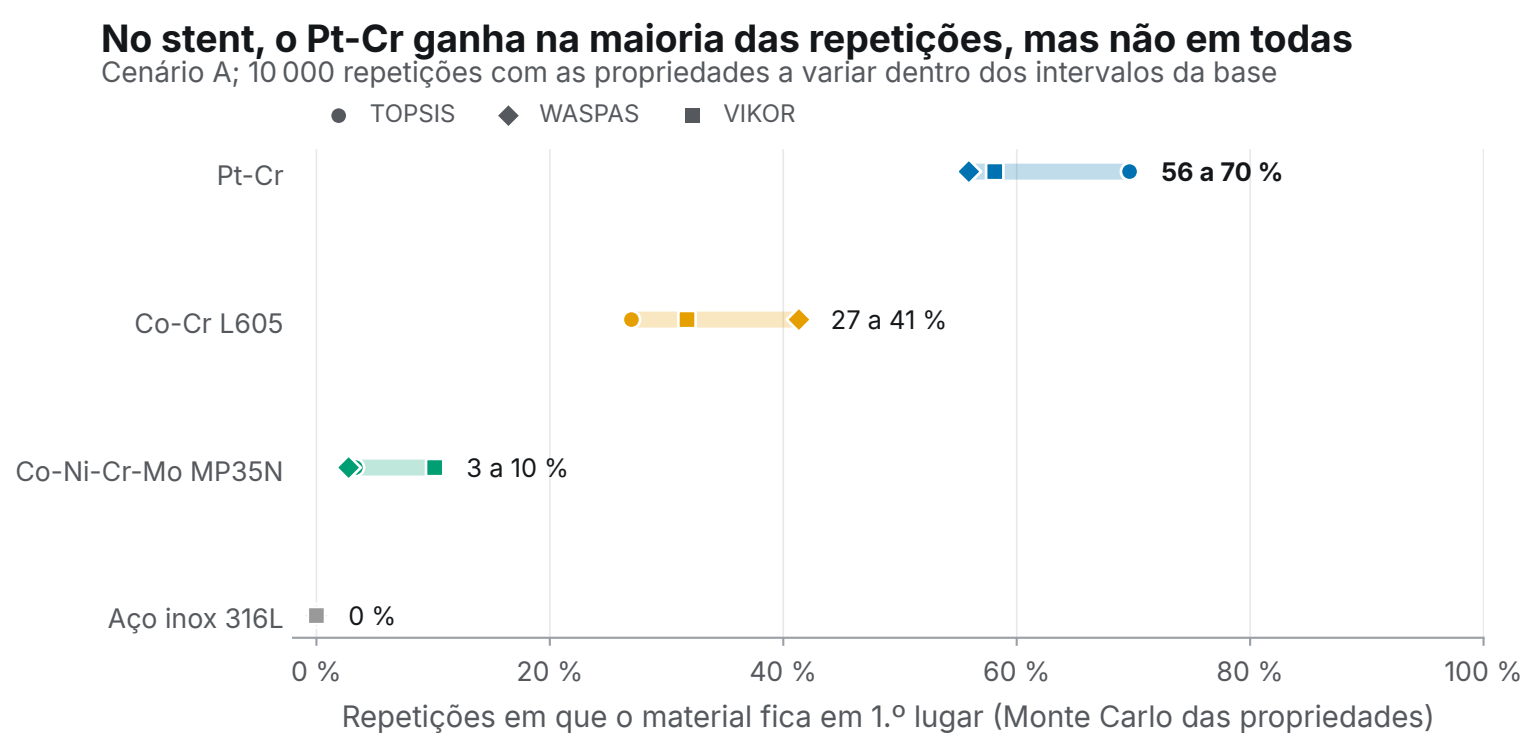
No stent, o Pt-Cr ganha na maioria das repetições, mas não em todas
Cenário A; 10 000 repetições com as propriedades a variar dentro dos intervalos da base
TOPSIS
WASPAS
VIKOR
Pt-Cr
56 a 70 %
Co-Cr L605
27 a 41 %
Co-Ni-Cr-Mo MP35N
3 a 10 %
Aço inox 316L
0 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Repetições em que o material fica em 1.º lugar (Monte Carlo das propriedades)