

RESUMEN DE SESIÓN

D' GLOBAL	HIT RATE	FA RATE	RT MEDIA	B CRITERIO
3.459	95.5%	3.9%	1035ms	1.145
Sensibilidad SDT	Aciertos	Falsas alarmas	Tiempo de respuesta	Sesgo de decisión

Sesión de 916 s con 22 trials distribuidos en 5 ventanas temporales. La sensibilidad global (d' = 3.459) es alta, indicando buena discriminación señal/ruido. El operador detectó el 95.5% de los estímulos objetivo con una tasa de falsas alarmas del 3.9%. El criterio de decisión β = 1.145 indica sesgo conservador (evita falsas alarmas).



MÉTRICAS SDT CAPTURADAS

Definición y base teórica de cada indicador del protocolo vigilance

d' – Índice de sensibilidad

Capacidad del operador para distinguir señal del ruido de fondo. Valores altos indican alta discriminabilidad; valores próximos a cero, incapacidad para separar señal de ruido. Métrica central de la Teoría de Detección de Señales.

β – Criterio de decisión

Umbral que el operador aplica antes de responder. Valores superiores a 1 indican sesgo conservador (evita falsas alarmas); inferiores a 1, sesgo liberal (responde ante señales débiles). Independiente de la sensibilidad.

Hit rate – Tasa de aciertos

Proporción de estímulos objetivo correctamente detectados sobre el total de señales presentadas. Refleja la capacidad de detección efectiva a lo largo de la sesión.

FA rate – Tasa de falsas alarmas

Proporción de respuestas ante estímulos no objetivo (ruido). Junto con el hit rate, permite calcular d' y β . Una FA rate alta con hit rate alto indica sesgo liberal, no alta sensibilidad.

RT slope – Pendiente del tiempo de reacción

Evolución del tiempo de respuesta a lo largo de la sesión, calculada por ventanas temporales. Una pendiente positiva indica ralentización progresiva, proxy de fatiga atencional y decremento de vigilancia.

Decremento de vigilancia

Patrón de degradación del rendimiento a lo largo del tiempo en tareas de monitorización sostenida. Se detecta mediante pendientes negativas en d' y hit rate, y pendiente positiva en RT. Es el fenómeno central que este protocolo evalúa.


EVOLUCIÓN TEMPORAL

5 ventanas · detección de decremento de vigilancia

D' POR VENTANA


↑ 0.059/ventana

Sensibilidad discriminativa · degradación = decremento

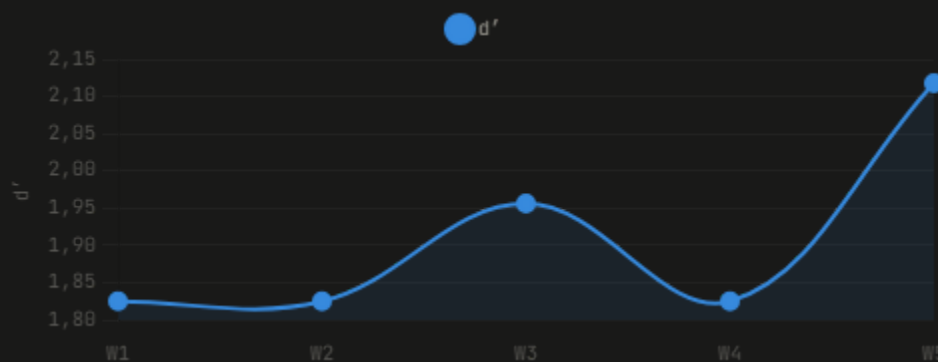

B (CRITERIO) POR VENTANA


Sesgo de respuesta · valores altos = operador más conservador

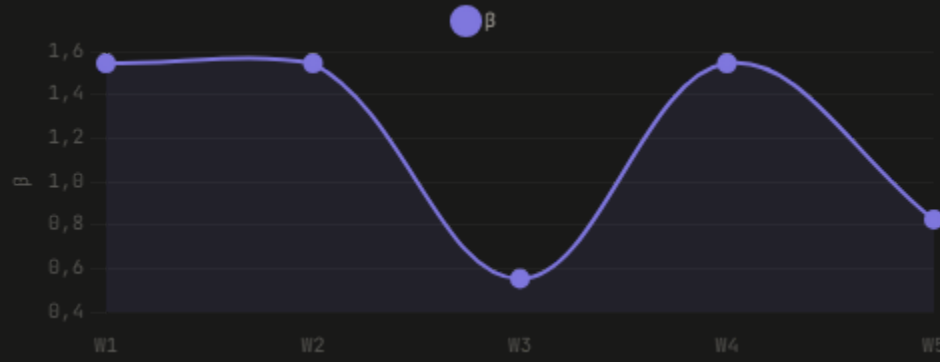

HIT RATE VS FA RATE

↑ 0.025/ventana


Tasas de respuesta correcta e incorrecta por ventana

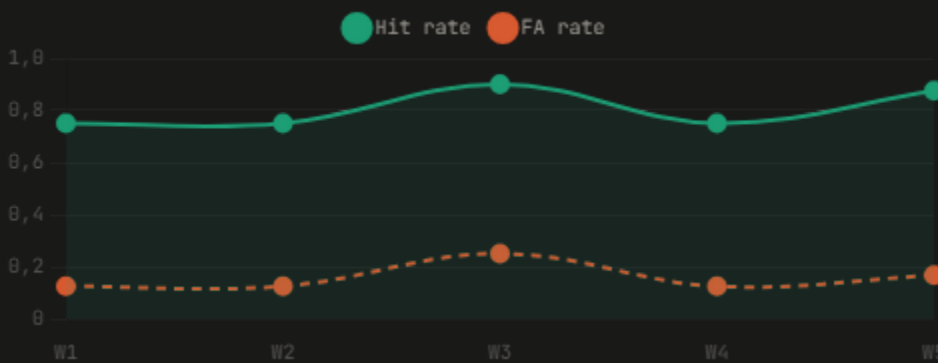

RT MEDIA (MS)

↓ 54.566/ventana

Tiempo de respuesta · verde <800 ms · rojo >1200 ms

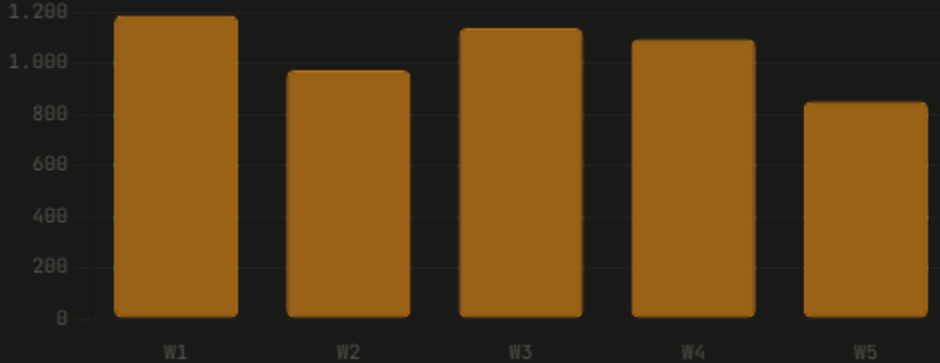

INDICADORES DE DECREMENTO DE VIGILANCIA

INDICADOR	PENDIENTE	TENDENCIA	INTERPRETACIÓN
d' slope	0.0586	↑ 0.059/ventana	Negativo = decremento de sensibilidad
Hit rate slope	0.0250	↑ 0.025/ventana	Negativo = deterioro en detección
RT slope (ms)	-54.5660	↓ 54.566/ventana	Positivo = enlentecimiento progresivo