Red de distribución IEEE 33-bus (radial)

33 barras y 32 ramas · 12.66 kV, S_base = 10 MVA · color = tipo de cliente, que define el perfil horario de demanda

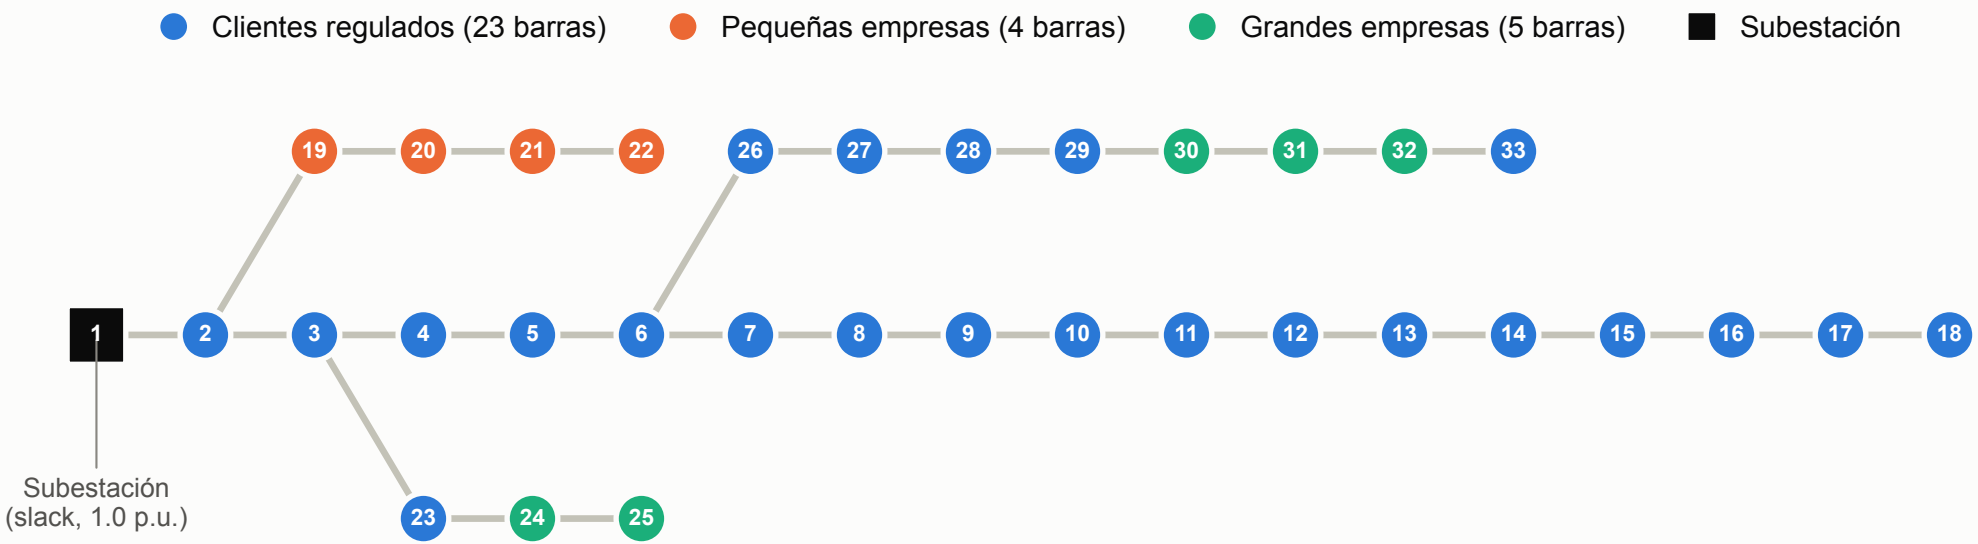

Datos: Baran & Wu (1989), vía pandapower case33bw; se excluyen las 5 líneas de enlace (abiertas). Troncal 1–18 y ramales desde las barras 2, 3 y 6.