

DATASHEET

CONECTOR FAST SH-CR-JAC-SCA




- *Baixa perda de inserção*
- *Material de alta resistência*
- *Fácil e rápida instalação e manutenção*
- *Alta durabilidade*

O Conector Rápido Jacaré APC foi desenvolvido para ser utilizado em campo em cabos Drop Flat (Low Friction) de até 3 mm. Fácil montagem, não exige nenhuma ferramenta especial, além de ferramentas normais para preparação da fibra óptica (decapador do cabo, decapador da fibra, gabarito, clivador e componentes de limpeza).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Especificação Do Conector rápido			
Modo	SM		MM
Polonês	UPC	APC	PC
Perda de inserção	Típico $\leq 0.2\text{dB}$ Máxima $\leq 0.3\text{dB}$		$\leq 0.25\text{dB}$
Perda de retorno	$\geq 50\text{dB}$	$\geq 65\text{dB}$	$\geq 35\text{dB}$
A intercambialidade	$\leq 0.2\text{dB}$		
Repetibilidade	$\leq 0.1\text{dB}$		
Durabilidade	$\leq 0.2\text{dB}$ (1000 vezes de acasalamento)		
Strength elástico	$> 10\text{kg}$		
Temperatura	$\leq 0.2\text{dB}$ (-40 + 85 sustentar 100 horas)		
Umidade	$\leq 0.2\text{dB}$ (+ 25 + 65 93 R.H.100 horas)		

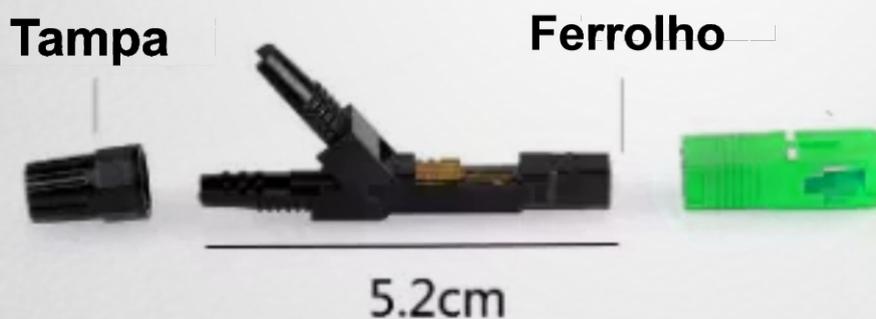

1. Fácil de operar
2. Ótima Qualidade
3. Fácil Montagem
4. Grande Estabilidade
5. Baixa perda de inserção e retorno

