



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»


Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткаей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

ППУ на шасси Урал CNG 4320-4972-16B03

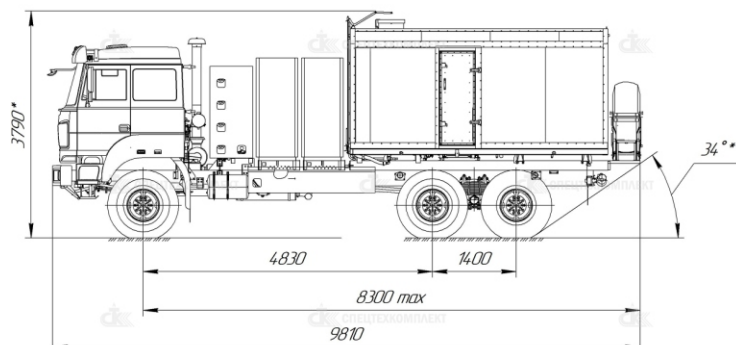

Передвижная парогенераторная установка ППУ на шасси УРАЛ 4320 предназначена для удаления насыщенным паром низкого и высокого давления гидропарафиновых отложений в насосно-компрессорных трубах при добыче нефти на промыслах, а также обогрева техники, разогрева промышленного, коммунального, бытового, водяного и газового оборудования.

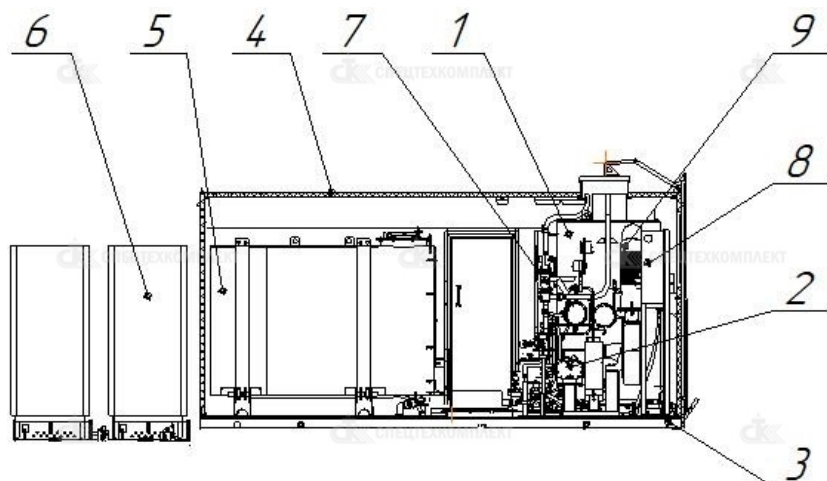

1 Котёл паровой	5 Цистерна	9 Воздуховод
2 Трансмиссия	6 Кассета с баллонами	
3 Рама с креплениями	7 Обвязка	
4 Кузов	8 Электрооборудование КИПиА	



Тип двигателя: 6-цилиндровый газовый двигатель (CNG) семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа "воздух-воздух", установленном на транспортном средстве. Степень сжатия 12.

Экология По выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 5 – TP TC 018/2011, Правила ООН № 49-05B2 (G) - Euro 5

Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, кг	12200...12900
Масса в порожнем состоянии, кг	9315
Полная масса, кг	21800**/22500***
Распределение полной массы, кг:	
– на передний мост	5800**/6500***
– на заднюю тележку	16000***
Максимальная скорость, км/ч	85
Двигатель	ЯМЗ-53604
Номинальная мощность, л.с	310
Система питания топливом	Газовая
Тип баллонов	3
Количество баллонов	9 шт. (за кабиной: 123x4+80x5) + 2 шт. (слева на раме: 123x2)
Коробка передач	ZF 9S1310TO — механическая, 9-ти ступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Кабина	Тип — над двигателем, двухместная, со спальным местом
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Колёса и шины	Шины – 425/85R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	9 280
Ширина, мм	2 482
Высота мм	3 375

- * Размер при полной массе. Остальные размеры — для автомобиля в снаряженном состоянии.
- ** Технически допустимая максимальная масса со стандартной передней подвеской.
- *** Технически допустимая максимальная масса с усиленной

ООО «ПКФ «Спецтехкомплект»

620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, бизнес центр «Clever park», оф. 2204. Тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 214-41-42. E-mail: office@spectechcom.ru. <https://spectechcom.ru>