



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Мусоровоз с боковой разгрузкой КО-440-5У на шасси Урал NEXT4320-6952-72Е5Г38

6 210 000₽

цена завода 6 360 000 ₽

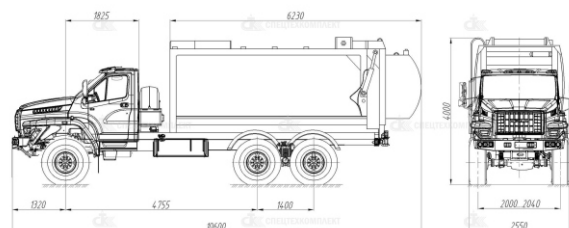

Мусоровоз КО-440-5У предназначен для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Базовое шасси	Урал Некст 4320-6952-72
Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 500
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	273
Топливная система	
Емкость топливного бака, л	300 + 210
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	
Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	10 600
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	4 000

Базовое шасси	УРАЛ-4320
Тип топлива	дизель
Вместимость кузова, м ³	22
Масса загружаемых отходов до, кг	7735
Коэффициент уплотнения мусора	1,5 до 4
Грузоподъемность манипулятора, кг до	700
Масса спецоборудования, кг не более	4900
Полная масса, кг	21300
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм * указаны максимальные показатели	9940x2550x3980

Варианты исполнения захвата манипулятора:

- х Универсальный захват для разгрузки:
 - Евроконтейнеров (для подъемных устройств с цапфой) с плоской и круглой крышкой вместимостью от 0,5 м³ до 1,1 м³ – рычажным захватом
 - Стандартных металлических контейнеров 0,75 м³ – захватом за переднюю стенку (вилочатым захватом).
- х Захват за переднюю стенку (вилочатый захват) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³.
- х Захват 2-х сторонний (за боковые стенки) для разгрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³.

Преимущества КО-440-5У:

- х увеличенный полезный объем кузова;
- х высокопрочные металлурукава высокого давления;
- х гидрофицированный задний борт с автоматическими замками;
- х возможность погрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м³;
- х повышенная проходимость

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru