



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143


mail:office@spectechcom.ru

р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП 668501001

Шнекороторный снегоочиститель с боковым отвалом Урал 55571-5121-72

5 350 000₽

цена завода 5 450 000 ₽

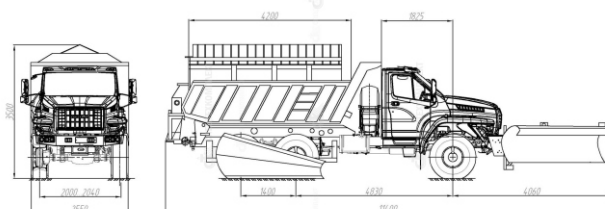


Базовое шасси	Урал 55571-5121-72Е5
Колесная формула	6х6
Параметры масс	
Масса перевозимого груза, кг	10 000
Полная масса автомобиля, кг	21 300
Распределение полной массы	
На переднюю ось, кг	5 300
На заднюю тележку, кг	16 000
Параметры самосвальной платформы	
Объем кузова, м ³	10
Направление разгрузки	назад
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	273
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Информация по шинам	
Система питания	
Топливный бак	300+180
Габаритные размеры	
Длина, мм	11 400
Ширина, мм	2 550
Высота, мм, не более	3 500

Снегоочиститель шнекороторный предназначен для очистки от снега аэродромов, автомобильных дорог и других территорий, отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями, а также погрузки снега в транспортные средства с помощью погрузочного желоба.

Снегоочиститель представляет собой самоходную машину, смонтированную на шасси высокой проходимости Урал 4320, и выполнен по двухмоторной схеме. Для получения рабочих скоростей передвижения в трансмиссию шасси установлен ходоуменьшитель. Привод рабочего органа осуществляется от автономной силовой установки через промежуточный редуктор и систему карданных валов. Дополнительный двигатель вместе с обеспечивающими его работу системами (питания, смазки, охлаждения, предпускового подогрева при низких температурах, электрозапуска) монтируется под капотом (за кабиной).

Отбрасывание снега производится влево или вправо по направлению движения машины.

Управление всеми механизмами снегоочистителя производится из кабины водителя, где, кроме механизмов и приборов управления шасси, размещены рычаги управления рабочим органом, дизелем привода рабочего органа, ходоуменьшителем, пневмомуфтой сцепления и вспомогательными системами.

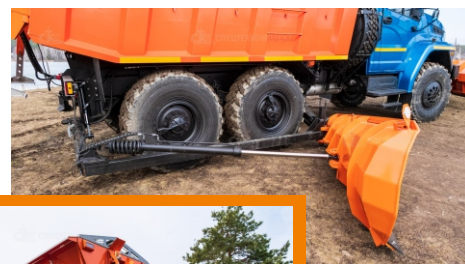

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru