



ООО «ПКФ СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ»

Юридический и почтовый адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, оф.2204

тел./факс: 8(343)214-41-42, 2144143

mail:office@spectechcom.ru


р/с 40702810650090003805 Уральский филиал АО «Банк Интеза» в г. Екатеринбурге
к/с 30101810000000000909 БИК 046577909 ИНН 6685117752 КПП668501001

АТЗ-7,5 Урал 55571-1151-72



3 740 000 руб.

цена завода 3 860 000 руб.

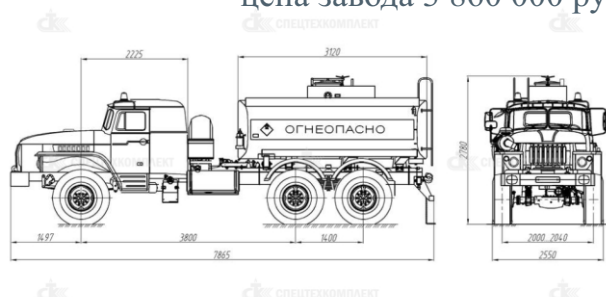

Автотопливозаправщик АТЗ-7,5 на шасси Урал 55571 предназначен для транспортирования по дорогам общего назначения, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м³ автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи (ИУТ). АТЗ-7,5 изготовлен по категории размещения 1 (ГОСТ 15150-69) в исполнении «У». Автотопливозаправщик является мерой полной вместимости. В состав автомобиля входят шасси Урал 55571 и специальное оборудование, смонтированное на шасси.

Специальное оборудование состоит из следующих основных частей:

- цистерны
- насосной установки
- измерительного устройства топливораздачи (ИУТ)
- противопожарного оборудования и средств для отвода статического электричества.

Базовое шасси	Урал 55571-1151-72М
Колесная формула	6×6
Объем цистерны, м ³	7,5
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	10 260
Полная масса, кг	20 450
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623-10
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	273
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	300 + 180
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Шины	
Размерность шин	425/85 R21
Тормозная система	
Привод тормозной системы	пневматический
Габаритные размеры	
Длина, мм	7 865
Ширина, мм	2 550
Высота, мм, не более	2 780

Техническая характеристика и комплектация АТЗ-7,5

- Номинальная вместимость цистерны, м³ (л) - 7,5±0,15 (7500±150);
- Количество секций - 1 (одна);
- Сечение цистерны - Эллипс;
- Материал цистерны - Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ - 4мм;
- Рукава напорно-всасывающие - 2шт. - Д 65, длина 4 м.;
- Донный клапан - УД-1 (2шт.);
- Несливаемый остаток, м³(л), не более - 0,0075 (7,5);

Насосная установка - модель СВН-80;

Узел выдачи топлива

- Счетчик жидкости ППО-25-1,6СУ, класс точности 0,5;
- Кран раздаточный - 1 шт.;
- Рукав антистатический РТК-25х0,25МПа (4,75м.)
- Пистолет раздаточный - 1 шт.;

Средства безопасности

- Перенос глушителя выхлопа;
- Искрогаситель;
- Защита топливного бака;
- Экранирование электропроводки;
- Проблесковый маячок - 1 шт.;
- Огнетушители - ОП-6 - 2шт.;
- Медицинская аптечка - 1шт.;
- Знак аварийной остановки - 1шт.;
- Упор противооткатный - 2шт.;
- Ящик для песка - 1шт.;
- Ящик для кошмы - 1шт.;
- Заднее защитное устройство (отбойник) - 1 шт.;

ООО 'ПКФ 'СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ'

г. Екатеринбург, ул. Ткачей 23, Бизнес-центр Clever park, офис 22-04, тел. 8 (800) 600-41-42, 8 (343) 344-41-42, e-mail: office@spectechcom.ru