



 Type
Automatic Gate Opener

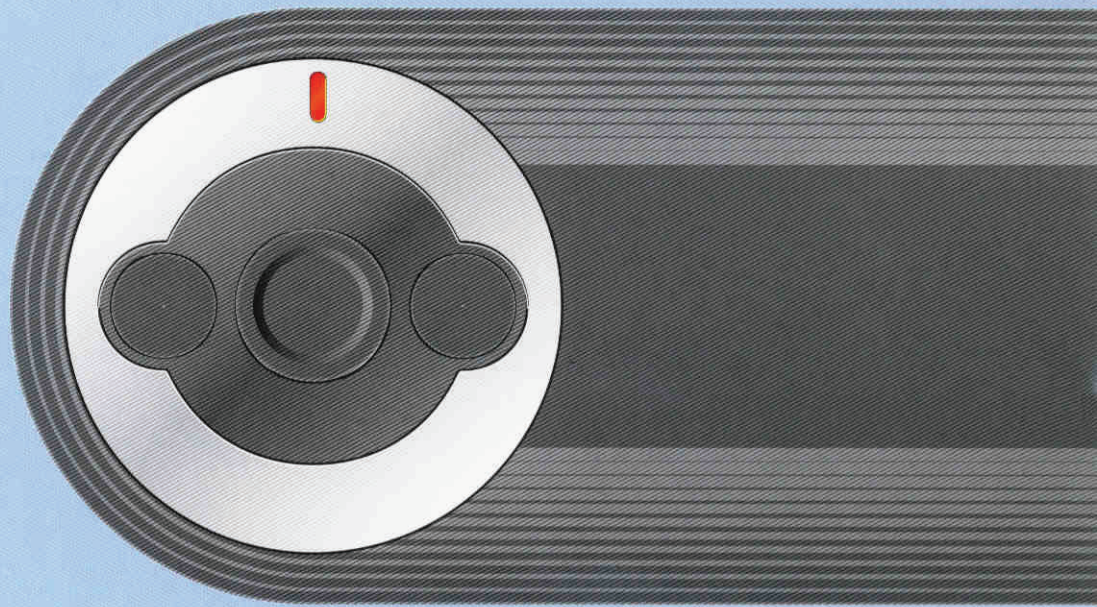

Mobile Automatic Gate

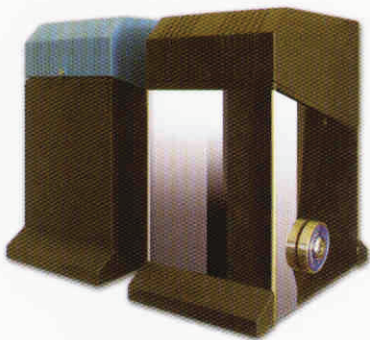

รางวัล นวัตกรรมยอดเยี่ยม STI Thailand Innovation Award 2011
โดย พณ.ท่าน นายกรัฐมนตรี และ ศ.ว.ท.น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



The Next Generation of Home Automatic Gate Opener

"Mobile Automatic Gate"

Push button switch

NEW




Free 250 Mobile Remote Control

Unlimited Range Control

Real Time Gate Status Monitoring

Sliding Gate Opener
428-SIM

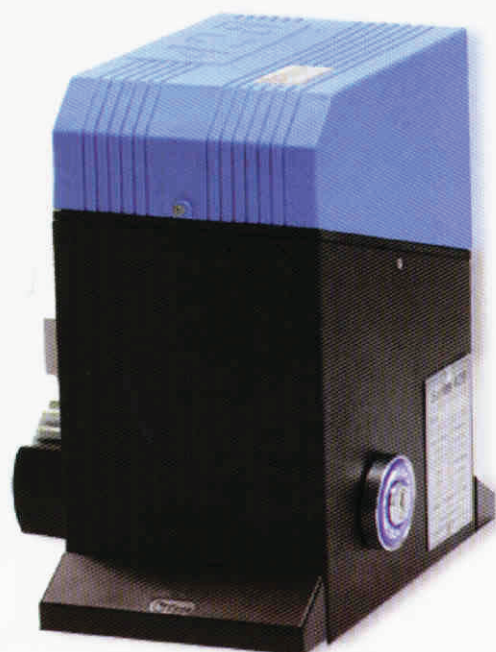

Sliding Gate Opener
LYNEX-SIM



Stainless Steel 304




NEW
Infra-Red
Photo Cell



LED Flashing Light & Siren

NEW

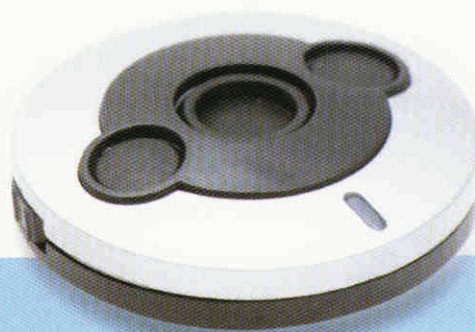

Remote transmitter



Max. Gate 800 kg.

มอเตอร์สำหรับประตูเลื่อนขนาด 800 Kg. ระบบเกียร์
หล่อลื่นในน้ำมัน โครงสร้างวัสดุภายนอก มีให้เลือกระหว่าง
Stainless 304 หรือ Iron Anticorrosive Zinc Phosphate



Slow Down 3 Speeds

มอเตอร์แบบ 3 Speeds ลดความเร็วในขณะประตู
ใกล้เปิดสุด หรือ ปิดสุด ลดปัญหาประตูชนกระแทกอัด
และการสึกหรอของเฟืองขับเคลื่อนภายใน



DLS-Double Lock Security System

ระบบล็อก 2 ชั้น มั่นใจได้ว่าประตูจะไม่เปิดอีก กรณีที่ไม่มีคน
อยู่บ้าน หรือช่วงกลางคืน ป้องกันการเผลอกรรไกรโดย
ไม่ตั้งใจ หรือประตูเปิดเองซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสายไฟรั่ว



5 Minute Warning

เสียงเตือนผู้ใช้ พร้อมไฟกระพริบ กรณีที่ลืมปิดประตู
หรือเปิดประตูค้างนานเกิน 5 นาที ระบบแจ้งเตือน
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ



Flashing Lamp & Siren

ไฟกระพริบหัวเสา พร้อม ลำโพงเสียง
และ เสาอากาศรับสัญญาณ ระยะไกล



Cover Board Box

ฝาครอบใบ 2 ชั้น ป้องกันแสงวงจรควบคุม จาก
ความชื้น และสัตว์-แมลงเข้าไปทำให้เกิดการลัดวงจร



Encoder Reverse Jam

ประตูถอยหลังกลับเมื่อชนสิ่งกีดขวาง ด้วยระบบ
Encoder เช็ความเร็วรอบมอเตอร์



Mobile Remote Control - FREE

สั่งงาน เปิด-ปิด ด้วยโทรศัพท์มือถือ FREE ตลอด 24 ชม.
ไม่เสียเงิน ใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น - ทุกเครือข่าย



250 User Phone Numbers Record

ความปลอดภัยสูงสุด เปิด-ปิดได้เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้
เท่านั้น สามารถบันทึก เบอร์โทรของผู้ใช้ให้เป็นรีโมทคอนโทรล
ได้สูงสุด 250 หมายเลข โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม



Unlimited Active Range

ระยะการควบคุมสั่งการ "เปิด-ปิด" ทั่วประเทศไทย ไร้ขีดจำกัด
ขึ้นอยู่กับระยะการรับสัญญาณของ โทรศัพท์มือถือ



SMS Gate Status Monitoring

ตรวจสอบ สถานะของประตู แบบ Real Time ว่าขณะนี้ ประตู
อยู่ในสถานะ เปิด, ปิด, ล็อก หรือ คลายล็อก ผ่านทาง SMS
บนโทรศัพท์มือถือ



Emergency Panic Siren

เสียงสัญญาณกันขโมยทำงาน หากประตูถูกจัดแงะ
หรือยกเปิดออก โดยระบบแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ



Automatic Re-Close

ตั้งเวลาให้ระบบ "ปิด" ประตูกลับเองโดยอัตโนมัติ
ปรับได้ 60-180 วินาที



Easy Manual Release

สามารถคลายประตูเป็นระบบมือผลัก เมื่อไฟฟ้าดับ



Description

Technical Data

	LYNEX-SIM	LYNEX	428-SIM	428
Remote Control - Transmitter	x	x	x	x
Remote Control - Mobile Transmitter	x		x	
Outer Case Operator Material	Stainless Steel - 304		Iron Anticorrosive Zinc Phosphate	
Supply	220 VAC +/- 10%			
Power	370 W			
Current	1.7 A			
Maximum Thrust Force	590 N			
Thermal Protection	135 °C			
Lubricant	Oil Bath			
RPM	1450			
Inductive Proximity Limit	5 mm			
Linear Speed	12.2 m/min			
Maximum Gate Load	800 kg (Normal) - 1,000 kg (Overload)			
Operator Weight	14 kg			
Dimension	L270 x W190 x H300 mm			

Dealer



Orbit
Transmitter



www.type.co.th

Designed by Giaro ITALY

TANYAPOL ENGINEERING Co.,Ltd.

58/93-94 Mui 8, Talingchan-Supan Rd.

Chimlee, Talingchan, Bangkok 10170 THAILAND

Tel: (662)-884-2401, (662)-884-2402 Fax: (662)-884-2400

www.type.co.th / www.tanyapol.com / E-Mail: info@tanyapol.com