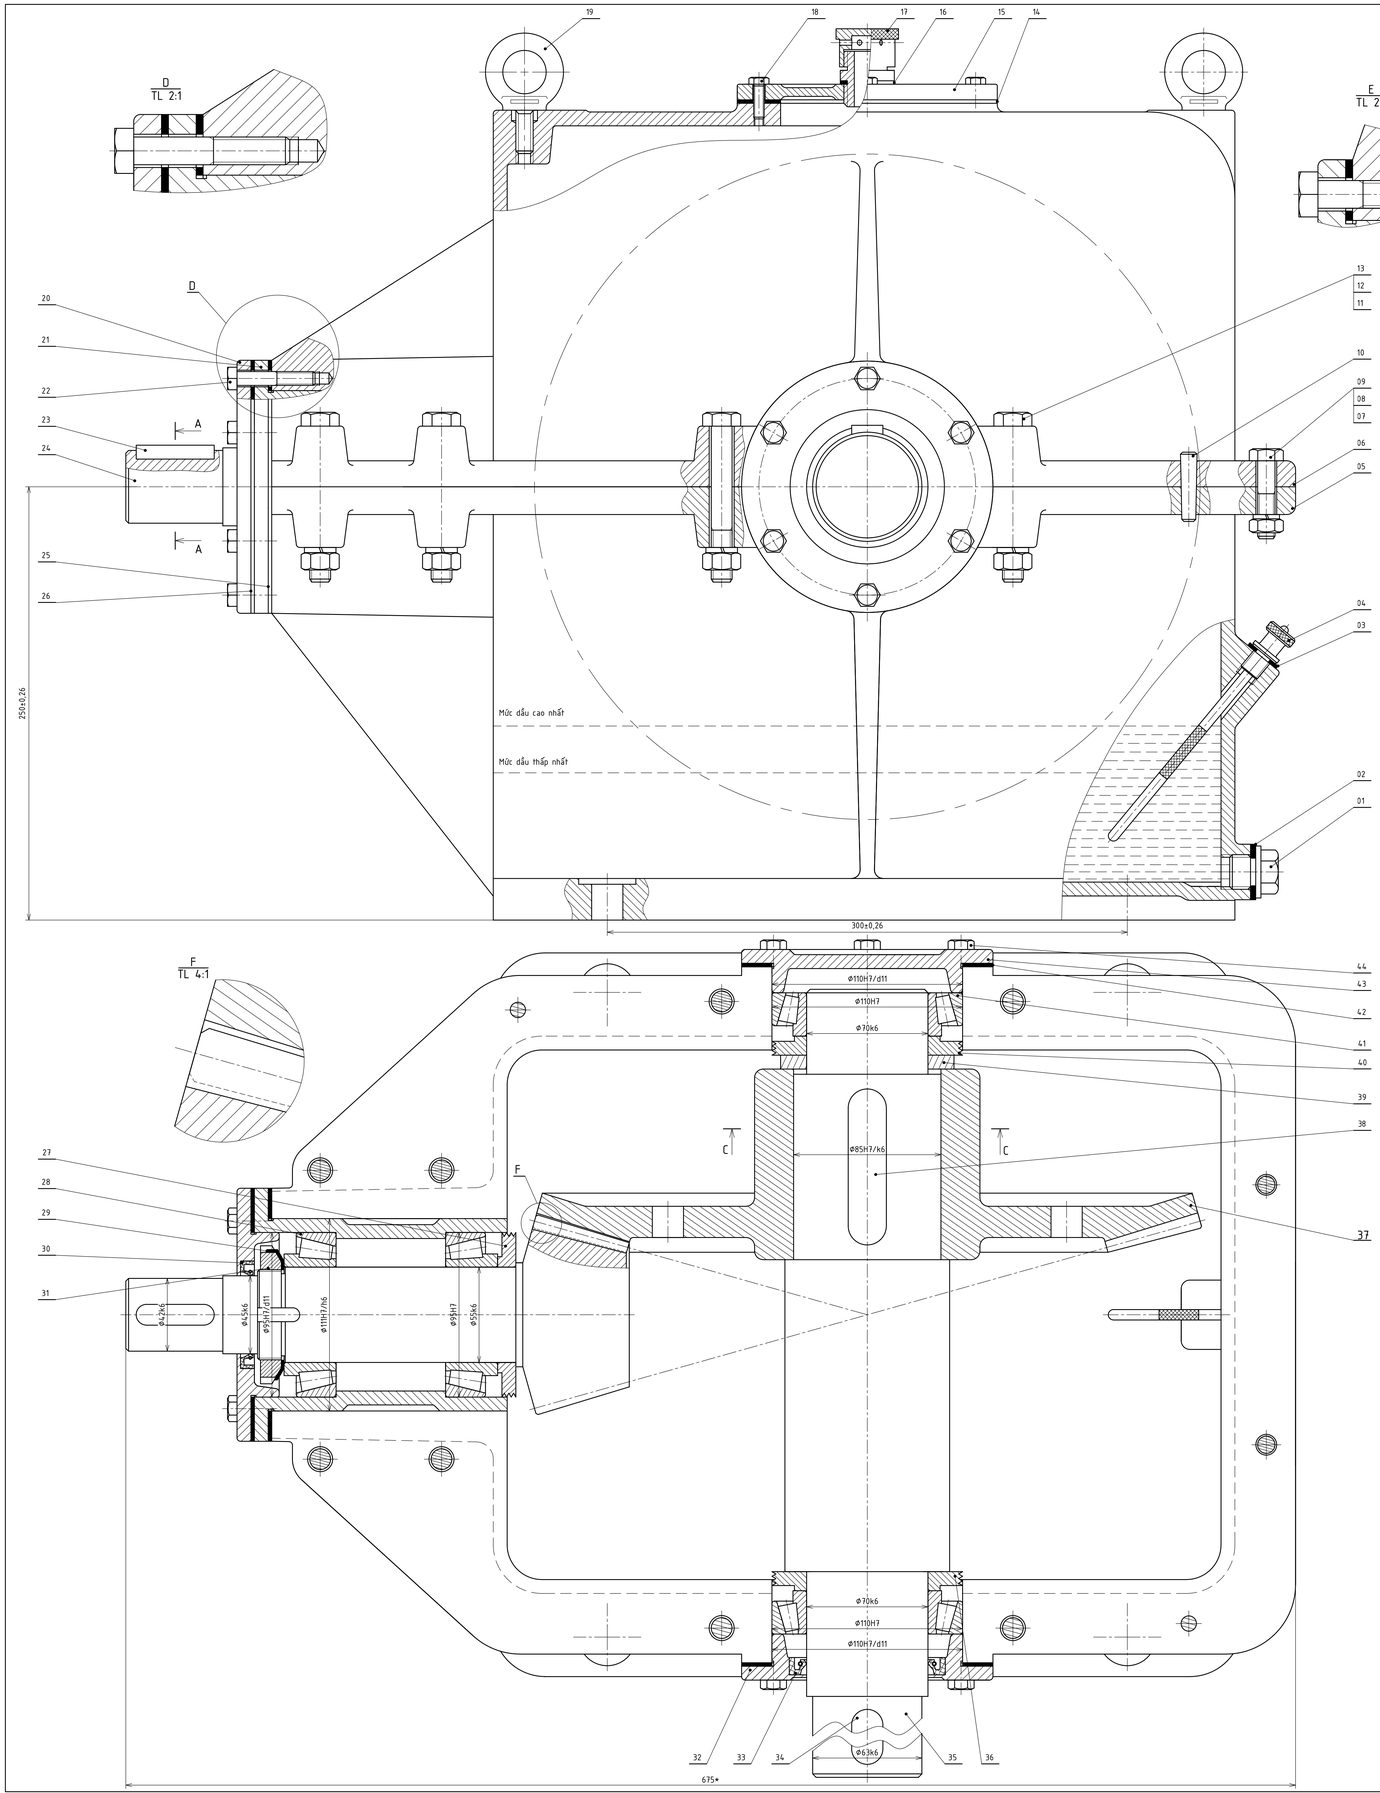


BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thông số \ Trục	Động cơ	I	II	Máy công tác
Công suất, P (kW)	5,1950	4,9353	4,6416	4,5492
Tỉ số truyền, u		3,15	3,55	1
Số vòng quay, n (v/ph)	715	226,98	63,94	63,94
Momen xoắn, T (N.mm)	69388	207643	693273	679477

YÊU CẦU KỸ THUẬT:

1. * là biểu diễn cho kích thước dùng để tham khảo.
2. Hộp giảm tốc chỉ quay một chiều.
3. Hộp giảm tốc phải sơn các bề mặt không gia công.
4. Hộp giảm tốc lắp xong phải chạy rà trong 2 giờ để kiểm tra tiếng ồn, sự tăng nhiệt độ tại các ổ, mức độ rò rỉ dầu. Sau đó thay dầu bôi trơn và xả cặn dầu.Thay dầu và thay mỡ ổ lần theo định kỳ khoảng 1000h làm việc.
5. Bôi sơn lên bề mặt lắp ghép và thân để làm kín.
6. Lỗ chốt định vị nắp hộp và thân hộp được gia công đồng bộ theo thân và nắp hộp số.

STT	Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Vật liệu	Ghi chú
44		Buông M8x35	12	Thép CT38	GOST 7798-70
43		Nắp ổ kín Φ110	1	GX15-32	
42		Đệm điều chỉnh Φ110	2	Thép C45	
41		Ổ lăn 32014 X	2		SKF Rolling Bearing
40		Vòng chắn dầu Φ110	1	Thép CT3	
39		Bạc lót Φ70	1	Thép C45	
38		Then bằng 22x14x90	1	Thép C45	GOST 23360-78
37		Bánh răng côn lớn	1	GX15-32	
36		Vòng chắn dầu Φ110	1	Thép CT38	
35		Trục bị dẫn	1	Thép C45	
34		Then bằng 18x11x90	1	Thép C45	GOST 23360-78
33		Vòng bít Φ70	1	Xêvanit 11	GOST 8752-79
32		Nắp ổ thủng Φ110	1	GX15-32	
31		Đai ốc hãm M52	1	Thép C45	GOST 11871-88
30		Vòng bít Φ45	1	Xêvanit 11	GOST 8752-79
29		Vòng đệm hãm	1	Thép C45	GOST 11872-89
28		Ổ lăn 33111/Q	2		SKF Rolling Bearing
27		Vòng chắn dầu Φ95	1	Thép CT38	
26		Đệm điều chỉnh Φ95	1	Thép C45	
25		Đệm điều chỉnh Φ111	1	Thép C45	
24		Trục dẫn	1	Thép C45	
23		Then bằng 12x8x45	1	Thép C45	
22		Buông M8x45	6	Thép CT38	GOST 7798-70
21		Ống lót trục dẫn	1	GX15-32	
20		Nắp ổ thủng Φ95	1	GX15-32	
19		Buông vòng M10x25	2	Thép C25	
18		Buông M6x20	4	Thép CT38	GOST 7798-70
17		Nút thông hơi M27	1	Thép CT38	
16		Đệm thông hơi	1	Carton	
15		Nắp cửa thăm	1	GX15-32	
14		Đệm cửa thăm	1	Carton	
13		Buông M12x90	8	Thép CT38	GOST 7798-70
12		Đai ốc M12	8	Thép CT38	GOST 5915-70
11		Đệm vênh 12	8	Thép 65Mn	GOST 6402-70
10		Chốt định vị 8x40	2	Thép C45	GOST 3129-70
09		Buông M10x45	2	Thép CT38	GOST 7798-70
08		Đai ốc M10	2	Thép CT38	GOST 5915-70
07		Đệm vênh 10	2	Thép 65Mn	GOST 6402-70
06		Nắp hộp giảm tốc	1	GX15-32	
05		Thân hộp giảm tốc	1	GX15-32	
04		Que thăm dầu	1	Thép CT38	
03		Đệm kín M12	1	Carton	
02		Đệm kín M20	1	Carton	
01		Nút thảo dầu M20	1	Thép CT38	

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI

Số tờ: 1 | Tổng số tờ: 1 | Khối lượng | Tỉ lệ: 2,8:1

Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày
Thiết kế	Phan Văn Chí		
Hướng dẫn	Nguyễn Phan Anh		
Duyệt			

BẢN VẼ LẮP
HỘP GIẢM TỐC MỘT CẤP
(BÁNH RĂNG CÔN)

Trường Đại học SPKT TP.HCM
Khoa Cơ khí Chế tạo máy
Lớp: 22143ZB | MSSV: 22143ZB80