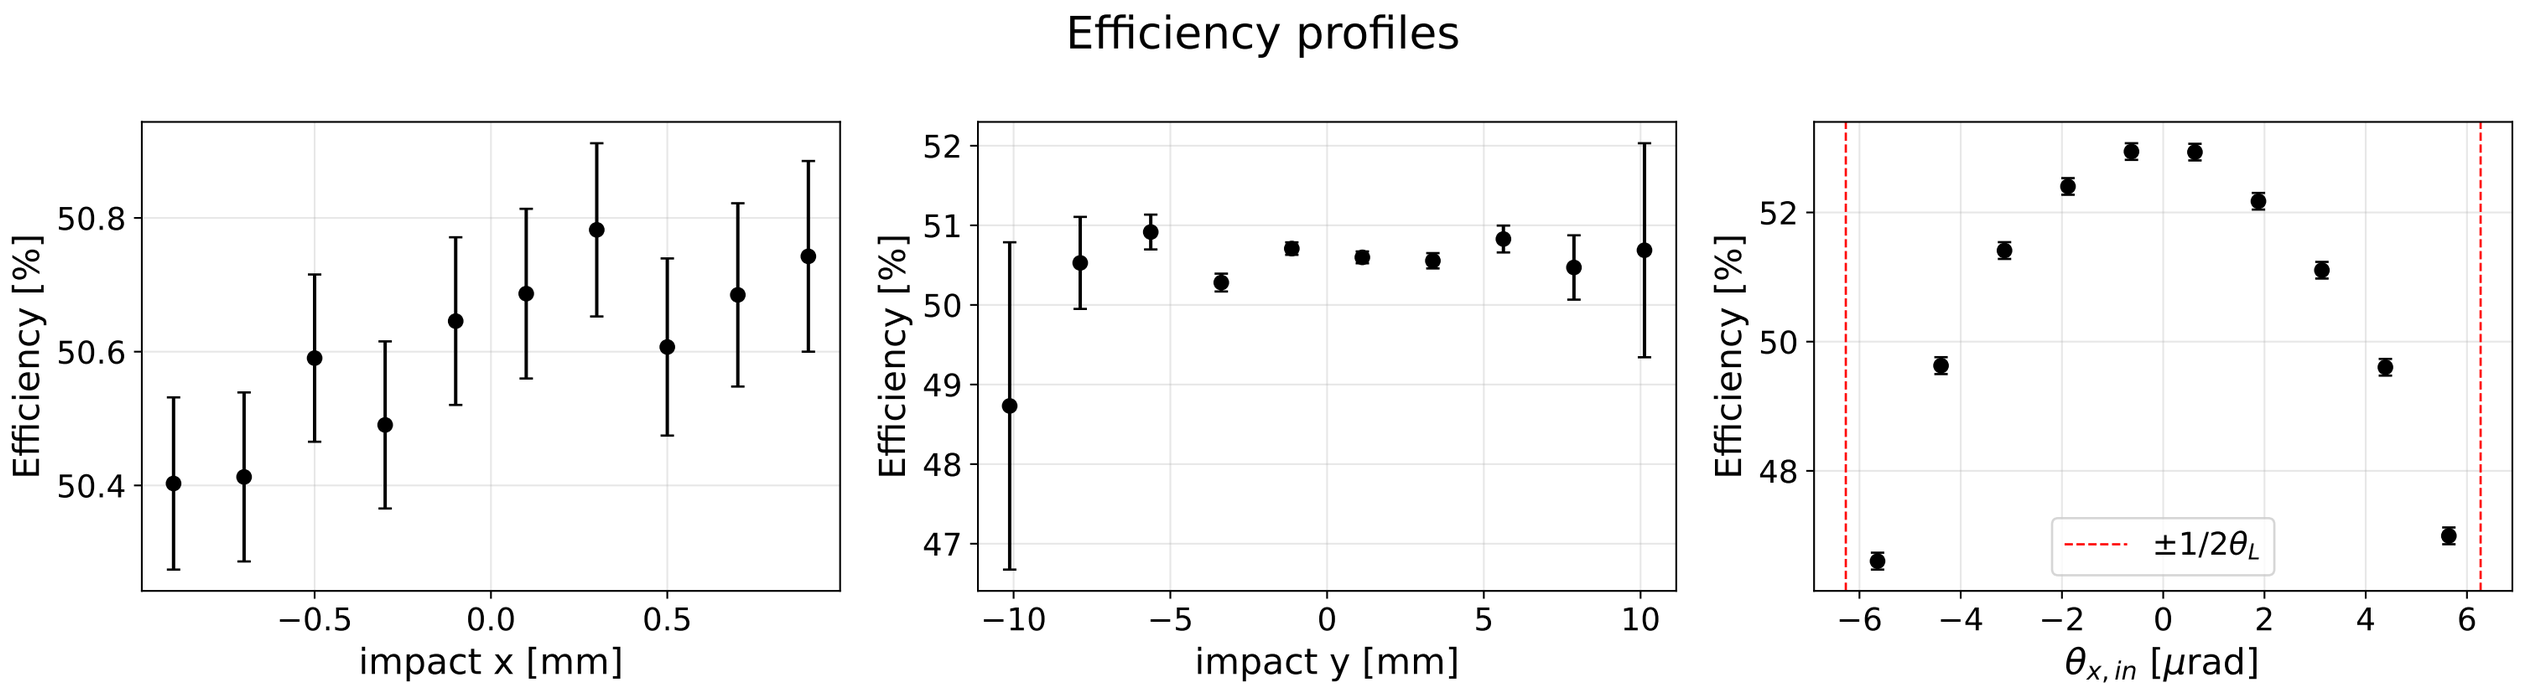
Efficiency profiles
Efficiency [%]
50.8
50.6
50.4
−0.5
0.0
0.5
impact x [mm]
Efficiency [%]
52
51
50
49
48
47
−10
−5
0
5
10
impact y [mm]
Efficiency [%]
52
50
48
−6
−4
−2
0
2
4
6
$\theta_{x,in}$ [μrad]
$\pm 1/2\theta_L$