




Praktikum Sistem Embedded ke 8

Komunikasi I2C STM32 &
ESP32

Mempararell koneksi pin I2C

Annabil Hisyam - 066

Apa itu I2C?

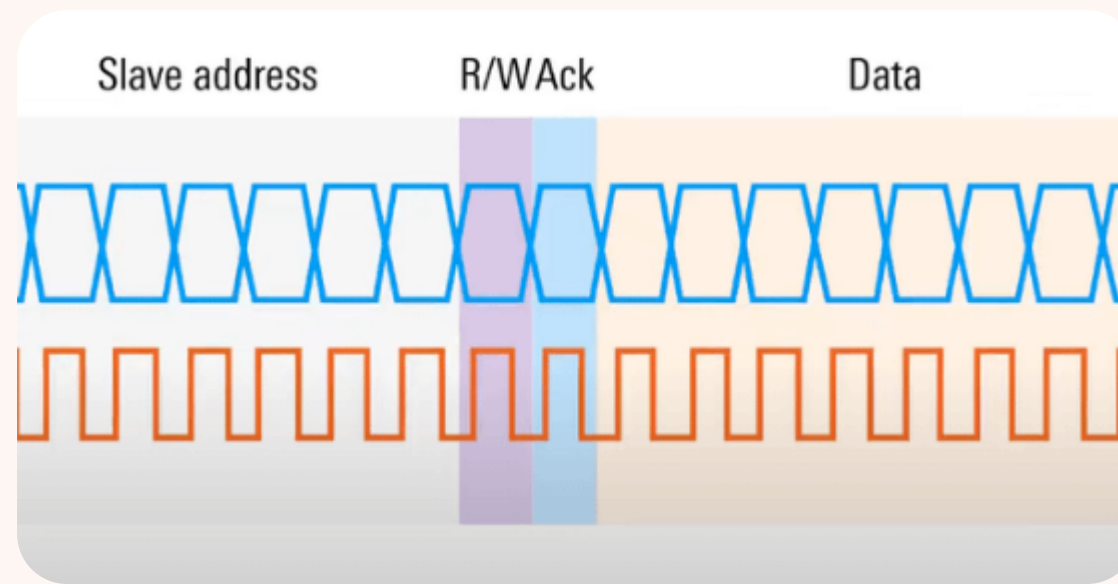


I2C (Inter-Integrated Circuit) adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dirancang untuk menghubungkan beberapa sirkuit terpadu (IC) atau mikrokontroler dengan perangkat periferal (seperti sensor, RTC, atau EEPROM) dalam jarak pendek, biasanya di dalam satu papan sirkuit (PCB) yang sama.

SDA (Serial Data): Jalur data dua arah.


SCL (Serial Clock): Jalur detak yang dikendalikan Master.

Pull-Up Resistors: Wajib ($4.7k\Omega$) karena sifat bus yang open-drain.

Micro Controllers

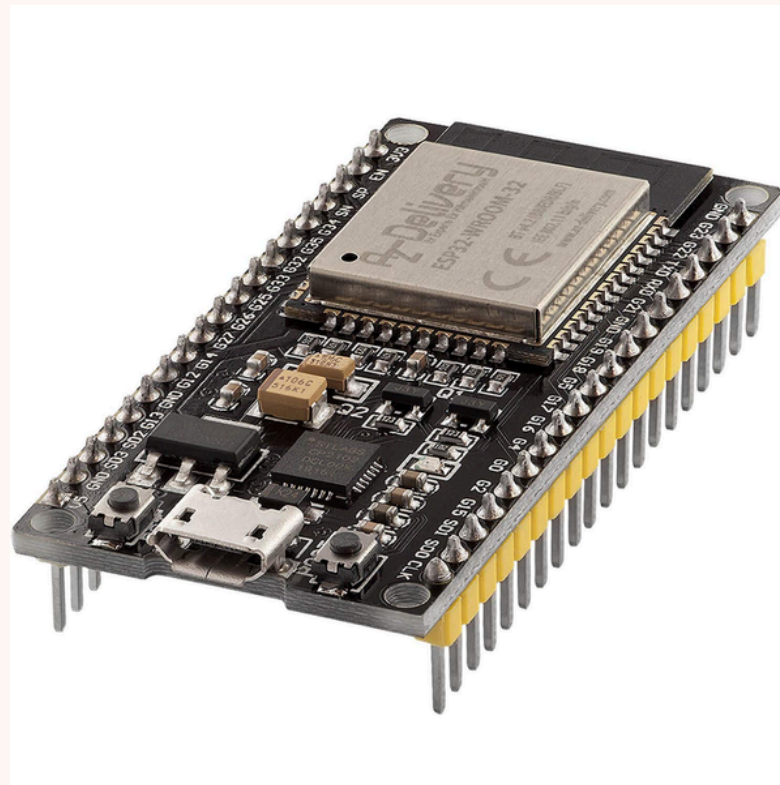


ESP 32
SDA: GPIO 21 | SCL: GPIO 22

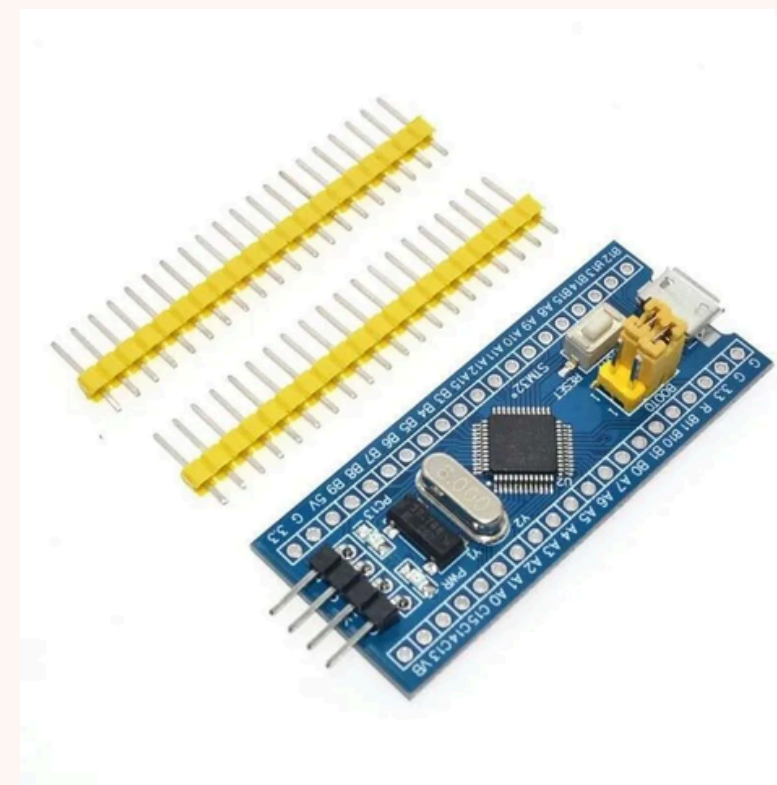

STM 32
SDA: PB7 | SCL: PB6

Alat

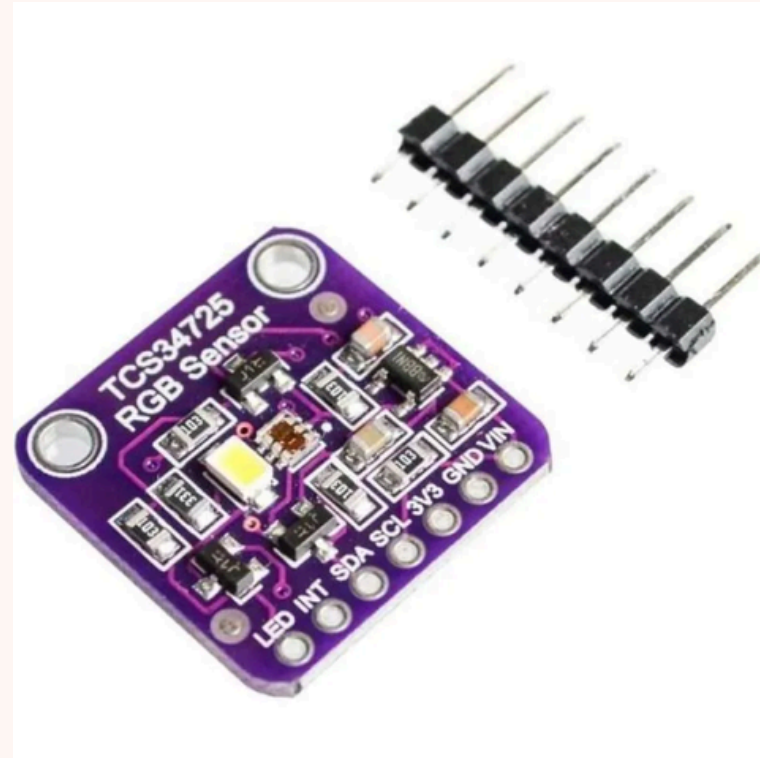

Sensor RGB TCS34725



LCD I2C



Lanjutan



**Thank
You**