

---

# **WizFi360**

## **Quick Start Guide**

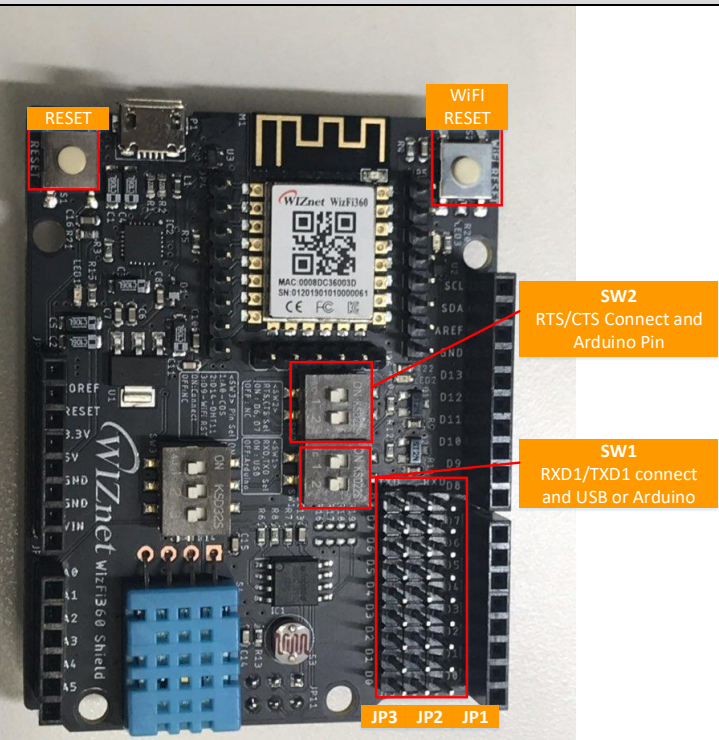
**Version 1.0**

**WIZnet Co.,Ltd**

**Copyright© 2019**

1.	Environment setting .....	3
2.	Using Serial command .....	4
3.	History .....	6

## 1. Environment setting

WizFi360EVB	WizFi360io
	

WizFi360EVB는 UART1으로 동작을 하며, Arduino Pin또한 사용할 수 있게끔 구성 되어있다.

Arduino Pin을 사용할 때와 WizFi360EVB의 USB를 사용할 때의 설정 값을 다음과 같다.

	SW1(RXD1/TXD1)	SW2(RTS/CTS)	JP3(TXD),JP2,JP1(RXD)
Arduino Pin	OFF	ON	JP3<->D0, JP1<->D1
WizFi360 Pin and USB	ON	OFF (RTS : 15pin of WizFi360, CTS : 7ping of WizFi360)	X

## 2. Using Serial command

WizFi360를 동작시키기 위한 간단한 AT command 를 설명하고자 한다.

다른 모드의 AT command 의 Example 이 필요하다면, AT command examples 문서를 참고하길 바란다.

### - Station Mode

AT command	Terminal
AT AT+CWMODE_CUR=1 AT+CWDHCP_CUR=1,1 AT+CWLAP AT+CWJAP_CUR="wizms1","maker0701" AT+CIPSTA_CUR?	<pre> AT&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; AT+CWMODE_CUR=1&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; AT+CWDHCP_CUR=1,1&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; AT+CWLAP&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (4,"DIR-815_Wiznet",-59,"",1)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (0,"ESP_574935",-71,"",1)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (3,"#WIZnet_irina",-46,"",1)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (3,"Matthew2.4",-63,"",2)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (3,"rena",-46,"",3)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (0,"iptime",-67,"",4)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (3,"Dap",-63,"",5)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (0,"ESP_577CC7",-67,"",6)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (3,"wizms1",-63,"",6)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (0,"Wizfi360",-69,"",6)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (4,"DLINK-IPv6",-55,"",10)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (0,"iptime",-59,"",11)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (3,"WIZnet_Scott",-51,"",11)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (0,"WizFi360_A1B2D1",-69,"",11)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CWLAP: (3,"Teddy_AP",-57,"",13)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; AT+CWJAP_CUR="wizms1","maker0701"&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; WIFI_DISCONNECT&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; WIFI_CONNECTED&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; WIFI_GOT_IP&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; AT+CIPSTA_CUR?&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CIPSTA_CUR:ip:"192.168.1.120"&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CIPSTA_CUR:gateway:"192.168.1.1"&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; +CIPSTA_CUR:netmask:"255.255.255.0"&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; &lt;CR&gt;&lt;LF&gt; OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; </pre>

## - TCP Client / Command mode

AT command	Terminal
<b>AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.74",5000</b> <b>AT+CIPSENDTBUF=10</b> <b>0123456789 =&gt; 10byte data</b> <b>AT+CIPSENDEX=10</b> <b>012W0 =&gt; 3byte data</b>	<b>AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.74",5000&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>CONNECT&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>AT+CIPSENDTBUF=10&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>1,0&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>&gt;</b> <b>0123456789</b> <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>Recv 10 bytes&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>1,SEND OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>AT+CIPSENDEX=10&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>&gt;</b> <b>012\0</b> <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>Recv 3 bytes&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b> <b>SEND OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</b>

### 3. History

Ver	Date	Description
1.0	Aug.2019	Initial version

---