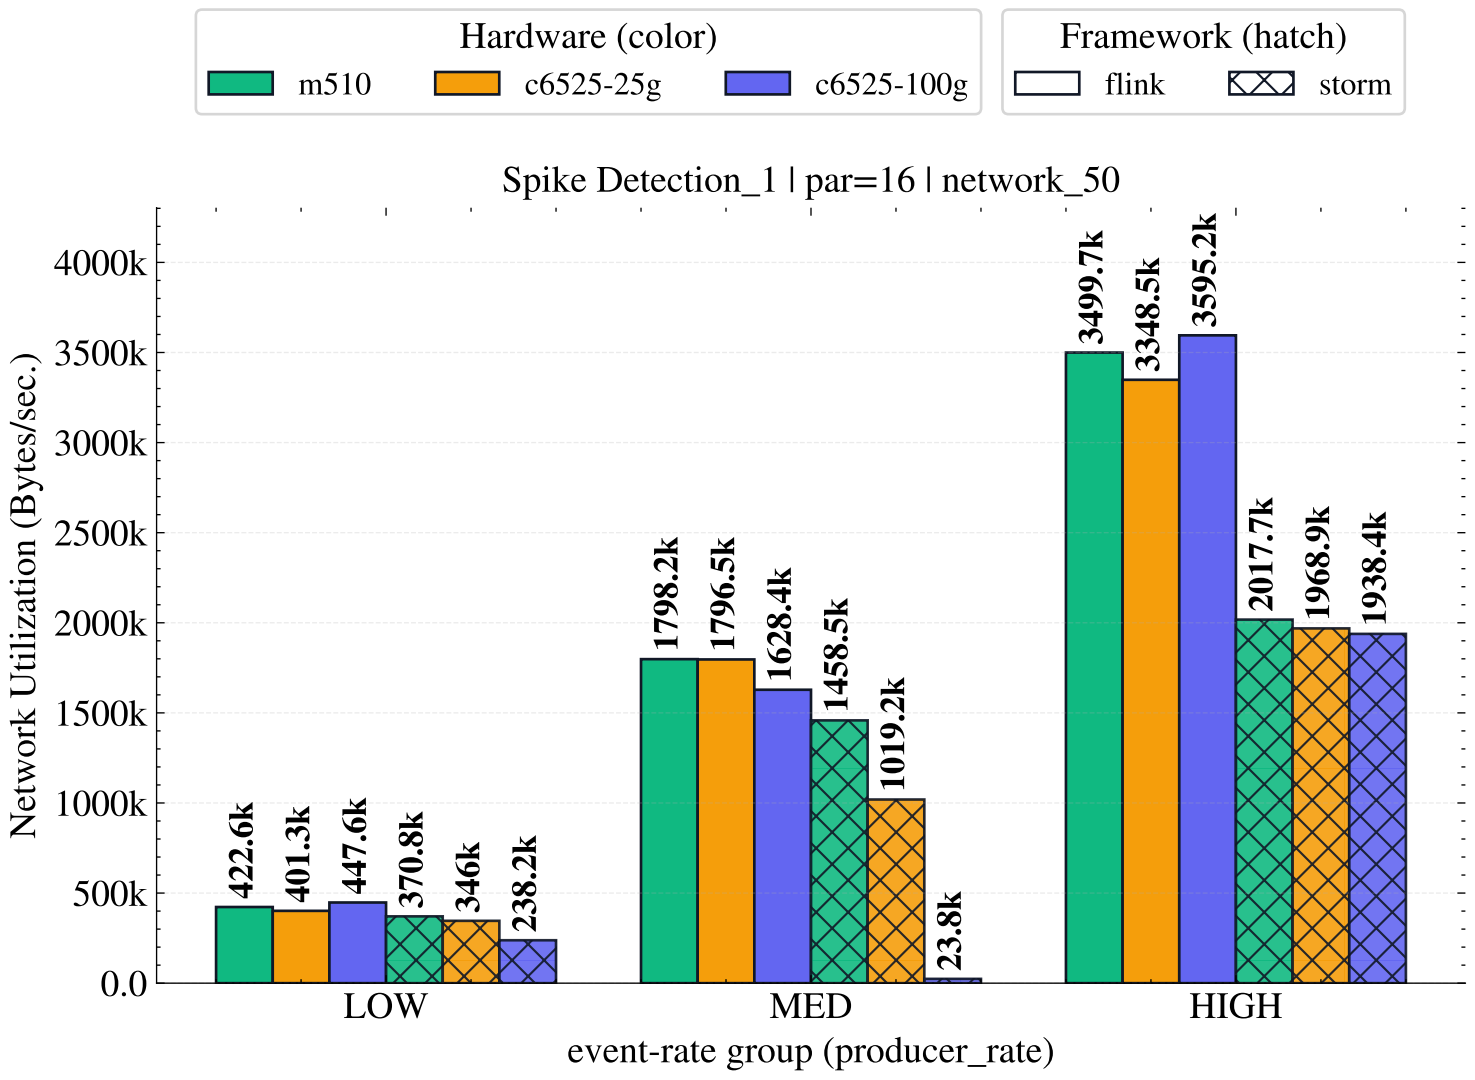
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Spike Detection_1 | par=16 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
4000k
3500k
3000k
2500k
2000k
1500k
1000k
500k
0.0
422.6k
401.3k
447.6k
370.8k
346k
238.2k
1798.2k
1796.5k
1628.4k
1458.5k
1019.2k
23.8k
3499.7k
3348.5k
3595.2k
2017.7k
1968.9k
1938.4k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)