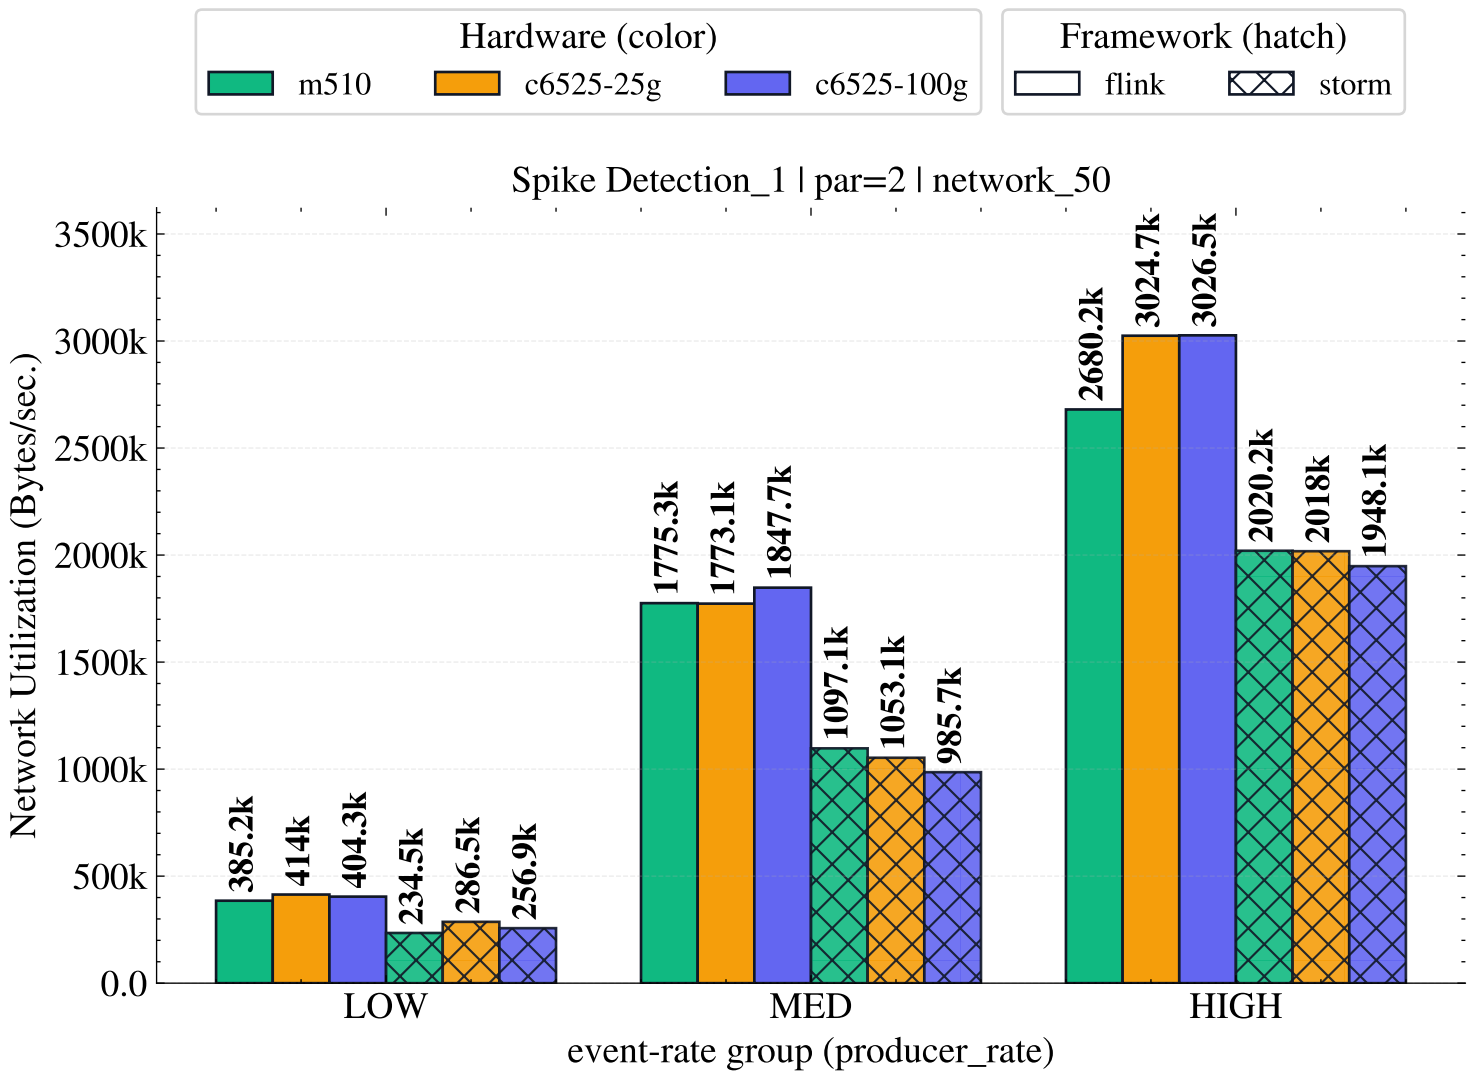
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Spike Detection_1 | par=2 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
3500k
3000k
2500k
2000k
1500k
1000k
500k
0.0
385.2k
414k
404.3k
234.5k
286.5k
256.9k
1775.3k
1773.1k
1847.7k
1097.1k
1053.1k
985.7k
2680.2k
3024.7k
3026.5k
2020.2k
2018k
1948.1k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)