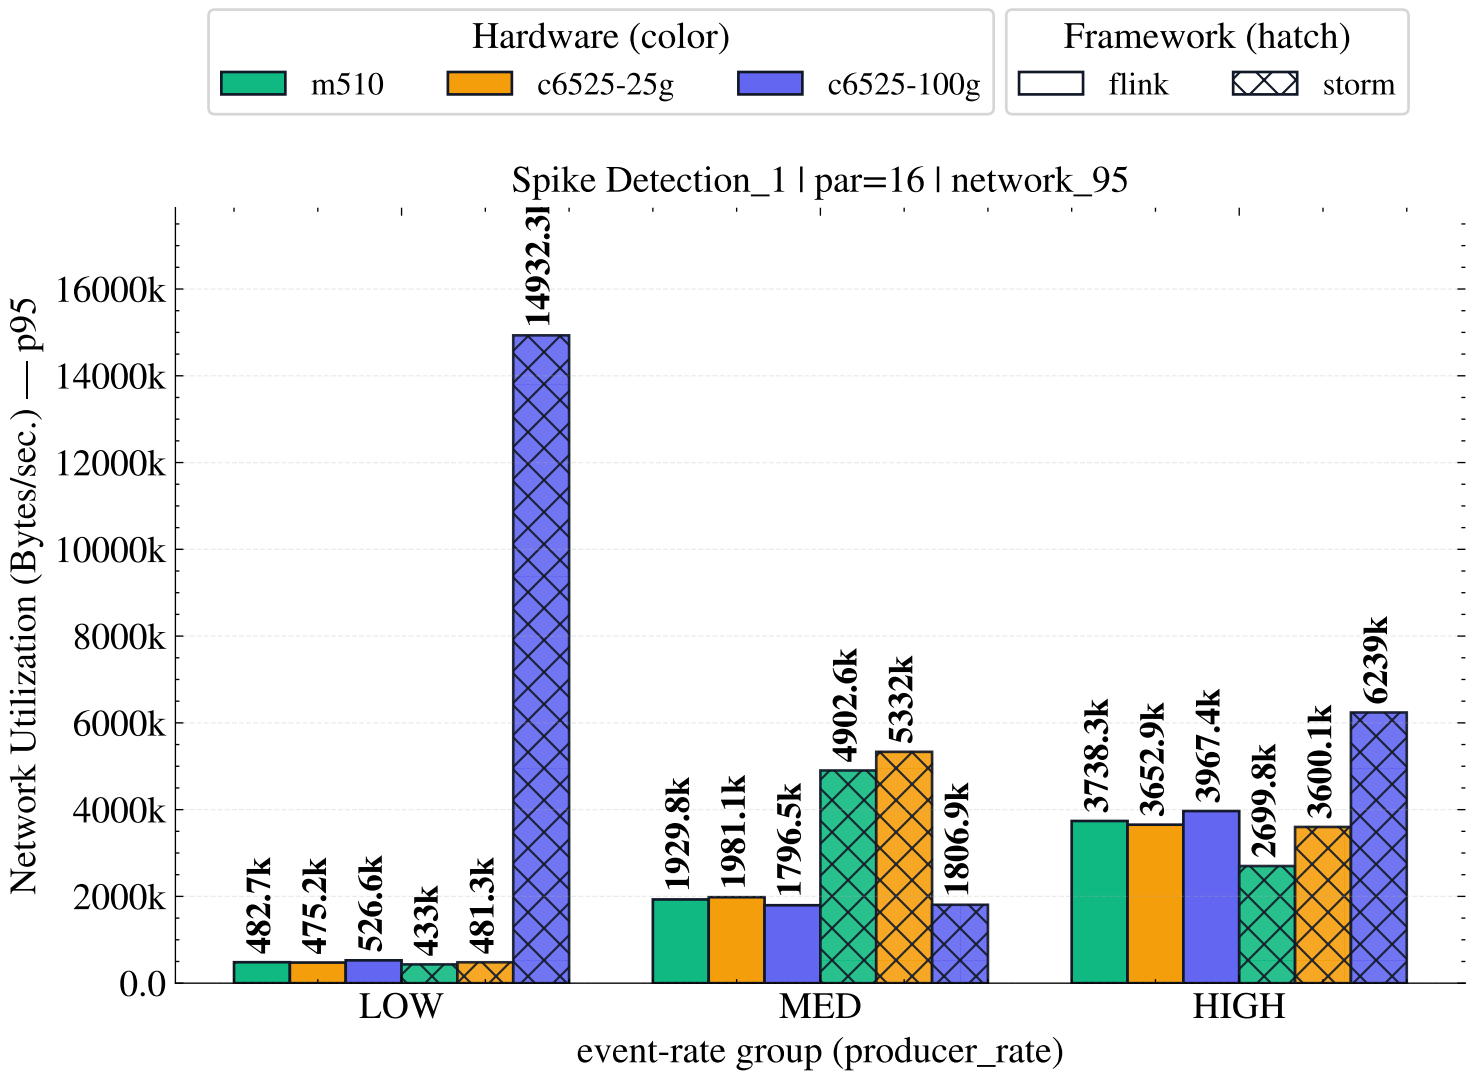
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Spike Detection_1 | par=16 | network_95
Network Utilization (Bytes/sec.) — p95
16000k
14000k
12000k
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
482.7k
475.2k
526.6k
433k
481.3k
14932.3k
1929.8k
1981.1k
1796.5k
4902.6k
5332k
1806.9k
3738.3k
3652.9k
3967.4k
2699.8k
3600.1k
6239k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)