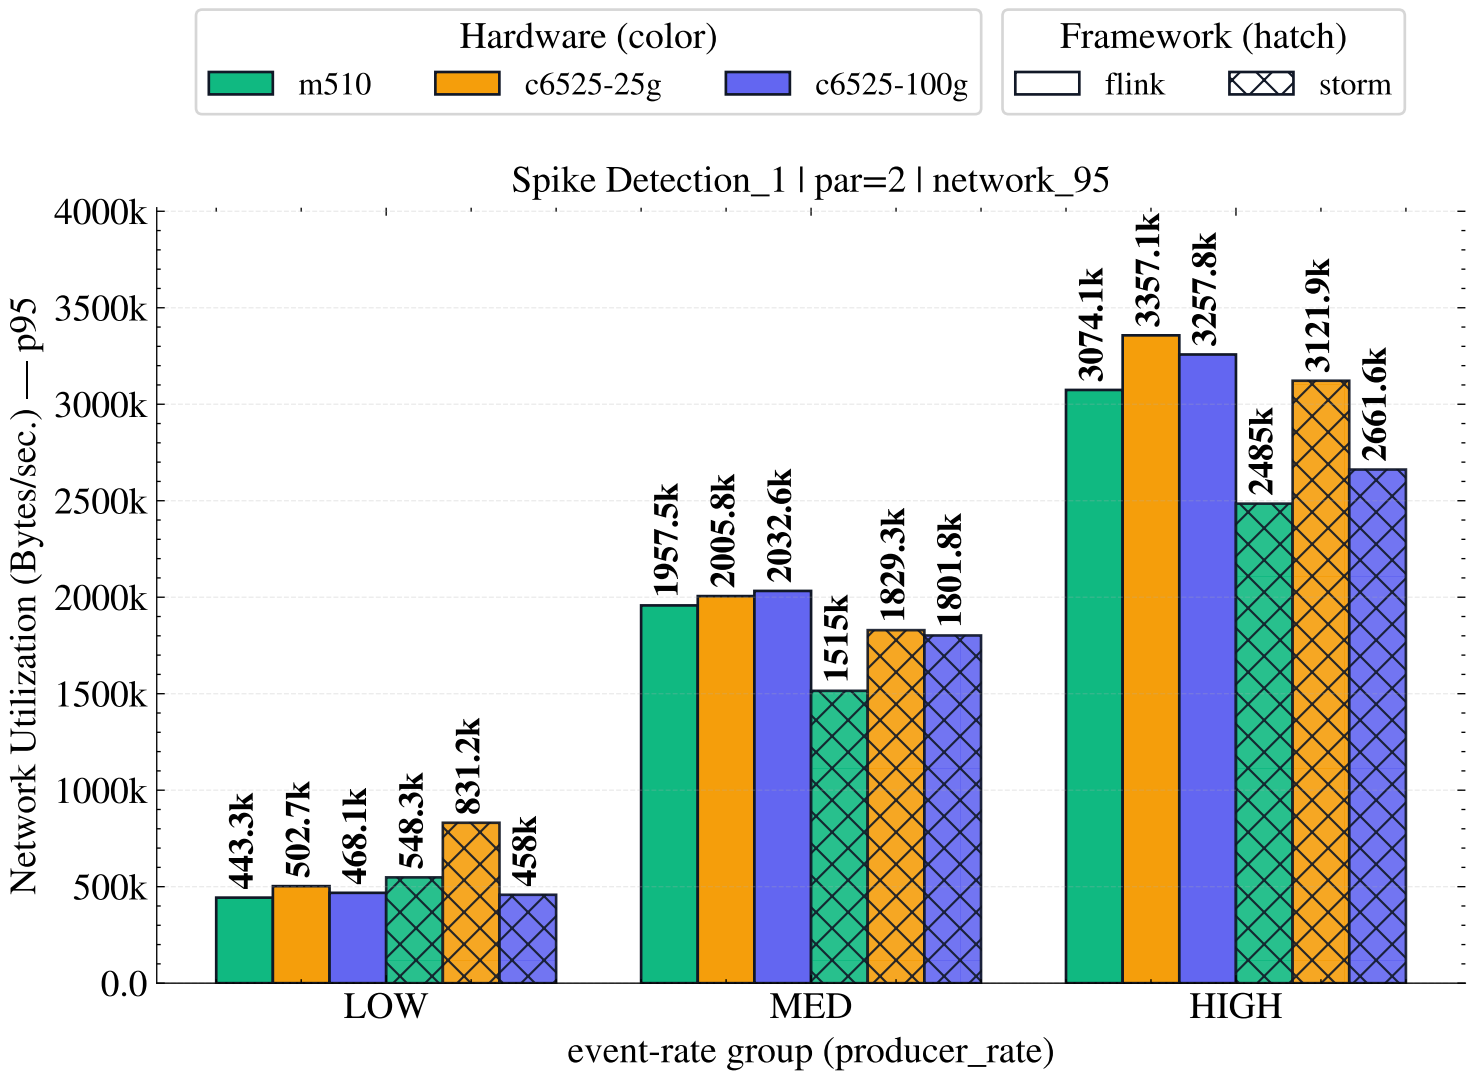
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Spike Detection_1 | par=2 | network_95
Network Utilization (Bytes/sec.) — p95
4000k
3500k
3000k
2500k
2000k
1500k
1000k
500k
0.0
443.3k
502.7k
468.1k
548.3k
831.2k
458k
1957.5k
2005.8k
2032.6k
1515k
1829.3k
1801.8k
3074.1k
3357.1k
3257.8k
2485k
3121.9k
2661.6k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)