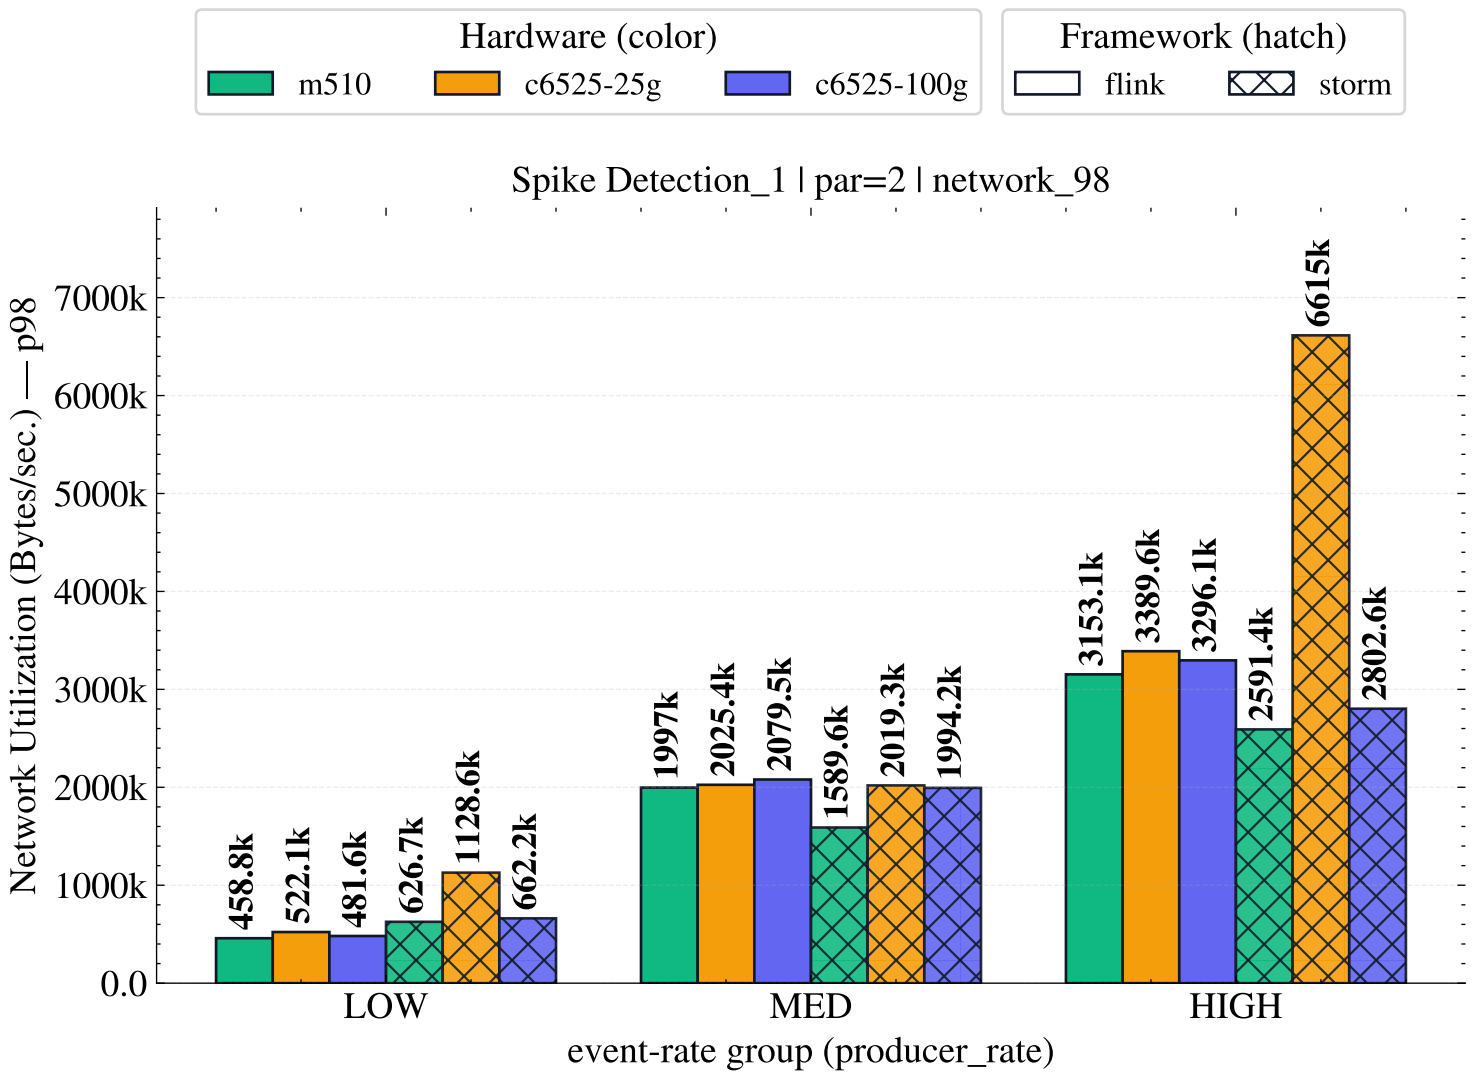
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Spike Detection_1 | par=2 | network_98
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
1000k
2000k
3000k
4000k
5000k
6000k
7000k
458.8k
522.1k
481.6k
626.7k
1128.6k
662.2k
1997k
2025.4k
2079.5k
1589.6k
2019.3k
1994.2k
3153.1k
3389.6k
3296.1k
2591.4k
6615k
2802.6k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)