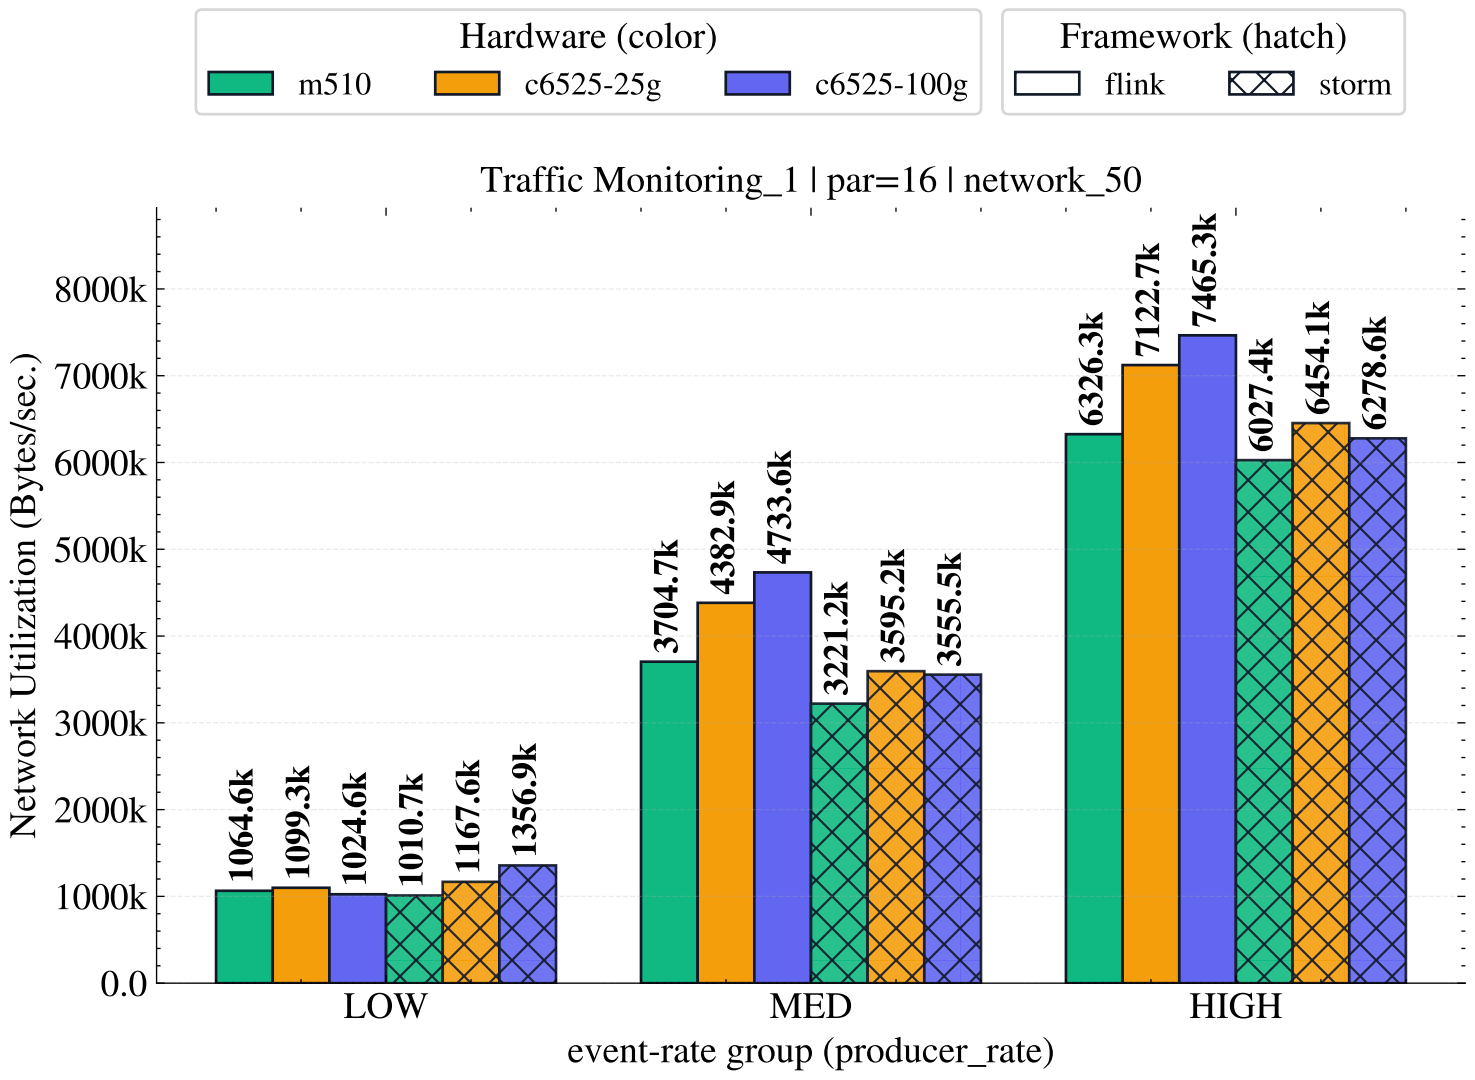
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Traffic Monitoring_1 | par=16 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
8000k
7000k
6000k
5000k
4000k
3000k
2000k
1000k
0.0
1064.6k
1099.3k
1024.6k
1010.7k
1167.6k
1356.9k
3704.7k
4382.9k
4733.6k
3221.2k
3595.2k
3555.5k
6326.3k
7122.7k
7465.3k
6027.4k
6454.1k
6278.6k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)