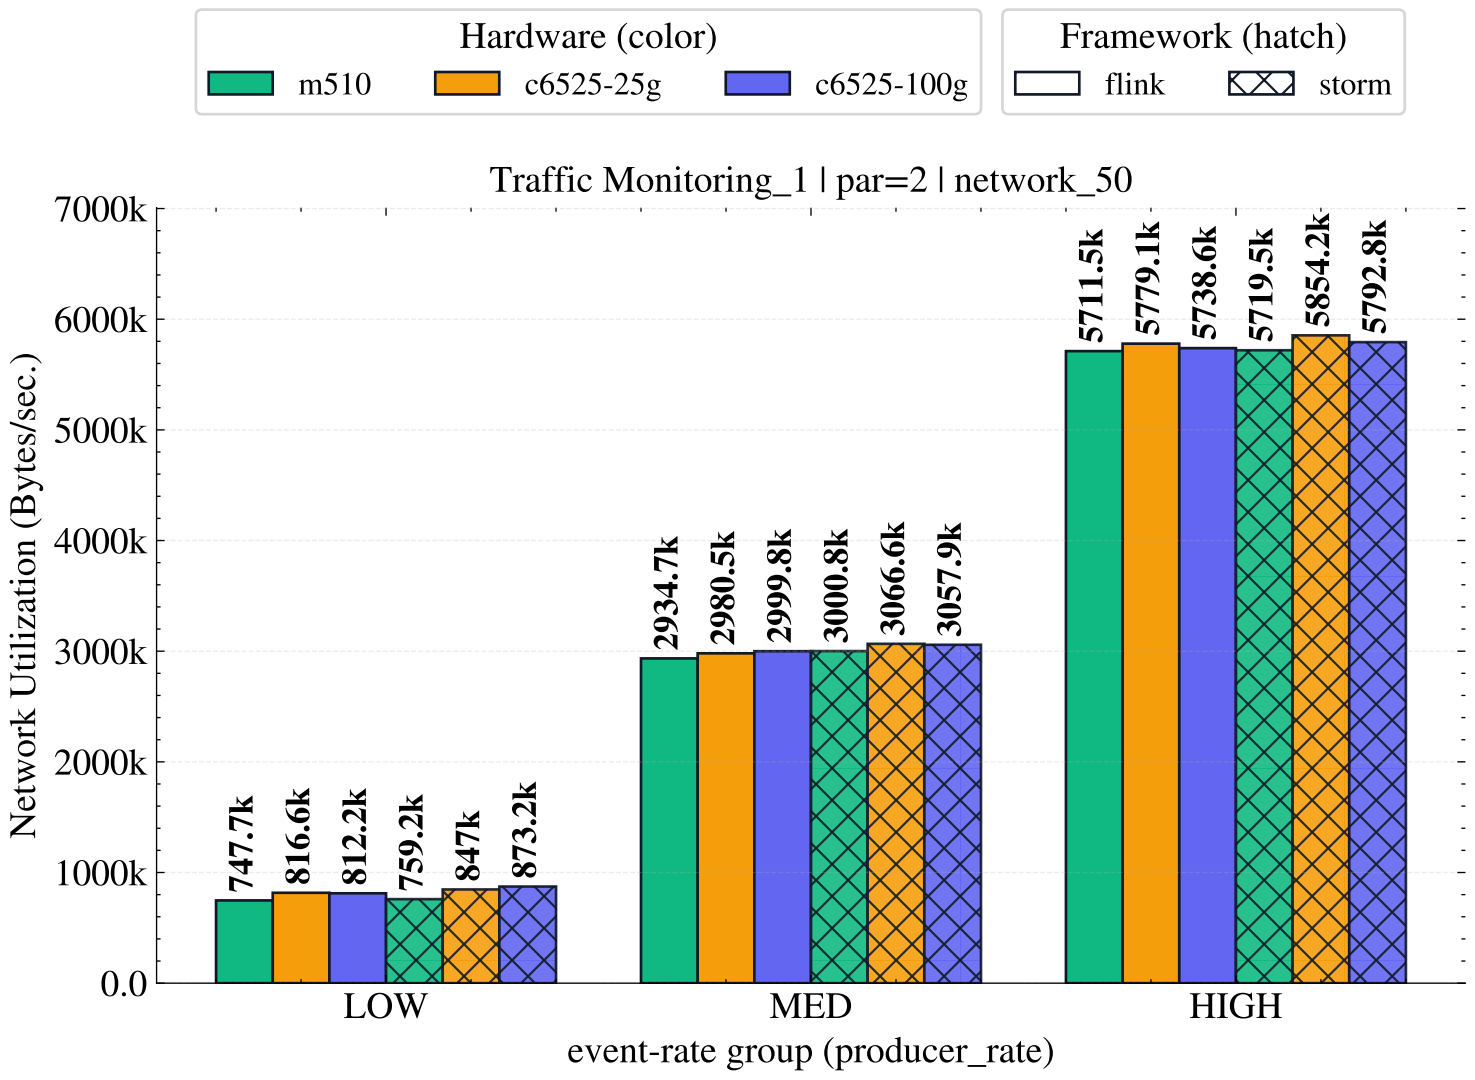
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Traffic Monitoring_1 | par=2 | network_50
Network Utilization (Bytes/sec.)
7000k
6000k
5000k
4000k
3000k
2000k
1000k
0.0
747.7k
816.6k
812.2k
759.2k
847k
873.2k
2934.7k
2980.5k
2999.8k
3000.8k
3066.6k
3057.9k
5711.5k
5779.1k
5738.6k
5719.5k
5854.2k
5792.8k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)