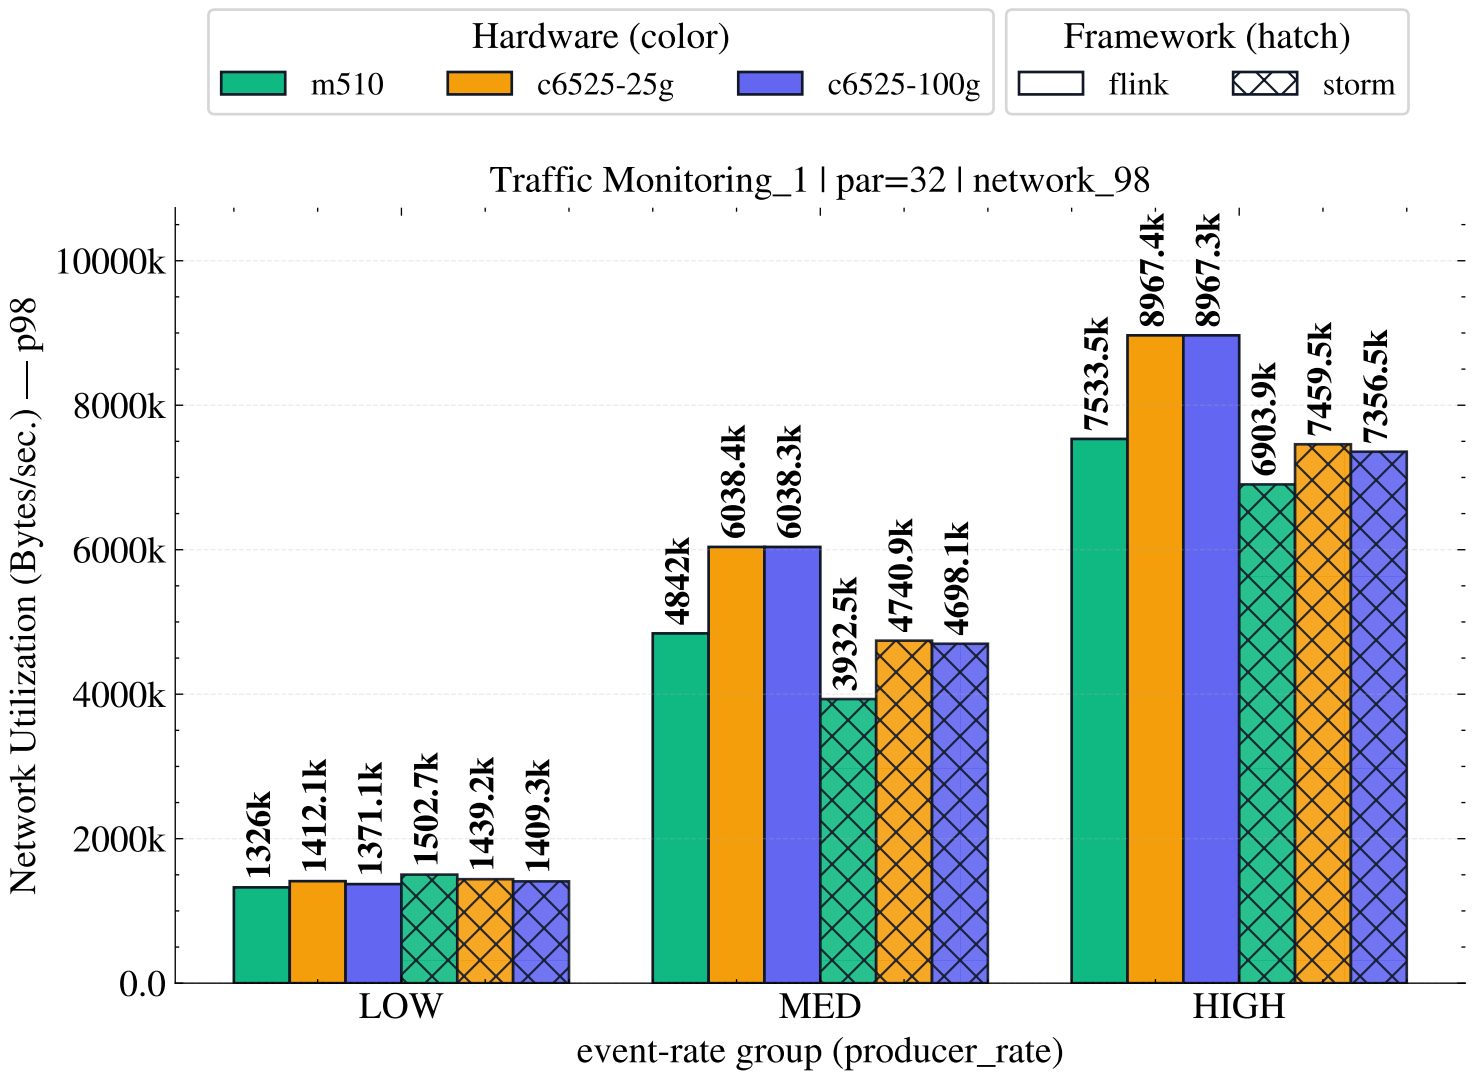
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Traffic Monitoring_1 | par=32 | network_98
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
1326k
1412.1k
1371.1k
1502.7k
1439.2k
1409.3k
4842k
6038.4k
6038.3k
3932.5k
4740.9k
4698.1k
7533.5k
8967.4k
8967.3k
6903.9k
7459.5k
7356.5k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)