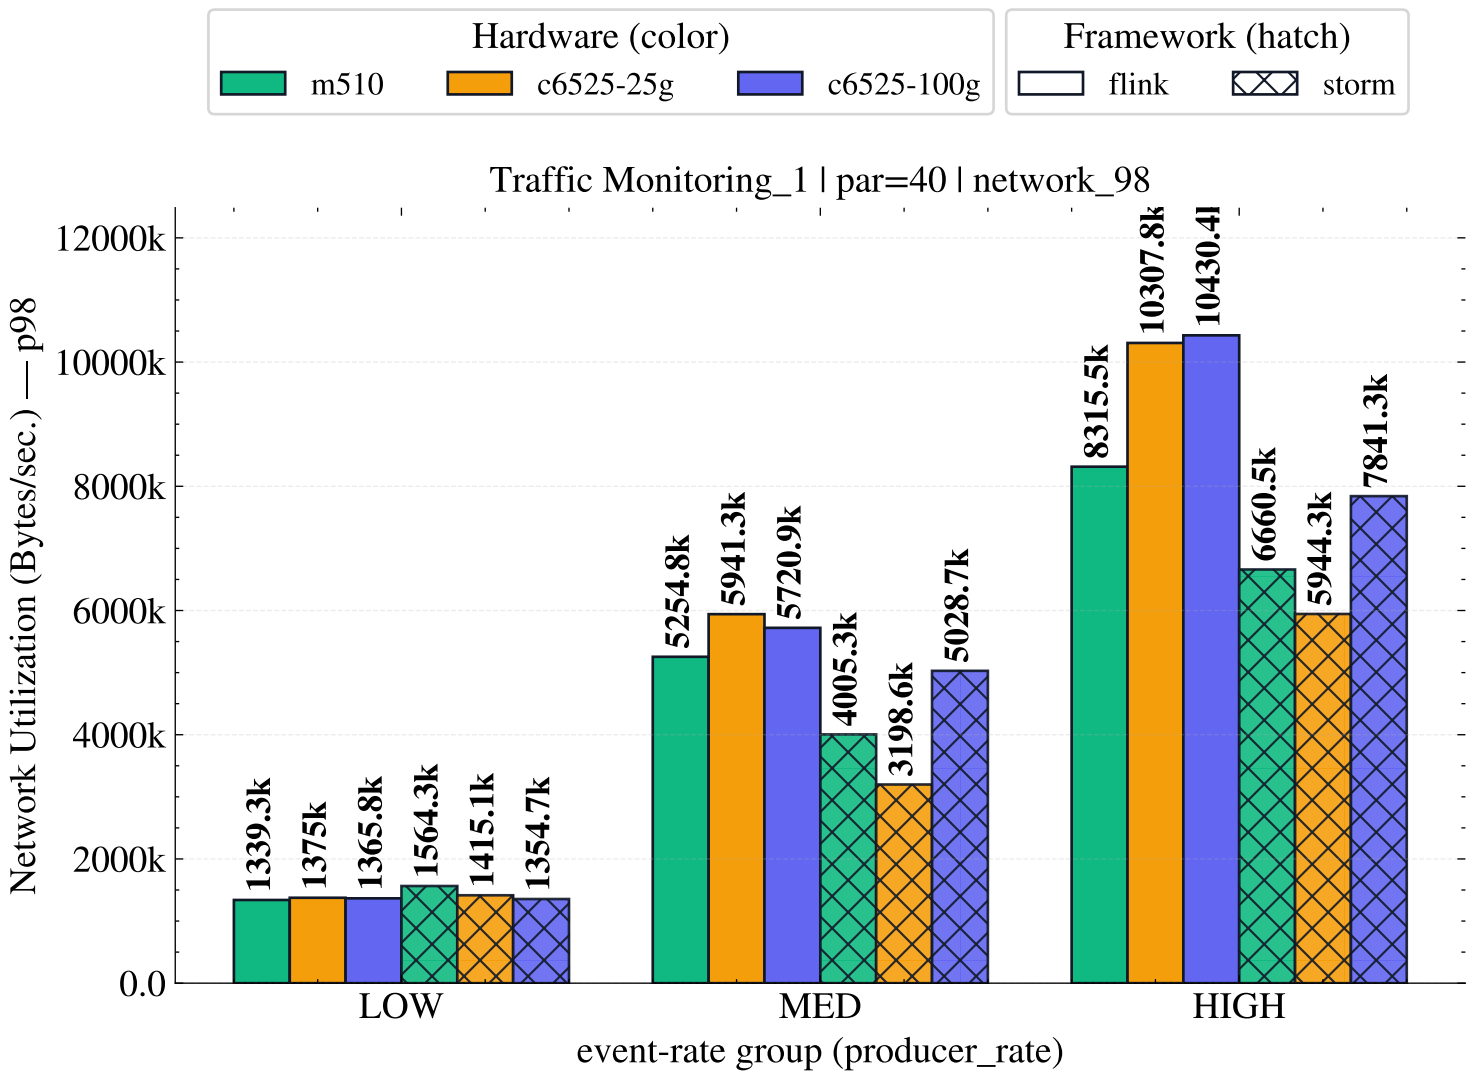
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Traffic Monitoring_1 | par=40 | network_98
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
12000k
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
1339.3k
1375k
1365.8k
1564.3k
1415.1k
1354.7k
5254.8k
5941.3k
5720.9k
4005.3k
3198.6k
5028.7k
8315.5k
10307.8k
10430.4l
6660.5k
5944.3k
7841.3k
LOW
MED
HIGH
event-rate group (producer_rate)