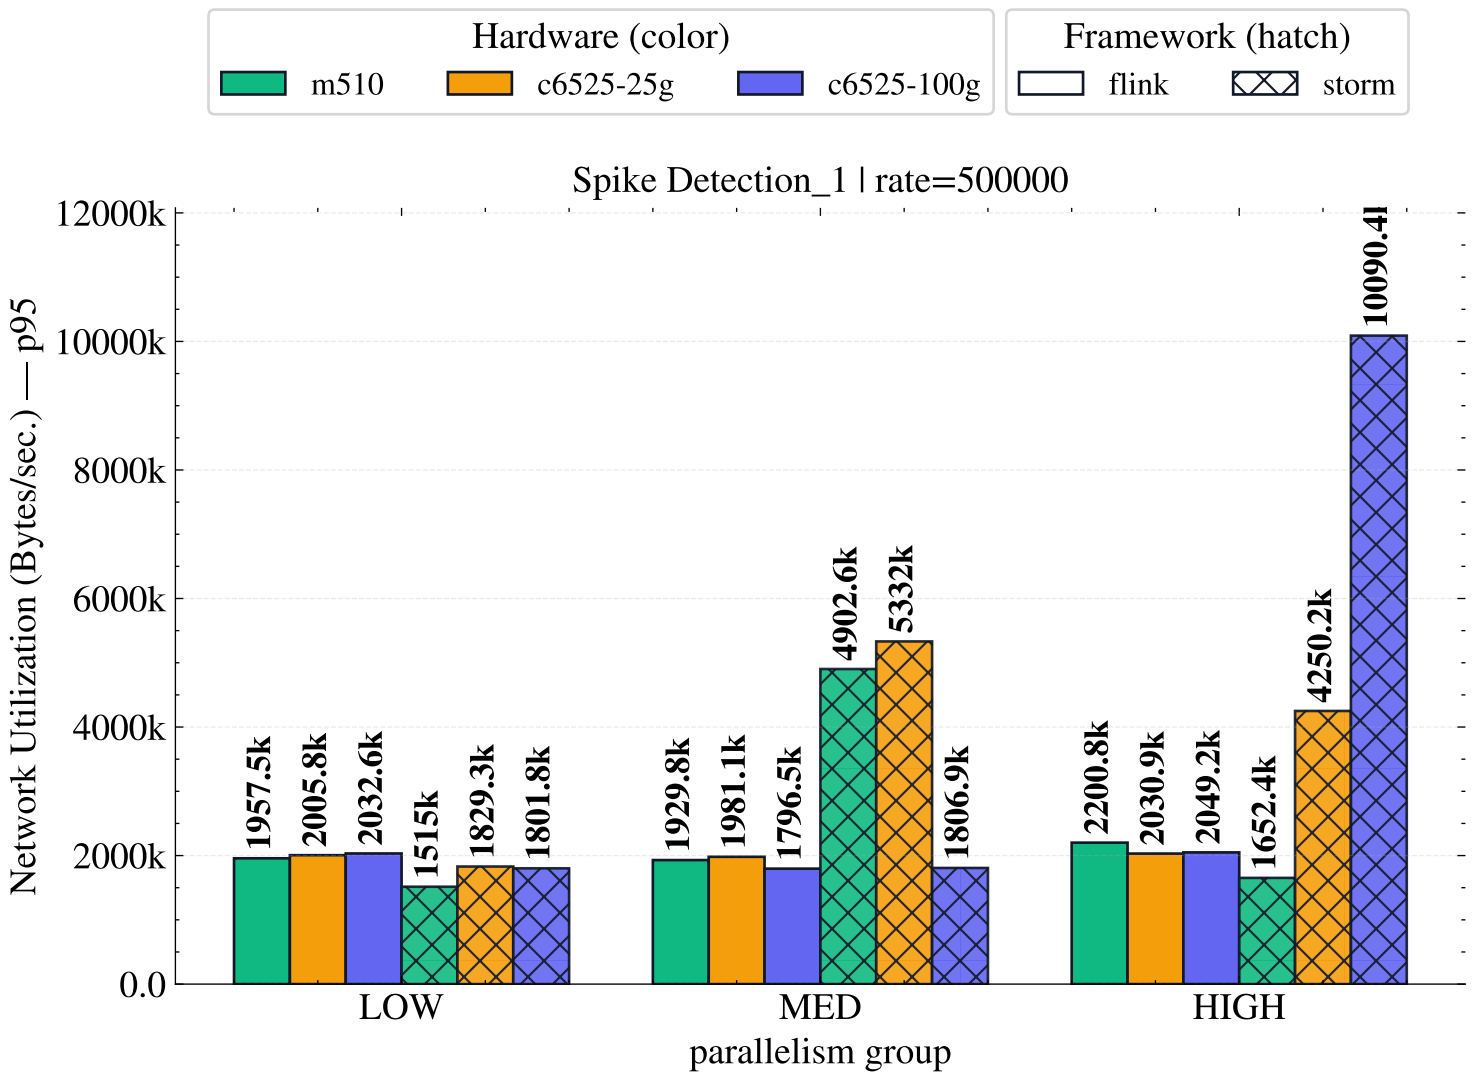
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Spike Detection_1 | rate=500000
Network Utilization (Bytes/sec.) — p95
12000k
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
1957.5k
2005.8k
2032.6k
1515k
1829.3k
1801.8k
1929.8k
1981.1k
1796.5k
4902.6k
5332k
1806.9k
2200.8k
2030.9k
2049.2k
1652.4k
4250.2k
10090.41
LOW
MED
HIGH
parallelism group