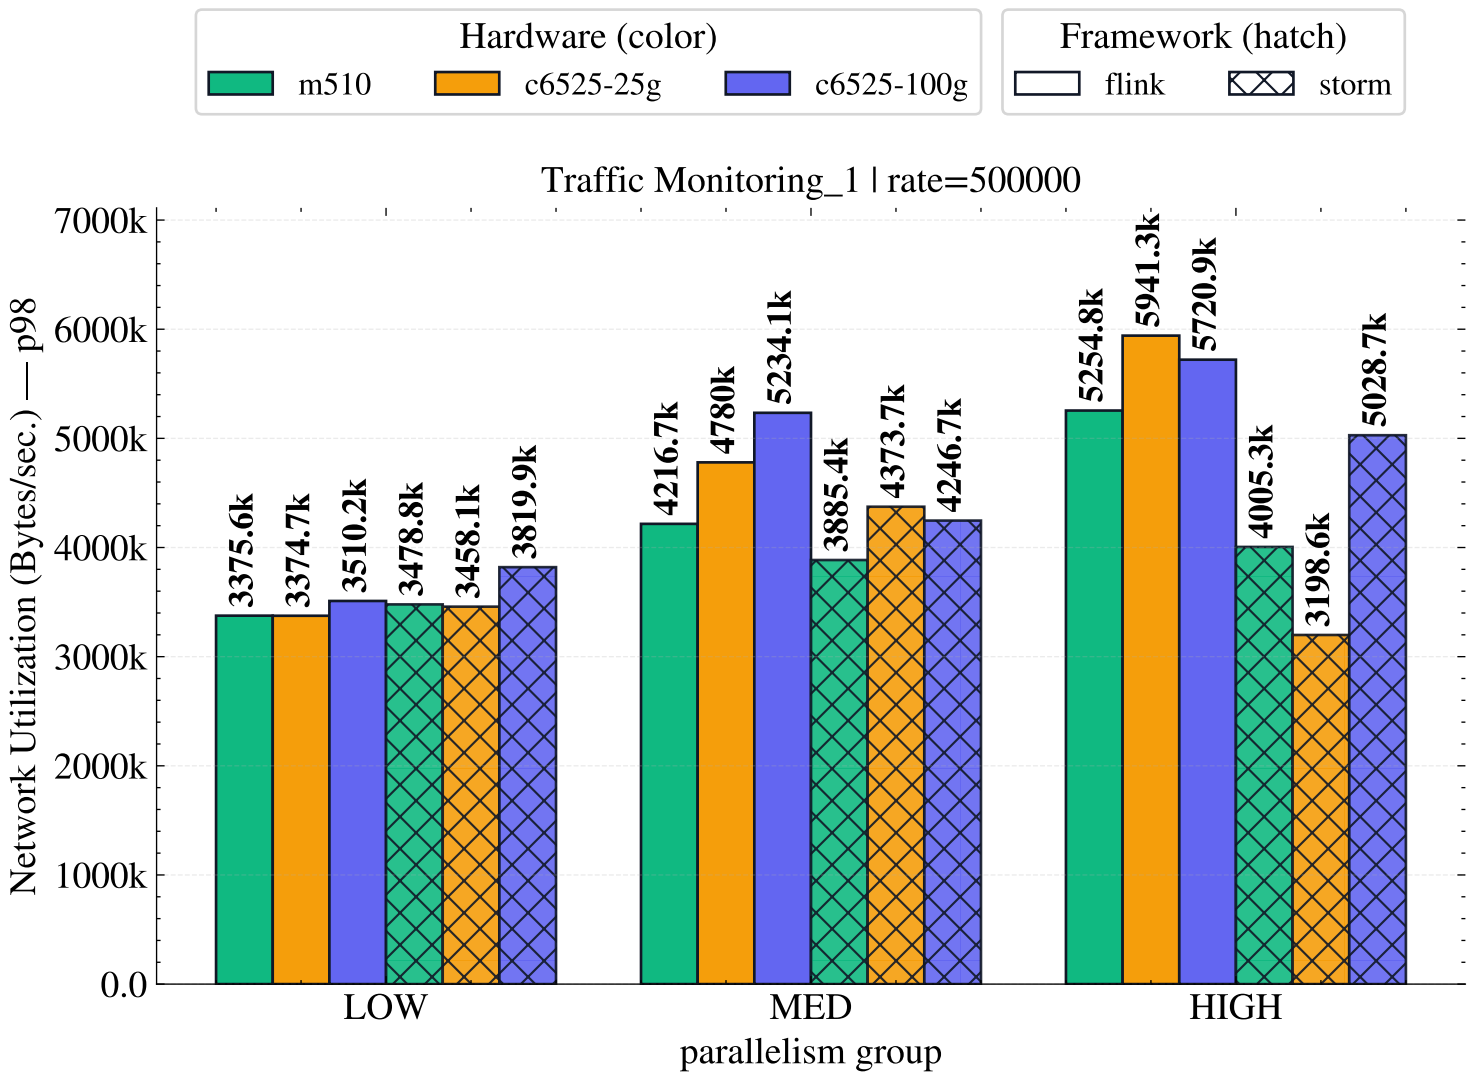
Hardware (color)
m510
c6525-25g
c6525-100g
Framework (hatch)
flink
storm
Traffic Monitoring_1 | rate=500000
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
7000k
6000k
5000k
4000k
3000k
2000k
1000k
0.0
3375.6k
3374.7k
3510.2k
3478.8k
3458.1k
3819.9k
4216.7k
4780k
5234.1k
3885.4k
4373.7k
4246.7k
5254.8k
5941.3k
5720.9k
4005.3k
3198.6k
5028.7k
LOW
MED
HIGH
parallelism group