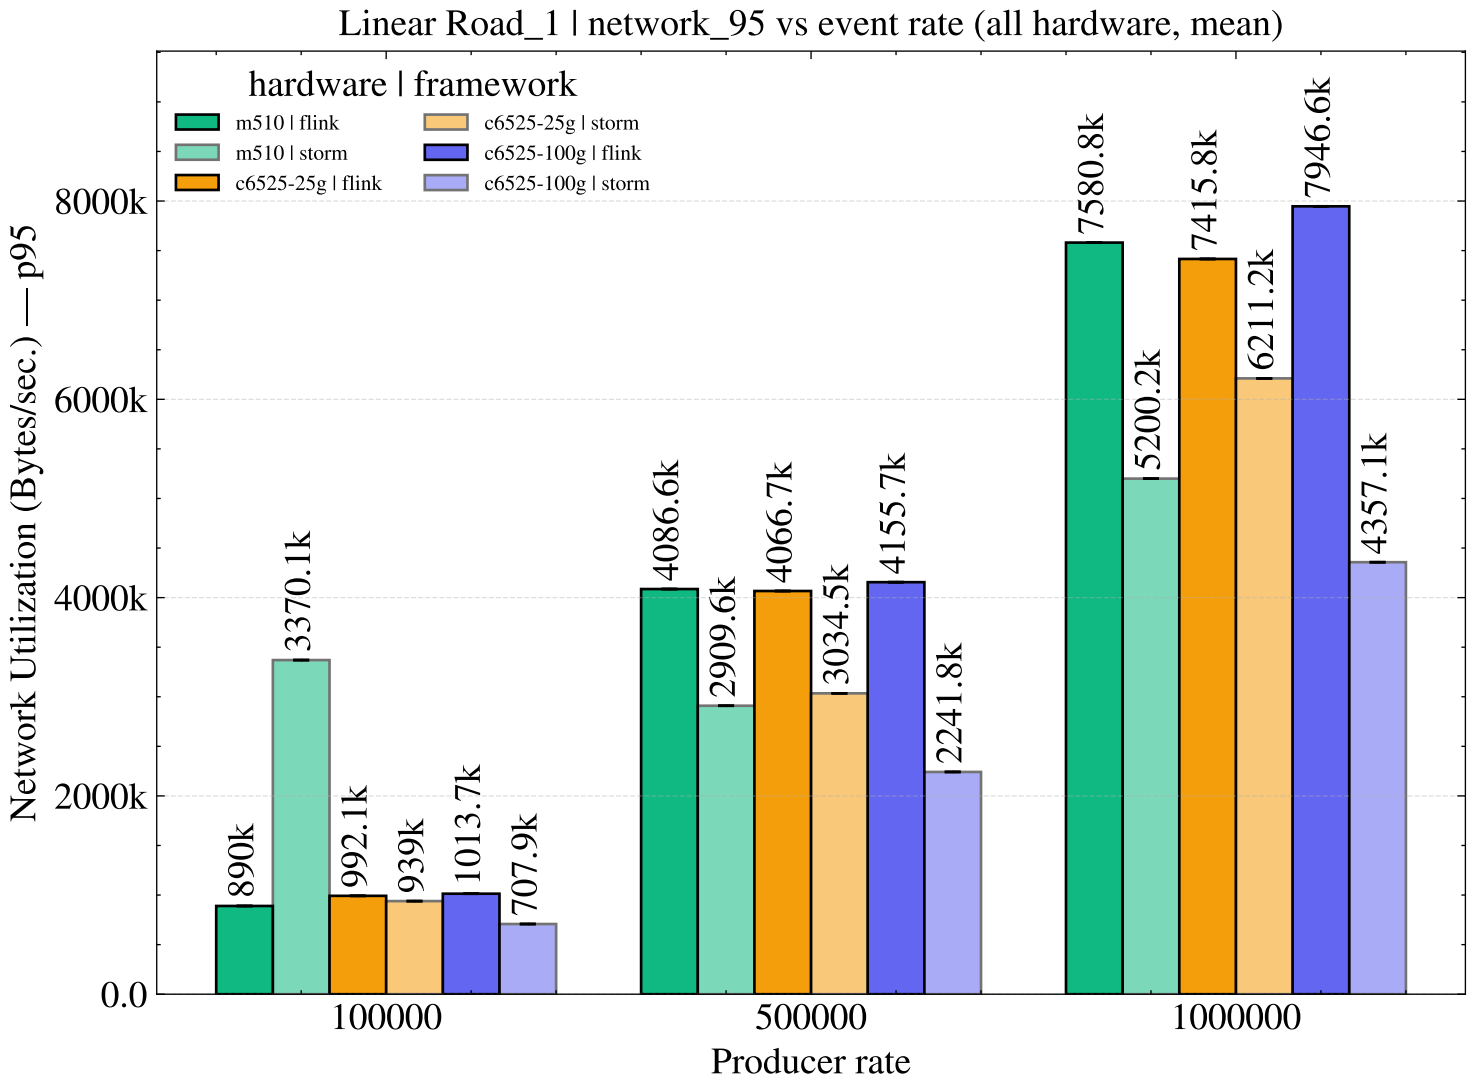
Linear Road_1 | network_95 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p95
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
890k
3370.1k
992.1k
939k
1013.7k
707.9k
4086.6k
2909.6k
4066.7k
3034.5k
4155.7k
2241.8k
7580.8k
5200.2k
7415.8k
6211.2k
7946.6k
4357.1k
100000
500000
1000000
Producer rate