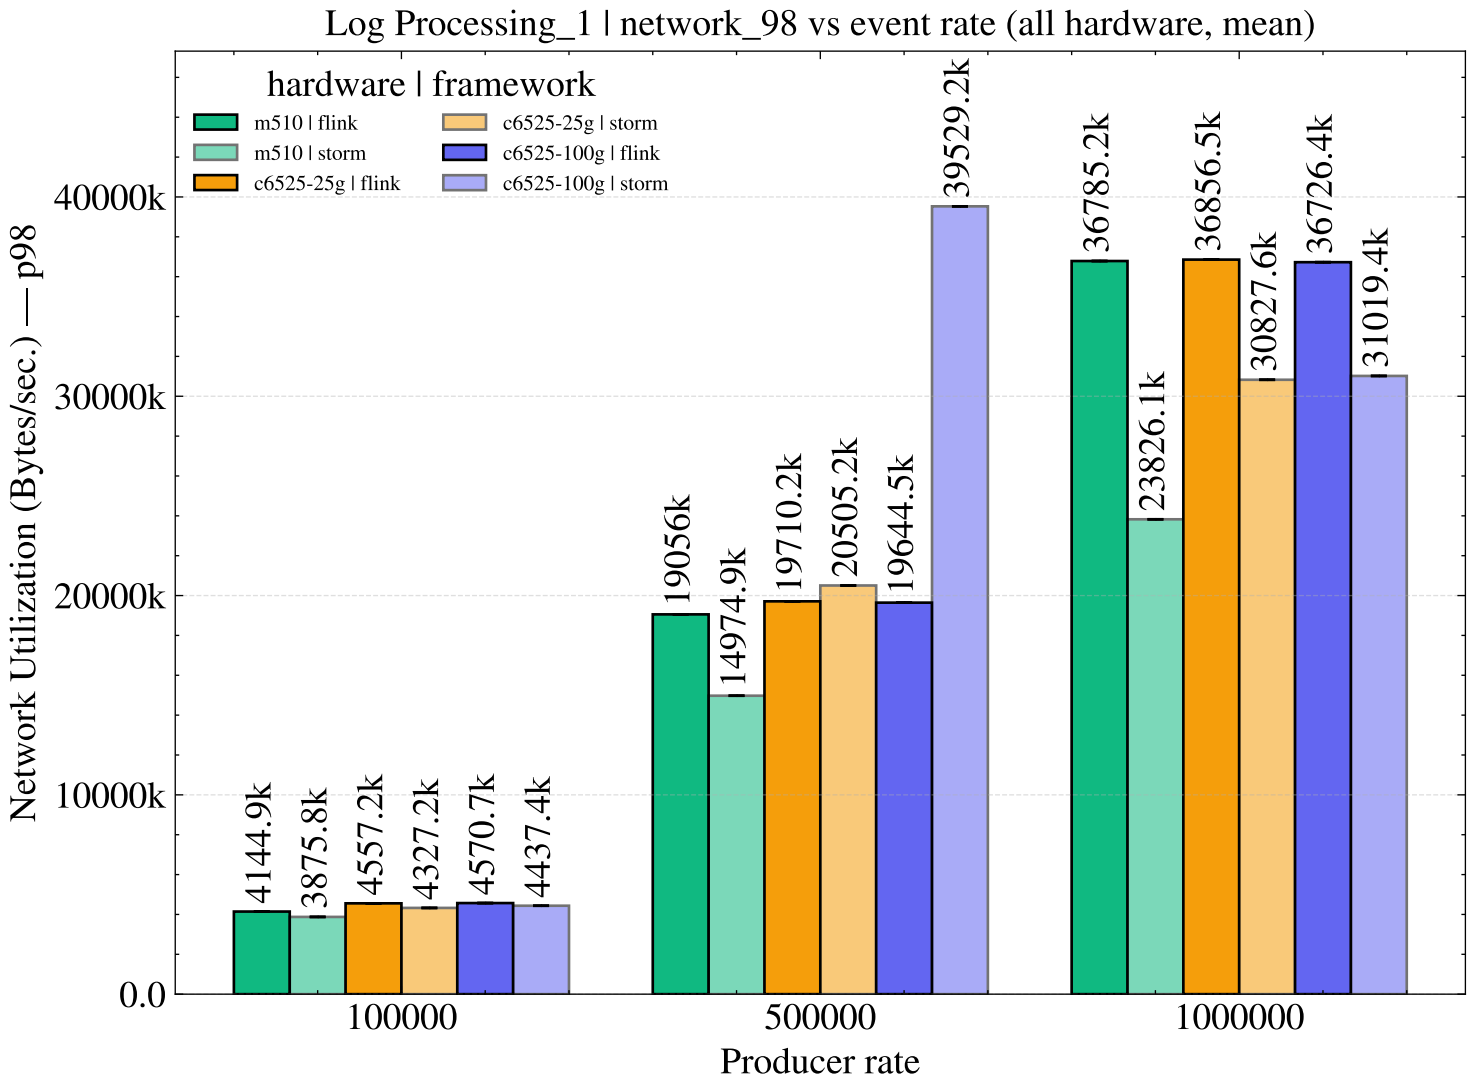
Log Processing_1 | network_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
0.0
10000k
20000k
30000k
40000k
4144.9k
3875.8k
4557.2k
4327.2k
4570.7k
4437.4k
19056k
14974.9k
19710.2k
20505.2k
19644.5k
39529.2k
36785.2k
23826.1k
36856.5k
30827.6k
36726.4k
31019.4k
100000
500000
1000000
Producer rate