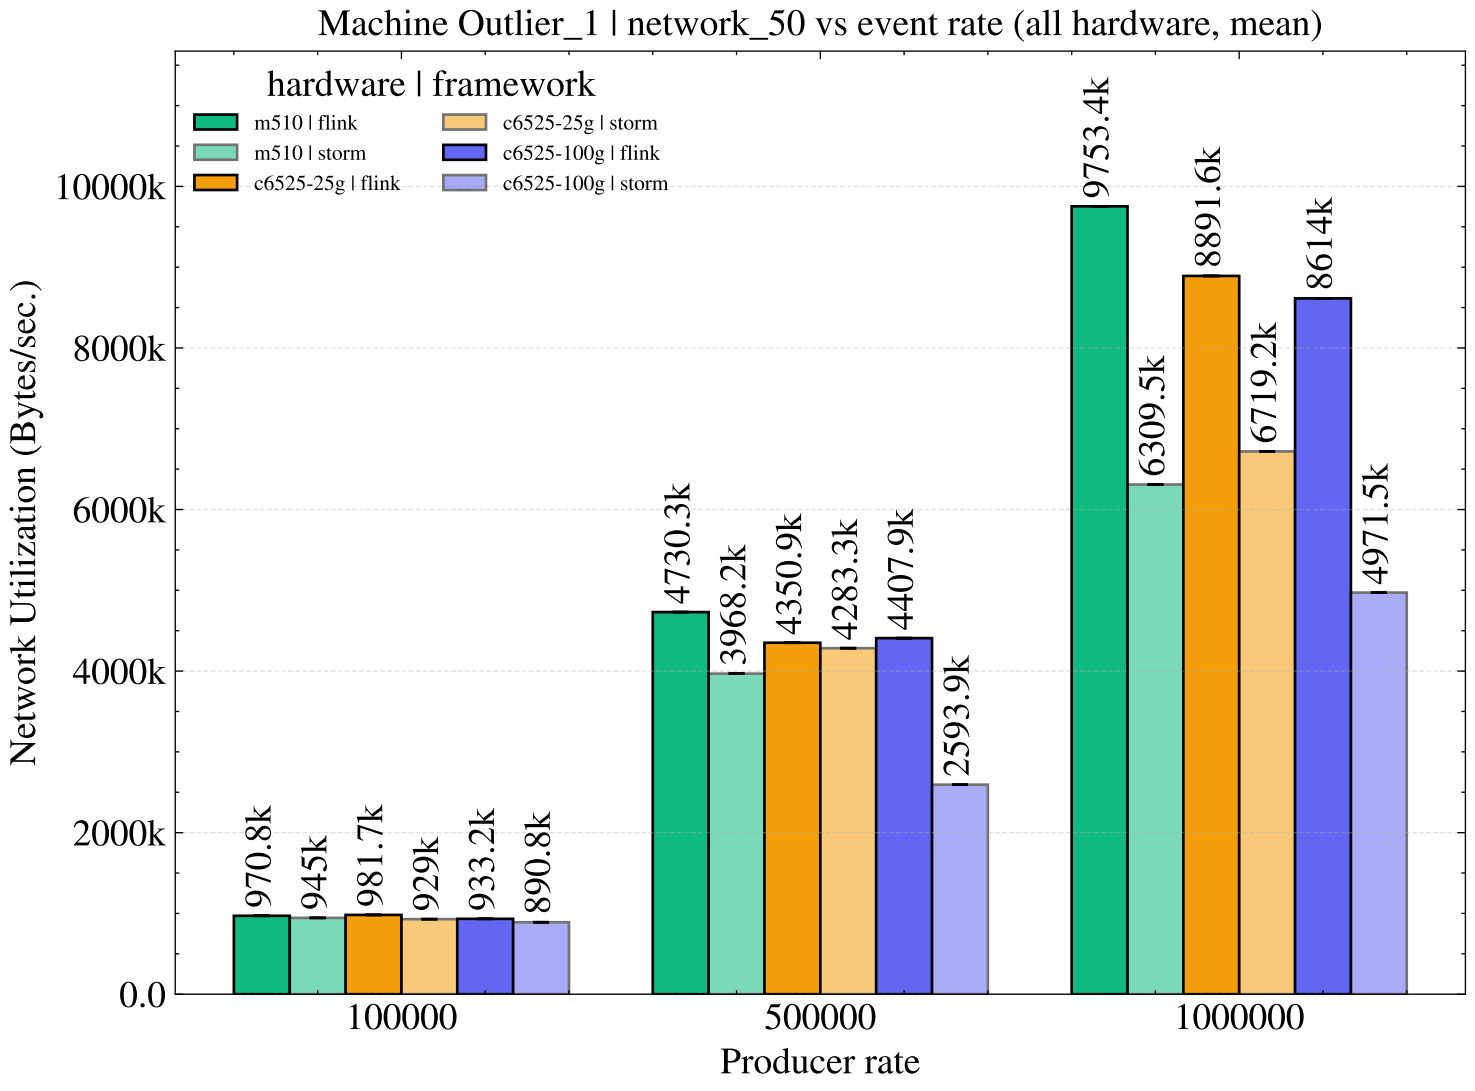
Machine Outlier_1 | network_50 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
0.0
2000k
4000k
6000k
8000k
10000k
970.8k
945k
981.7k
929k
933.2k
890.8k
4730.3k
3968.2k
4350.9k
4283.3k
4407.9k
2593.9k
9753.4k
6309.5k
8891.6k
6719.2k
8614k
4971.5k
100000
500000
1000000
Producer rate