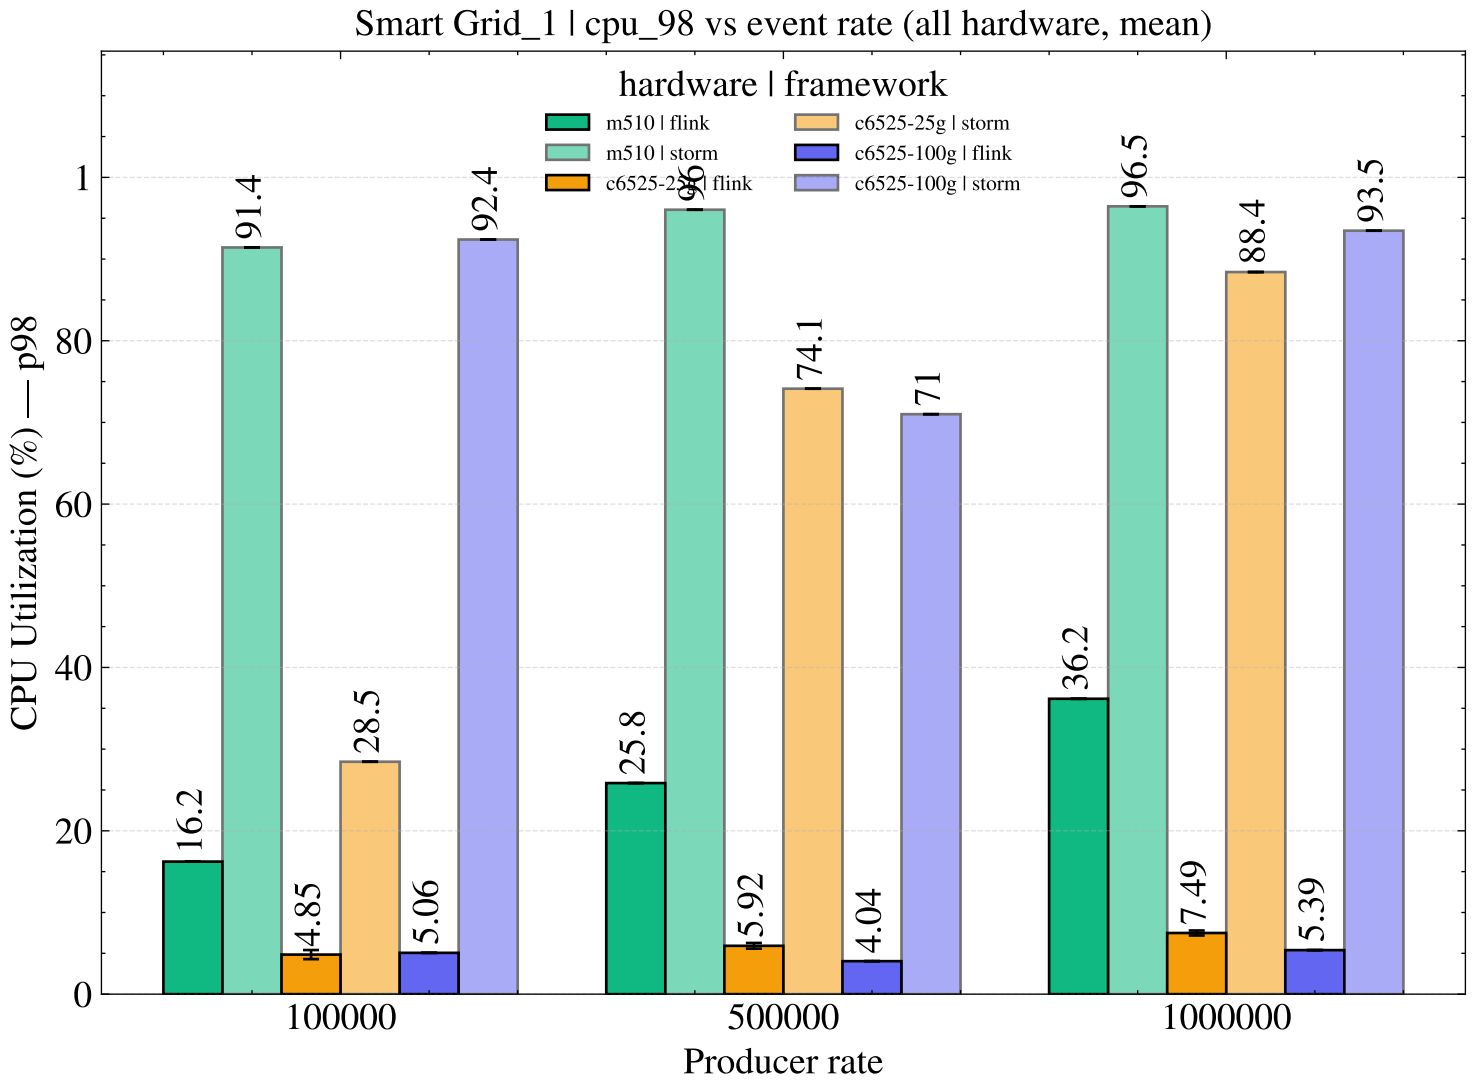
Smart Grid_1 | cpu_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%) — p98
Producer rate
100000
500000
1000000
0
20
40
60
80
1
16.2
91.4
4.85
28.5
5.06
92.4
25.8
96
5.92
74.1
4.04
71
36.2
96.5
7.49
88.4
5.39
93.5