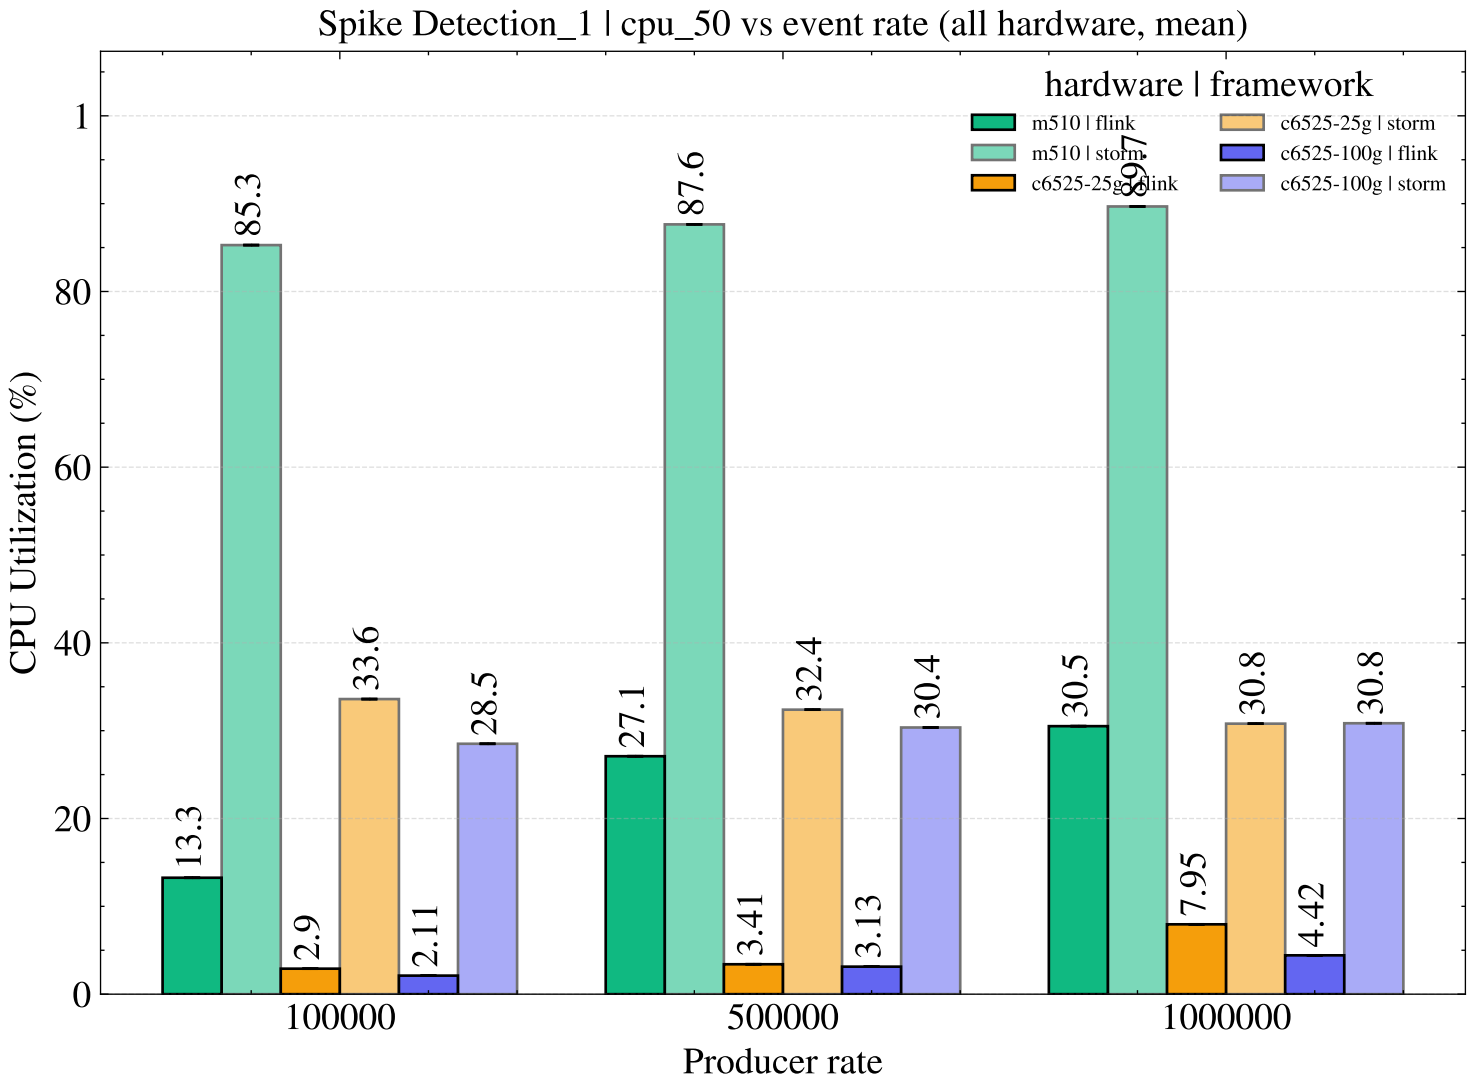
Spike Detection_1 | cpu_50 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%)
Producer rate
100000
500000
1000000
0
20
40
60
80
1
13.3
85.3
2.9
33.6
2.11
28.5
27.1
87.6
3.41
32.4
3.13
30.4
30.5
89.7
7.95
30.8
4.42
30.8