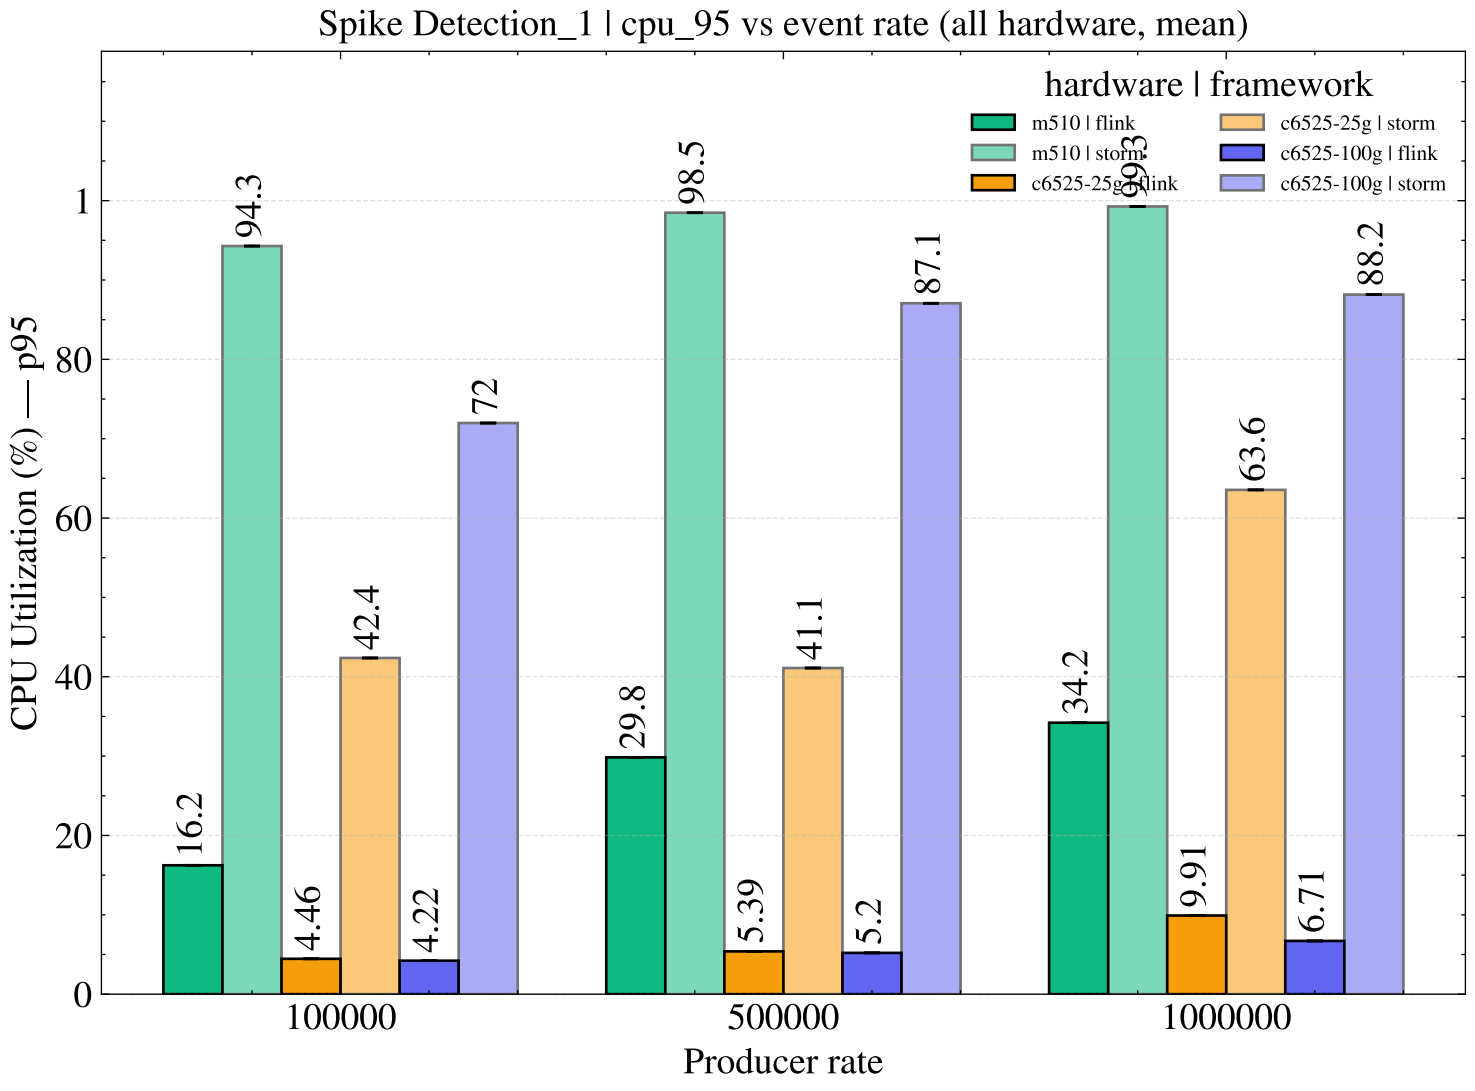
Spike Detection_1 | cpu_95 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%) — p95
Producer rate
100000
500000
1000000
0
20
40
60
80
1
16.2
94.3
4.46
42.4
4.22
72
29.8
98.5
5.39
41.1
5.2
87.1
34.2
99.3
9.91
63.6
6.71
88.2