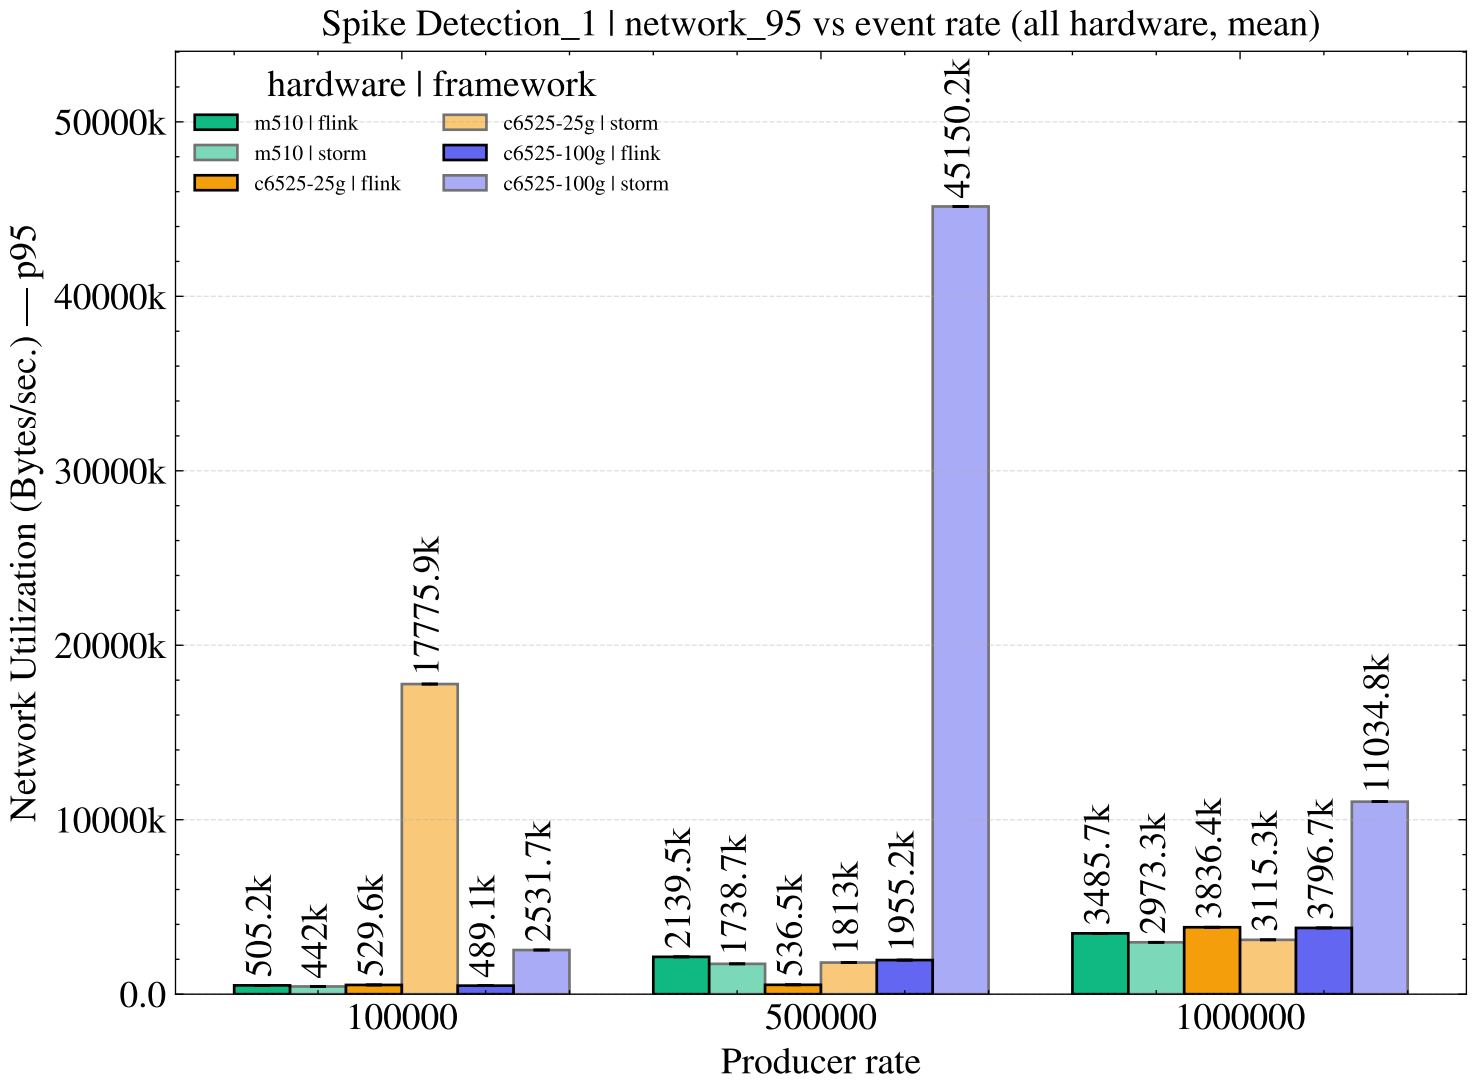
Spike Detection_1 | network_95 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p95
50000k
40000k
30000k
20000k
10000k
0.0
505.2k
442k
529.6k
17775.9k
489.1k
2531.7k
2139.5k
1738.7k
536.5k
1813k
1955.2k
45150.2k
3485.7k
2973.3k
3836.4k
3115.3k
3796.7k
11034.8k
100000
500000
1000000
Producer rate