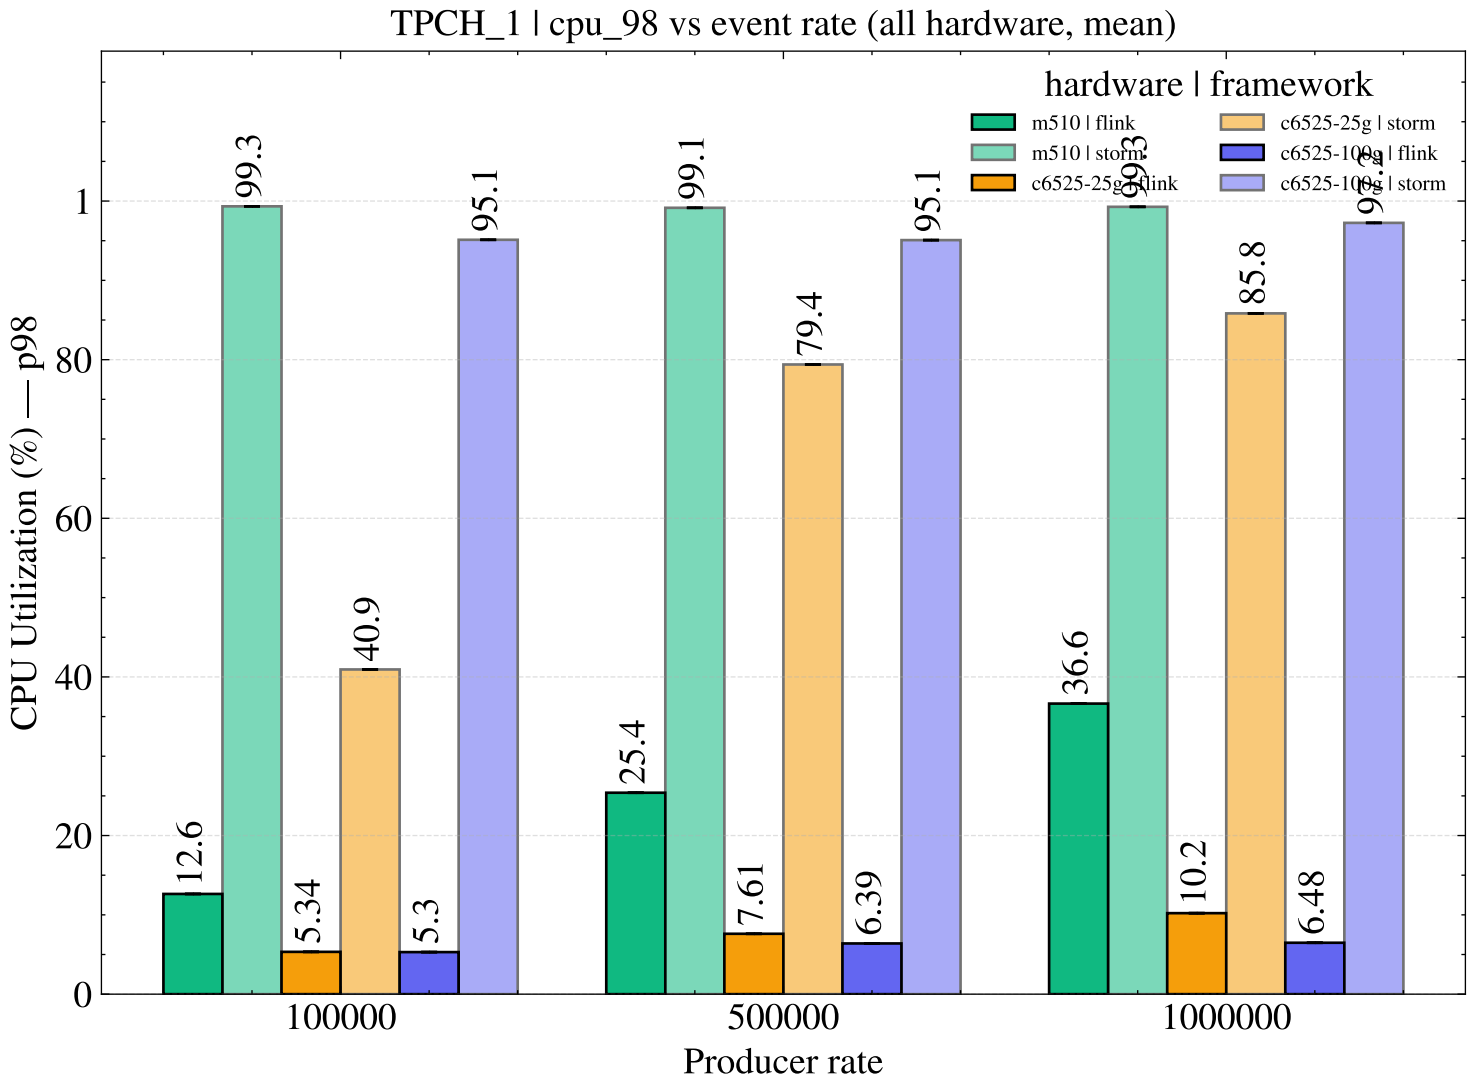
TPCH_1 | cpu_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%) — p98
0
20
40
60
80
1
12.6
99.3
5.34
40.9
5.3
95.1
25.4
99.1
7.61
79.4
6.39
95.1
36.6
99.3
10.2
85.8
6.48
97.4
100000
500000
1000000
Producer rate