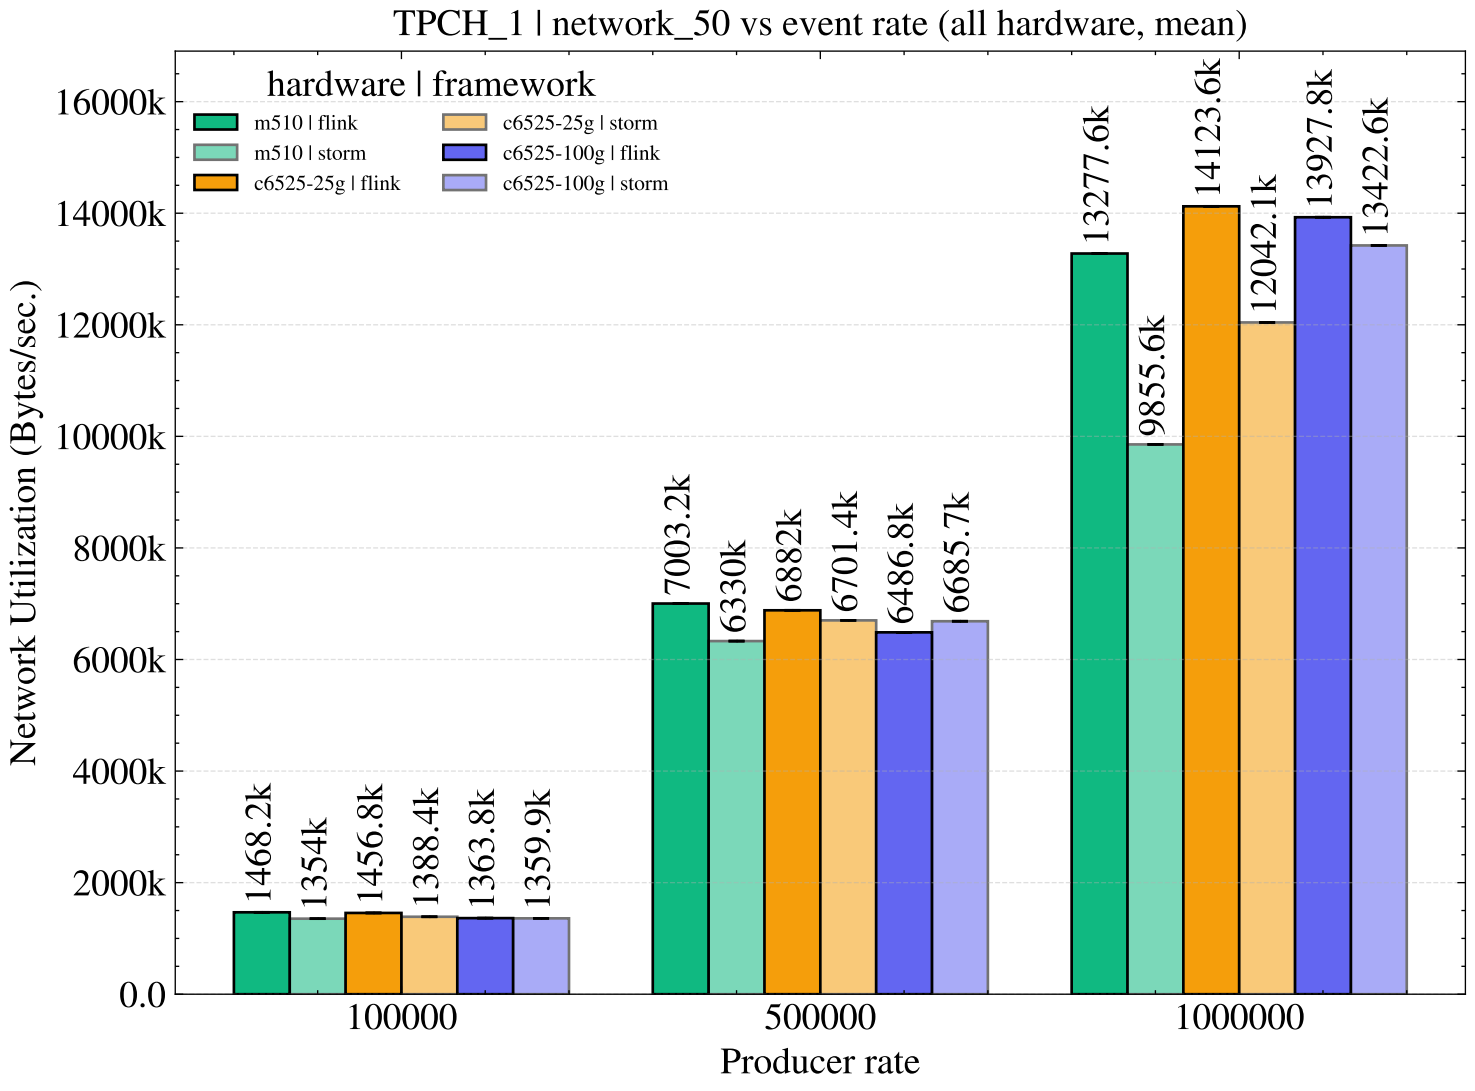
TPCH_1 | network_50 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.)
16000k
14000k
12000k
10000k
8000k
6000k
4000k
2000k
0.0
1468.2k
1354k
1456.8k
1388.4k
1363.8k
1359.9k
7003.2k
6330k
6882k
6701.4k
6486.8k
6685.7k
13277.6k
9855.6k
14123.6k
12042.1k
13927.8k
13422.6k
100000
500000
1000000
Producer rate