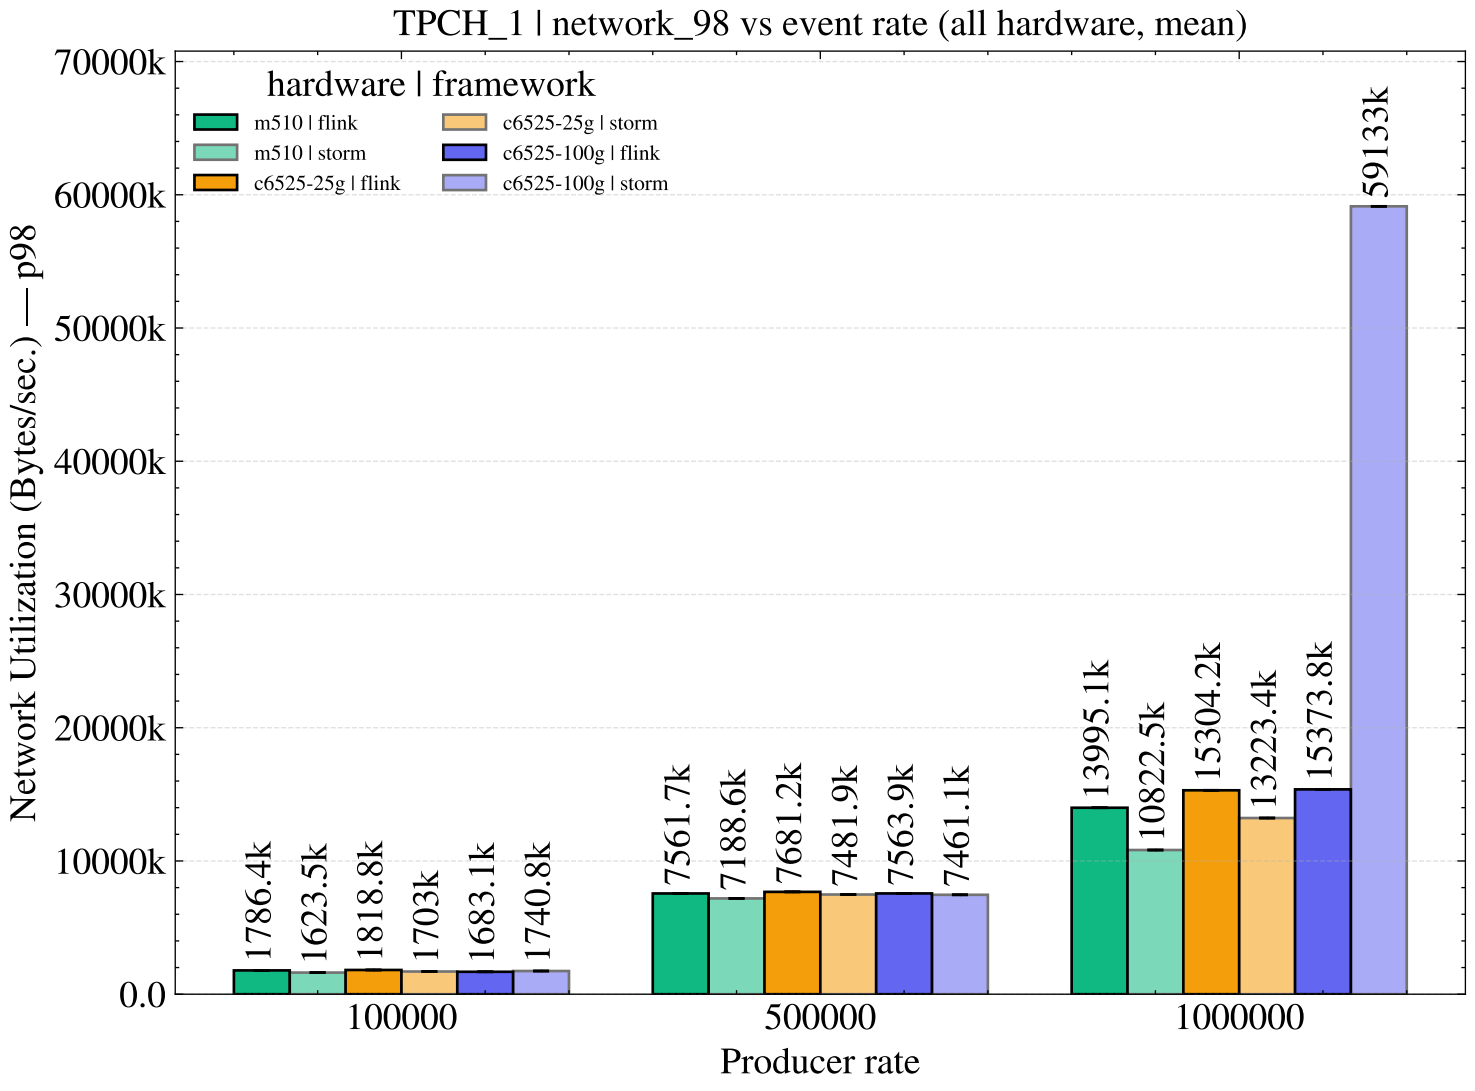
TPCH_1 | network_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
Network Utilization (Bytes/sec.) — p98
70000k
60000k
50000k
40000k
30000k
20000k
10000k
0.0
1786.4k
1623.5k
1818.8k
1703k
1683.1k
1740.8k
7561.7k
7188.6k
7681.2k
7481.9k
7563.9k
7461.1k
13995.1k
10822.5k
15304.2k
13223.4k
15373.8k
59133k
100000
500000
1000000
Producer rate