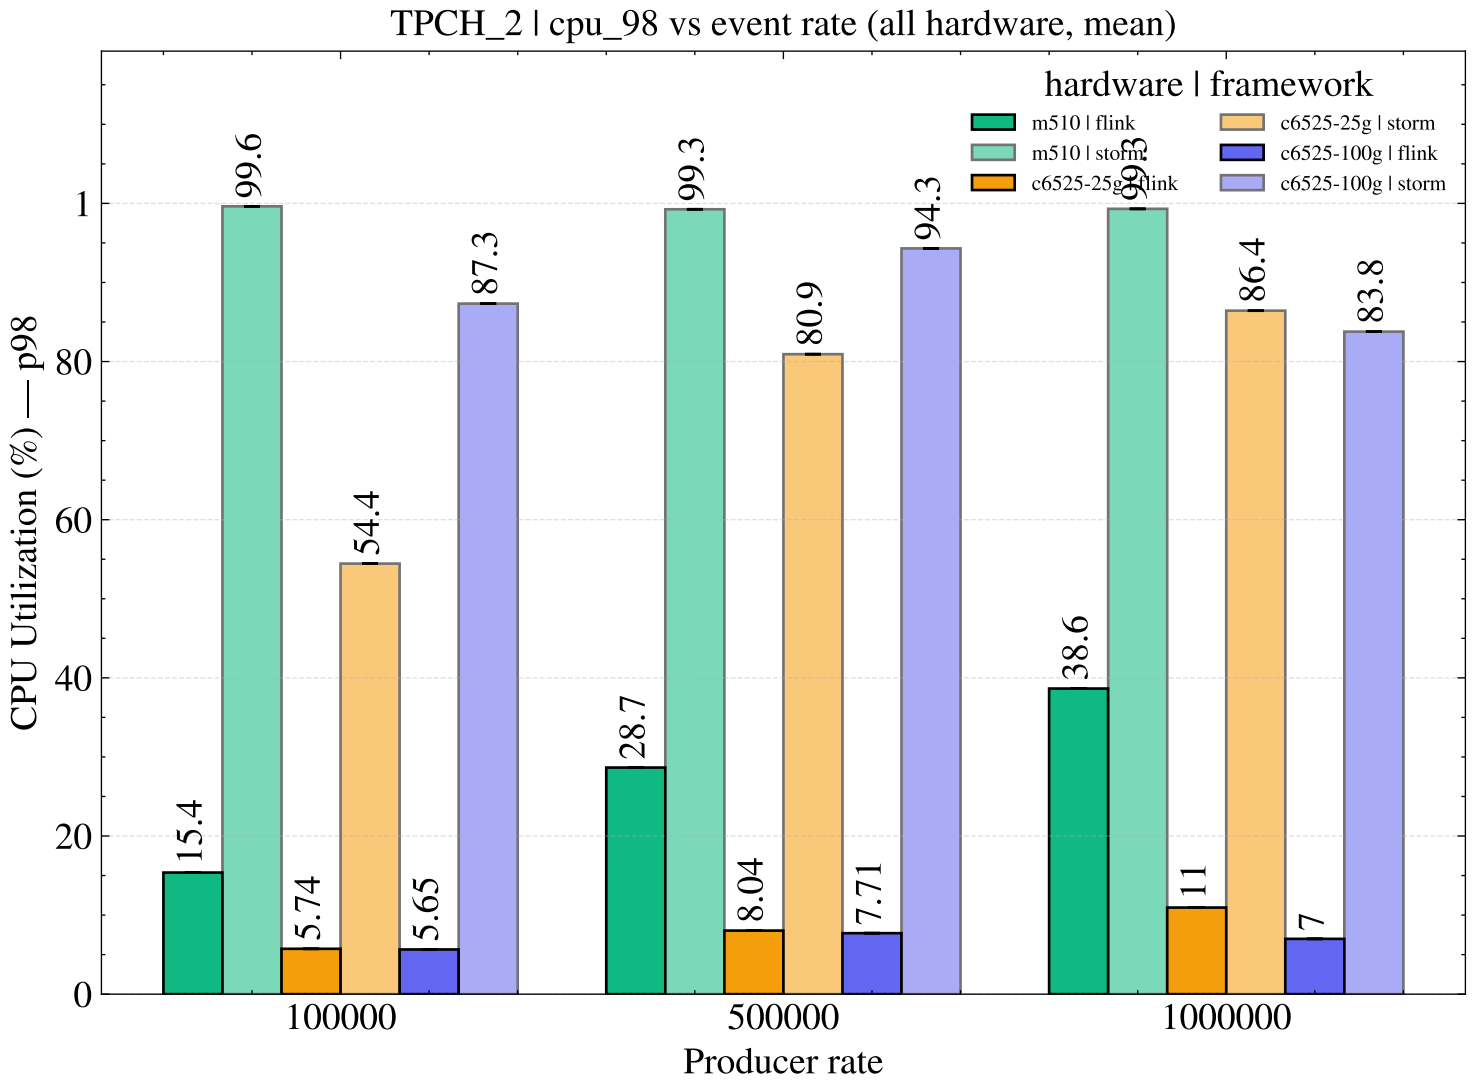
TPCH_2 | cpu_98 vs event rate (all hardware, mean)
hardware | framework
m510 | flink
m510 | storm
c6525-25g | flink
c6525-25g | storm
c6525-100g | flink
c6525-100g | storm
CPU Utilization (%) — p98
Producer rate
100000
500000
1000000
0
20
40
60
80
1
15.4
99.6
5.74
54.4
5.65
87.3
28.7
99.3
8.04
80.9
7.71
94.3
38.6
99.3
11
86.4
7
83.8